

PLUTON 1



Hublot LED Ø355mm à flux asymétrique spécialement conçu pour l'éclairage vertical des circulations en intérieur comme en extérieur : parties communes, cave, escalier, local technique, parking et sous-sol.

RÉSISTANT

65

IP

10

IK



Résistance et fiabilité :


Certifié IP65 et IK10, le PLUTONI est ultra-résistant aux chocs, à la poussière et à l'eau. Fourni avec un kit visserie anti vandale.

Diffusion asymétrique et homogène :

Platine LED intégrée à l'horizontale permet d'obtenir une diffusion ciblée et asymétrique de la lumière.

Diffuseur en polycarbonate opale pour une lumière homogène.

PLATINE LED HORIZONTALE

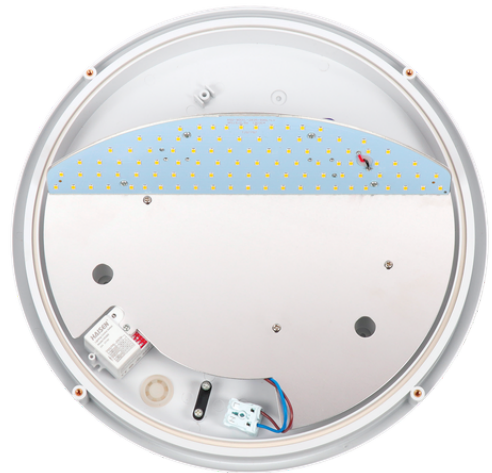

Détection intégrée :

Détecteur de luminosité et de présence micro-ondes paramétrable intégré pour optimiser les économies d'énergie.

Ce luminaire intègre un détecteur de luminosité et de présence micro-onde qui permet d'optimiser la consommation énergétique.

Le détecteur est paramétrable via switches.

Réglages possibles :

- Sensibilité de la détection : 50%.100%
- Délai d'allumage à 100% : 5s.1mn.5mn.10mn
- Seuil de luminosité : 30lux.Désactivé

Réglages par défaut :

- Sensibilité : 100%
- Délai d'allumage à 100% : 5s
- Seuil de luminosité : Désactivé

Détecteur

Technologie de détection : Micro-ondes

Fréquence : 5.8Ghz

Gradation : On-Off

Tension : 220-240VAC

Programmation : via switch

Hauteur maximum installation : 3m


Rayon maximum de détection : 3x6m pour installation à 3m

Angle de détection : 30-150°

Température fonctionnement : -20/+60°


Zone de détection

Installation en applique

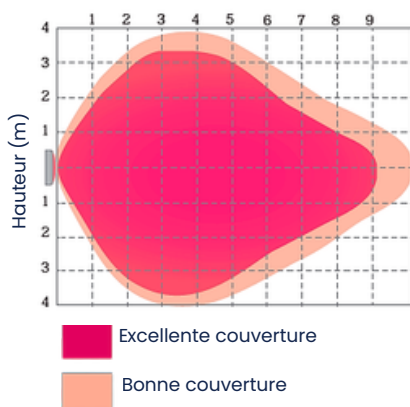

Fonctionnalités

Capteur de mouvement

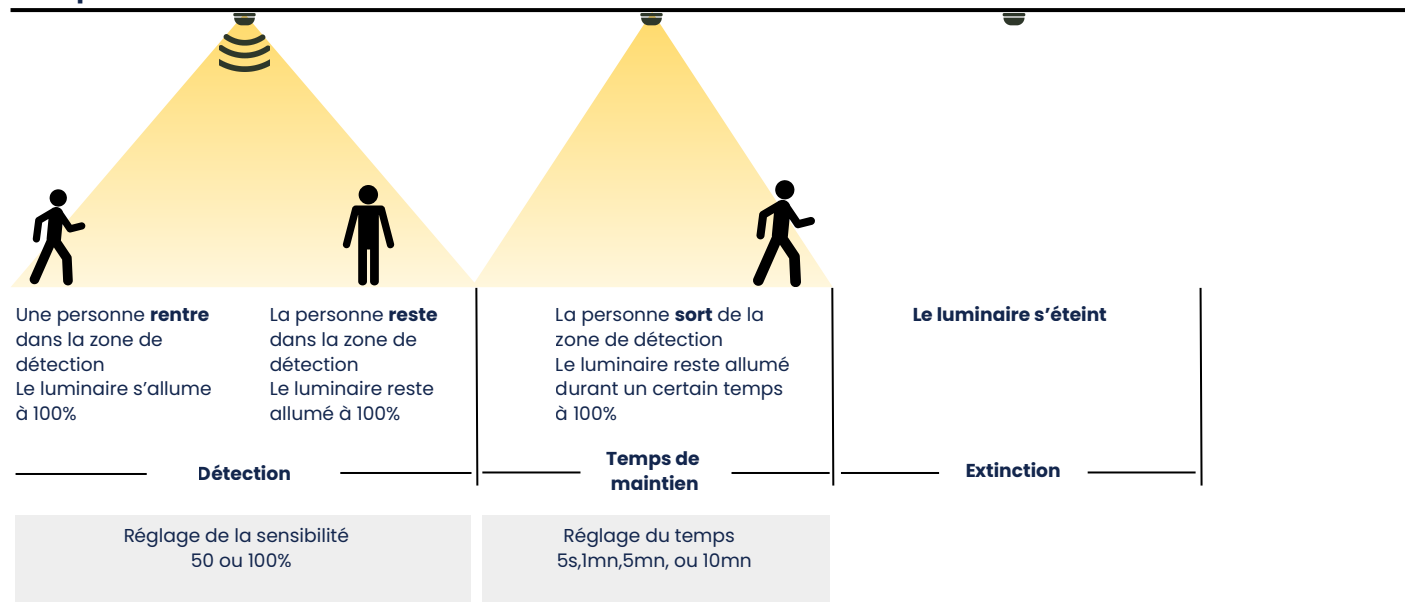



24W

80 lm/w



65
IP

10
IK

850
GW

80
IRC



CARACTÉRISTIQUES

- Driver : intégré
- Pilotage : On-Off
- PF : >0.80
- Temp d'utilisation : -20/+50°

- Composants LED : SMD
- Diffuseur : Polycarbonate
- Matériaux : Polycarbonate
- Durée de vie LED : L80B10 100 000Hrs

ANGLE





SCHÉMA TECHNIQUE

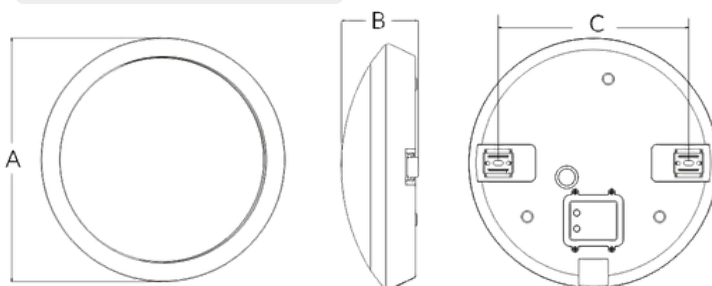

Options d'installation :
Applique

Poids :
780Gr

RÉFÉRENCES

Référence Code	Coloris	Dimensions (mm)	Watts	Flux (lm)	CCT (K)	Angle (°)	Dimm
HUA24D301065P 843782	Blanc	AØ355xB115xC279	26	2076	3000	Asymétrique	On-Off
HUA24D401065P 843774	Blanc	AØ355xB115xC279	25	2178	4000	Asymétrique	On-Off



[Plus d'informations](#)

CBK

L I G H T & C O N T R O L



COMEBACK
Lighting solutions

Zac sud du Noyer aux Perdrix
3 rue du Noyer aux Perdrix
77170 SERVON
FRANCE

www.comeback-lighting.com

Tél : +33 1 45 10 90 00

E-mail : adv.lighting@comeback-pro.com