

Caractéristiques



Type HUBLOT LED

Dimensions Produit (mm) Ø355

Flux Utile (Lm) 2076

Flux Réglable Non

Puissance (W) 26

Puissance Réglable Non

Efficacité Lumineuse (Lm/W) 80

UGR

LOR (%) 100

ULOR (%) 0

DLOR (%) 100

Température de couleur CCT Réglable Non

Température de couleur CCT (° Kelvin) 3000K

Type d'optique Asymétrique

Angle de diffusion (°) Asymétrique

Coloris/Finition Blanc

RAL

Produit Orientable Non

Matériaux Produit Polycarbonate

Matériaux Diffuseur Polycarbonate

Composants LED SMD

IP indice de protection eau et poussière 65

IK indice de protection contre les chocs 10

IRC indice de rendu des couleurs (Ra) >80

Fil incandescent/Glow Wire Test (°) 850

Classe Electrique II

Tension Entrée (V) AC100~240

Facteur de Puissance (PF) >0.90

Température de Fonctionnement (°C) -20+50

Température de Stockage (°C) -20+70

Taux d'humidité 10-90%

Produit Gradable Non

On-Off

Systèmes compatibles

Détecteur de présence inclus Oui

Détecteur de luminosité inclus Oui

Mode de détection Capteur HF 5.8Ghz (+/-75Mhz) avec fontion On-Off



Accessoires

Accessoires & Drivers Inclus Kit fixation, Kit anti-vandale, Détecteur mouvement et crépusculaire, Demi-lune intégrée

Accessoires & Drivers en option -

Dimensions - Installation

Type(s) d'installation Applique

Entre fixations 279 +/-5mm

Nombre de produits par disjoncteur

Dimensions Produit (mm)

AØ355xB115xC279

Dimensions percement (mm)

Poids Net (Gr)


780

Produit recouvrable


Non

Environnement(s) d'installation

Café-Hotel-Restaurant, Espace Public, Extérieur,
Habitat, Intérieur, Urbain

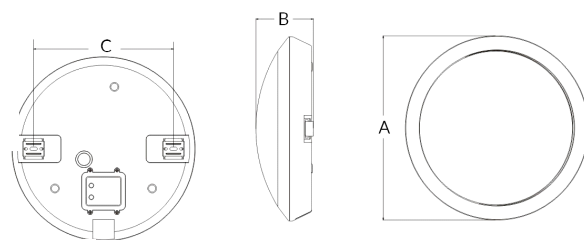

Photométrie

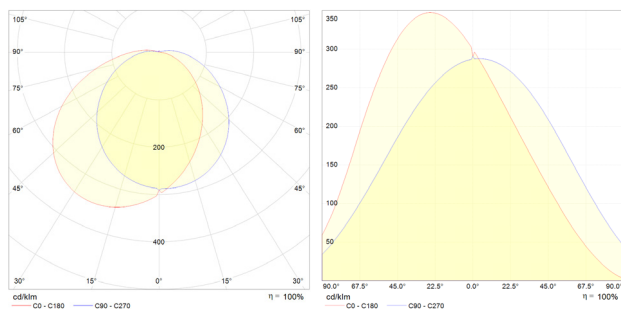

Ellipse de MacAdam (SMDC)

<6

Luminance à 65° (cd/m²)

Qualité visuelle UGR Transversal*

Qualité visuelle UGR Longitudinal*

* en X=4H, Y=8H - Facteurs de réflexion 70/50/20

Code Flux CIE

41 71 90 95 100

Normes

Durée de vie L80B10 100 000Hrs @25°C

Groupe Sécurité Photobiologique

RG0

CE, EMC, LVD, PBS, RoHS

CE, EN 55015:2013+A1:2015, EN 60598-1:2018, EN 60598-2-1:1989, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009, EN 62031:2008+A1:2013+A2:2015, EN 62471:2008, EN 62493:2015, RoHS

. ENEC

Non

. Eligibilité CEE*

* selon fiche d'opération standardisée en vigueur à la date de l'émission de la fiche technique

Caractéristiques Driver

Type driver, Modèle, Calibrage Intégré

Dimensions Driver Long/Larg/H(mm)

Puissance Totale en charge (W) 26 (+/-10%)

Variation On-Off

Certifié Oflicker (anti-scintillement) Non

Classe Electrique II

Tension Entrée (V) AC100-240

Courant Entrée (A) <0.07

Fréquence (Hz) 50/60

Tension Sortie (V) DC25-42

Courant de Sortie (mA) 700

Plage Courant Sortie (+/- mA) 5%

Efficacité (%) 80

Facteur de Puissance (PF) >0.95

THD (Taux de distortion harmonique)

Protection Surtension

Texte CCTP

Hublot LED rond décoratif pour montage au mur en intérieur comme en extérieur. Diffusion asymétrique du flux spécialement conçue pour l'éclairage des circulations verticales. Détecteur de luminosité et de mouvement haute fréquence réglable intégré. Corps blanc moulé avec diffuseur en polycarbonate opale renforcé et visserie anti-vandale. Flux lumineux sortant du luminaire 2076lm. Puissance raccordée 26W. Efficacité lumineuse 80lm/W. T° de couleur (CCT) blanc chaud 3000K. Rendu des couleurs (IRC) Ra>80. Durée de vie des LED L80B10 100 000Hrs @25°C. Dimensions Ø355mm. Poids 780Gr. Classe électrique II. T° de fonctionnement : -20+50°. Indices de protection IP65. Degré de résistance aux chocs IK10. Driver On-Off intégré.

Données logistiques

Code de commande	HUA24D301065P 843782	PCB Qté	Palette Qté
Gencode	3662208004128	PCB Poids Brut (Kg)	Palette Poids Brut (Kg)
Code série	843782	PCB Taille (cm)	Palette Taille (cm)

Ce luminaire intègre un détecteur de luminosité et de présence micro-onde qui permet d'optimiser la consommation énergétique. Le détecteur est paramétrable via switches.

Réglages possibles :

- Sensibilité de la détection : 50%.100%
- Délai d'allumage à 100% : 5s.1mn.5mn.10mn
- Seuil de luminosité : 30lux.Désactivé

Réglages par défaut :

- Sensibilité : 100%
- Délai d'allumage à 100% : 5s
- Seuil de luminosité : Désactivé

Détecteur

Technologie de détection : Micro-ondes

Fréquence : 5.8Ghz

Gradation : On-Off

Tension : 220-240VAC

Programmation : via switch

Hauteur maximum installation : 3m


Rayon maximum de détection : 3x6m pour installation à 3m

Angle de détection : 30-150°

Température fonctionnement : -20/+60°


Zone de détection

Installation en applique

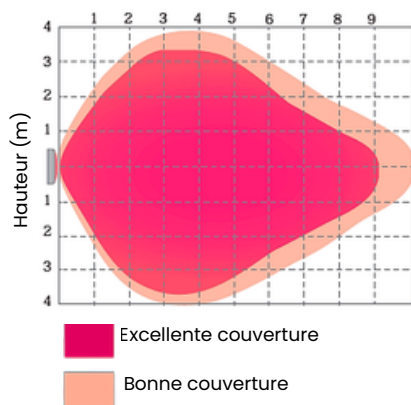

Fonctionnalités

Capteur de mouvement

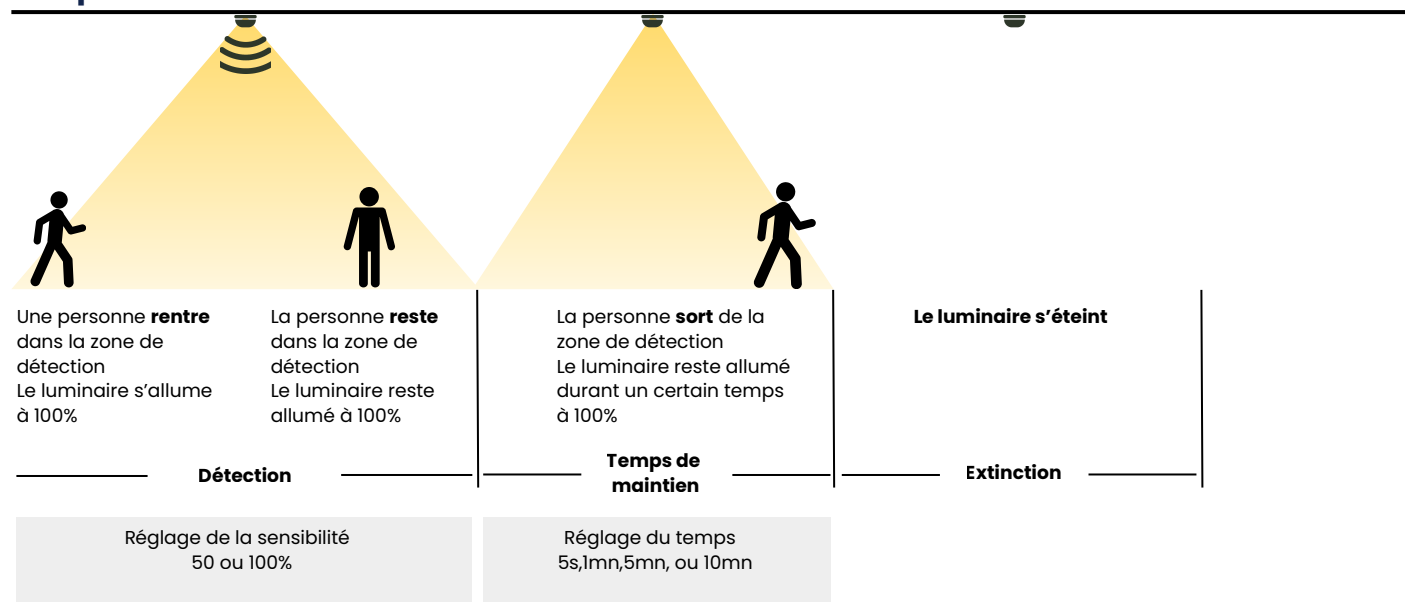

Fonctionnalités

Capteur de luminosité

