



DESRIPTIF CCTP

Hublot LED rond décoratif pour montage au mur en intérieur comme en extérieur. Diffusion asymétrique du flux spécialement conçue pour l'éclairage des circulations verticales. Détecteur de luminosité et de mouvement haute fréquence réglable clipsable en option. Corps blanc moulé avec diffuseur en polycarbonate opale renforcé et visserie anti-vandale. Flux lumineux 2400lm. Puissance raccordée 24W. Efficacité lumineuse 100lm/W. T° de couleur (CCT) réglable 3000/3500/4000K via switch. Rendu des couleurs (IRC) Ra>80. Durée de vie des LED L80B10 100 000Hrs @25° C. Dimensions Ø355mm. Poids 780Gr. Classe électrique II. T° de fonctionnement : -20 +50°. Indices de protection IP65. Degré de résistance aux chocs IK10. Driver On-Off intégré.



Puissance
24W

Flux max
2400 lm

Efficacité
100 lm/W


T° Couleur
Réglable

Angle
Asymétrique

Puissance (W)	Déclinaison	Flux (Lm)	Réglages	mA
24	4000K	2400	Via switch sur platine Led	700
24	3500K	2280	Via switch sur platine Led	700
24	3000K	2150	Via switch sur platine Led	700

OPTIQUE

- **Qualité de lumière** : IRC >80 | SDMC <6
- **Distribution du Flux** : % ULOR 6 | % DLOR 94 | Angle Asymétrique | Code Flux 41 71 90 95 100
- **Technologie LED** : Composants SMD | Durée de vie L80B10 100 000h
- **Conception** : Optique Vasque | Diffuseur Opale
- **Sécurité & Normes** : Risque Photobiologique RG0 | CE, RoHS




STRUCTURE

- **Matériaux** : Corps en Polycarbonate | Diffuseur Polycarbonate
- **Finition** : Blanc
- **Résistance globale** : IP65 | IK10 | Test fil incandescent 850°
- **Orientable** : Non

INSTALLATION

- **Installation :** Applique
- **Dimensions & Poids :** ØA355 x C115 mm | Poids 780 Gr
- **Autres dimensions :** Entraxe de fixation B279 mm
- **Encastrément :** –
- **Température fonctionnement :** -20+50 °C
- **Recouvrable d'isolant :** Non

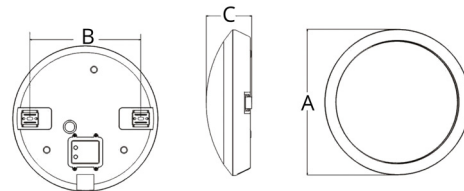


DRIVER

- **Modèle :** Driver Intégré
- **Caractéristiques :** Classe Electrique II | IP20 | Variation On-Off
- **Performances :** 0 Flicker (Non) | Efficacité 80% | Facteur de puissance > 0,95 | THD < 20%
- **Entrée :** Vac 100-240 | 50/60Hz | Courant d'entrée < 0,07A
- **Sortie :** Puissance max 24W | DC 25-42 | Courant de sortie 700 mA | Calibrage 700 mA
- **Protection & réseau :** Surtension | Courant d'appel 0A
- **Disjoncteurs (max) :**

DÉTECTION

- **Type :** Détecteur Micro-ondes 5.8Ghz Interne HUDMCP2 – En option
- **Technologie :** Gradation On-Off
- **Contrôle & Gestion :** Paramétrage Via switch
- **Zone de couverture :** Hauteur de pose max 3m | Rayon de détection max 3x6m à 3m | Angle 30-150
- **Préavis d'extinction :** Non

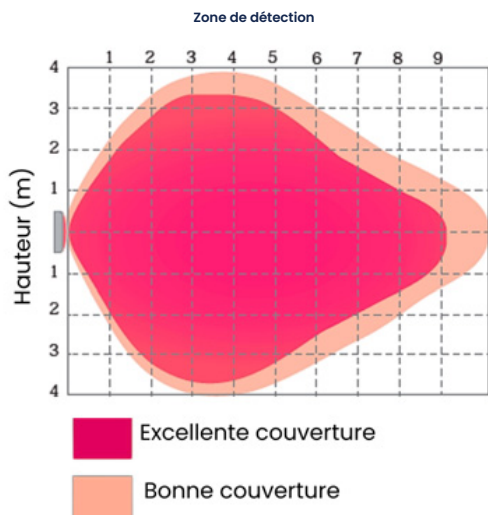

Réglages possibles

Sensibilité détection : 50%.100%

Délai allumage 100% : 5s.1mn.5mn.10mn

Seuil de luminosité : 30lux.Désactivé

Durée préavis d'extinction : –

Niveau éclairage durant préavis : –

Réglages par défaut

Sensibilité détection : 100%

Délai allumage 100% : 5s

Seuil de luminosité : Désactivé

Durée préavis d'extinction : –

Niveau éclairage durant préavis : –

ACCESSOIRES

• **Accessoires inclus :** Kit fixation, Kit anti-vandale

• **Accessoires en option :**

Référence	Visuel	Description
HUDMCP2 846226		Detecteur Mouvement et Luminosite micro-onde clipsable pour Hublot PLUTON2

LOGISTIQUE

- **Conditionnement :** Vendu à l'Unité
- **Colisage :** Dimensions - x - x - cm | Quantité(s) 10 pc(s) | Poids Brut - kg
- **Palettisation :**
- **Code EAN** 3662208023129
- **Code Douanier** 9405423100

VISUELS

