

Caractéristiques

Type	HUBLOT LED
Dimensions Produit (mm)	250x250
Flux Utile (Lm)	1320
Flux Réglable	Non
Puissance (W)	12
Puissance Réglable	Non
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	110
UGR	
LOR (%)	100
ULOR (%)	
DLOR (%)	
Température de couleur CCT Réglable	Oui
Température de couleur CCT (° Kelvin)	3000/4000/5000K
Type d'optique	
Angle de diffusion (°)	120
Coloris/Finition	Blanc
RAL	9016
Produit Orientable	Non
Matériaux Produit	Polycarbonate
Matériaux Diffuseur	Polycarbonate
Composants LED	SMD
IP indice de protection eau et poussière	54
IK indice de protection contre les chocs	10
IRC indice de rendu des couleurs (Ra)	>80
Fil incandescent/Glow Wire Test (°)	750
Classe Electrique	II
Tension Entrée (V)	AC100~240
Facteur de Puissance (PF)	>0.85
Température de Fonctionnement (°C)	-20+45
Température de Stockage (°C)	-20+65
Taux d'humidité	0-90%
Produit Gradable	Non
	On-Off
Systèmes compatibles	
Détecteur de présence inclus	Non
Détecteur de luminosité inclus	Non
Mode de détection	



Accessoires


Accessoires & Drivers Inclus	Driver Interne, Kit fixation
Accessoires & Drivers en option	-

Dimensions - Installation



Type(s) d'installation Applique; Applique; Plafonnier; Plafonnier

Nombre de produits par disjoncteur

Dimensions Produit (mm) A250xB50xC221xD28
Dimensions perçement (mm)
Poids Net (Gr) 800
Produit recouvrable Non
Environnement(s) d'installation Café-Hotel-Restaurant, Espace Public, Extérieur, Habitat, Intérieur, Urbain

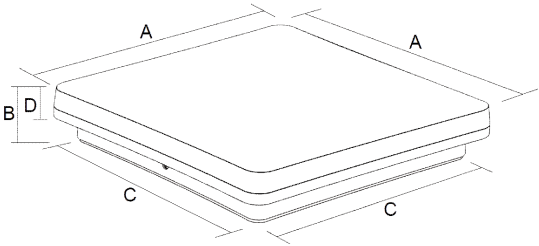

Photométrie



Ellipse de MacAdam (SMDC) <6
Luminance à 65° (cd/m²)
Qualité visuelle UGR Transversal*
Qualité visuelle UGR Longitudinal*
* en X=4H, Y=8H - Facteurs de réflexion 70/50/20
Code Flux CIE

Normes

Durée de vie L80B10 100 000Hrs @25°C
Groupe Sécurité Photobiologique RG0
CE, EMC, LVD, PBS, RoHS CE, EN 55015:2013, EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 61000-3-2, EN 62031, EN 62471, EN 62493, RoHS

. ENEC Non
. Eligibilité CEE*
* selon fiche d'opération standardisée en vigueur à la date de l'émission de la fiche technique

Caractéristiques Driver

Type driver, Modèle, Calibrage Intégré
Dimensions Driver Long/Larg/H(mm)
Puissance Totale en charge (W) 12 (+/-10%)
Variation On-Off
Certifié Oflicker (anti-scintillement) Non
Classe Electrique II
Tension Entrée (V) AC100-240
Courant Entrée (A) <0.14
Fréquence (Hz) 50/60
Tension Sortie (V) DC60-80
Courant de Sortie (mA) 150
Plage Courant Sortie (+/- mA) 5%
Efficacité (%) 88
Facteur de Puissance (PF) >0.90
THD (Taux de distortion harmonique)
Protection Surtension

Texte CCTP

Hublot LED carré décoratif pour montage au mur ou au plafond. Corps et diffuseur en polycarbonate opale avec diffusion frontale et latérale. Flux lumineux sortant du luminaire 1320lm. Puissance raccordée 12W. Efficacité lumineuse 110lm/W. T° de couleur (CCT) réglable via bouton à l'arrière de l'appareil du blanc chaud 3000K au blanc froid 5000K en passant par le blanc neutre 4000K. Rendu des couleurs (IRC) Ra>80. Durée de vie des LED L80B10 100 000Hrs @25°C. Dimensions 250x250mm. Poids 800Grs. Classe électrique II. T° de fonctionnement : -20+45°. Indices de protection IP54. Degré de résistance aux chocs IK10. Driver On-Off intégré.

Données logistiques

Code de commande	HUC12NR1054C 844923	PCB Qté	20	Palette Qté
Gencode	3662208003473	PCB Poids Brut (Kg)	20	Palette Poids Brut (Kg)
Code série	844923	PCB Taille (cm)	66x54x28	Palette Taille (cm)