



DESCRIPTIF CCTP

Hublot LED rond décoratif pour montage au mur ou au plafond en intérieur comme en extérieur. Détecteur de luminosité et de mouvement micro-onde réglable et clipsable en option. Corps blanc avec anneau de finition clipsable. Diffuseur en polycarbonate opale renforcé. Flux lumineux sortant du luminaire réglable 2420,1980,1650 ou 1210lm. Puissance raccordée réglable 22,18,15 ou 11W. Efficacité lumineuse 110lm/W. T° de couleur (CCT) réglable 3000K,3500 ou 4000K. Rendu des couleurs (IRC) Ra>80. Durée de vie des LED L80B10 100 000Hrs @25°C. Dimensions Ø320mm. Poids 700Grs. Classe électrique II. T° de fonctionnement : -20+40°. Indices de protection IP65. Degré de résistance aux chocs IK10. Driver On-Off intégré. Colerettes noires vendues en option




Puissance Réglage usine	Flux max 2420 lm	Efficacité 110 lm/W	T° Couleur Réglable	Angle 120°
----------------------------	---------------------	------------------------	------------------------	---------------

Puissance (W)	Déclinaison	Flux (Lm)	Réglages	mA
11	4000K	1210	Switch -- -- (W) -- ON (CCT)	150
11	3500K	1210	Switch -- -- (W) ON ON (CCT)	150
11	3000K	1210	Switch -- -- (W) ON -- (CCT)	150
15	4000K	1650	Switch -- ON (W) -- ON (CCT)	200
15	3500K	1650	Switch -- ON (W) ON ON (CCT)	200
15	3000K	1650	Switch -- ON (W) ON -- (CCT)	200
18	4000K	1980	Switch ON -- (W) -- ON (CCT)	250
18	3500K	1980	Switch ON -- (W) ON ON (CCT)	250
18	3000K	1980	Switch ON -- (W) ON -- (CCT)	250
22	4000K	2420	Switch ON ON (W) -- ON (CCT)	300
22	3500K	2420	Switch ON ON (W) ON ON (CCT)	300
22	3000K	2420	Switch ON ON (W) ON -- (CCT)	300

OPTIQUE

- **Qualité de lumière** : IRC >80 | SDMC <6
- **Distribution du Flux** : % ULOR 4 | % DLOR 96 | Angle 120° | Code Flux 45 76 93 96 100
- **Technologie LED** : Composants SMD | Durée de vie L80B10 100 000h
- **Conception** : Optique Vasque | Diffuseur Opale
- **Sécurité & Normes** : Risque Photobiologique RG0 | CE, RoHS




STRUCTURE

- **Matériaux** : Corps en Aluminium | Diffuseur Polycarbonate
- **Finition** : Blanc
- **Résistance globale** : IP65 | IK10 | Test fil incandescent 650°
- **Orientable** : Non

INSTALLATION

- **Installation** : Applique, Plafonnier
- **Dimensions & Poids** : ØA320 x C78 mm | Poids 700 Gr
- **Autres dimensions** : AØ320xB78 mm
- **Encastrement** : -
- **Température fonctionnement** : -20+40 °C
- **Recouvrable d'isolant** : Non


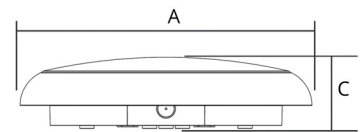


DRIVER

- **Modèle** : Driver Intégré Rsd BM24W-DIM03
- **Caractéristiques** : Classe Electrique II | IP20 | Variation On-Off
- **Performances** : 0 Flicker (Oui) | Efficacité 80% | Facteur de puissance > >0,80 | THD < 15%
- **Entrée** : Vac AC220-240 | 50/60Hz | Courant d'entrée < <0,15A
- **Sortie** : Puissance max 24W | DC DC50-100 | Courant de sortie 150-300 mA | Calibrage 300 mA
- **Protection & réseau** : Surtension L/N 1KV | Courant d'appel 10A
- **Disjoncteurs (max)** : B10=21 | B13=27 | B16=33 | B20=41 | C10=34 | C13=44 | C16=55 | C20=68

DÉTECTION

- **Type** : Détecteur Micro-ondes 5.8Ghz Interne HUDMCM2 – En option
- **Technologie** : Gradation On-Off
- **Contrôle & Gestion** : Paramétrage Via switch
- **Zone de couverture** : Hauteur de pose max 5m | Rayon de détection max Ø12m à 3m | Angle 30-150
- **Préavis d'extinction** : Non



Réglages possibles

Sensibilité détection : 25%.50%.75%.100%
Délai allumage 100% : 5s.1mn.3mn.10mn
Seuil de luminosité : 5lux.30lux.Désactivé
Durée préavis d'extinction : –
Niveau éclairage durant préavis : –

Réglages par défaut

Sensibilité détection : 100%
Délai allumage 100% : 5s
Seuil de luminosité : Désactivé
Durée préavis d'extinction : –
Niveau éclairage durant préavis : –

ACCESSOIRES

- **Accessoires inclus** : Driver, Vis anti-vandale
- **Accessoires en option** :

Référence	Visuel	Description
HUDMCM2 845994		Detecteur Mouvement et Luminosite micro-onde clipsable pour Hublot MOON2/3
50HUCRNM2 845995		Hublot Access – Pack de 50 Colerettes Noires Gamme MOON2 & 3

LOGISTIQUE

- **Conditionnement** : Vendu à l'Unité
- **Colisage** : Dimensions – x – x – cm | Quantité(s) 10 pc(s) | Poids Brut 9,5 kg
- **Palettisation** : Quantités 150 pcs
- **Code EAN** 3662208026052
- **Code Douanier** 9405423100

VISUELS