

MOON 2



Hublot LED Ø320mm au design intemporel, conçu pour s'adapter à une large gamme d'applications, aussi bien en intérieur qu'en extérieur : idéal pour l'éclairage des parties communes, escaliers, locaux techniques, parkings et sous-sols...

Personnalisation de la lumière :

Sélecteur de puissance 11, 15, 18 ou 22 watts pour s'adapter à vos besoins d'éclairage.

Sélecteur de température de couleur 3000K, 3500K ou 4000K, selon l'ambiance souhaitée.

Résistance et fiabilité :

Certifié IP65 et IK10, le MOON2 est ultra-résistant aux chocs, à la poussière et à l'eau, idéal pour une utilisation en environnements exigeants.

Installation facilitée :

Double entrée de câble : raccordement possible à l'arrière ou sur le côté pour plus de flexibilité.

Performance lumineuse optimale :

Efficacité de 100 lm/W avec un diffuseur en polycarbonate opale pour une lumière homogène.

Produit durable :

Entièrement réparable, garantissant une longévité accrue et une maintenance simplifiée.


Livré avec une collerette blanche (collerette noire disponible en option).

Détecteur de luminosité et de présence micro-ondes paramétrable et clipsable proposé en option pour optimiser les économies d'énergie.

**MULTI PUISSANCE
CCT RÉGLABLE**



INSTALLATION

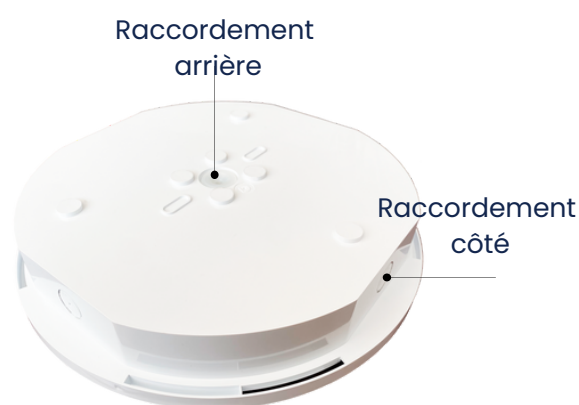

DÉTECTEUR CLIPSABLE EN OPTION



COLLERETTE NOIRE EN OPTION



Ce luminaire peut intégrer un détecteur de luminosité et de présence micro-onde clipsable en option qui permet d'optimiser la consommation énergétique.
Le détecteur est paramétrable via switches.

Réglages possibles :

- Sensibilité de la détection : 25%.50%.75%.100%
- Délai d'allumage à 100% : 5s.1mn.3mn.10mn
- Seuil de luminosité : 5lux.30lux.Désactivé

Réglages par défaut :

- Sensibilité : 100%
- Délai d'allumage à 100% : 5s
- Seuil de luminosité : Désactivé

Détecteur

Technologie de détection : Micro-ondes

Fréquence : 5.8Ghz

Gradation : On-Off

Tension : 220-240VAC

Programmation : via switch

Hauteur maximum installation : 5m


Rayon maximum de détection : Ø12m pour installation à 3m

Angle de détection : 30-150°


Température fonctionnement : -35/+70°

Zone de détection

Installation au plafond

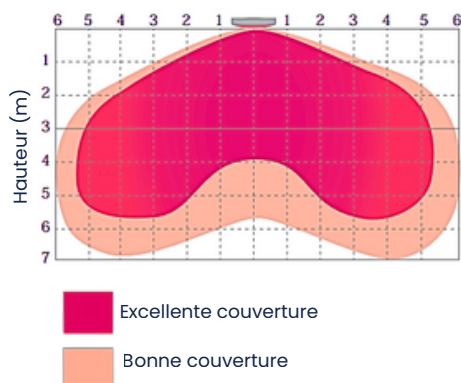


Installation en applique

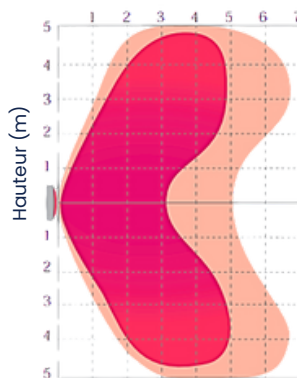


Fonctionnalités

Capteur de mouvement

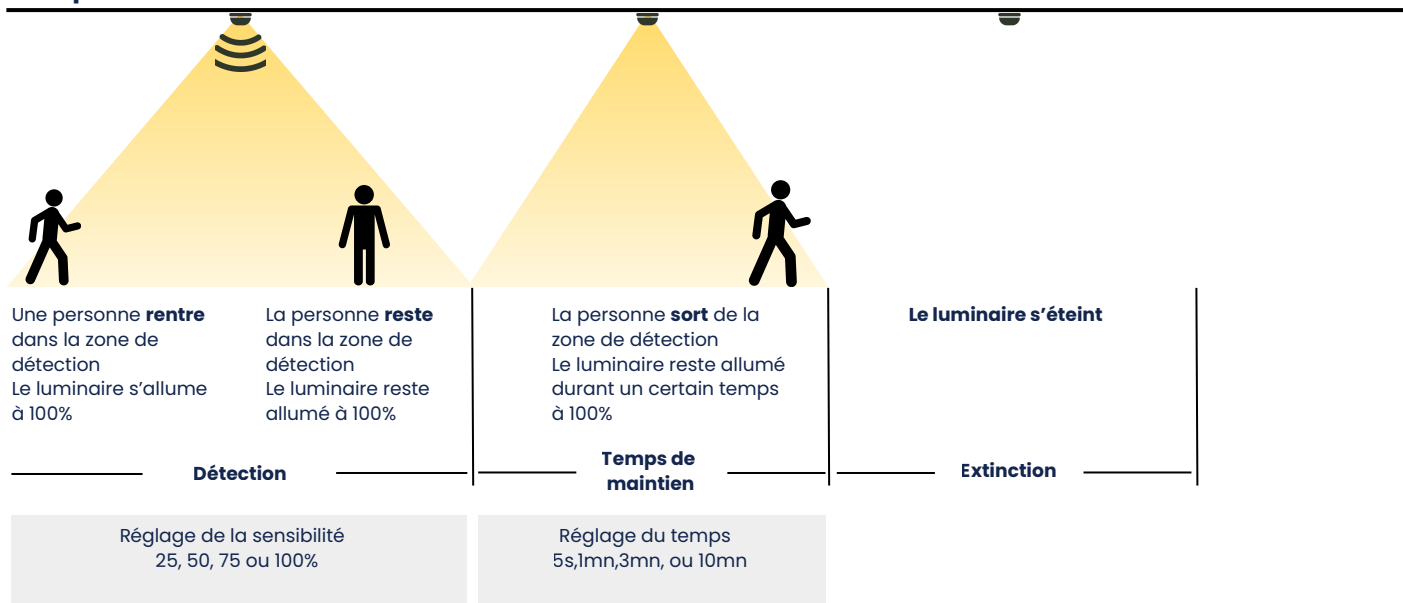

Fonctionnalités

Capteur de luminosité

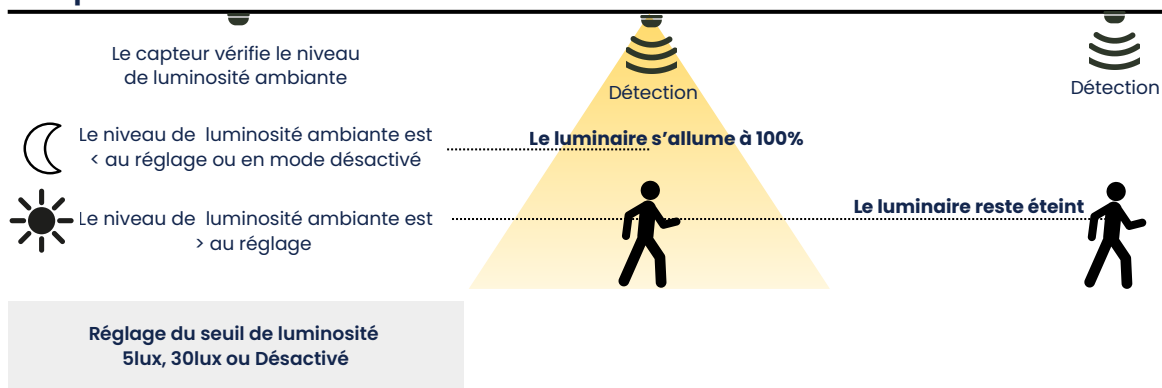



22W
11W

100 lm/w



65
IP

10
IK

650
GW

80
IRC

CARACTÉRISTIQUES

- **Driver :** intégré
- **Pilotage :** On-Off
- **PF :** >0.80
- **Temp d'utilisation :** -25/+40°
- **Composants LED :** SMD
- **Diffuseur :** Polycarbonate
- **Matériaux :** Polycarbonate
- **Durée de vie LED :** L80B10 100 000Hrs

ANGLE





SCHÉMA TECHNIQUE

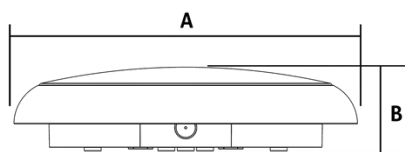

Options d'installation :

Applique, Plafonnier

Poids :

700Gr

RÉFÉRENCES

Référence Code	Coloris	Dimensions (mm)	Watts	Flux (lm)	CCT (K)	Angle (°)	Dimm
HUMWRI065BM2 845993	Blanc	AØ320xB78	11-18-15-22	>2200	3000-3500-4000	120	On-Off

ACCESSOIRES



HUDMCM2 | 845994
Détecteur Mouvement et
Luminosité micro-onde
paramétrable et clipsable



50HUCRNM2 | 845995
Pack de 50
Collerettes Noires



[Plus d'informations](#)



L I G H T & C O N T R O L



COMEBACK
Lighting solutions

Zac sud du Noyer aux Perdrix
3 rue du Noyer aux Perdrix
77170 SERVON
FRANCE

www.comeback-lighting.com

Tél : +33 1 45 10 90 00

E-mail : adv.lighting@comeback-pro.com