


Caractéristiques

. Type	HUBLOT LED MULTIPISSANCES
. Dimensions Produit (mm)	Ø320
. Flux Utile (Lm)	2200
. Flux Réglable	Oui 2200/1800/1500/1000lm
. Puissance (W)	22
. Puissance Réglable	Oui 22/18/15/11W
. Efficacité Lumineuse (Lm/W)	100
. UGR	
. LOR (%)	100
. ULOR (%)	4
. DLOR (%)	96
. Température de couleur CCT Réglable	Oui
. Température de couleur CCT (° Kelvin)	3000/3500/4000K
. Type d'optique	Diffusant
. Angle de diffusion (°)	120
. Coloris/Finition	Blanc
. RAL	
. Produit Orientable	Non
. Matériaux Produit	Polycarbonate
. Matériaux Diffuseur	Polycarbonate
. Composants LED	SMD
. IP indice de protection eau et poussière	65
. IK indice de protection contre les chocs	10
. IRC indice de rendu des couleurs (Ra)	>80
. Fil incandescent/Glow Wire Test (°)	650
. Classe Electrique	II
. Tension Entrée (V)	AC220-240
. Facteur de Puissance (PF)	>0.80
. Température de Fonctionnement (°C)	-20+40
. Température de Stockage (°C)	-20+60
. Taux d'humidité	10-90%
. Produit Gradable	Non On-Off
. Systèmes compatibles	
. Détecteur de présence inclus	En option
. Détecteur de luminosité inclus	En option
. Mode de détection	

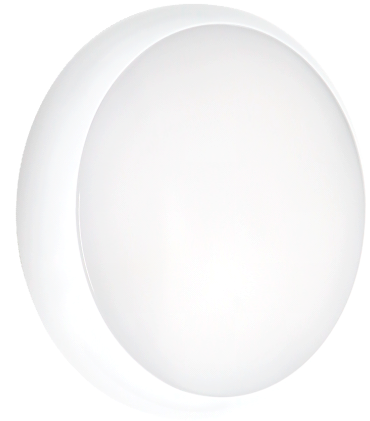


Accessoires



. Accessoires & Drivers Inclus	Driver, Vis anti-vandale
. Accessoires & Drivers en option	Voir rubrique Accessoires en option

Dimensions - Installation

- Type(s) d'installation Applique; Plafonnier
- Raccordement possible par l'arrière ou sur le côté
- Nombre de produits par disjoncteur
- Dimensions Produit (mm) AØ320xB78
- Dimensions percement (mm)
- Poids Net (Gr) 700
- Produit recouvrable Non
- Environnement(s) d'installation Café-Hotel-Restaurant; Espace Public; Extérieur; Habitat; Intérieur; Urbain

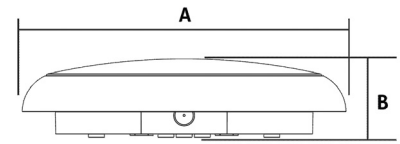

Photométrie



- Ellipse de MacAdam (SMDC) <6
- Luminance à 65° (cd/m²)
- Qualité visuelle UGR Transversal*
- Qualité visuelle UGR Longitudinal*
- * en X=4H, Y=8H - Facteurs de réflexion 70/50/20

Garantie - Normes

- Durée de vie L70B50 40 000Hrs @25°C
- Garantie 3 ans
- Groupe Sécurité Photobiologique RG0
- CE, EMC, LVD, PBS, RoHS CE; EN 55015; EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 60598-2-2; EN 61000-3-2; EN 61547; EN 62471; EN 62493; RoHS

- ENEC Non

Caractéristiques Driver

- Driver Intégré
- Dimensions Driver Long/Larg/H(mm)
- Puissance Totale en charge (W) 22 (+/-10%)
- Variation On-Off
- Certifié Oflicker (anti-scintillement) Non
- Classe Electrique II
- Tension Entrée (V) AC220-240
- Courant Entrée (A) <0.15
- Fréquence (Hz) 50/60
- Tension Sortie (V) DC50-100
- Courant de Sortie (mA) 450
- Plage Courant Sortie (+/- mA) 5%
- Efficacité (%) 80
- Facteur de Puissance (PF) >0.80
- THD (Taux de distortion harmonique)
- Protection Surtension

Texte CCTP

Hublot LED rond décoratif pour montage au mur ou au plafond en intérieur comme en extérieur. Détecteur de luminosité et de mouvement micro-onde réglable et clipsable en option. Corps blanc avec anneau de finition clipsable. Diffuseur en polycarbonate opale renforcé. Flux lumineux sortant du luminaire réglable 2200,1800,1500 ou 1000lm. Puissance raccordée réglable 22,18,15 ou 11W. Efficacité lumineuse 100lm/W. T° de couleur (CCT) réglable 3000K,3500 ou 4000K. Rendu des couleurs (IRC) Ra>80. Durée de vie des LED L70B50 40 000Hrs @25°C. Dimensions Ø320mm. Poids 700Grs. Classe électrique II. T° de fonctionnement : -20+40°. Indices de protection IP65. Degré de résistance aux chocs IK10. Driver On-Off intégré. Garantie du produit 5 ans. Colerettes noires vendues en option

Données logistiques

. Code de commande	LO-HUMWR1065BM2	. PCB Qté
. Gencode	3662208021873	. PCB Poids Brut (Kgs)
		. PCB Taille (cm)

Référence	Visuel	Description
LO-50HUCRNM2		Hublot Access - Pack de 50 Colerettes Noires Gamme MOON2
LO-HUDMCM2		Détecteur Mouvement et Luminosité micro-onde clipsable pour Hublot MOON2