




DESCRIPTIF CCTP

Ligne lumineuse linéaire à technologie LED pour installation suspendue ou saillie. Luminaire à répartition du flux 80°, low Glare UGR<19 (EN12464-1). Flux lumineux sortant du luminaire jusqu'à 5100lm. Puissance raccordée 24-32-40W réglable. Efficacité lumineuse 130lm/W. T°de couleur (CCT) 3000-3500-4000K réglable. Rendu des couleurs (IRC) Ra > 90. Durée de vie des LED L80B10 100 000Hrs@ 25°C. Corps en Aluminium Noir RAL9005 sans vis apparente, diffuseur micro prismatique. L1205xI60xH75mm. Poids 2.3kgs. Classe électrique I. T° de fonctionnement : -25+40°C. Indices de protection IP20. Degré de résistance aux chocs IK02. T° d'essai au fil incandescent 850°C. Driver intégré Dali2. Produit certifié ENEC, EN 60598-2-22.

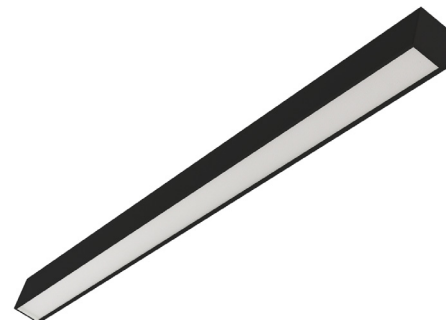

Puissance
24-32-40W

Flux max
5100 lm

Efficacité
127 lm/W

T° Couleur
Réglable

Angle
70-90°

Puissance (W)	Déclinaison	Flux (Lm)	Réglages	mA
24	4000K	3230	Via switch au dos du luminaire	600
24	3500K	3150	Via switch au dos du luminaire	600
24	3000K	3120	Via switch au dos du luminaire	600
32	4000K	4220	Via switch au dos du luminaire	800
32	3500K	4125	Via switch au dos du luminaire	800
32	3000K	4050	Via switch au dos du luminaire	800
40	4000K	5100	Via switch au dos du luminaire	1050
40	3500K	5015	Via switch au dos du luminaire	1050
40	3000K	4900	Via switch au dos du luminaire	1050

OPTIQUE


- **Qualité de lumière** : UGR <19 | IRC >90 | SDMC <2
- **Distribution du Flux** : % ULOR 0 | % DLOR 100 | Angle 70-90°
- **Technologie LED** : Composants SMD2835 | Durée de vie L80B10 100 000h
- **Conception** : Optique Diffuseur | Diffuseur Microprismatique
- **Sécurité & Normes** : Risque Photobiologique RG0 | CE, RoHS, ENEC

STRUCTURE

- **Matériaux** : Corps en Aluminium | Diffuseur Polycarbonate
- **Finition** : Noir RAL 9005
- **Résistance globale** : IP20 | IK02 | Test fil incandescent 850°
- **Orientable** : Non

INSTALLATION


- **Installation :** Applique, Sailli, Suspendu
- **Dimensions & Poids :** A1205 x B60 x C75 mm | Poids 2300 Gr
- **Encastrement :** Ø0 mm
- **Température fonctionnement :** -25+40 °C
- **Recouvrable d'isolant :** Non



DRIVER


- **Modèle :** Driver Déporté Boke BK-DBL040E-A1050ADP | Dimensions 280 x 30 x 21 mm
- **Caractéristiques :** Classe Electrique I | IP20 | Variation Dali DT6
- **Performances :** 0 Flicker (Oui) | Efficacité 88% | Facteur de puissance > 0,97 | THD < 9%
- **Entrée :** Vac 200-240 | 50/60Hz | Courant d'entrée < 0,24A
- **Sortie :** Puissance max 45,5W | DC 24-42 | Courant de sortie 300-1050 mA | Calibrage 1050 mA
- **Protection & réseau :** Surtension L-N:2KV,L-FG/N-FG:4KV | Courant d'appel 15,875A
- **Disjoncteurs (max) :** B10=18 | B13=24 | B16=29 | B20=36 | B25=45 | C10=30 | C13=39 | C16=48 [C20 = 60 | C25=76 | D10=39 | D13=51 | D16=63 | D20=79 | D25=99

VISUELS



ACCESSOIRES

- **Accessoires inclus :** Driver
- **Accessoires en option :**

Référence	Visuel	Description
L2DIFFUSEUR-30M 847040		Diffuseur prismatique + PC en rouleau de 30M pour STARLINE 2
L2JONCTION-I 847032		Jonction en I aluminium pour STARLINE 2 + 2 grenouillères
L2ALIMC-N 847293		Kit cable d'alimentation 5fils Noir pour STARLINE 2 -L1800mm
L2KITSUSP 847041		Kit de suspension pour Linéaire STARLINE2 (2 x 1800mm)
L2KITAPPLIQ 847042		Kit montage en applique pour STARLINE 2
L2KITSAILLI 847043		Kit montage en sailli pour STARLINE 2
L2LEDUP-I2 847039		Module éclairage indirect pour STARLINE2 L1205mm

LOGISTIQUE

- **Conditionnement :** Vendu à l'Unité
- **Colisage :** Dimensions 131,5 x 32 x 15 cm | Quantité(s) 6 pc(s) | Poids Brut 9,6 kg
- **Palettisation :**
- **Code EAN** 3662208026083
- **Code Douanier** 9405423990