

EQUINOXE 2



Élégance, performance et technologie au service de votre éclairage.

Les lampes de bureau et lampadaires EQUINOXE 2 se distinguent par leur design minimaliste et raffiné, pensé pour s'intégrer harmonieusement dans tout environnement de travail professionnel.

Conçus pour offrir un éclairage d'appoint de qualité, ces luminaires sont idéaux pour des espaces tels que les bureaux, salles de réunion et espaces collaboratifs, où confort visuel et efficacité sont essentiels.

Éclairage direct et indirect ajustable :

Puissance d'éclairage de 34W en direct et 66W en indirect.

Ces deux sources lumineuses sont réglables en intensité, et permettent de créer l'ambiance optimale en fonction des besoins spécifiques de chaque moment de la journée, ou de l'activité. L'éclairage direct est parfait pour une concentration maximale, tandis que l'éclairage indirect diffuse une lumière douce et agréable, idéale pour un éclairage de fond apaisant.



Confort visuel exceptionnel :

UGR inférieur à 13 pour un éclairage sans éblouissement, respectant les normes les plus strictes en matière de confort visuel.

Driver 0 flicker assurant ainsi une lumière stable, sans scintillement.

Indice de rendu des couleurs (IRC) supérieur à 90 permettant une restitution fidèle et naturelle des couleurs.

Flexibilité d'éclairage inédite :

La tête rotative des luminaires EQUINOXE 2 offre une flexibilité totale en permettant un ajustement de l'éclairage à 180°, garantissant une répartition précise et homogène de la lumière, où vous en avez besoin. Cela en fait une solution idéale pour des espaces de travail partagés, où chaque utilisateur peut personnaliser son éclairage.

**Détecteur de présence et de luminosité intégré**

Pour maximiser l'efficacité énergétique et assurer une lumière adaptée en fonction de l'occupation de la pièce et de l'éclairage ambiant, ces luminaires sont équipés d'un détecteur de présence (jusqu'à 7 mètres) et de luminosité. Ils ajustent automatiquement l'intensité lumineuse selon les besoins, tout en réduisant la consommation d'énergie lorsque la présence humaine est faible ou que l'éclairage naturel est suffisant.

Commande tactile intuitive & fonction recharge :

Un bouton tactile élégant et facile à utiliser permet de gérer indépendamment l'intensité et la température de couleur de l'éclairage global, ainsi que de l'éclairage direct ou indirect. Cette fonctionnalité permet de personnaliser l'ambiance lumineuse en fonction des tâches ou de l'atmosphère. Port de charge USB 5V intégré et également un pour charger vos appareils électroniques directement depuis le luminaire. Un petit plus qui simplifie le quotidien..



Base anti basculement extra-plate :

Le pied en forme de U, particulièrement fin et stable, a été conçu pour une installation discrète et pratique.

Il peut facilement passer sous un caisson de bureau ou autour d'un pied de table, permettant ainsi une intégration parfaite au plus près de votre espace de travail. Cette caractéristique en fait une solution particulièrement adaptée aux environnements où l'espace est limité ou où une installation discrète est requise (version lampadaire).

Sur projet, l'EQUINOXE2 peut également être personnalisé dans une large gamme de coloris afin de s'adapter à l'identité visuelle de vos espaces professionnels.



↑ 66W
34W ↓

100 lm/W



13
UGR

90
IRC

850
GW



CARACTÉRISTIQUES

- **Driver :** Intégré
- **Pilotage :** Gradable
- **PF :** >0.90
- **Temp d'utilisation :** -20/+45°
- **Composants LED :** SMD
- **Diffuseur :** Micro réflecteurs + PMMA
- **Matériaux :** Aluminium
- **Durée de vie LED :** L80B10 100 000Hrs

ANGLE





SCHÉMA TECHNIQUE

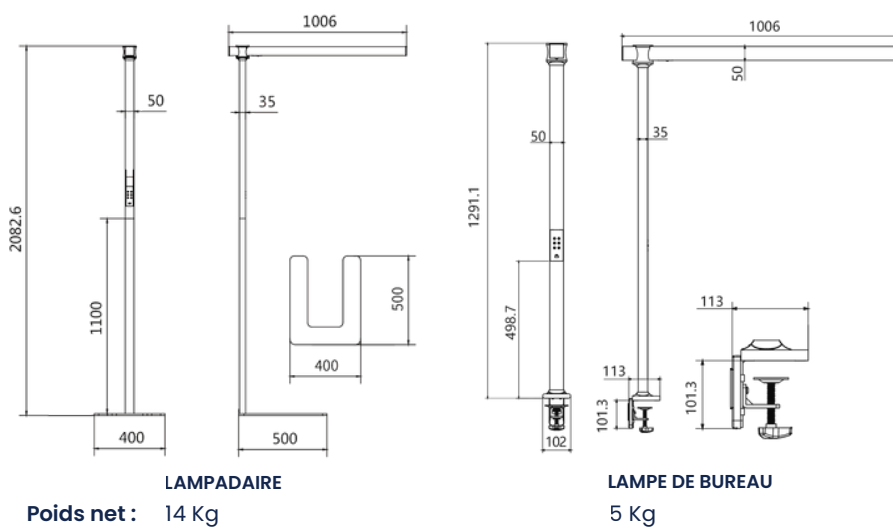

RÉFÉRENCES

Référence Code	Coloris	Dimensions (mm)	Watts	Flux (lm)	CCT (K)	Angle (°)	Dimm
LF100RUDD20NE 845523	Noir	2080x1000x400	66W ↑ 34W ↓	10000	3000-4000-6000K	120 30	Sur phase
LF100RUDD20NEB 846127	Noir	1291x1006	66W ↑ 34W ↓	10000	3000-4000-6000K	120 30	Sur phase

ACCESSOIRES



TELEQUINOXE2 | 845924
Télécommande



[Plus d'informations](#)



CBK

L I G H T & C O N T R O L



COMEBACK
Lighting solutions

Zac sud du Noyer aux Perdrix
3 rue du Noyer aux Perdrix
77170 SERVON
FRANCE

www.comeback-lighting.com

Tél : +33 1 45 10 90 00

E-mail : adv.lighting@comeback-pro.com