


Caractéristiques

Type	LAMPADAIRE LED
Dimensions Produit (mm)	1291
Flux Utile (Lm)	10000
Flux Réglable	Non
6800lm ↑ (up)/3200lm ↓ (down)	
Puissance (W)	100
Puissance Réglable	Non
66W ↑ (up)/34W ↓ (down)	
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	100
UGR	<13
LOR (%)	100
ULOR (%)	66
DLOR (%)	34
Température de couleur CCT Réglable	Oui
Température de couleur CCT (° Kelvin)	3000/4000/6000K
Type d'optique	Up and Down
Angle de diffusion (°)	120/30
Coloris/Finition	Noir
RAL	
Produit Orientable	Non
Matériaux Produit	Aluminium
Matériaux Diffuseur	Micro réflecteur / PMMA
Composants LED	SMD
IP indice de protection eau et poussière	20
IK indice de protection contre les chocs	08
IRC indice de rendu des couleurs (Ra)	>90
Fil incandescent/Glow Wire Test (°)	850
Classe Electrique	I
Tension Entrée (V)	AC200-240
Facteur de Puissance (PF)	>0.90
Température de Fonctionnement (°C)	-20+45
Température de Stockage (°C)	-20+65
Taux d'humidité	0-80%
Produit Gradable	Oui
	Phase
Systèmes compatibles	
Détecteur de présence inclus	Oui
Détecteur de luminosité inclus	Oui
Mode de détection	




Accessoires


Accessoires & Drivers Inclus	Driver Interne, Câble 2.5M
Accessoires & Drivers en option	-

Dimensions - Installation

Type(s) d'installation	Sur support
Fixation sur bureau	
Nombre de produits par disjoncteur	
Dimensions Produit (mm)	1291x1006 (voir schéma)
Dimensions percement (mm)	
Poids Net (Gr)	5000
Produit recouvrable	Non
Environnement(s) d'installation	Architectural, Bureau, Éducation, Intérieur

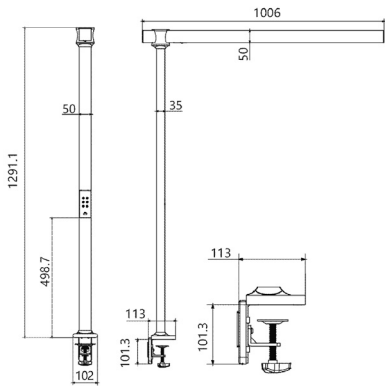

Photométrie

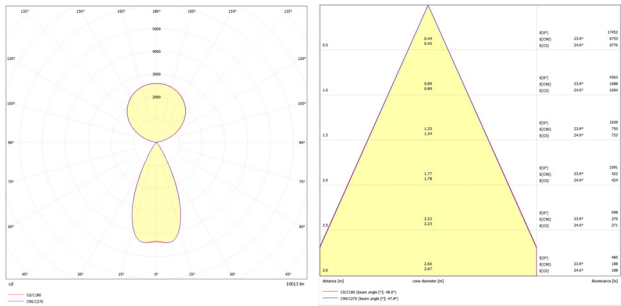

Ellipse de MacAdam (SMDC)	<3
Luminance à 65° (cd/m²)	2057
Qualité visuelle UGR Transversal*	7.9
Qualité visuelle UGR Longitudinal*	11.6
* en X=4H, Y=8H - Facteurs de réflexion 70/50/20	
Code Flux CIE	

Normes

Durée de vie	L80B10 100 000Hrs @25°C
Groupe Sécurité Photobiologique	RG0
CE, EMC, LVD, PBS, RoHS	CE, EN 55015:2019+, EN 60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-4:2018, EN 61000-3-2:2019+, EN 61000-3-3:2013/A1:2019, EN 61547:2009, EN 62031:2008+A1, EN 62031:2013+A2, EN 62471:2008, EN 62493:2015, RoHs

. ENEC	Non
. Éligibilité CEE*	* selon fiche d'opération standardisée en vigueur à la date de l'émission de la fiche technique

Caractéristiques Driver

Type driver, Modèle, Calibrage	Intégré
Dimensions Driver Long/Larg/H(mm)	
Puissance Totale en charge (W)	100 (+/-10%)
Variation	Phase
Certifié Oflicker (anti-scintillement)	Oui
Classe Electrique	I
Tension Entrée (V)	AC200-240
Courant Entrée (A)	<0.39
Fréquence (Hz)	50/60
Tension Sortie (V)	DC24-48
Courant de Sortie (mA)	1460
Plage Courant Sortie (+/- mA)	5%
Efficacité (%)	90
Facteur de Puissance (PF)	>0.95
THD (Taux de distortion harmonique)	
Protection Surtension	

Texte CCTP

Lampadaire sur pied à technologie LED. Luminaire à double diffusion directe et indirecte avec micro-réflecteur et PMMA. Détecteur de mouvement et luminosité intégré. Réglage du flux et de la température de couleur globale ou vers le haut ou le bas de façon indépendante via bouton tactile sur le pied du lampadaire. Flux low Glare UGR<13 (EN12464-1). Flux lumineux total sortant du luminaire 10 000lm. Puissance raccordée 100W.Efficacité lumineuse 100lm/W. T° de couleur (CCT) réglable du blanc chaud 3000K, au blanc froid 6000K.Rendu des couleurs (IRC) Ra > 90. Durée de vie des LED L80B10 100 000Hrs@25°C. Corps en Aluminium noir sans vis apparente, diffuseur à micro réflecteur et PMMA. Tête rotative à 120°. Dimensions L1006xH1291mm. Poids 5Kgs. Indice de résistance aux chocs IK06.T° d'essai au fil incandescent 850°C. Driver intégré dimmable triac 0 flicker.

Données logistiques

Code de commande	LF100RUDD20NEB 846127	PCB Qté	Palette Qté
Gencode	3662208022870	PCB Poids Brut (kg)	Palette Poids Brut (kg)
Code série	846127	PCB Taille (cm)	Palette Taille (cm)

Accessoires

Référence	Visuel	Description
TELEQUINOXE2 845924		Télécommande pour lampadaire EQUINOXE2