

DESCRIPTIF CCTP

Ligne lumineuse linéaire à technologie LED pour installation suspendue ou saillie. Luminaire à répartition du flux extensif 90°, low Glare (EN12464-1). Composants LED de marque TRIDONIC. Flux lumineux sortant du luminaire 7420lm. Puissance raccordée 36W. Efficacité lumineuse 206lm/W. T° de couleur (CCT) blanc neutre 4000K. Rendu des couleurs (IRC) Ra >80. Durée de vie des LED L80B10 100000Hrs@25°C. Corps en Aluminium, Diffuseur à lentilles polycarbonates. L1749mm. Poids 2,730Kgs. Classe électrique I. T° de fonctionnement : -20+40°C. Indices de protection IP20. Degré de résistance aux chocs IK10. T° d'essai au fil incandescent 850°C. Driver Dali2 de marque Tridonic (protégé dans boîtier métallique). Produit certifié ENEC et EN60598-2-22.



Puissance
36W

Flux max
7420 lm


Efficacité
206 lm/W

T° Couleur
4000K

Angle
90°

OPTIQUE

- **Qualité de lumière** : UGR <19 | IRC >83 | SDMC <4
- **Distribution du Flux** : % ULOR 4 | % DLOR 96 | Angle 90°
- **Technologie LED** : Composants SMD2835 | Durée de vie L80B10 100 000h
- **Conception** : Optique Lentilles | Diffuseur Transparent
- **Sécurité & Normes** : Risque Photobiologique RG0 | CE, RoHS, ENEC

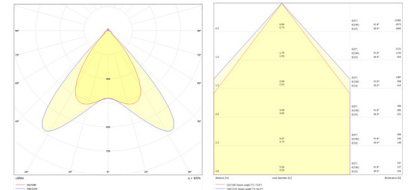

STRUCTURE

- **Matériaux** : Corps en Aluminium | Diffuseur Polycarbonate
- **Finition** : Aluminium
- **Résistance globale** : IP20 | IK10 | Test fil incandescent 850°
- **Orientable** : Non

INSTALLATION

- **Installation** : Sailli, Suspendu, – Quantité maximum en ligne = 25 pièces
- **Dimensions & Poids** : A1749 x B69 x C47 mm | Poids 2730 Gr
- **Encastrement** : –
- **Température fonctionnement** : -20+40 °C
- **Recouvrable d'isolant** : Oui



DRIVER

- **Modèle :** Driver Intégré Tridonic LCA 50W 100–400mA one4all Ip PRE | Dimensions 280 x 30 x 21 mm
- **Caractéristiques :** Classe Electrique I | IP20 | Variation Dali DT6
- **Performances :** 0 Flicker (Oui) | Efficacité 92% | Facteur de puissance > 0,98 | THD < 9%
- **Entrée :** Vac 220–240 | 50/60Hz | Courant d'entrée < 0,22A
- **Sortie :** Puissance max 57W | DC 176–280 | Courant de sortie 100–400 mA | Calibrage 300 mA
- **Protection & réseau :** Surtension L–N 1KV / L/N–PE 2KV | Courant d'appel 22,4A
- **Disjoncteurs (max) :** B10=13 | B13=17 | B16=22 | B20=27 | C10=21 | C13=28 | C16=36 | C20=45

ACCESSOIRES

- **Accessoires inclus :** Pré-câblage Traversant, Alimentation, 2 embouts de finition, Etriers de fixation+Kit de suspension (set de 3).
- **Accessoires en option :**

Référence	Visuel	Description
CXILA 846870		Connecteur IP65 pour ligne continue XILA
LL1735NEUTREX 846868		Ligne neutre Suspendue/Sailli LL1749mm connecteur 7 pins (Dali) XILA

LOGISTIQUE

- **Conditionnement :** Vendu à l'Unité
- **Colisage :** Dimensions 175 x 18 x 23,5 cm | Quantité(s) 6 pc(s) | Poids Brut 28,5 kg
- **Palettisation :**
- **Code EAN** 3662208024287
- **Code Douanier** 9405423990

VISUELS

