

DESCRIPTIF CCTP

Ligne lumineuse linéaire à technologie LED pour installation suspendue ou saillie. Compatible solution smart lighting iZy connect via détecteur en option. Luminaire à répartition du flux extensif 90°, low Glare (EN12464-1). Flux lumineux sortant du luminaire > à 6200lm. Puissance raccordée 42W. Efficacité lumineuse 145lm/W. T° de couleur (CCT) blanc chaud 3000K. Rendu des couleurs (IRC) Ra >80. Durée de vie des LED L80B10 100 000Hrs@25°C. Corps en Aluminium Noir RAL9017, Diffuseur à lentilles polycarbonate. L1700mm. Poids 1,850Kgs. Classe électrique I. T° de fonctionnement : -20+50°C. Indices de protection IP20. Degré de résistance aux chocs IK08. T° d'essai au fil incandescent 750°C. Driver 0-10V. Produit certifié ENEC, EN 60598-2-22.



Puissance
42W

Flux max
6184 lm


Efficacité
147 lm/W

T° Couleur
3000K

Angle
90°

OPTIQUE

- **Qualité de lumière** : UGR <25 | IRC >82 | SDMC <3
- **Distribution du Flux** : % ULOR 0 | % DLOR 100 | Angle 90°
- **Technologie LED** : Composants SMD2835 | Durée de vie L80B10 100 000h
- **Conception** : Optique Lentilles | Diffuseur Transparent
- **Sécurité & Normes** : Risque Photobiologique RG0 | CE, RoHS, ENEC




STRUCTURE

- **Matériaux** : Corps en Aluminium et Polycarbonate | Diffuseur Polycarbonate
- **Finition** : RAL 9017
- **Résistance globale** : IP20 | IK08 | Test fil incandescent 750°
- **Orientable** : Non

INSTALLATION

- **Installation** : Sailli, Suspendu
- **Dimensions & Poids** : A1702 x B70 x C43 mm | Poids 1850 Gr
- **Encastrement** : -
- **Température fonctionnement** : -20+50 °C
- **Recouvrable d'isolant** : Non

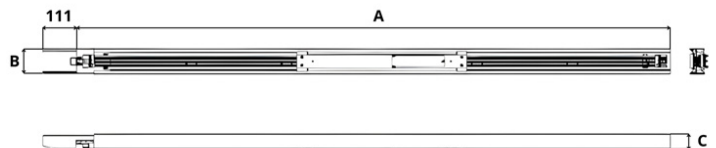


DRIVER

- **Modèle** : Driver Déporté Boke BK-PYN060-B0350AMV | Dimensions 195 x 30 x 21 mm
- **Caractéristiques** : Classe Electrique I | IP20 | Variation 0-10V
- **Performances** : 0 Flicker (Oui) | Efficacité 93% | Facteur de puissance > 0,97 | THD < 9%
- **Entrée** : Vac 200-240 | 50/60Hz | Courant d'entrée < 0,34A
- **Sortie** : Puissance max 60,2W | DC 100-200 | Courant de sortie 200-350 mA | Calibrage 350 mA
- **Protection & réseau** : Surtension L-N:2KV,L-FG/N-FG:2KV(| Courant d'appel 19A
- **Disjoncteurs (max)** : B10=11 | B13=14 | B16=18 | B20=22 | B25=28 | C10=19 | C13=24 | C16=30 | C20=37 | C25=46 | D10=28 | D13=36 | D16=44 | D20=55 | D25=69

DÉTECTION

- **Type** : Détecteur Infrarouge(PIR) Interne TY-MC182D IR B2 – En option
- **Technologie** : Gradation 0-10V | Protocole de communication Bluetooth 2.4Ghz
- **Contrôle & Gestion** : Paramétrage Via APPS ou Saas iZy Connect
- **Zone de couverture** : Hauteur de pose max 3m | Rayon de détection max Ø6m à 3m | Angle 360
- **Préavis d'extinction** : Oui

Vue du dessus

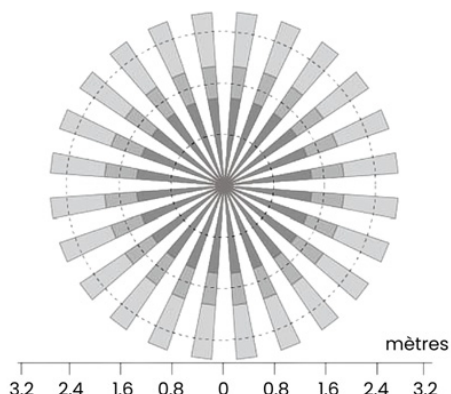


Réglages possibles

Sensibilité détection : Voir APPS ou Saas
 Délai allumage 100% : Voir APPS ou Saas
 Seuil de luminosité : Voir APPS ou Saas
 Durée préavis d'extinction : Voir APPS ou Saas
 Niveau éclairage durant préavis : Voir APPS ou Saas

Réglages par défaut

Sensibilité détection : -
 Délai allumage 100% : -
 Seuil de luminosité : -
 Durée préavis d'extinction : -
 Niveau éclairage durant préavis : -

Vue Latérale

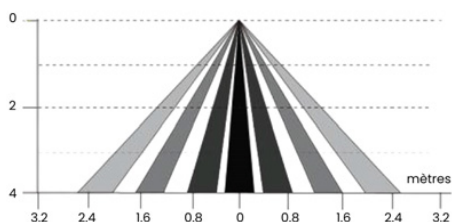

ACCESSOIRES

- **Accessoires inclus** : Capot de protection
- **Accessoires en option** :

Référence	Visuel	Description
LLBORNANAX4-IZY 846999		Alim 0-10V avec détecteur iZy Connect + embout de finition noir pour XLINE4
LLCSUSPAX4 847066		Cable de suspension longueur 2m (paire) pour système linéaire XLINE4
LLBORNANAX4 846848		Kit Alimentation on-off et embout de finition noirs pour système XLINE4
LLETRIERAX4 846943		Pack4 Etriers de fixation avec vis de renfort pour système XLINE4

LOGISTIQUE

- **Conditionnement** : Vendu à l'Unité
- **Colisage** : Dimensions 18,75 x 13 x 25,5 cm | Quantité(s) 1 pc(s) | Poids Brut 13,08 kg
- **Palettisation** :
- **Code EAN** 3662208025475
- **Code Douanier** 9405423990

VISUELS

