

DESCRIPTIF CCTP

Ligne lumineuse linéaire à technologie LED pour installation suspendue ou saillie. Luminaire à répartition du flux extensif 90°, low Glare (EN12464-1). Flux lumineux sortant du luminaire > à 6200lm. Puissance raccordée 42W. Efficacité lumineuse 145lm/W. T° de couleur (CCT) blanc chaud 3000K. Rendu des couleurs (IRC) Ra >80. Durée de vie des LED L80B10 100 000Hrs@25°C. Corps en Aluminium Noir RAL9017, Diffuseur à lentilles polycarbonate. L1700mm. Poids 1,850Kgs. Classe électrique I. T° de fonctionnement : -20+50°C. Indices de protection IP20. Degré de résistance aux chocs IK08. T° d'essai au fil incandescent 750°C. Driver et composants LED de marque TRIDONIC. Produit certifié ENEC.



Puissance
42W

Flux max
6184 lm

Efficacité
147 lm/W


T° Couleur
3000K

Angle
90°

OPTIQUE

- **Qualité de lumière** : UGR <25 | IRC >82 | SDMC <3
- **Distribution du Flux** : % ULOR 0 | % DLOR 100 | Angle 90°
- **Technologie LED** : Composants SMD2835 | Durée de vie L80B10 100 000h
- **Conception** : Optique Lentilles | Diffuseur Transparent
- **Sécurité & Normes** : Risque Photobiologique RG0 | CE, RoHS, ENEC

PISEC
PHOTOMETRIC INFORMATION SERVICES




STRUCTURE

- **Matériaux** : Corps en Aluminium et Polycarbonate | Diffuseur Polycarbonate
- **Finition** : RAL 9017
- **Résistance globale** : IP20 | IK08 | Test fil incandescent 750°
- **Orientable** : Non

INSTALLATION

- **Installation** : Sailli, Suspendu
- **Dimensions & Poids** : A1702 x B70 x C43 mm | Poids 1850 Gr
- **Encastrement** : -
- **Température fonctionnement** : -20+50 °C
- **Recouvrable d'isolant** : Non

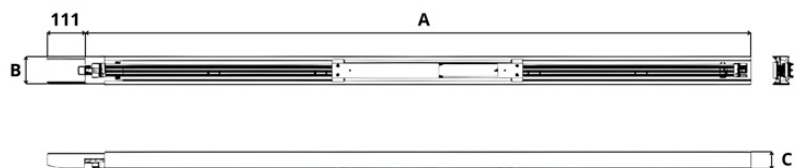

DRIVER

- Modèle :** Driver Déporté Tridonic LC60W 200–350mA 200V flexCC Ip | Dimensions 210 x 30 x 21 mm
- Caractéristiques :** Classe Electrique I | IP20 | Variation On-Off
- Performances :** 0 Flicker (Oui) | Efficacité 93% | Facteur de puissance > 0,98 | THD < 20%
- Entrée :** Vac 220–240 | 50/60Hz | Courant d'entrée < 0,31A
- Sortie :** Puissance max 61,25W | DC 84–200 | Courant de sortie 200–350 mA | Calibrage 200 mA
- Protection & réseau :** Surtension L–N 1KV, L/N–PE 2KV | Courant d'appel 35,7A
- Disjoncteurs (max) :** B10=11 | B13=15 | B16=18 | B20=22 | C10=18 | C13=25 | C16=30 | C20=36

ACCESSOIRES

- Accessoires inclus :** Capot de protection
- Accessoires en option :**

Référence	Visuel	Description
LLCSUSPAX4 847066		Cable de suspension longueur 2m (paire) pour système linéaire XLINE4
LLBORNANAX4 846848		Kit Alimentation on-off et embout de finition noirs pour système XLINE4
LLETRIERAX4 846943		Pack4 Etriers de fixation avec vis de renfort pour système XLINE4

LOGISTIQUE

- Conditionnement :** Vendu par multiple de colisage
- Colisage :** Dimensions 187,5 x 13 x 25,5 cm | Quantité(s) 6 pc(s) | Poids Brut 13,08 kg
- Palettisation :**
- Code EAN** 3662208024140
- Code Douanier** 9405423990

VISUELS

