



DESCRIPTIF CCTP

Linéaire 3 allumages à technologie LED pour installation sur rail. Répartition du flux intensif 60°. Flux lumineux sortant du luminaire 6900lm. Puissance raccordée 60W. Efficacité lumineuse 115lm/W. T° de couleur (CCT) blanc chaud 3000K. Rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Durée de vie des LED L80B50 @ 100 000Hrs. Corps en aluminium noir RAL9005 haute dissipation thermique. Dimensions 1152X80X85mm. Poids 2,17Kgs. Classe électrique I. T° de fonctionnement : -20+40°C. Indices de protection IP20. Degré de résistance aux chocs IK06. T° d'essai au fil incandescent 650°C. Driver intégré On-Off. PF > 0.90. Produit certifié ENEC.



Puissance
60W

Flux max
6900 lm


Efficacité
115 lm/W

T° Couleur
3000K

Angle
60°

OPTIQUE

- **Qualité de lumière** : IRC >80 | SDMC <3
- **Distribution du Flux** : % ULOR 0 | % DLOR 100 | Angle 60°
- **Technologie LED** : Composants SMD | Durée de vie L80B50 50 000h
- **Conception** : Optique Lentilles | Diffuseur
- **Sécurité & Normes** : Risque Photobiologique RG0 | CE, RoHS, ENEC




STRUCTURE

- **Matériaux** : Corps en Aluminium | Diffuseur PMMA
- **Finition** : Noir RAL 9005
- **Résistance globale** : IP20 | IK06 | Test fil incandescent 650°
- **Orientable** : Non

INSTALLATION

- **Installation** : Sur rail
- **Dimensions & Poids** : A1152 x B80 x C85 mm | Poids 2170 Gr
- **Autres dimensions** :
- **Encastrement** : -
- **Température fonctionnement** : -20+40 °C
- **Recouvrable d'isolant** : Non

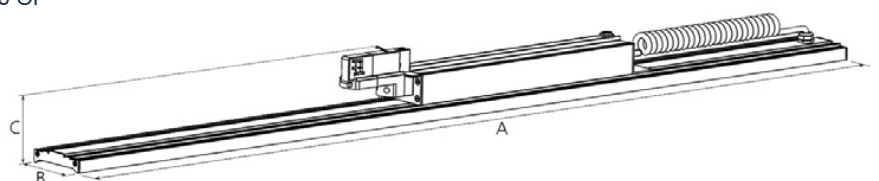

DRIVER

- **Modèle :** Driver Intégré WSI-60W1500-NF1 | Dimensions 285 × 30 × 21 mm
- **Caractéristiques :** Classe Electrique I | IP20 | Variation On-Off
- **Performances :** 0 Flicker (Oui) | Efficacité 87% | Facteur de puissance > 0,9 | THD < 20%
- **Entrée :** Vac 220-240 | 50/60Hz | Courant d'entrée < 0,31A
- **Sortie :** Puissance max 60W | DC 28-42 | Courant de sortie 1050-1500 mA | Calibrage 1500 mA
- **Protection & réseau :** Surtension I/P-O/P:3.75KVac,<5mA 60S | Courant d'appel 0A
- **Disjoncteurs (max) :** B10=5 | B13=7 | B16=8 | B20=10 | C10=8 | C13=11 | C16=13 | C20=17

LOGISTIQUE

- **Conditionnement :** Vendu à l'Unité
- **Colisage :** Dimensions 119 x 23 x 30,5 cm | Quantité(s) 6 pc(s) | Poids Brut 17,34 kg
- **Palettisation :**
- **Code EAN** 3662208020890
- **Code Douanier** 9405423990

VISUELS

