

STREY



Ces linéaires LED sur rail innovants constituent une alternative élégante, moderne et hautement performante aux systèmes d'éclairage linéaires traditionnels. Grâce à leur design affiné et leur forte modularité, ils s'intègrent parfaitement dans les centres commerciaux, halls d'exposition, galeries marchandes, concept stores et magasins spécialisés, où ils apportent un éclairage d'accentuation précis et valorisant.

Corps fin, structure compacte et poids léger :

Conçus pour se fondre discrètement dans l'architecture, ces luminaires offrent une grande facilité d'installation et optimisent la flexibilité d'agencement sur les rails.

Optique haute performance avec lentilles PMMA :

Le module optique est doté de lentilles en PMMA de qualité supérieure assurant un flux homogène, un excellent contrôle du faisceau et une mise en lumière nette et sans éblouissement. Le driver sans scintillement (0-flicker) garantit un confort visuel optimal, indispensable pour les espaces de vente et zones sensibles.

STRUCTURE COMPACTE ET LÉGÈRE



OPTIQUE AVEC LENTILLES PMMA



Construction robuste en aluminium :

Le corps en aluminium extrudé assure une excellente dissipation thermique, un fonctionnement durable et une stabilité mécanique adaptée aux installations intensives.

Câble d'alimentation élastique et ajustable :

Le câble d'alimentation flexible peut être ajusté jusqu'à 300 mm le long du rail, offrant une grande liberté de positionnement et une adaptation parfaite aux contraintes d'implantation.

CORPS EN ALUMINIUM**CABLE ALIMENTATION ÉLASTIQUE****COMPATIBILITÉ UNIVERSELLE****Compatibilité universelle :**

Les projecteurs sont compatibles avec les rails standards triphasés, permettant une intégration simple dans les installations existantes et facilitant les mises à niveau.

Existe également en angles de diffusion symétrique 30 et 90° et double asymétrique sur projets.

55W

60W

115 à 125lm/W



CLASSE

20

IP

06

IK

650

GW

80

IRC




CARACTÉRISTIQUES

- **Driver :** intégré
- **Pilotage :** On-Off
- **PF :** >0.90
- **Temp d'utilisation :** -20/+40°


- **Composants LED :** SMD
- **Diffuseur :** Lentilles avec cache transparent
- **Matériaux :** Aluminium, Polycarbonate
- **Durée de vie LED :** L80B10 100 000Hrs

ANGLE



60°

SCHÉMA TECHNIQUE

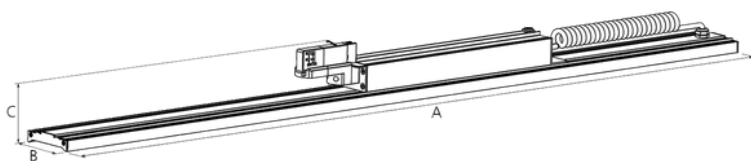

Options d'installation :

Sur Rail

Poids :

2.170Kg

RÉFÉRENCES

Référence Code	Coloris	Dimensions (mm)	Watts	Flux (lm)	T ° (K)	Angle (°)	Dimm
LR115260320NNS60S 845774	Noir RAL9005	A1152 x B80 x C85	60	6900	3000	60	On-Off
LR115260420NNS60S 845773	Noir RAL9005	A1152 x B80 x C85	55	6800	4000	60	On-Off



[Plus d'informations](#)



Zac sud du Noyer aux Perdrix
3 rue du Noyer aux Perdrix
77170 SERVON FRANCE

Tél : +33 1 45 10 90 00
E-mail : adv.lighting@comeback-pro.com



www.comeback-lighting.com