

Caractéristiques

Type	TRACKLIGHT LED
Dimensions Produit (mm)	Ø91
Flux Utile (Lm)	2350
Flux Réglable	Non
Puissance (W)	23
Puissance Réglable	Non
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	102
UGR	
LOR (%)	
ULOR (%)	
DLOR (%)	
Température de couleur CCT Réglable	Non
Température de couleur CCT (° Kelvin)	3000K
Type d'optique	
Angle de diffusion (°)	45
Coloris/Finition	Blanc
RAL	9016
Produit Orientable	Oui
	+/-180° Vertical et Rotation 360° Horizontal
Matériaux Produit	Alliage Aluminium / Plastique
Matériaux Diffuseur	Réflecteur
Composants LED	COB
IP indice de protection eau et poussière	20
IK indice de protection contre les chocs	06
IRC indice de rendu des couleurs (Ra)	>80
Fil incandescent/Glow Wire Test (°)	650
Classe Electrique	I
Tension Entrée (V)	AC100-240
Facteur de Puissance (PF)	>0.85
Température de Fonctionnement (°C)	-20+45
Température de Stockage (°C)	-20+65
Taux d'humidité	0-90%
Produit Gradable	Non
	On-Off
Systèmes compatibles	
Détecteur de présence inclus	Non
Détecteur de luminosité inclus	Non
Mode de détection	





Accessoires


Accessoires & Drivers Inclus	Driver Interne
Accessoires & Drivers en option	-

Dimensions - Installation

Type(s) d'installation	Sur rail
Nombre de produits par disjoncteur	
Dimensions Produit (mm)	141x91x233
Dimensions percement (mm)	
Poids Net (Gr)	1170
Produit recouvrable	Non
Environnement(s) d'installation	Architectural, Café-Hotel-Restaurant, Commerce, Intérieur

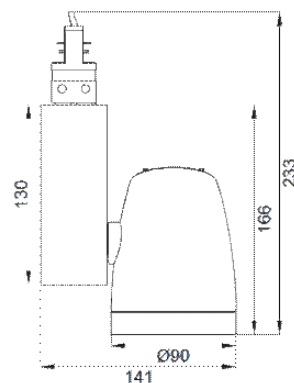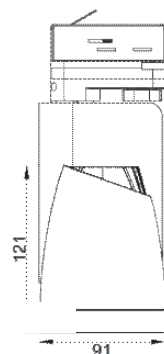

Photométrie

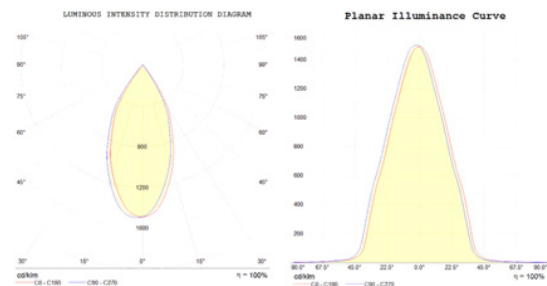

Ellipse de MacAdam (SMDC) <2.5
 Luminance à 65° (cd/m²)
 Qualité visuelle UGR Transversal*
 Qualité visuelle UGR Longitudinal*
 * en $X=4H$, $Y=8H$ - Facteurs de réflexion 70/50/20
 Code Flux CIE

Normes

Durée de vie	L80B10 100 000Hrs @25°C
Groupe Sécurité Photobiologique	RG1
CE, EMC, LVD, PBS, RoHS	CE, EN 55015:2013, EN 60570, EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61547, EN 62471, EN 62493, RoHS

. ENEC	Non
. Eligibilité CEE*	

* selon fiche d'opération standardisée en vigueur à la date de l'émission de la fiche technique

Caractéristiques Driver

Type driver, Modèle, Calibrage	Intégré
Dimensions Driver Long/Larg/H(mm)	
Puissance Totale en charge (W)	23 (+/-10%)
Variation	On-Off
Certifié Oflicker (anti-scintillement)	Non
Classe Electrique	I
Tension Entrée (V)	AC100-240
Courant Entrée (A)	<0.33
Fréquence (Hz)	50/60
Tension Sortie (V)	DC30-40
Courant de Sortie (mA)	600
Plage Courant Sortie (+/- mA)	5%
Efficacité (%)	86
Facteur de Puissance (PF)	>0.90
THD (Taux de distortion harmonique)	
Protection Surtension	

Texte CCTP

Spot 3 allumages à technologie LED à focale réglable pour installation sur rail. Répartition du flux 45°. Flux lumineux sortant du luminaire 2350lm. Puissance raccordée 23W. Efficacité lumineuse 102lm/W. T° de couleur (CCT) blanc chaud 3000K. Rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Durée de vie des LED L80B10 @ 100 000Hrs. Corps en aluminium Blanc RAL9016 haute dissipation thermique. Spot orientable sur un axe horizontal de 360° et vertical de 180°. Dimensions Ø91xH233mm. Poids 1170gr. Classe électrique I. T° de fonctionnement : -20+45°C. Indices de protection IP20. Degré de résistance aux chocs IK06. T° d'essai au fil incandescent 650°C. Driver intégré On-Off. PF > 0.85.

Données logistiques

Code de commande	PR2534520BC
Gencode	3662208000564
Code série	

PCB Qté	
PCB Poids Brut (Kg)	
PCB Taille (cm)	

Palette Qté	
Palette Poids Brut (Kg)	
Palette Taille (cm)	

