

Caractéristiques

Type	TRACKLIGHT LED
Dimensions Produit (mm)	Ø85
Flux Utile (Lm)	2336
Flux Réglable	Non
Puissance (W)	25
Puissance Réglable	Non
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	93
UGR	
LOR (%)	100
ULOR (%)	
DLOR (%)	
Température de couleur CCT Réglable	Non
Température de couleur CCT (° Kelvin)	4000K
Type d'optique	
Angle de diffusion (°)	60
Coloris/Finition	Noir
RAL	9005
Produit Orientable	Oui
	+/- 90° Vertical et Rotation 350° Horizontal
Matériaux Produit	Aluminium
Matériaux Diffuseur	Lentille PMMA
Composants LED	COB
IP indice de protection eau et poussière	20
IK indice de protection contre les chocs	06
IRC indice de rendu des couleurs (Ra)	>90
Fil incandescent/Glow Wire Test (°)	650
Classe Electrique	I
Tension Entrée (V)	AC200-240
Facteur de Puissance (PF)	>0.90
Température de Fonctionnement (°C)	-20+40
Température de Stockage (°C)	-20+65
Taux d'humidité	0-90%
Produit Gradable	Non
	On-Off
Systèmes compatibles	
Détecteur de présence inclus	Non
Détecteur de luminosité inclus	Non
Mode de détection	




Accessoires

Accessoires & Drivers Inclus	Driver Interne
Accessoires & Drivers en option	Voir rubrique Accessoires

Dimensions - Installation

Type(s) d'installation	Sur rail
Nombre de produits par disjoncteur	
Dimensions Produit (mm)	A85xB269xC178xD84
Dimensions percement (mm)	
Poids Net (Gr)	820
Produit recouvrable	Non
Environnement(s) d'installation	Architectural, Café-Hotel-Restaurant, Commerce, Intérieur

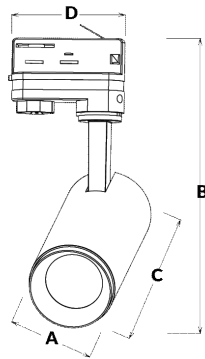

Photométrie



Ellipse de MacAdam (SMDC) <3
Luminance à 65° (cd/m²)
Qualité visuelle UGR Transversal*
Qualité visuelle UGR Longitudinal*
* en X=4H, Y=8H - Facteurs de réflexion 70/50/20
Code Flux CIE

Garantie - Normes

Durée de vie	L80B10 100 000Hrs @25°C
Groupe Sécurité Photobiologique	RG1
CE, EMC, LVD, PBS, RoHS	CE; EN 55015; EN 60570; EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61000-3-4; EN 61000-4; EN 61547; EN 62471; EN 62493; RoHS
. ENEC	Non
. Eligibilité CEE*	* selon fiche d'opération standardisée en vigueur à la date de l'émission de la fiche technique

Caractéristiques Driver

Type driver, Modèle, Calibrage	Intégré
Dimensions Driver Long/Larg/H(mm)	
Puissance Totale en charge (W)	25 (+/-10%)
Variation	On-Off
Certifié Oflicker (anti-scintillement)	Oui
Classe Electrique	I
Tension Entrée (V)	AC200-240
Courant Entrée (A)	<0.15
Fréquence (Hz)	50/60
Tension Sortie (V)	DC30-40
Courant de Sortie (mA)	630
Plage Courant Sortie (+/- mA)	5%
Efficacité (%)	87%
Facteur de Puissance (PF)	>0.90
THD (Taux de distortion harmonique)	<20% @230V
Protection Surtension	IEC/EN61000-4-5(P<25W; L-N:500V)

Texte CCTP

Spot 3 allumages à technologie LED à focale réglable pour installation sur rail. Répartition du flux 60°. Flux lumineux sortant du luminaire 2336lm. Puissance raccordée 25W.Efficacité lumineuse 93lm/W. T°de couleur (CCT) blanc neutre 4000K. Rendu des couleurs (IRC) Ra > 90. Durée de vie des LED L80B10 @ 100 000Hrs. Corps en aluminium Noir RAL9005 haute dissipation thermique. Spot orientable sur un axe horizontal de 350° et vertical de 90°.Dimensions Ø85XH269mm. Poids 820gr. Classe électrique I. T° de fonctionnement : -20+45°C. Indices de protection IP20. Degré de résistance aux chocs IK06.T° d'essai au fil incandescent 650°C.Driver intégré On-Off.PF>0.90.

Données logistiques

Code de commande	PR25460209NNC 845525	PCB Qté	12	Palette Qté
Gencode	3662208019030	PCB Poids Brut (Kg)	11,9	Palette Poids Brut (Kg)
Code série	845525	PCB Taille (cm)	56.5x34.5x42.5	Palette Taille (cm)

Référence	Visuel	Description
PRL8536C 845528		Lentille interchangeable 36° pour tracklight CIONE Diamètre 85mm (20 et 25W)