

Caractéristiques

Type	APPLIQUE LED
Dimensions Produit (mm)	600
Flux Utile (Lm)	1085
Flux Réglable	Non
Puissance (W)	10
Puissance Réglable	Non
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	108
UGR	
LOR (%)	100
ULOR (%)	0
DLOR (%)	100
Température de couleur CCT Réglable	Non
Température de couleur CCT (° Kelvin)	4000K
Type d'optique	
Angle de diffusion (°)	110
Coloris/Finition	Blanc
RAL	9016
Produit Orientable	Non
Matériaux Produit	Polycarbonate / Aluminium
Matériaux Diffuseur	Polycarbonate
Composants LED	SMD
IP indice de protection eau et poussière	65
IK indice de protection contre les chocs	10
IRC indice de rendu des couleurs (Ra)	>80
Fil incandescent/Glow Wire Test (°)	650
Classe Electrique	II
Tension Entrée (V)	AC100-240
Facteur de Puissance (PF)	>0.85
Température de Fonctionnement (°C)	-20+45
Température de Stockage (°C)	-20+65
Taux d'humidité	0-90%
Produit Gradable	Non
	On-Off
Systèmes compatibles	
Détecteur de présence inclus	Non
Détecteur de luminosité inclus	Non
Mode de détection	



Accessoires

Accessoires & Drivers Inclus	Kit de fixation
Accessoires & Drivers en option	

Dimensions - Installation

Type(s) d'installation Applique; Plafonnier; Saillie

Nombre de produits par disjoncteur


Dimensions Produit (mm) 600x78x28

Dimensions percement (mm)


Poids Net (Gr) 450

Produit recouvrable Non

Environnement(s) d'installation Bureau-Tertiaire, Café-Hotel-Restaurant, Commerce, Education, Espace Public, Habitat, Santé



Photométrie

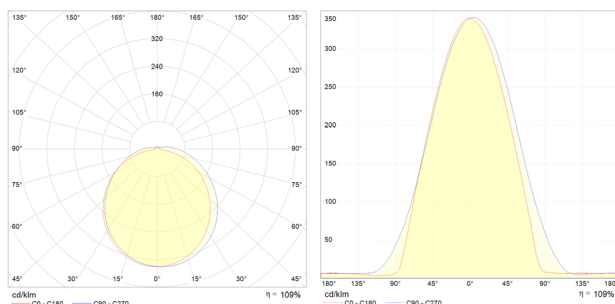

Ellipse de MacAdam (SMDC) <3
Luminance à 65° (cd/m²) 8644
Qualité visuelle UGR Transversal* 24.5
Qualité visuelle UGR Longitudinal* 28.2
* en X=4H, Y=8H - Facteurs de réflexion 70/50/20
Code Flux CIE

Garantie - Normes

Durée de vie L80B20 50 000Hrs @25°C

Groupe Sécurité Photobiologique RGO

CE, EMC, LVD, PBS, RoHS CE, EN 55015:2013+A1:2015, EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:1989, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 61547:2009, EN 62031:2008+A1, EN 62471:2008, EN 62493:2015, RoHs

. ENEC Non

. Eligibilité CEE*
* selon fiche d'opération standardisée en vigueur à la date de l'émission de la fiche technique

Caractéristiques Driver

Type driver, Modèle, Calibrage Intégré
Dimensions Driver Long/Larg/H(mm)
Puissance Totale en charge (W) 10 (+/-10%)
Variation On-Off
Certifié Oflicker (anti-scintillement) Non
Classe Electrique II
Tension Entrée (V) AC100-240
Courant Entrée (A) <0.20
Fréquence (Hz) 50/60
Tension Sortie (V) DC25-40
Courant de Sortie (mA) 260
Plage Courant Sortie (+/- mA) 5%
Efficacité (%) 90
Facteur de Puissance (PF) >0.90
THD (Taux de distortion harmonique)
Protection Surtension

Texte CCTP

Applique réglette à technologie LED pour installation en intérieur ou en extérieur. Diffuseur opale en polycarbonate 110°. Flux lumineux sortant du luminaire 1085lm. Puissance raccordée 9.9W. Efficacité lumineuse 110lm/W. T° de couleur (CCT) blanc neutre 4000K. Rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Durée de vie des LED L80B20 @ 50 000Hrs. Corps en polycarbonate et alliage d'aluminium blanc RAL9016. Dimensions 600X78X28mm. Poids 450Grs. Classe électrique II. T° de fonctionnement : -20+45°C. Indices de protection IP65. Degré de résistance aux chocs IK108.T° d'essai au fil incandescent 650°C. Driver intégré On-Off.PF>0.85.

Données logistiques

Code de commande	RE06010465E	PCB Qté	25	Palette Qté
Gencode	3662208001424	PCB Poids Brut (Kg)	15	Palette Poids Brut (Kg)
Code série		PCB Taille (cm)	65x46x22.5	Palette Taille (cm)