

## Caractéristiques

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Type                                     | STRIPLED LED      |
| Dimensions Produit (mm)                  | 5000              |
| Flux Utile (Lm)                          |                   |
| Flux Réglable                            | Non               |
| Puissance (W)                            | 19                |
| Puissance Réglable                       | Non               |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)              |                   |
| UGR                                      |                   |
| LOR (%)                                  |                   |
| ULOR (%)                                 |                   |
| DLOR (%)                                 |                   |
| Température de couleur CCT Réglable      | Non               |
| Température de couleur CCT (° Kelvin)    | RGBW (W=4000K)    |
| Type d'optique                           |                   |
| Angle de diffusion (°)                   | 120               |
| Coloris/Finition                         | Blanc             |
| RAL                                      |                   |
| Produit Orientable                       | Non               |
| Matériaux Produit                        | Ruban Led         |
| Matériaux Diffuseur                      | SMD5050-60 Leds/m |
| Composants LED                           | SMD               |
| IP indice de protection eau et poussière | 65                |
| IK indice de protection contre les chocs |                   |
| IRC indice de rendu des couleurs (Ra)    | >80               |
| Fil incandescent/Glow Wire Test (°)      | 650               |
| Classe Electrique                        | III               |
| Tension Entrée (V)                       | CC12-24           |
| Facteur de Puissance (PF)                |                   |
| Température de Fonctionnement (°C)       | -20+45            |
| Température de Stockage (°C)             | -20+70            |
| Taux d'humidité                          | 0-90%             |
| Produit Gradable                         | Oui               |
|                                          | Selon Driver      |
| Systèmes compatibles                     |                   |
| Détecteur de présence inclus             | Non               |
| Détecteur de luminosité inclus           | Non               |
| Mode de détection                        |                   |




## Accessoires

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Accessoires & Drivers Inclus    | Adhésif 3M au dos, Connecteur rapide |
| Accessoires & Drivers en option | Voir rubrique Accessoires en option  |

Dimensions - Installation

|                                    |                                                                             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Type(s) d'installation             | Standard                                                                    |
| Sécable tous les 100mm             |                                                                             |
| Nombre de produits par disjoncteur |                                                                             |
| Dimensions Produit (mm)            | A5000xB13                                                                   |
| Dimensions percement (mm)          |                                                                             |
| Poids Net (Gr)                     | 295                                                                         |
| Produit recouvrable                | Non                                                                         |
| Environnement(s) d'installation    | Bureau-Tertiaire, Café-Hotel-Restaurant, Commerce, Espace Public, Intérieur |



Photométrie

Ellipse de MacAdam (SMDC)  
Luminance à 65° (cd/m²)  
Qualité visuelle UGR Transversal\*  
Qualité visuelle UGR Longitudinal\*  
*\* en X=4H, Y=8H - Facteurs de réflexion 70/50/20*  
Code Flux CIE

Normes

|                                 |                                                                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durée de vie                    | L80B10 100 000Hrs @25°C                                                                                |
| Groupe Sécurité Photobiologique |                                                                                                        |
| CE, EMC, LVD, PBS, RoHS         | CE, EN 55015:2013+A1:2015, EN 60598-1:2015, EN 60598-2-20:2015, EN 61547:2009, EN 62493:2010, RoHS     |
| . ENEC                          | Non                                                                                                    |
| . Eligibilité CEE*              | <i>* selon fiche d'opération standardisée en vigueur à la date de l'émission de la fiche technique</i> |

Caractéristiques Driver

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Type driver, Modèle, Calibrage         | Déporté      |
| Dimensions Driver Long/Larg/H(mm)      |              |
| Puissance Totale en charge (W)         | 19 (+/-10%)  |
| Variation                              | Selon Driver |
| Certifié Oflicker (anti-scintillement) | Non          |
| Classe Electrique                      | III          |
| Tension Entrée (V)                     | CC12-24      |
| Courant Entrée (A)                     |              |
| Fréquence (Hz)                         |              |
| Tension Sortie (V)                     |              |
| Courant de Sortie (mA)                 |              |
| Plage Courant Sortie (+/- mA)          | 5%           |
| Efficacité (%)                         |              |
| Facteur de Puissance (PF)              |              |
| THD (Taux de distortion harmonique)    |              |
| Protection Surtension                  |              |

## Texte CCTP


StripLed Led SIRAH+ Rouleau 5000mm SMD5050-60 Leds/m 19.2W/m -Im RGBW IP65

## Données logistiques

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Code de commande | RLCB146505E   |
| Gencode          | 3662208003114 |
| Code série       |               |

|                     |
|---------------------|
| PCB Qté             |
| PCB Poids Brut (Kg) |
| PCB Taille (cm)     |

|                         |
|-------------------------|
| Palette Qté             |
| Palette Poids Brut (Kg) |
| Palette Taille (cm)     |

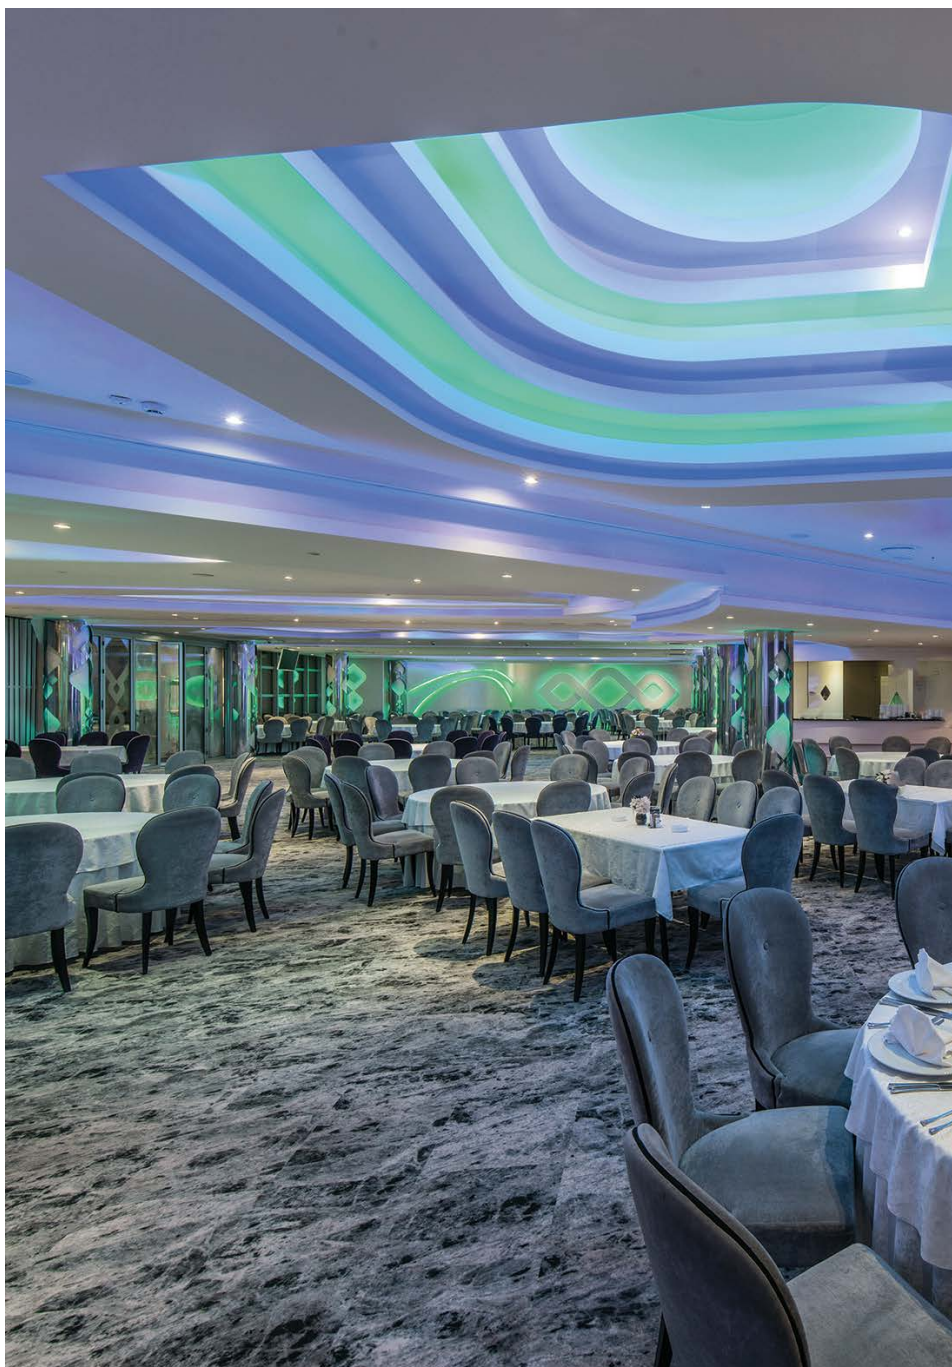

Accessoires

| Référence           | Visuel                                                                            | Description                                                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5PFRL3306E          |  | Profilé Aluminium avec capot Opaline L1000mm + 2 Bouchons fermeture + 2 clips de fixation pour StripLed MAYA, REDA, SIRAH et SIRAH+ |
| CR12024RGBW         |  | Controleur+Télécommande 120W 24V pour StripLed RGBW SIRAH+                                                                          |
| DR075020MW   843928 |  | Driver 75W IP20 On-Off pour StripLed MAYA, REDA, SIRAH et SIRAH+                                                                    |
| DR150067MW   843929 |  | Driver 150W IP67 On-Off pour StripLed MAYA, REDA, SIRAH et SIRAH+                                                                   |
| DR240D67MW          |  | Driver 240W IP67 Dim Dali pour StripLed MAYA et REDA                                                                                |
| DR240N67MW          |  | Driver 240W IP67 On-Off pour StripLed MAYA et REDA                                                                                  |
| DR350020MW          |  | Driver 350W IP20 On-Off pour StripLed MAYA, REDA, SIRAH et SIRAH+                                                                   |