


Caractéristiques

Type	STRIPLED LED
Dimensions Produit (mm)	50000
Flux Utile (Lm)	460
Flux Réglable	Non
Flux au mètre	
Puissance (W)	9
Puissance Réglable	Non
	Puissance au mètre
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	51
UGR	
LOR (%)	
ULOR (%)	
DLOR (%)	
Température de couleur CCT Réglable	Non
Température de couleur CCT (° Kelvin)	3000K
Type d'optique	
Angle de diffusion (°)	110
Coloris/Finition	Transparent
RAL	
Produit Orientable	Non
Matériaux Produit	Ruban Led Silicon/PCB/Expoxy
Matériaux Diffuseur	120 Leds/m SMD2835
Composants LED	SMD2835
IP indice de protection eau et poussière	65
IK indice de protection contre les chocs	
IRC indice de rendu des couleurs (Ra)	>80
Fil incandescent/Glow Wire Test (°)	
Classe Electrique	II
Tension Entrée (V)	AC220-240
Facteur de Puissance (PF)	
Température de Fonctionnement (°C)	-20+45
Température de Stockage (°C)	-20+65
Taux d'humidité	0-90%
Produit Gradable	Non
	On-Off
Systèmes compatibles	
Détecteur de présence inclus	Non
Détecteur de luminosité inclus	Non
Mode de détection	

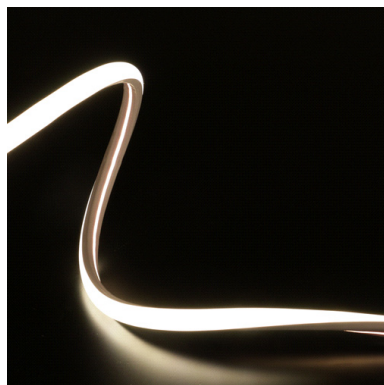


Accessoires

Accessoires & Drivers Inclus	Connecteur électrique Plug & Play
Accessoires & Drivers en option	Voir rubrique Accessoires en option

Dimensions - Installation

Type(s) d'installation	Eclairage provisoire; Standard
Sécable tous les 1 mètre, longueur de connexion maximum 50 mètres	
Nombre de produits par disjoncteur	
Dimensions Produit (mm)	50000x15x14
Dimensions percement (mm)	
Poids Net (Gr)	7000
Produit recouvrable	Non
Environnement(s) d'installation	Café-Hotel-Restaurant, Commerce, Espace Public, Extérieur, Intérieur



Photométrie

Ellipse de MacAdam (SMDC)
Luminance à 65° (cd/m²)
Qualité visuelle UGR Transversal*
Qualité visuelle UGR Longitudinal*
** en X=4H, Y=8H - Facteurs de réflexion 70/50/20*
Code Flux CIE

Normes

Durée de vie	L80B10 100 000Hrs @25°C
Groupe Sécurité Photobiologique	
CE, EMC, LVD, PBS, RoHS	CE, EN 55015:2013, EN 60570, EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61547, EN 62471, EN 62493, RoHs
. ENEC	Non
. Eligibilité CEE*	<i>* selon fiche d'opération standardisée en vigueur à la date de l'émission de la fiche technique</i>

Caractéristiques Driver

Type driver, Modèle, Calibrage	
Dimensions Driver Long/Larg/H(mm)	
Puissance Totale en charge (W)	9 (+/-10%)
Variation	On-Off
Certifié Oflicker (anti-scintillement)	Non
Classe Electrique	II
Tension Entrée (V)	AC220-240
Courant Entrée (A)	
Fréquence (Hz)	
Tension Sortie (V)	
Courant de Sortie (mA)	
Plage Courant Sortie (+/- mA)	5%
Efficacité (%)	
Facteur de Puissance (PF)	
THD (Taux de distortion harmonique)	
Protection Surtension	

Texte CCTP

StripLed Led Flexible FLEXEON Rouleau 50000mm 220V 120 Leds/m 9W/m 460lm/m 3000K IP65

Données logistiques

Code de commande	RLNC2206550F 843925	PCB Qté	Palette Qté
Gencode	3662208004890	PCB Poids Brut (Kg)	Palette Poids Brut (Kg)
Code série	843925	PCB Taille (cm)	Palette Taille (cm)



Accessoires

Référence	Visuel	Description
10CRL2206550F		Pack de 10 Connecteurs de jonction IP65 pour StriLed FLEXEON
10ECF 843961		Pack de 10 Embouts finition pour StriLed FLEXEON
10MCF 843960		Kit de Clips de fixation pour StriLed FLEXEON
ALRL2206550F 843922		Kit Alimentation électrique Plug & Play pour StriLed FLEXEON