


Caractéristiques

Type	LINÉAIRE TERTIAIRE LED
Dimensions Produit (mm)	990
Flux Utile (Lm)	1762
Flux Réglable	Non
Puissance (W)	15
Puissance Réglable	Non
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	117
UGR	<22
LOR (%)	100
ULOR (%)	0
DLOR (%)	100
Température de couleur CCT Réglable	Non
Température de couleur CCT (° Kelvin)	4000K
Type d'optique	
Angle de diffusion (°)	120
Coloris/Finition	Blanc
RAL	9003
Produit Orientable	Non
Matériaux Produit	Aluminium
Matériaux Diffuseur	Polycarbonate Frost
Composants LED	SMD
IP indice de protection eau et poussière	20
IK indice de protection contre les chocs	06
IRC indice de rendu des couleurs (Ra)	>80
Fil incandescent/Glow Wire Test (°)	650
Classe Electrique	I
Tension Entrée (V)	AC200-240
Facteur de Puissance (PF)	>0.90
Température de Fonctionnement (°C)	-25+55
Température de Stockage (°C)	-25+65
Taux d'humidité	0-80%
Produit Gradable	Non
	On-Off
Systèmes compatibles	
Détecteur de présence inclus	Non
Détecteur de luminosité inclus	Non
Mode de détection	

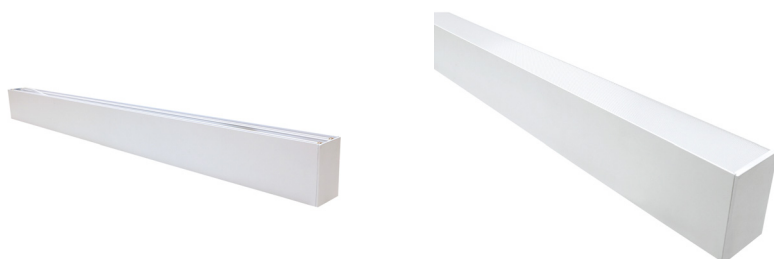

Accessoires

Accessoires & Drivers Inclus	Driver Interne
Accessoires & Drivers en option	Voir Rubrique Accessoires en option

Dimensions - Installation

Type(s) d'installation : Saillie; Suspendu

Nombre de produits par disjoncteur


Dimensions Produit (mm) : A990xB50xC95

Dimensions percement (mm)


Poids Net (Gr) : 3150

Produit recouvrable : Non

Environnement(s) d'installation : Architectural, Bureau-Tertiaire, Café-Hotel-Restaurant, Commerce, Education, Espace Public, Habitat, Intérieur, Santé



Photométrie

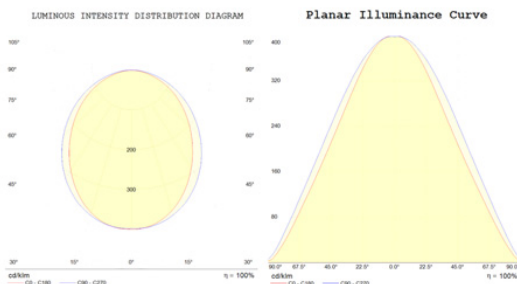

Ellipse de MacAdam (SMDC)

<3

Luminance à 65° (cd/m²)

Qualité visuelle UGR Transversal*

Qualité visuelle UGR Longitudinal*

* en $X=4H$, $Y=8H$ - Facteurs de réflexion 70/50/20

Code Flux CIE

Normes

Durée de vie : L80B10 100 000Hrs @25°C

Groupe Sécurité Photobiologique : RG0

CE, EMC, LVD, PBS, RoHS : CE, EN 55015:2013, EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61547, EN 62471, EN 62493, RoHS

. ENEC

Oui

. Eligibilité CEE*

* selon fiche d'opération standardisée en vigueur à la date de l'émission de la fiche technique

Caractéristiques Driver

Type driver, Modèle, Calibrage : Intégré BOKE BK-PML050A-1000A

Dimensions Driver Long/Larg/H(mm)

Puissance Totale en charge (W) : 15 (+/-10%)

Variation : On-Off

Certifié Offlicker (anti-scintillement) : Oui

Classe Electrique : I

Tension Entrée (V) : AC200-240

Courant Entrée (A) : <0.30

Fréquence (Hz) : 50/60

Tension Sortie (V) : DC3-42

Courant de Sortie (mA) : 800

Plage Courant Sortie (+/- mA) : 5%

Efficacité (%) : 88

Facteur de Puissance (PF) : >0.95

THD (Taux de distortion harmonique) : <10%

Protection Surtension

Texte CCTP

Ligne lumineuse linéaire à technologie LED pour installation suspendue ou saillie. Luminaire à répartition du flux 120°, low Glare UGR<19 (EN12464-1). Flux lumineux sortant du luminaire 1760lm. Puissance raccordée 15W.Efficacité lumineuse 117lm/W. T°de couleur (CCT) 4000K.Rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Durée de vie des LED L80B10 100 000Hrs@25°C. Corps en Aluminium Noir RAL9005, diffuseur opale. L990xI50XH95mm. Poids 3.2kg. Classe électrique I. T° de fonctionnement : -25+55°C. Indices de protection IP20. Degré de résistance aux chocs IK06.T° d'essai au fil incandescent 650°C. Driver intégré on-off.

Données logistiques

Code de commande	SLS099015420NBE 844299	PCB Qté	Palette Qté
Gencode	3662208013519	PCB Poids Brut (Kg)	Palette Poids Brut (Kg)
Code série	844299	PCB Taille (cm)	Palette Taille (cm)

Accessoires

Référence	Visuel	Description
SLSSUSP2A 844511		Kit 2 x Câbles de Suspension 2M + Clips pour STARLINE