

Caractéristiques

Type	LINÉAIRE TERTIAIRE LED
Dimensions Produit (mm)	1130
Flux Utile (Lm)	2400
Flux Réglable	Non
Puissance (W)	20
Puissance Réglable	Non
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	120
UGR	<19
LOR (%)	100
ULOR (%)	0
DLOR (%)	100
Température de couleur CCT Réglable	Non
Température de couleur CCT (° Kelvin)	4000K
Type d'optique	
Angle de diffusion (°)	73
Coloris/Finition	Blanc
RAL	9003
Produit Orientable	Non
Matériaux Produit	Aluminium
Matériaux Diffuseur	Microprismatique
Composants LED	SMD
IP indice de protection eau et poussière	20
IK indice de protection contre les chocs	06
IRC indice de rendu des couleurs (Ra)	>80
Fil incandescent/Glow Wire Test (°)	650
Classe Electrique	I
Tension Entrée (V)	AC200-240
Facteur de Puissance (PF)	>0.90
Température de Fonctionnement (°C)	-25+55
Température de Stockage (°C)	-25+65
Taux d'humidité	0-80%
Produit Gradable	Oui
	Dali2+Push
Systèmes compatibles	
Détecteur de présence inclus	Non
Détecteur de luminosité inclus	Non
Mode de détection	



Accessoires

Accessoires & Drivers Inclus	Driver Interne
Accessoires & Drivers en option	Voir Rubrique Accessoires en option

Dimensions - Installation

Type(s) d'installation Saillie; Suspendu

Nombre de produits par disjoncteur


Dimensions Produit (mm) A1130xB50xC60

Dimensions percement (mm)


Poids Net (Gr) 3300

Produit recouvrable Non

Environnement(s) d'installation Architectural, Bureau-Tertiaire, Café-Hotel-Restaurant, Commerce, Education, Espace Public, Habitat, Intérieur, Santé



Photométrie

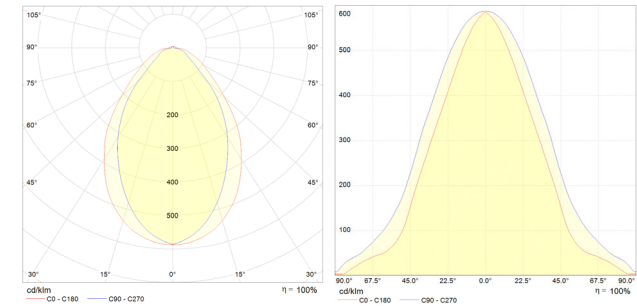

Ellipse de MacAdam (SMDC) <3
Luminance à 65° (cd/m²)
Qualité visuelle UGR Transversal*
Qualité visuelle UGR Longitudinal*
* en X=4H, Y=8H - Facteurs de réflexion 70/50/20
Code Flux CIE

Normes

Durée de vie L80B10 100 000Hrs @25°C

Groupe Sécurité Photobiologique RG0

CE, EMC, LVD, PBS, RoHS CE, EN 55015:2013, EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61547, EN 62471, EN 62493, RoHS

. ENEC Non

. Eligibilité CEE*
* selon fiche d'opération standardisée en vigueur à la date de l'émission de la fiche technique

Caractéristiques Driver

Type driver, Modèle, Calibrage Intégré BOKE BK-DAL030-0800Ad

Dimensions Driver Long/Larg/H(mm)

Puissance Totale en charge (W) 20 (+/-10%)

Variation Dali2+Push

Certifié Oflicker (anti-scintillement) Oui

Classe Electrique I

Tension Entrée (V) AC200-240

Courant Entrée (A) <0.19

Fréquence (Hz) 50/60

Tension Sortie (V) DC6-42

Courant de Sortie (mA) 275-800

Plage Courant Sortie (+/- mA) 5%

Efficacité (%) 88

Facteur de Puissance (PF) >0.95

THD (Taux de distortion harmonique) <10% @230V

Protection Surtension L-N:KV,L-FG/N-FG:KV

Texte CCTP

Ligne lumineuse linéaire à technologie LED pour installation suspendue ou saillie. Luminaire à répartition du flux 73°, low Glare UGR<19 (EN12464-1). Flux lumineux sortant du luminaire 2400lm. Puissance raccordée 20W.Efficacité lumineuse 120lm/W. T°de couleur (CCT) blanc neutre 4000K.Rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Durée de vie des LED L80B10 10 0000Hrs@25°C. Corps en Aluminium BlancRAL9003 sans vis apparente, diffuseur microprismatique. L1130xl50XH60mm. Poids 3.15kg. Classe électrique I. T° de fonctionnement : -25+55°C. Indices de protection IP20. Degré de résistance aux chocs IK06.T° d'essai au fil incandescent 650°C. Driver intégré Dali2+Push Oflicker

Données logistiques

Code de commande	SLS113020420DBC3 845496	PCB Qté	Palette Qté
Gencode	3662208018712	PCB Poids Brut (Kg)	Palette Poids Brut (Kg)
Code série	845496	PCB Taille (cm)	Palette Taille (cm)