


Caractéristiques

Type	SUSPENSION LED
Dimensions Produit (mm)	Ø39x300
Flux Utile (Lm)	1610
Flux Réglable	Non
Puissance (W)	15
Puissance Réglable	Non
	3x5W
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	107
UGR	<19
LOR (%)	100
ULOR (%)	0
DLOR (%)	100
Température de couleur CCT Réglable	Non
Température de couleur CCT (° Kelvin)	3000K
Type d'optique	
Angle de diffusion (°)	36
Coloris/Finition	Noir
RAL	9005
Produit Orientable	Non



Matériaux Produit	Aluminium
Matériaux Diffuseur	Réflecteur Aluminium
Composants LED	COB
IP indice de protection eau et poussière	20
IK indice de protection contre les chocs	06
IRC indice de rendu des couleurs (Ra)	>80
Fil incandescent/Glow Wire Test (°)	750
Classe Electrique	I
Tension Entrée (V)	AC200-240
Facteur de Puissance (PF)	>0.76
Température de Fonctionnement (°C)	-20+45
Température de Stockage (°C)	-20+65
Taux d'humidité	0-90%
Produit Gradable	Non
	On-Off
Systèmes compatibles	
Détecteur de présence inclus	Non
Détecteur de luminosité inclus	Non
Mode de détection	




Accessoires


Accessoires & Drivers Inclus	Driver, Câble de suspension L1080mm, Rosace
Accessoires & Drivers en option	-

Dimensions - Installation

Type(s) d'installation	Suspendu
Nombre de produits par disjoncteur	
Dimensions Produit (mm)	AØ39xB300xC1080xD26xEØ240
Dimensions percement (mm)	
Poids Net (Gr)	1800
Produit recouvrable	Non
Environnement(s) d'installation	Architectural, Bureau-Tertiaire, Café-Hotel-Restaurant, Commerce, Espace Public, Habitat, Intérieur

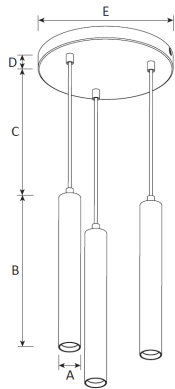

Photométrie



Ellipse de MacAdam (SMDC) <6
Luminance à 65° (cd/m²)
Qualité visuelle UGR Transversal*
Qualité visuelle UGR Longitudinal*
* en X=4H, Y=8H - Facteurs de réflexion 70/50/20
Code Flux CIE

Normes

Durée de vie	L80B10 100 000Hrs @25°C
Groupe Sécurité Photobiologique	RG1
CE, EMC, LVD, PBS, RoHS	CE, EN 55015:2013, EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61547, EN 62031, EN 62471, EN 62493, RoHS

. ENEC	Non
. Eligibilité CEE*	* selon fiche d'opération standardisée en vigueur à la date de l'émission de la fiche technique

Caractéristiques Driver

Type driver, Modèle, Calibrage	Intégré
Dimensions Driver Long/Larg/H(mm)	
Puissance Totale en charge (W)	15 (+/-10%)
Variation	On-Off
Certifié Oflicker (anti-scintillement)	Non
Classe Electrique	I
Tension Entrée (V)	AC200-240
Courant Entrée (A)	<0.03
Fréquence (Hz)	50/60
Tension Sortie (V)	DC24-40
Courant de Sortie (mA)	110
Plage Courant Sortie (+/- mA)	5%
Efficacité (%)	85
Facteur de Puissance (PF)	>0.80
THD (Taux de distortion harmonique)	
Protection Surtension	L,N-PE 1KV

Texte CCTP

Suspension cylindrique contemporaine à technologie LED. Répartition intensive du flux low Glare UGR<19 (EN 12464-1). Flux lumineux sortant du luminaire 1610lm. Puissance accordée 15W. Efficacité lumineuse 107lm/W. T° de couleur (CCT) Blanc chaud 3000K. Rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Durée de vie des LED L80B10 @ 100 000Hrs. Corps en alliage d'aluminium noir RAL9005. Dimensions Ø39XH300mm. Poids 510gr. Classe électrique I. T° de fonctionnement : -20+45°C. Indices de protection IP20. Degré de résistance aux chocs IK06.T° d'essai au fil incandescent 750°C. Driver intégré On-Off.PF>0.90.

Données logistiques

Code de commande	SP15N33620NN3G 844755	PCB Qté	6	Palette Qté	
Gencode	3662208009581	PCB Poids Brut (Kg)		Palette Poids Brut (Kg)	
Code série	844755	PCB Taille (cm)		Palette Taille (cm)	

