


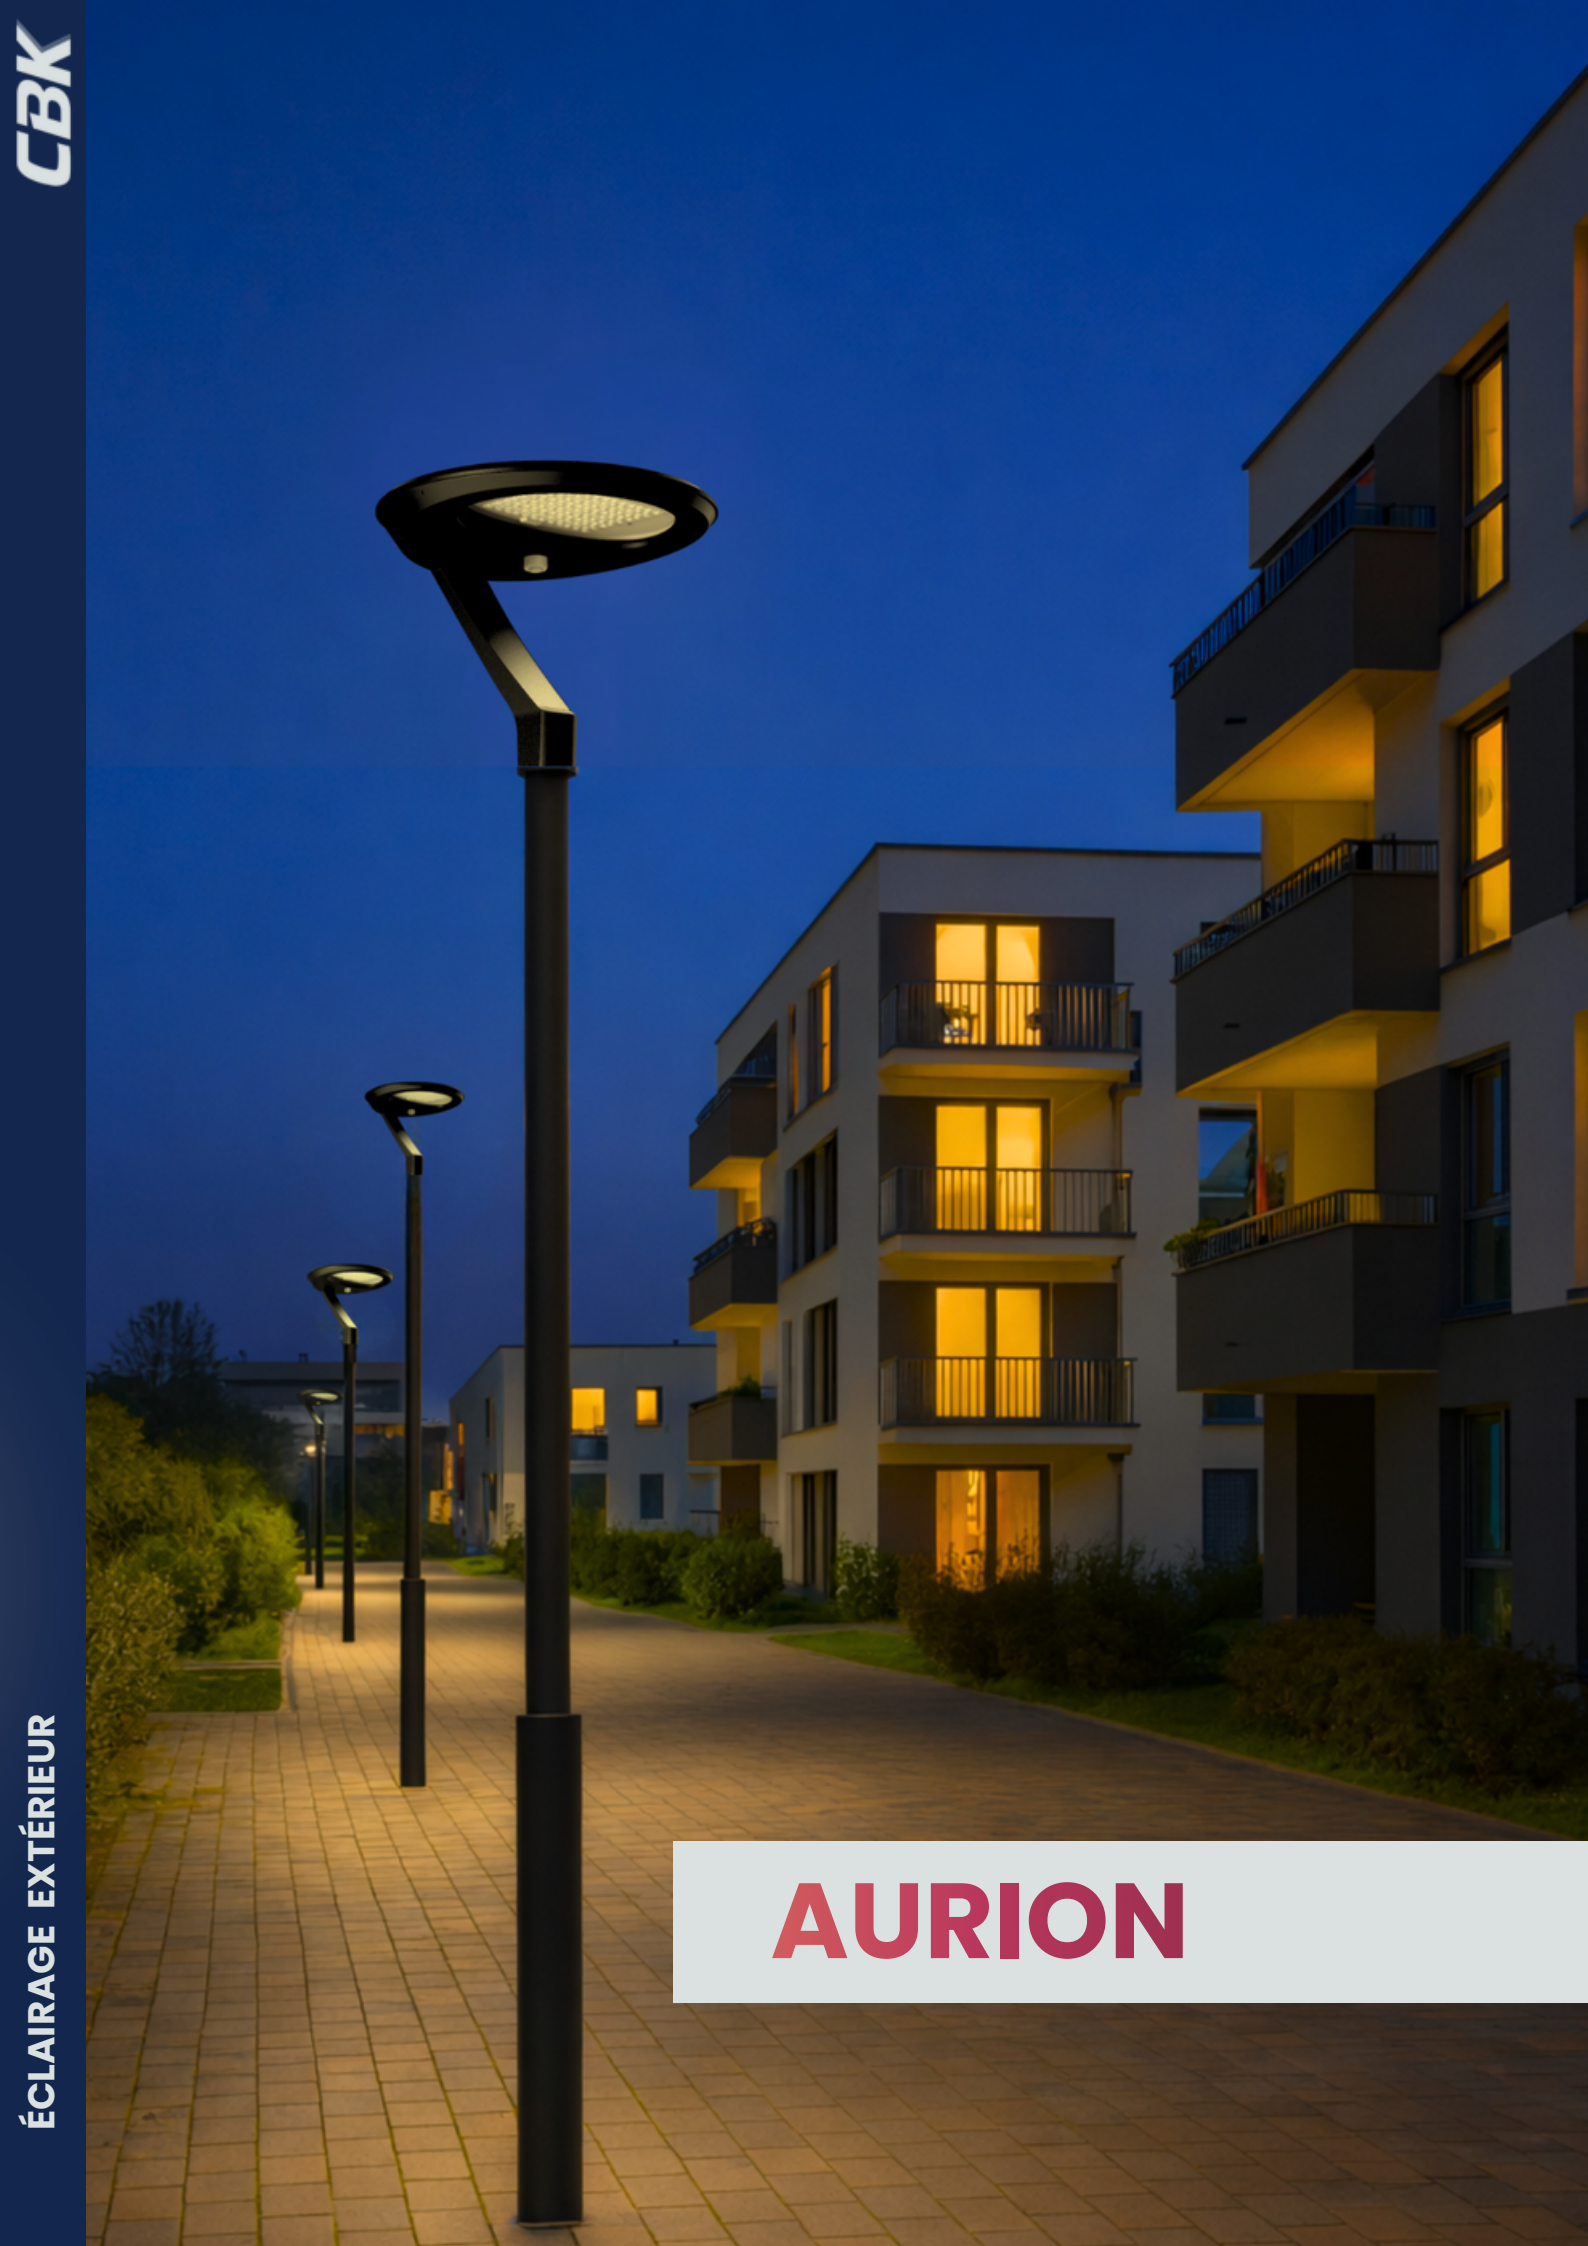

AURION

Streetlights LED au design architectural contemporain, idéals pour l'éclairage extérieur résidentiel.

Design :

Élégant et fonctionnel avec une courbure douce limitant l'accumulation de poussière et de feuilles pour réduire l'entretien.

Construction robuste :

Corps en aluminium moulé lisse, finition noire RAL9005, traité anti-corrosion C4 et anti-UV, avec une protection IP66 contre les intempéries et résistance IK08 pour une durabilité renforcée.

DESIGN CONTEMPORAIN



66

IP

08

IK

C4

TRAITÉ

130 lm/W





Optique performante :

Diffusion lumineuse asymétrique haute performance.

Optique à lentille recouverte de verre trempé pour une excellente uniformisation de la lumière.

Polyvalence d'usage :

Multi puissances 40-60-75-100W réglables par switch, permettant d'ajuster le niveau lumineux en fonction des besoins et des environnements à éclairer.

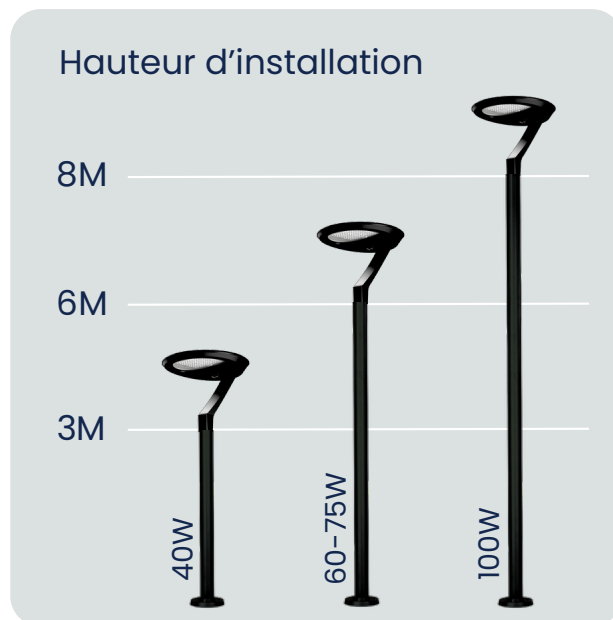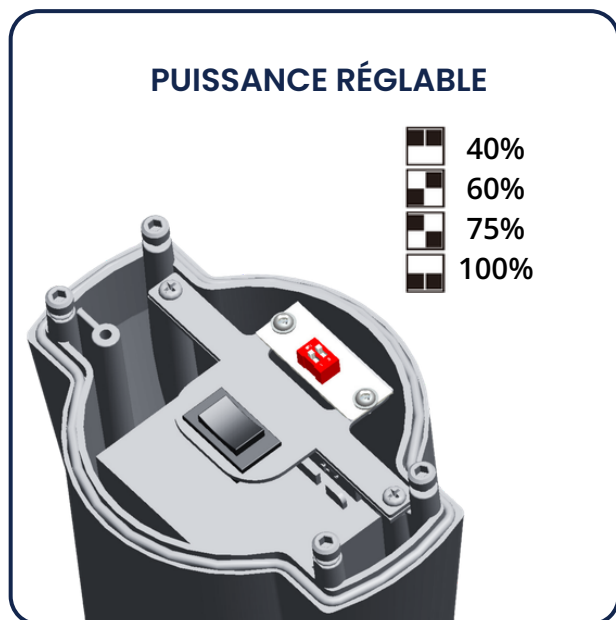

INTELLIGENT


Streetlight LED - pilotables




Des détecteurs de luminosité et de présence sans/avec fonction groupage qui permettent d'optimiser la consommation énergétique sont disponibles en option.

Zone de détection

Vue latérale

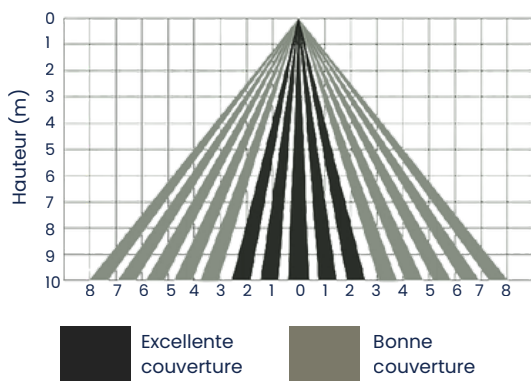

Vue du dessus

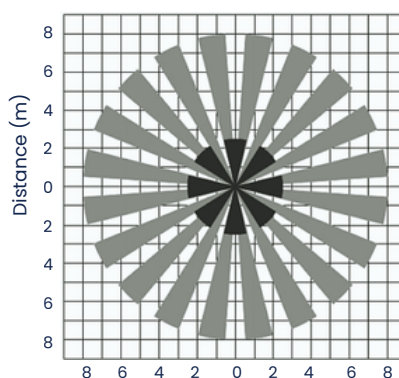

Détection Classique

Réglages :

- Sensibilité de la détection : 20-50-75-100%
- Délai d'allumage à 100% : 10s, 1-5-10-15-20-30 ou 60mn
- Délai de préavis d'extinction : 1-30-60mn ou infini
- Niveau d'éclairage durant préavis d'extinction : 0-10-30-50%
- Seuil de luminosité : 10-30-50-100-300-500lux ou désactivé

Réglages usine par défaut :

- Sensibilité 100%
- Temps de maintien 5mn
- Seuil de luminosité désactivé
- Niveau de gradation durant le temps de veille 30%
- Temps de veille 60m

Détecteur

Technologie de détection : PIR

Gradation : 0-10V

Tension d'alimentation : 12-24Vdc

Programmation : via télécommande en option

Hauteur maximum installation : 10-12m

Rayon maximum de détection : Ø16m pour installation à 10m

Angle de détection : 360°

Température fonctionnement : -20/+55°

Détection iZy connect



[En savoir plus sur iZy connect](#)

Réglages :

- Sensibilité de la détection : voir apps ou Saas
- Délai d'allumage à 100% : voir apps ou Saas
- Délai de préavis d'extinction : voir apps ou Saas
- Niveau d'éclairage durant préavis d'extinction : voir apps ou Saas
- Seuil de luminosité : voir apps ou Saas

- Organisation des projets en zones, sous zones et cellules
- Gestion des appareils et capteurs dans chaque espace
- Vue globale du bâtiment, consommation, état des luminaires et capteurs
- Gestion des membres et attribution de rôles
- Gestion des tickets de maintenance et suivi en temps réel

Recommandations :

- Technologie PIR Bluetooth pour les installations <200 luminaires
- Technologie PIR Zigbee pour les installations >200 luminaires

Détecteur

Technologie de détection : PIR Bluetooth ou Zigbee

Gradation : 0-10V

Tension d'alimentation : 12Vdc

Programmation : via APPS ou Saas iZy connect

Hauteur maximum installation : 10-12m

Rayon maximum de détection : Ø16m pour installation à 10m

Angle de détection : 360°

Température fonctionnement : -20/+55°



100W
40W

130 lm/w



66
IP

08
IK

70
IRC


C4
TRAITE



CARACTÉRISTIQUES


- **Driver :** Intégré
- **Pilotage :** 0-10V
- **PF :** >0.95
- **Temp d'utilisation :** -30/+50°
- **Composants LED :** SMD
- **Diffuseur :** Verre trempé et lentilles PC
- **Matériaux :** Aluminium traité anti corrosion C4
- **Durée de vie LED :** L90B50 100 000Hrs

ANGLE



Asymétrique Type 7

SCHEMA TECHNIQUE

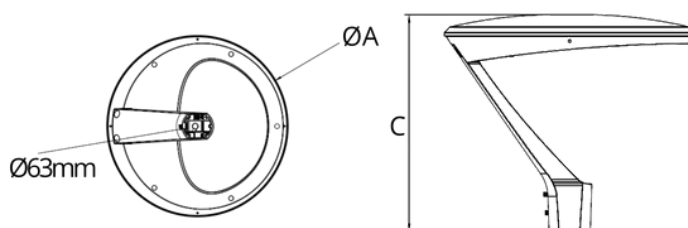

Options d'installation : Sur mât Ø60mm
Poids : 7.5Kg

RÉFÉRENCES

Référence Code	Coloris	Dimensions (mm)	Watts	Flux (lm)	T° (K)	Angle (°)	Dimm
STCEM30T07 847015	Noir RAL9005	AØ476 x C410	40-60-75-100	5200 > 13420	3000	Asymétrique	0-10V

ACCESSOIRES



HDPCLPZA | 846112
Détecteur Mouvement et Luminosité PIR
Connecteur ZHAGA BOOK18 (paramétrable via télécommande)




TELLUNECOM | 845321
Télécommande avec fonction mémorisation des paramètres



HDPCLBLZA66-IZY | 846966
Détecteur Mouvement et Luminosité fonction groupage et retour de Data PIR Bluetooth iZy connect paramétrable via apps ou saas



HDPCLBZA66-IZY | 846967
Détecteur Mouvement et Luminosité fonction groupage et retour de Data PIR Zigbee iZy connect paramétrable via apps ou saas



HGATEXTIZY | 846968
Gateway multi modes Wifi, Ethernet, Bluetooth, Zigbee iZy connect



STADAPTR0316 | 847059
Adaptateur Ø76/60mm acier Q235 noir montage sur mat Ø76mm



STADAPTR5201 | 847060
Adaptateur acier galvanisé noir Ø60mm pour montage mural



[Plus d'informations](#)



Zac sud du Noyer aux Perdrix
3 rue du Noyer aux Perdrix
77170 SERVON FRANCE

Tél : +33 1 45 10 90 00
E-mail : adv.lighting@comeback-pro.com



www.comeback-lighting.com