



DESCRIPTIF CCTP

Luminaire LED au design architectural contemporain pour installation sur mât à tête Ø 60mm. Optique composée d'un système de lentilles et verre résistant aux UV et aux températures extrêmes. Répartition Asymétrique du flux Type 07. Efficacité lumineuse 130lm/W. Puissance raccordée réglable 40/60/75/100W. T° de couleur (CCT) blanc chaud 3000K. Rendu des couleurs (IRC) Ra > 70. Durée de vie des LED L90B50 @ 100 000Hrs. Corps en alliage d'aluminium moulé lisse traité anti-UV. Coloris Noir RAL9005. Dimensions Ø476XH410mm. Poids 7.5kgs. Classe électrique I. T° de fonctionnement : -30+50°C. Indices de protection IP66. Degré de résistance aux chocs IK08. Protection surtension 10KV. Driver 0-10V Oflicker intégré dimmable via détecteur de luminosité, présence PIR et/ou groupage au format Zhaga en option. Produit certifié ENEC.



Puissance
40>100W

Flux max
13424 lm

Efficacité
134 lm/W


T° Couleur
3000K

Angle
Asym

Puissance (W)	Déclinaison	Flux (Lm)	Réglages	mA
40	3000K	5200	Via Switch	950
60	3000K	8020	Via Switch	1400
75	3000K	10050	Via Switch	1800
100	3000K	13424	Via Switch	2300

OPTIQUE

- **Qualité de lumière** : IRC >70 | SDMC <4
- **Distribution du Flux** : % ULOR 0 | % DLOR 100 | Angle Asym
- **Technologie LED** : Composants SMD | Durée de vie L90B50 100 000h
- **Conception** : Optique Lentilles | Diffuseur Transparent
- **Sécurité & Normes** : Risque Photobiologique RG0 | CE, RoHS, ENEC




STRUCTURE

- **Matériaux** : Corps en Aluminium traité anti-corrosion C4 | Diffuseur Polycarbonate et verre trempé
- **Finition** : Noir RAL 9005
- **Résistance globale** : IP66 | IK08 | Test fil incandescent 650°
- **Orientable** : Non

INSTALLATION

- **Installation :** Sur mât
- **Dimensions & Poids :** ØA476 x C410 mm | Poids 7500 Gr
- **Autres dimensions :**
- **Encastrement :** -
- **Température fonctionnement :** -30+50 °C
- **Recouvrable d'isolant :** Non


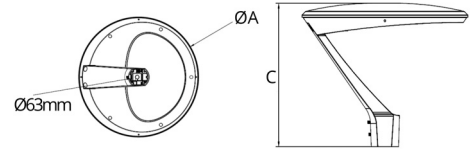


DRIVER

- **Modèle :** Driver Intégré Sosen SS-100VA-56 | Dimensions 154 x 66 x 35,5 mm
- **Caractéristiques :** Classe Electrique I | IP67 | Variation 1-10V
- **Performances :** 0 Flicker (Oui) | Efficacité 91% | Facteur de puissance > 0,98 | THD < 10%
- **Entrée :** Vac 100-240 | 50/60Hz | Courant d'entrée < 1,2A
- **Sortie :** Puissance max 96W | DC 22-56 | Courant de sortie 1600-2300 mA | Calibrage 2300 mA
- **Protection & réseau :** Surtension L / N-PE: 10kV, LN: 6kV | Courant d'appel 150A
- **Disjoncteurs (max) :** B10=1 | B16=2 | B20=3 | C10=3 | C16=5 | C20=6 | D10=6 | D16=10 | D20=12

DÉTECTION

- **Type :** Détecteur Infrarouge(PIR) Externe HDPCLPZA - En option
- **Technologie :** Gradation 0-10V
- **Contrôle & Gestion :** Paramétrage via télécommande en option
- **Zone de couverture :** Hauteur de pose max 10-12m | Rayon de détection max Ø16m installation à 10m | Angle 360°
- **Préavis d'extinction :** Oui

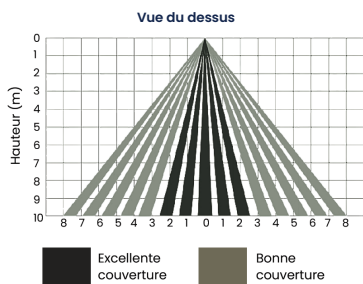



Réglages possibles

Sensibilité détection : 20-50-75-100%
 Délai allumage 100% : 10s, 1-5-10-15-20-30 ou 60mn
 Seuil de luminosité : 10-30-50-100-300-500lux ou désactivé
 Durée préavis d'extinction : 1-30-60mn ou infini
 Niveau éclairage durant préavis : 0-10-30-50%

Réglages par défaut

Sensibilité détection : 100%
 Délai allumage 100% : 5mn
 Seuil de luminosité : Désactivé
 Durée préavis d'extinction : 60mn
 Niveau éclairage durant préavis : 30%

- **Type** : Détecteur Infrarouge(PIR) Externe HDPCLBLZA66-IZY – En option
- **Technologie** : Gradation 0–10V | Protocole de communication Bluetooth 2.4Ghz
- **Contrôle & Gestion** : Paramétrage Via APPS ou Saas iZy Connect
- **Zone de couverture** : Hauteur de pose max 10–12m | Rayon de détection max 360° | Angle Ø16m pour installation à 10m
- **Préavis d'extinction** : Oui

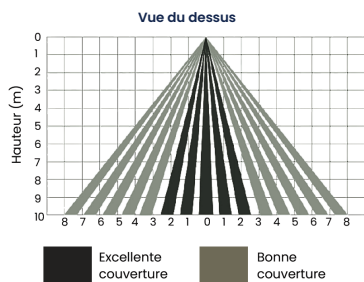



Réglages possibles

Sensibilité détection : Voir Apps ou Saas
 Délai allumage 100% : Voir Apps ou Saas
 Seuil de luminosité : Voir Apps ou Saas
 Durée préavis d'extinction : Voir Apps ou Saas
 Niveau éclairage durant préavis : Voir Apps ou Saas

Réglages par défaut

Sensibilité détection : –
 Délai allumage 100% : –
 Seuil de luminosité : –
 Durée préavis d'extinction : –
 Niveau éclairage durant préavis : –

- **Type** : Détecteur Infrarouge(PIR) Externe HDPCLBZA66-IZY – En option
- **Technologie** : Gradation 0–10V | Protocole de communication Zigbee
- **Contrôle & Gestion** : Paramétrage Via APPS ou Saas iZy Connect
- **Zone de couverture** : Hauteur de pose max 10–12m | Rayon de détection max 360° | Angle Ø16m pour installation à 10m
- **Préavis d'extinction** : Oui

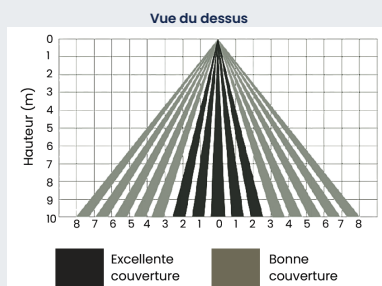

Réglages possibles

Sensibilité détection : Voir Apps ou Saas
 Délai allumage 100% : Voir Apps ou Saas
 Seuil de luminosité : Voir Apps ou Saas
 Durée préavis d'extinction : Voir Apps ou Saas
 Niveau éclairage durant préavis : Voir Apps ou Saas

Réglages par défaut

Sensibilité détection : –
 Délai allumage 100% : –
 Seuil de luminosité : –
 Durée préavis d'extinction : –
 Niveau éclairage durant préavis : –

ACCESSOIRES

- **Accessoires inclus :** Crosse
- **Accessoires en option :**

Référence	Visuel	Description
STADAPTR0316 847059		Adaptateur Noir Ø76/60mm pour montage sur mat lanterne CENTURION
STADAPTR5201 847060		Adaptateur Noir pour montage mural lanterne AURION et CENTURION
HDPCLPZA 846112		Détecteur Mouvement et Luminosité PIR Connecteur ZHAGA paramétrable télécommande
HDPCLBLZA66-IZY 846966		Détecteur PIR Bluetooth iZy connect coloris Gris
HDPCLZBZA66-IZY 846967		Détecteur PIR Zigbee iZy connect coloris gris
HGATEXTIZY 846968		Gateway extérieure multi modes Wifi, Ethernet, Bluetooth, Zigbee Izy Connect
TELLUNECOM 845321		Télécommande avec fonction mémorisation des paramètres pour détecteur PIR

LOGISTIQUE

- **Conditionnement :** Vendu à l'Unité
- **Colisage :** Dimensions 65 x 13,5 x 57 cm | Quantité(s) – pc(s) | Poids Brut 9,3 kg
- **Palettisation :** Quantités 20 pcs
- **Code EAN** 3662208025598
- **Code Douanier** 9405423990

VISUELS

