



Caractéristiques

|                                          |                                                      |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Type                                     | STREETLIGHT LED                                      |
| Dimensions Produit (mm)                  | 680x282                                              |
| Flux Utile (Lm)                          | 3820                                                 |
| Flux Réglable                            | Non                                                  |
| Puissance (W)                            | 30                                                   |
| Puissance Réglable                       | Non                                                  |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)              | 127                                                  |
| UGR                                      |                                                      |
| LOR (%)                                  | 100                                                  |
| ULOR (%)                                 | 0                                                    |
| DLOR (%)                                 | 100                                                  |
| Température de couleur CCT Réglable      | Non                                                  |
| Température de couleur CCT (° Kelvin)    | 4000K                                                |
| Type d'optique                           | Asymétrique                                          |
| Angle de diffusion (°)                   | Type II                                              |
| Coloris/Finition                         | Gris métal                                           |
| RAL                                      | 9006                                                 |
| Produit Orientable                       | Oui                                                  |
|                                          | +/- 15° Horizontal ou vertical selon position crosse |
| Matériaux Produit                        | Fonderie Aluminium                                   |
| Matériaux Diffuseur                      | Polycarbonate et verre trempé                        |
| Composants LED                           | SMD                                                  |
| IP indice de protection eau et poussière | 66                                                   |
| IK indice de protection contre les chocs | 08                                                   |
| IRC indice de rendu des couleurs (Ra)    | >70                                                  |
| Fil incandescent/Glow Wire Test (°)      | 650                                                  |
| Classe Electrique                        | I                                                    |
| Tension Entrée (V)                       | AC120-240                                            |
| Facteur de Puissance (PF)                | >0.88                                                |
| Température de Fonctionnement (°C)       | -30+50                                               |
| Température de Stockage (°C)             | -40+70                                               |
| Taux d'humidité                          | 15-90%                                               |
| Produit Gradable                         | Non                                                  |
|                                          | On-Off                                               |
| Systèmes compatibles                     |                                                      |
| Détecteur de présence inclus             | Non                                                  |
| Détecteur de luminosité inclus           | Non                                                  |
| Mode de détection                        |                                                      |

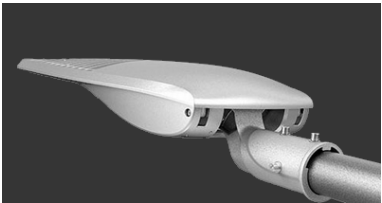


Accessoires


|                                 |                                                                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Accessoires & Drivers Inclus    | Crosse installation Top ou Latérale, Dissipateur thermique pour contrôle de la température sous 50°C |
| Accessoires & Drivers en option | -                                                                                                    |

Dimensions - Installation

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Type(s) d'installation             | Sur mât           |
| Ø60mm                              |                   |
| Nombre de produits par disjoncteur |                   |
| Dimensions Produit (mm)            | 680x282x160       |
| Dimensions percement (mm)          |                   |
| Poids Net (Gr)                     | 8500              |
| Produit recouvrable                | Non               |
| Environnement(s) d'installation    | Extérieur, Urbain |

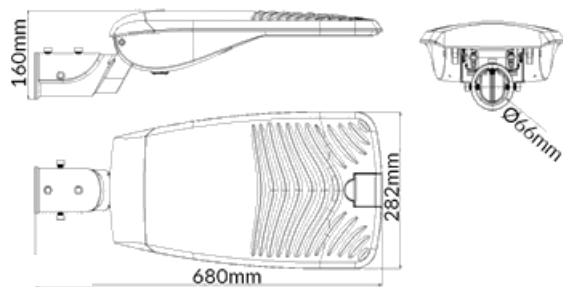

Photométrie



Ellipse de MacAdam (SMDC)  
Luminance à 65° (cd/m²)  
Qualité visuelle UGR Transversal\*  
Qualité visuelle UGR Longitudinal\*  
*\* en X=4H, Y=8H - Facteurs de réflexion 70/50/20*  
Code Flux CIE

Normes

|                                 |                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durée de vie                    | L80B10 100 000Hrs @25°C                                                                                                                                                          |
| Groupe Sécurité Photobiologique | RG1                                                                                                                                                                              |
| CE, EMC, LVD, PBS, RoHS         | CE, EN 55015:2019+, EN 60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-1:2015+A1, EN 60598-2-3:2003+A1, EN 61000-3-2:2019+, EN 61000-3-3:2013+, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN 62493:2015, RoHS |

|                     |                                                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| . ENEC              | Non                                                                                                    |
| . Elligibilité CEE* | <i>* selon fiche d'opération standardisée en vigueur à la date de l'émission de la fiche technique</i> |

Caractéristiques Driver

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Type driver, Modèle, Calibrage         | Intégré EUC-035S070SVM |
| Dimensions Driver Long/Larg/H(mm)      |                        |
| Puissance Totale en charge (W)         | 30 (+/-10%)            |
| Variation                              | On-Off                 |
| Certifié Oflicker (anti-scintillement) | Non                    |
| Classe Electrique                      | I                      |
| Tension Entrée (V)                     | AC120-240              |
| Courant Entrée (A)                     | <0.38                  |
| Fréquence (Hz)                         | 50/60                  |
| Tension Sortie (V)                     | DC25-64                |
| Courant de Sortie (mA)                 | 700                    |
| Plage Courant Sortie (+/- mA)          | 5%                     |
| Efficacité (%)                         | 90                     |
| Facteur de Puissance (PF)              | >0.93                  |
| THD (Taux de distortion harmonique)    |                        |
| Protection Surtension                  | 10KV                   |

## Texte CCTP

Luminaire LED au design intemporel avec crosse pour installation sur mât à tête Ø 60mm. Optique composée d'un système de lentilles et verre résistant aux UV et aux températures extrêmes. Répartition asymétrique du flux. Efficacité lumineuse 127lm/W. Flux lumineux sortant du luminaire 3820lm. Puissance raccordée 30W. T° de couleur (CCT) blanc neutre 4000K. Rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Durée de vie des LED L80B10 @ 100 000Hrs. Corps en fonderie d'aluminium traité anti-UV. Coloris gris métal RAL9006 Dimensions 680x282mm. Poids 8,5kgs. Classe électrique I. T° de fonctionnement : -30+50°C. Indices de protection IP66. Degré de résistance aux chocs IK08. Driver On-off 0flicker intégré.

## Données logistiques

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Code de commande | STOR03040T2O   843719 |
| Gencode          | 3662208001554         |
| Code série       | 843719                |

|                     |
|---------------------|
| PCB Qté             |
| PCB Poids Brut (Kg) |
| PCB Taille (cm)     |

|                         |
|-------------------------|
| Palette Qté             |
| Palette Poids Brut (Kg) |
| Palette Taille (cm)     |

