

DESCRIPTIF CCTP

Luminaire LED 100% Solaire au design slim avec crosse pour installation sur mât à tête Ø 60mm. Panneau avec cellules en silicium monocristallin photovoltaïque 90W. Batterie LiFePO4 921,6Wh-24Ah. Détecteur de mouvement et de luminosité inclus. Optique composée d'un système de lentilles polycarbonate. Répartition asymétrique du flux. Efficacité lumineuse 195lm/W. Flux lumineux sortant du luminaire 11700lm. T° de couleur (CCT) blanc chaud 3000K. Rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Durée de vie des LED L90B50 @ 100 000Hrs. Corps en aluminium traité anti-UV. Coloris gris RAL870-3. Dimensions 1098x493xH34mm. Poids 15,8kg. T° de fonctionnement : 0+50°C. Indices de protection IP66.



Puissance
60W

Flux max
11700 lm


Efficacité
195 lm/W

T° Couleur
3000K

Angle
Asym

OPTIQUE

- **Qualité de lumière** : IRC >80 | SDMC <3
- **Distribution du Flux** : % ULOR 3 | % DLOR 97 | Angle Asym | Code Flux 42 77 96 100 92
- **Technologie LED** : Composants SMD2835 | Durée de vie L80B10 80 000h
- **Conception** : Optique Lentilles | Diffuseur Transparent
- **Sécurité & Normes** : Risque Photobiologique RG1 | CE, RoHS




STRUCTURE

- **Matériaux** : Corps en Aluminium traité anti-corrosion C4 | Diffuseur Polycarbonate
- **Finition** : RAL RAL870-3
- **Résistance globale** : IP66 | IK08 | Test fil incandescent 750°
- **Orientable** : Oui | +/-45° (Modules LED)

INSTALLATION

- **Installation** : Sur mât, Ø60mm en standard – SCx 0,47m2
- **Dimensions & Poids** : A1098 x B493 x C34 mm | Poids 15800 Gr
- **Autres dimensions** : D59 x E263 x F80 mm
- **Encastrement** : -
- **Température fonctionnement** : 0+50 °C
- **Recouvrable d'isolant** : Non

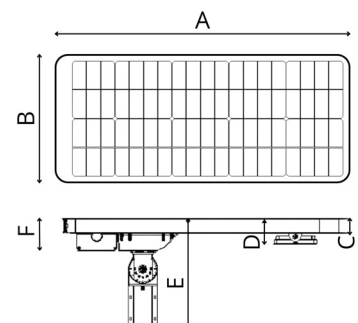

DÉTECTION

- **Type** : Détecteur Infrarouge(PIR) Interne – Détecteur fourni
- **Technologie** : Gradation Via contrôleur MPPT
- **Contrôle & Gestion** : Paramétrage via télécommande en option
- **Zone de couverture** : Hauteur de pose max 8m | Rayon de détection max Ø18m pour installation à 8m | Angle 100°
- **Préavis d'extinction** : Oui

Zone de détection



Réglages possibles

- Sensibilité détection : Faible, proche, moyen, loin
- Délai allumage 100% : Réglable par tranche de 30mn
- Seuil de luminosité :
- Durée préavis d'extinction : 2mn

ACCESSOIRES

- **Accessoires inclus** Crosse installation, Double Batterie LiFePO4 921,6Wh-24Ah (garantie 3 ans à 70%), Panneau solaire photovoltaïque 90W
- **Accessoires en option** :

Référence	Visuel	Description
STTELP 846832		Télécommande pour gamme SUNFLOW

LOGISTIQUE

- **Conditionnement** : Vendu à l'Unité
- **Colisage** : Dimensions 113,5 x 15 x 52,5 cm | Quantité(s) 1 pc(s) | Poids Brut 19 kg
- **Palettisation** : Quantités 10 pcs
- **Code EAN** 3662208024058
- **Code Douanier** 9405423990

VISUELS



Corps en alliage d'aluminium

Design slim épuré



Module LED ajustable à +/-45°

L'ajustement de l'angle permet une diffusion plus précise de l'éclairage et améliore la visibilité.



Coffret batterie amovible

Facilite la maintenance et le remplacement des batteries



Panneau solaire monocristallin

Fiabilité et stabilité à long terme, taux de conversion élevé.



Capteur micro-ondes et contrôleur MPPT

Economies d'énergie, efficacité de la conversion et de l'utilisation de l'énergie solaire.



Bouton marche arrêt

Evite le déchargement de la batterie durant le transport et le stockage



Détecteur Micro-ondes intégré & gradation de l'intensité lumineuse

