

Caractéristiques



Type	TUBE LED
Dimensions Produit (mm)	1500
Flux Utile (Lm)	2415
Flux Réglable	Non
Puissance (W)	23
Puissance Réglable	Non
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	105
UGR	
LOR (%)	
ULOR (%)	
DLOR (%)	
Température de couleur CCT Réglable	Non
Température de couleur CCT (° Kelvin)	4000K
Type d'optique	
Angle de diffusion (°)	180
Coloris/Finition	Blanc
RAL	
Produit Orientable	Non
Matériaux Produit	Verre / Métal / Polycarbonate
Matériaux Diffuseur	Verre
Composants LED	
IP indice de protection eau et poussière	20
IK indice de protection contre les chocs	
IRC indice de rendu des couleurs (Ra)	>80
Fil incandescent/Glow Wire Test (°)	
Classe Electrique	
Tension Entrée (V)	AC220~240
Facteur de Puissance (PF)	>0.76
Température de Fonctionnement (°C)	-20+45
Température de Stockage (°C)	
Taux d'humidité	
Produit Gradable	Non
	On-Off
Systèmes compatibles	
Détecteur de présence inclus	Non
Détecteur de luminosité inclus	Non
Mode de détection	




Accessoires

Accessoires & Drivers Inclus	-
Accessoires & Drivers en option	-


Dimensions - Installation

Type(s) d'installation	Standard
Culot G13	
Nombre de produits par disjoncteur	

Dimensions Produit (mm)	Ø28x1499
Dimensions percement (mm)	
Poids Net (Gr)	274
Produit recouvrable	Non
Environnement(s) d'installation	Intérieur

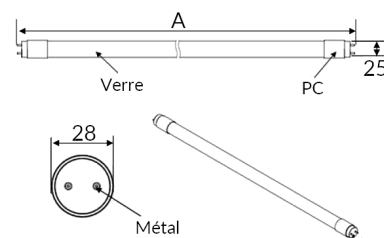

Photométrie



Ellipse de MacAdam (SMD)

Luminance à 65° (cd/m²)

Qualité visuelle UGR Transversal*

Qualité visuelle UGR Longitudinal*

* en X=4H, Y=8H - Facteurs de réflexion 70/50/20

Code Flux CIE

Normes

Durée de vie	L70B50 15000Hrs @25°C
Groupe Sécurité Photobiologique	
CE, EMC, LVD, PBS, RoHS	CE, RoHS

. ENEC

Non

. Eligibilité CEE*

* selon fiche d'opération standardisée en vigueur à la date de l'émission de la fiche technique

Caractéristiques Driver

Type driver, Modèle, Calibrage	
Dimensions Driver Long/Larg/H(mm)	
Puissance Totale en charge (W)	23 (+/-10%)
Variation	On-Off
Certifié Oflicker (anti-scintillement)	Non
Classe Electrique	
Tension Entrée (V)	AC220-240
Courant Entrée (A)	
Fréquence (Hz)	50/60
Tension Sortie (V)	
Courant de Sortie (mA)	
Plage Courant Sortie (+/- mA)	5%
Efficacité (%)	
Facteur de Puissance (PF)	>0.80
THD (Taux de distortion harmonique)	
Protection Surtension	

Texte CCTP

Tube Led T8 ESSENTIAL Blanc 23W 2415lm 4000K LG Garantie 3 ans

Données logistiques

Code de commande	T2340GN9N52
Gencode	8806087319781
Code série	

PCB Qté
PCB Poids Brut (Kg)
PCB Taille (cm)

Palette Qté
Palette Poids Brut (Kg)
Palette Taille (cm)

