



DESCRIPTIF CCTP

Spot à technologie LED à focale réglable pour installation sur rail. Répartition du flux réglable 24>60°. Flux lumineux sortant du luminaire 1700>3830lm. Puissance raccordée réglable 18-25-30-35W. Efficacité lumineuse 110lm/W. T° de couleur (CCT) réglable 3000-4000-5000K. Rendu des couleurs (IRC) Ra > 90. Durée de vie des LED L80B10 @ 100 000Hrs. Corps en aluminium noir RAL9005 haute dissipation thermique. Spot orientable sur un axe horizontal de 350° et vertical de 90°. Dimensions Ø80XH221/238mm. Poids 820gr. Classe électrique I. T° de fonctionnement : -20+45°C. Indices de protection IP20. Degré de résistance aux chocs IK06. T° d'essai au fil incandescent 750°C. Driver intégré On-Off. PF>0.90.



Puissance
18>35W

Flux max
3830 lm

Efficacité
109 lm/W


T° Couleur
Réglable

Angle
Réglable

Puissance (W)	Déclinaison	Flux (Lm)	Réglages	mA
18	3000K Angle 60°	1820	Puissance et CCT via switch	480
18	4000K Angle 24°	1850	Puissance et CCT via switch	480
18	4000K Angle 60°	1948	Puissance et CCT via switch	480
18	5000K Angle 24°	1820	Puissance et CCT via switch	480
18	5000K Angle 60°	1930	Puissance et CCT via switch	480
18	3000K Angle 24°	1760	Puissance et CCT via switch	480
25	5000K Angle 60°	2955	Puissance et CCT via switch	600
25	3000K Angle 24°	2290	Puissance et CCT via switch	600
25	3000K Angle 60°	2480	Puissance et CCT via switch	600
25	4000K Angle 24°	2530	Puissance et CCT via switch	600
25	4000K Angle 60°	2710	Puissance et CCT via switch	600
25	5000K Angle 24°	2755	Puissance et CCT via switch	600
30	3000K Angle 60°	2700	Puissance et CCT via switch	750
30	4000K Angle 24°	2820	Puissance et CCT via switch	750
30	4000K Angle 60°	3030	Puissance et CCT via switch	750
30	5000K Angle 24°	3070	Puissance et CCT via switch	750
30	5000K Angle 60°	3300	Puissance et CCT via switch	750
30	3000K Angle 24°	2530	Puissance et CCT via switch	750
35	5000K Angle 60°	3830	Puissance et CCT via switch	850
35	3000K Angle 24°	2850	Puissance et CCT via switch	850
35	3000K Angle 60°	3100	Puissance et CCT via switch	850
35	4000K Angle 24°	3270	Puissance et CCT via switch	850
35	4000K Angle 60°	3520	Puissance et CCT via switch	850
35	5000K Angle 24°	3565	Puissance et CCT via switch	850

OPTIQUE

- **Qualité de lumière** : UGR <19 <25 | IRC >90 | SDMC <3
- **Distribution du Flux** : % ULOR 0 | % DLOR 100 | Angle Réglable
- **Technologie LED** : Composants COB | Durée de vie L80B10 100 000h
- **Conception** : Optique Lentilles | Diffuseur Transparent
- **Sécurité & Normes** : Risque Photobiologique RG1 | CE, RoHS, ENEC

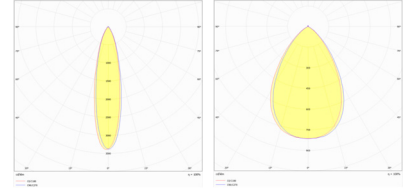


STRUCTURE

- **Matériaux** : Corps en Aluminium | Diffuseur Polycarbonate
- **Finition** : Noir RAL 9005
- **Résistance globale** : IP20 | IK06 | Test fil incandescent 750°
- **Orientable** : Oui | +/-90° Vertical et Rotation 350° Horizontal

INSTALLATION

- **Installation** : Sur rail
- **Dimensions & Poids** : ØA80 x C171 mm | Poids 820 Gr
- **Autres dimensions** :
- **Encastrement** : -
- **Température fonctionnement** : -20+40 °C
- **Recouvrable d'isolant** : Non

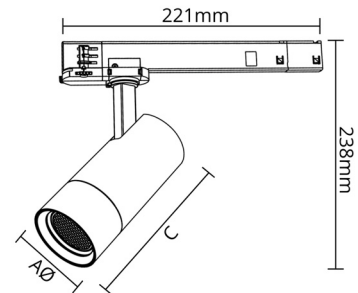

DRIVER

- **Modèle** : Driver Intégré TLSI-40WI000-A8NF1 | Dimensions 325 x 22 x 18,4 mm
- **Caractéristiques** : Classe Electrique II | IP20 | Variation On-Off
- **Performances** : 0 Flicker (Oui) | Efficacité 88% | Facteur de puissance > 0,9 | THD < 20%
- **Entrée** : Vac 220-240 | 50/60Hz | Courant d'entrée < 0,23A
- **Sortie** : Puissance max 40W | DC 30-40 | Courant de sortie 480-1000 mA | Calibrage 850 mA
- **Protection & réseau** : Surtension L-N:1KV | Courant d'appel 37,6A
- **Disjoncteurs (max)** : B10=15 | B13=20 | B16=25 | B20=31 | C10=26 | C13=34 | C16=42 | C20=53

ACCESSOIRES

- **Accessoires inclus** : Driver Interne

LOGISTIQUE

- **Conditionnement :** Vendu à l'Unité
- **Colisage :** Dimensions 52 x 38 x 32,5 cm | Quantité(s) 12 pc(s) | Poids Brut 9,87 kg
- **Palettisation :**
- **Code EAN** 3662208024669
- **Code Douanier** 9405423990

VISUELS

