

Caractéristiques

Type	LINEAIRE TERTIAIRE LED
Dimensions Produit (mm)	860
Flux Utile (Lm)	2522
Flux Réglable	Non
Puissance (W)	25
Puissance Réglable	Non
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	101
UGR	<19
LOR (%)	100
ULOR (%)	0
DLOR (%)	100
Température de couleur CCT Réglable	Non
Température de couleur CCT (° Kelvin)	4000K
Type d'optique	
Angle de diffusion (°)	110
Coloris/Finition	Blanc
RAL	9003
Produit Orientable	Non
Matériaux Produit	Alliage aluminium / clips aluminium
Matériaux Diffuseur	PMMA micro-prismatique
Composants LED	SMD
IP indice de protection eau et poussière	20
IK indice de protection contre les chocs	08
IRC indice de rendu des couleurs (Ra)	>80
Fil incandescent/Glow Wire Test (°)	850
Classe Electrique	I
Tension Entrée (V)	AC200-240
Facteur de Puissance (PF)	>0.85
Température de Fonctionnement (°C)	-25+55
Température de Stockage (°C)	-25+65
Taux d'humidité	0-80%
Produit Gradable	Oui
	Dali2
Systèmes compatibles	
Détecteur de présence inclus	Non
Détecteur de luminosité inclus	Non
Mode de détection	

Diffuseur
microprismatique

UGR<19



Accessoires

Accessoires & Drivers Inclus	Kit fixation
Accessoires & Drivers en option	-

Dimensions - Installation

Type(s) d'installation Encastré plafond

Nombre de produits par disjoncteur


Dimensions Produit (mm) A860xB64xC35

Dimensions percement (mm) A850xB50


Poids Net (Gr) 3200

Produit recouvrable Non

Environnement(s) d'installation Architectural, Bureau-Tertiaire, Espace Public, Industrie, Intérieur

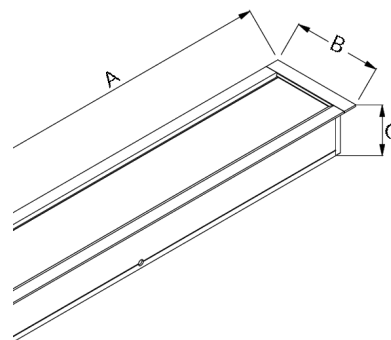

Photométrie



Ellipse de MacAdam (SMDC)

<6

Luminance à 65° (cd/m²)

Qualité visuelle UGR Transversal*

Qualité visuelle UGR Longitudinal*

* en $X=4H$, $Y=8H$ - Facteurs de réflexion 70/50/20

Code Flux CIE

Normes

Durée de vie L80B10 100 000Hrs @25°C

Groupe Sécurité Photobiologique RG0

CE, EMC, LVD, PBS, RoHS CE, EN 55015:2013+A1:2015, EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:1989, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009, EN 62031:2008+A1, EN 62471:2008, EN 62493:2015, RoHS

. ENEC Non

. Eligibilité CEE*

* selon fiche d'opération standardisée en vigueur à la date de l'émission de la fiche technique

Caractéristiques Driver

Type driver, Modèle, Calibrage Déporté BOKE BK-BHL030-0750AD

Dimensions Driver Long/Larg/H(mm)

Puissance Totale en charge (W) 25 (+/-10%)

Variation Dali2

Certifié Oflicker (anti-scintillement) Oui

Classe Electrique I

Tension Entrée (V) AC200-240

Courant Entrée (A) <0.25

Fréquence (Hz) 50/60

Tension Sortie (V) DC3-42

Courant de Sortie (mA) 750

Plage Courant Sortie (+/- mA) 5%

Efficacité (%) 87

Facteur de Puissance (PF) >0.90

THD (Taux de distortion harmonique)

Protection Surtension

Texte CCTP

Ligne lumineuse linéaire à technologie LED pour installation encastrée. Luminaire à répartition du flux 110°, low Glare UGR<19 (EN12464-1). Flux lumineux sortant du luminaire 2522lm. Puissance raccordée 25W .Efficacité lumineuse 101lm/W. T°de couleur blanc neutre 4000K. Rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Durée de vie des LED L80B10 100 000Hrs@25°C. Corps en Aluminium Blanc RAL9003 sans vis apparente, diffuseur micro prismatique. L860x164xH35mm. Poids 3,2kg. Classe électrique I. T° de fonctionnement : -25+55°C. Indices de protection IP20. Degré de résistance aux chocs IK08.T° d'essai au fil incandescent 850°C. Driver Déporté Dali2 0flicker.

Données logistiques

Code de commande	TLE086025420DBCPM 844935	PCB Qté	Palette Qté
Gencode	3662208014646	PCB Poids Brut (Kg)	Palette Poids Brut (Kg)
Code série	844935	PCB Taille (cm)	Palette Taille (cm)

