

Caractéristiques

Type	LINÉAIRE TERTIAIRE LED
Dimensions Produit (mm)	1000
Flux Utile (Lm)	2522
Flux Réglable	Non
Puissance (W)	25
Puissance Réglable	Non
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	101
UGR	<19
LOR (%)	
ULOR (%)	
DLOR (%)	
Température de couleur CCT Réglable	Non
Température de couleur CCT (° Kelvin)	4000K
Type d'optique	
Angle de diffusion (°)	110
Coloris/Finition	Blanc
RAL	9003
Produit Orientable	Non
Matériaux Produit	Alliage aluminium / clips aluminium
Matériaux Diffuseur	PMMA micro-prismatique
Composants LED	SMD
IP indice de protection eau et poussière	20
IK indice de protection contre les chocs	08
IRC indice de rendu des couleurs (Ra)	>80
Fil incandescent/Glow Wire Test (°)	850
Classe Electrique	I
Tension Entrée (V)	AC200-240
Facteur de Puissance (PF)	>0.85
Température de Fonctionnement (°C)	-25+55
Température de Stockage (°C)	-25+65
Taux d'humidité	0-80%
Produit Gradable	Oui
	Dali
Systèmes compatibles	
Détecteur de présence inclus	Non
Détecteur de luminosité inclus	Non
Mode de détection	

Diffuseur
microprismatique

UGR<19



Accessoires

Accessoires & Drivers Inclus	Kit fixation
Accessoires & Drivers en option	-

Dimensions - Installation

Type(s) d'installation Encastré plafond

Nombre de produits par disjoncteur


Dimensions Produit (mm) A1000xB64xC35

Dimensions percement (mm) A990xB50


Poids Net (Gr) 3250

Produit recouvrable Non

Environnement(s) d'installation Architectural, Bureau-Tertiaire, Espace Public, Industrie, Intérieur

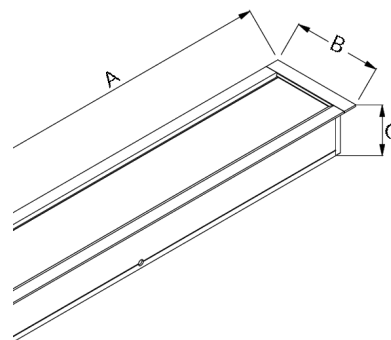

Photométrie



Ellipse de MacAdam (SMD) <6

Luminance à 65° (cd/m²)

Qualité visuelle UGR Transversal*

Qualité visuelle UGR Longitudinal*

* en X=4H, Y=8H - Facteurs de réflexion 70/50/20

Code Flux CIE

Normes

Durée de vie L80B10 100 000Hrs @25°C

Groupe Sécurité Photobiologique RG0

CE, EMC, LVD, PBS, RoHS CE, EN 55015:2013+A1:2015, EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:1989, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009, EN 62031:2008+A1, EN 62471:2008, EN 62493:2015

. ENEC Non

. Eligibilité CEE*

* selon fiche d'opération standardisée en vigueur à la date de l'émission de la fiche technique

Caractéristiques Driver

Type driver, Modèle, Calibrage Déporté BOKE BK-BHL030-0750AD

Dimensions Driver Long/Larg/H(mm)

Puissance Totale en charge (W) 25 (+/-10%)

Variation Dali

Certifié Oflicker (anti-scintillement) Oui

Classe Electrique I

Tension Entrée (V) AC200-240

Courant Entrée (A) <0.25

Fréquence (Hz) 50/60

Tension Sortie (V) DC3-42

Courant de Sortie (mA) 750

Plage Courant Sortie (+/- mA) 5%

Efficacité (%) 87

Facteur de Puissance (PF) >0.90

THD (Taux de distortion harmonique)

Protection Surtension

Texte CCTP

Ligne lumineuse linéaire à technologie LED pour installation encastrée. Luminaire à répartition du flux 110°, low Glare UGR<19 (EN12464-1). Flux lumineux sortant du luminaire 2522lm. Puissance raccordée 25W. Efficacité lumineuse 100lm/W. T°de couleur blanc neutre 4000K. Rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Durée de vie des LED L80B10 100 000Hrs@25°C. Corps en Aluminium Blanc RAL9003 sans vis apparente, diffuseur micro prismatique. L1000xI64xH35mm. Poids 3,25kg. Classe électrique I. T° de fonctionnement : -25+55°C. Indices de protection IP20. Degré de résistance aux chocs IK08. T° d'essai au fil incandescent 850°C. Driver Déporté Dali2 0flicker.

Données logistiques

Code de commande

TLE099025420DBCPM | 843991

Gencode

3662208005620

Code série

843991

PCB Qté**PCB Poids Brut (Kg)****PCB Taille (cm)****Palette Qté****Palette Poids Brut (Kg)****Palette Taille (cm)**