


TERTIAIRE

CBK


NASH 2

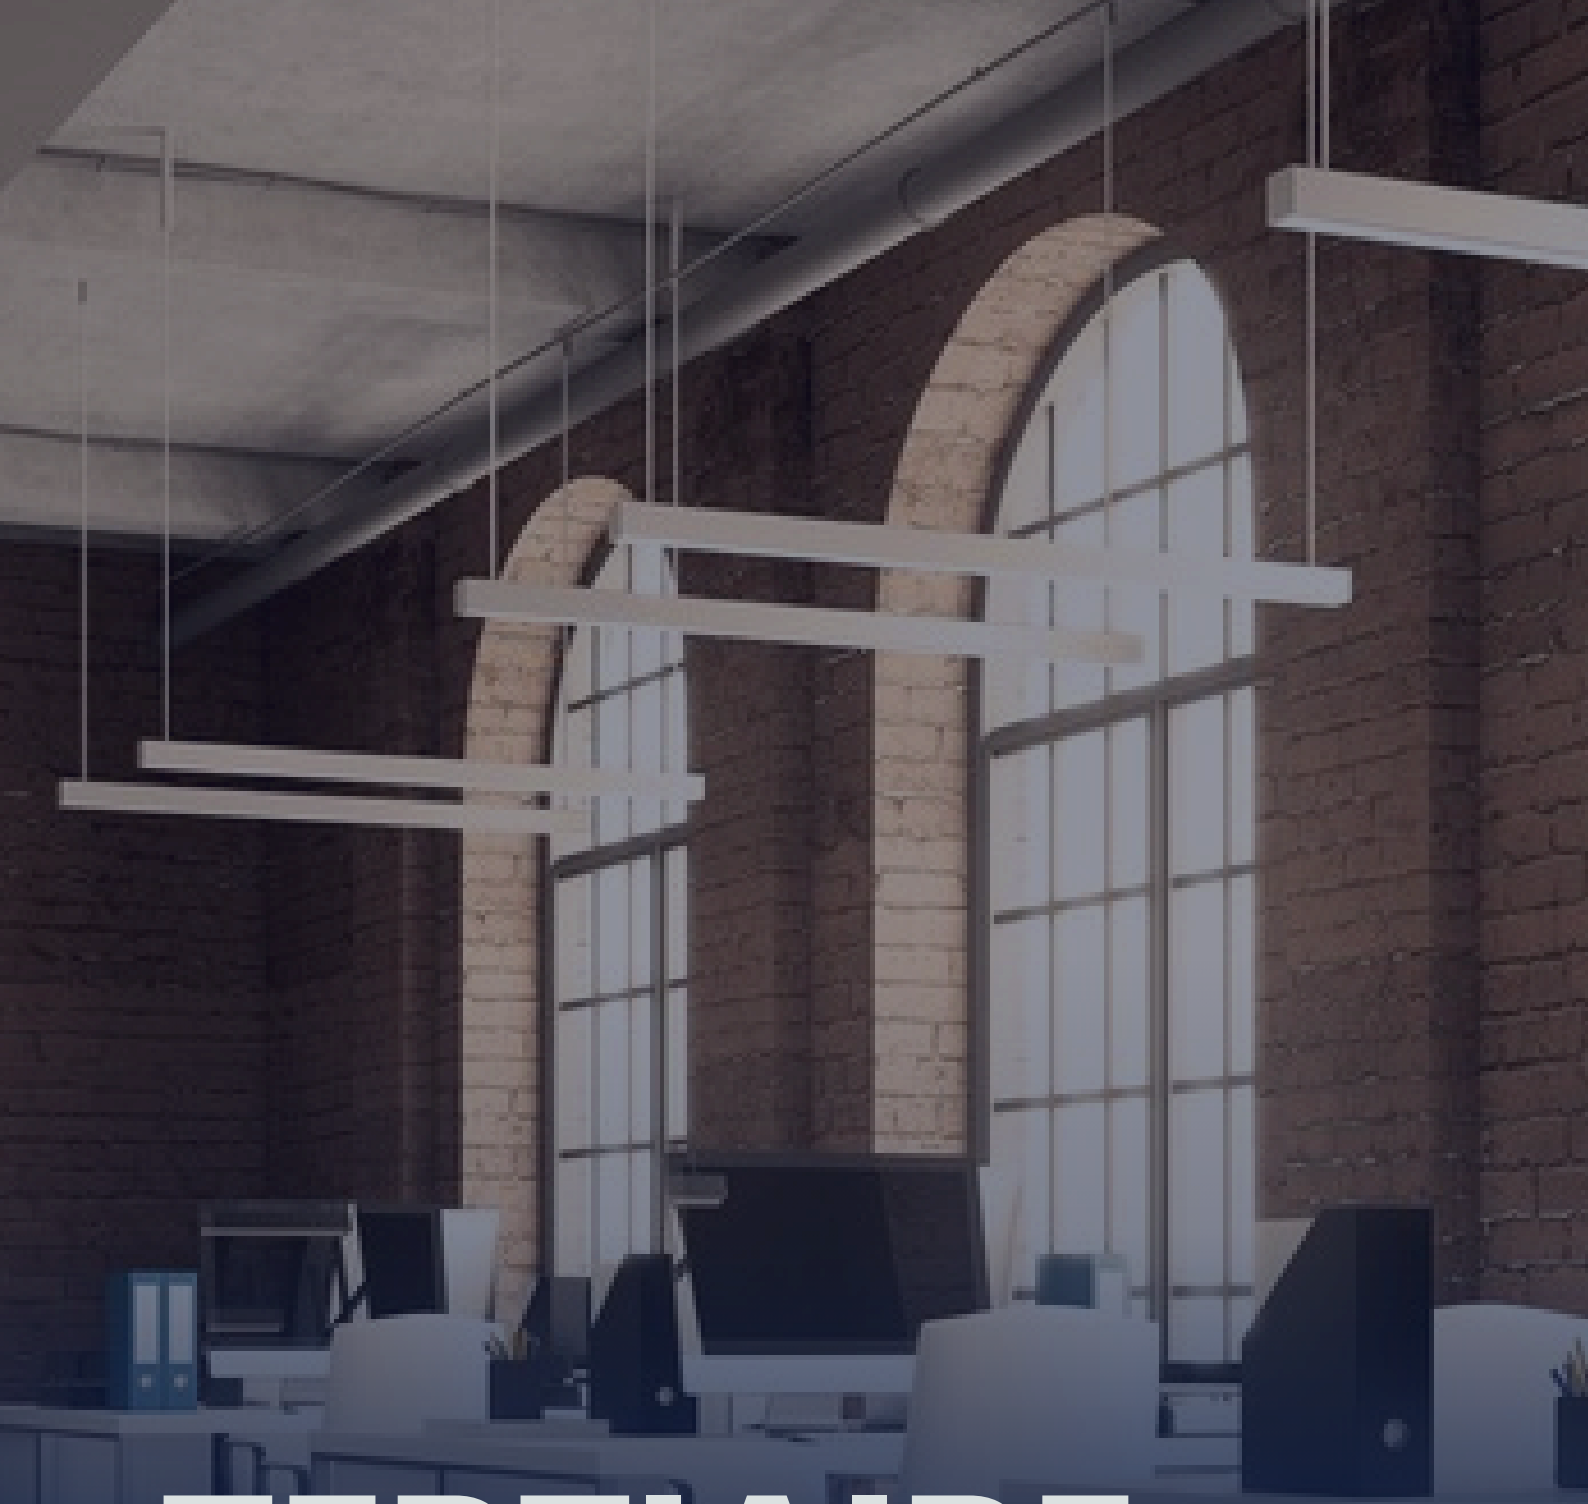

ÉCLAIRAGE TERTIAIRE

Spots LED IP65 conçus pour les environnements humides : cuisines, sanitaires, zones techniques et extérieurs abrités.

CORPS ALUMINIUM

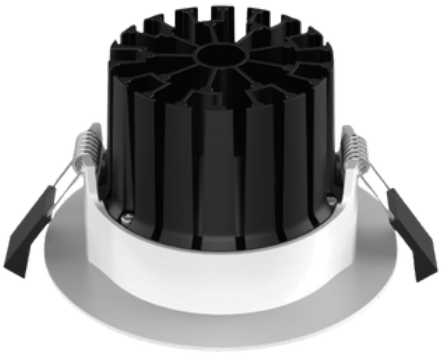

Corps en alliage d'aluminium :
Son corps en alliage d'aluminium assure une dissipation thermique performante, garantissant une longévité accrue des composants et une stabilité optimale des performances lumineuses.



Protection IP65 (face avant) / IP40 (arrière) :
Parfaite résistance à l'humidité et à la poussière.

IRC90 - UGR<19



IRC ≥ 90 :
Grâce à un indice de rendu des couleurs IRC ≥ 90, les spots NASH2 offrent une restitution fidèle et naturelle des couleurs, particulièrement appréciée dans les espaces où la qualité de lumière est essentielle.

Confort visuel :
angle de faisceau 36°, UGR < 19 et driver sans scintillement 0-flicker pour un éclairage non éblouissant.

Température de couleur réglable :
3000K / 3500K / 4000K selon l'ambiance souhaitée.

Installation rapide :
Connecteur rapide intégré et driver on/off fourni.

Finition au choix :
Blanc RAL9016 ou noir RAL9005.

CCT RÉGLABLE



3000-3500-4000K

FAIBLE ENCOMBREMENT



Ces luminaires sont recouvrables @Ta 25°C(driver déporté à installer hors de l'isolant).

Livrés avec driver on-off. Driver Dali, driver Zigbee et détecteur externe en option pour pilotage via iZy connect.



8W

100 lm/W

CLASSE | 65/40 IP | 06 IK | 750 GW | 90 IRC

F






CARACTÉRISTIQUES


- **Driver :** Déporté
- **Pilotage :** On-Off, Dali2 Push
- **PF :** >0.90
- **Temp d'utilisation :** -20/+45°
- **Composants LED :** COB
- **Diffuseur :** Réflecteur aluminium
- **Matériaux :** Alliage d'aluminium
- **Durée de vie LED :** L80B10 100 000Hrs

ANGLE



36°

SCHÉMA TECHNIQUE

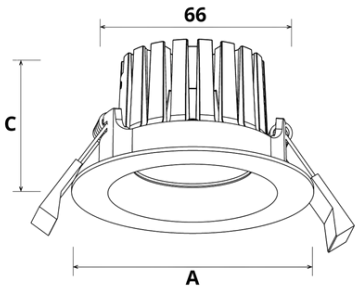

Options d'installation :

Encastré plafond

Dimensions percement :

Ø68-72mm

RÉFÉRENCES

Référence | Code	Coloris	Dimensions (mm)	Watts	Flux (lm)	CCT (K)	Angle (°)	Dimm
DLN208RB | 846982	Blanc RAL9016	ØA80 x C42	8	700>750	3000-3500-4000	36	On-Off
DLN208RN | 846983	Noir RAL9005	ØA80 x C42	8	700>750	3000-3500-4000	36	On-Off

ACCESSOIRES



DD822D203UP | 845895
Driver 8-22W ajustable
200-550mA IP20
Dim 0-10V, Push DIM,Dali2
0flicker

Plus d'informations

CBK

REGOR



ÉCLAIRAGE TERTIAIRE


Spot LED architectural, élégant et performant pour une large variété d'applications tertiaires : bureaux, commerces, hôtels, restaurants, établissements scolaires, logements…

Modularité et design soigné :
Spot composé d'un module LED clipsable dans un cadre de finition en fonte d'aluminium disponible en plusieurs formats : ronds, carrés, fixes, orientables et asymétriques, pour une adaptation optimale à chaque configuration architecturale ou contrainte technique.
Technologie LED de dernière génération :
Doté d'un chip LED COB associé à une lentille de qualité et un réflecteur en aluminium, pour une lumière homogène, efficace et maîtrisée.
Confort visuel Optimal :
UGR < 19 et driver 0flicker pour un confort visuel optimal, même dans les espaces de travail exigeants.
Refroidissement optimisé et installation simplifiée :
Corps intégralement en aluminium, doté d'ailettes de dissipation en forme de V, qui garantissent une excellente gestion thermique pour une longévité accrue du luminaire. Son connecteur rapide facilite une pose rapide et sécurisée, idéale pour les chantiers à forte cadence
Ces luminaires sont recouvrables @Ta 25°C(driver déporté à installer hors de l'isolant)..
Une solution durable pour le neuf comme pour la rénovation

MODULARITÉ



SYSTÉME TWIST & LOCK

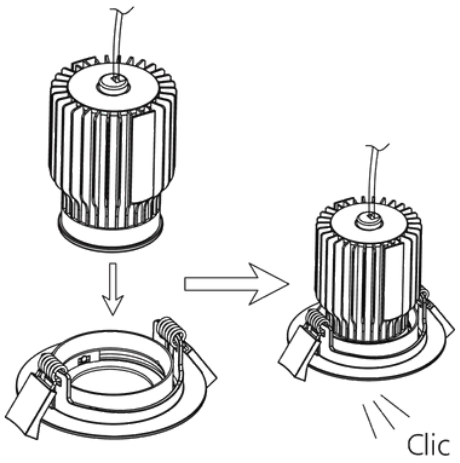

CORPS ALUMINIUM



CONFORT VISUEL





13W 18W

100 à 110lm/W

CLASSE | 19 UGR | 650 GW | 80 IRC | F



REGOR A



REGOR B



REGOR C



REGOR D



REGOR E



REGOR F



REGOR G



REGOR H



REGOR I

CARACTÉRISTIQUES

- **Driver :** Déporté
- **Pilotage :** On-Off, option Dali2 push
- **PF :** >0.95
- **Temp d'utilisation :** -20/+40°
- **Composants LED :** COB
- **Diffuseur :** Lentille PC, Réflecteur aluminium
- **Matériaux :** Alliage d'aluminium
- **Durée de vie LED :** L80B10 100 000Hrs

RÉFÉRENCES

Référence | Code	Coloris	Dimensions (mm)	Watts	Flux (lm)	T° (K)	Angle (°)	Dimm
D13323620NRL | 843919	-	A50xB60xC61	13	1400	3000	36	On-Off
D13423620NRL | 845339	-	A50xB60xC61	13	1460	4000	36	On-Off
D18323620NRL | 843918	-	A50xB60xC81	18	1970	3000	36	On-Off
D18423620NRL | 845466	-	A50xB60xC81	18	2130	4000	36	On-Off

ACCESSOIRES



DLCR75AA | 843883
Cadre finition Blanc
REGOR A
Dim Ext Ø85mm



DLCR90AA | 843884
Cadre finition Blanc
REGOR B
Dim Ext Ø100mm



DLCR75B1A | 843885
Cadre finition Blanc
REGOR C
Dim Ext Ø85mm



DLCR75B2A | 843886
Cadre finition Blanc
REGOR D
Dim Ext Ø85mm



DLCR90BA | 843887
Cadre finition Blanc
REGOR E
Dim Ext Ø100mm



DLCR75CA | 843888
Cadre finition Blanc
REGOR F
Dim Ext Ø90mm



DLCR90DA | 843889
Cadre finition Blanc
REGOR G
Dim Ext Ø110mm



DLCC90EA | 843890
Cadre finition Blanc
REGOR H
Dim Ext 100x100mm



DLCC100EA | 843891
Cadre finition Blanc
REGOR I
Dim Ext Ø110x110mm



DD822D203UP | 845895
Driver 8-22W ajustable
200-550mA IP20
Dim 1-10V, Push DIM,Dali2
0flicker




DD2442D203UP | 845896
Driver 24-42W ajustable
600-1050mA IP20
Dim 1-10V, Push DIM, Dali2
0flicker

SCHÉMA TECHNIQUE



REGOR A



Dimensions


AØ85xB75xC90mm | 13W - AØ85xB75xC110mm | 18W

Dimensions percement :

Ø75-80mm



REGOR B



Dimensions


AØ100xB90xC90mm | 13W - AØ100xB90xC110mm | 18W

Dimensions percement :

Ø90-95mm



REGOR C



Dimensions


AØ85xB70xC78mm | 13W - AØ85xB70xC98mm | 18W

Dimensions percement :

Ø70-80mm



REGOR D



Dimensions


AØ85xB70xC78mm | 13W - AØ85xB70xC98mm | 18W

Dimensions percement :

Ø70-80mm



REGOR E



Dimensions


AØ100xB90xC110mm | 13W - AØ100xB90xC130mm | 18W

Dimensions percement :

Ø90-95mm



REGOR F



Dimensions


AØ90xB70xC60mm | 13W - AØ90xB70xC80mm | 18W

Dimensions percement :

Ø70-80mm



REGOR G



Dimensions


AØ110xB90xC65mm | 13W - AØ110xB90xC85mm | 18W

Dimensions percement :

Ø90-95mm



REGOR H



Dimensions


AØ100xB90xC100mm | 13W - AØ100xB90xC120mm | 18W

Dimensions percement :

90-95 x 90-95mm



REGOR I



Dimensions


AØ110xB95xC70mm | 13W - AØ110xB95xC90mm | 18W

Dimensions percement :

100-105 x 100-105mm





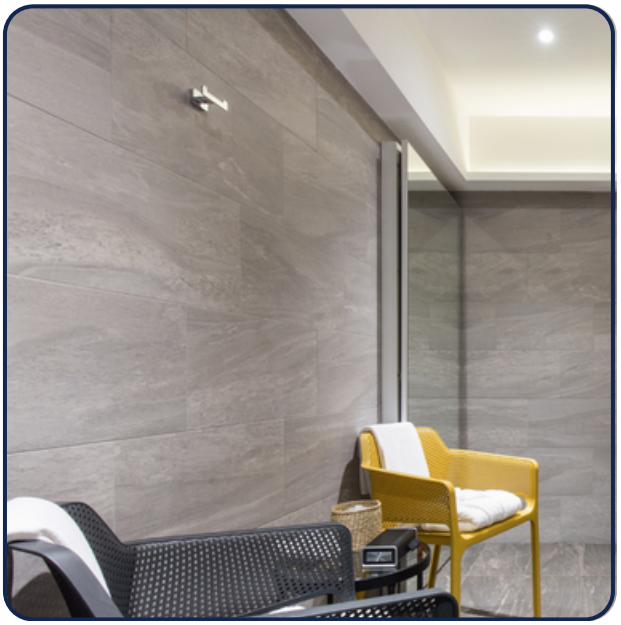










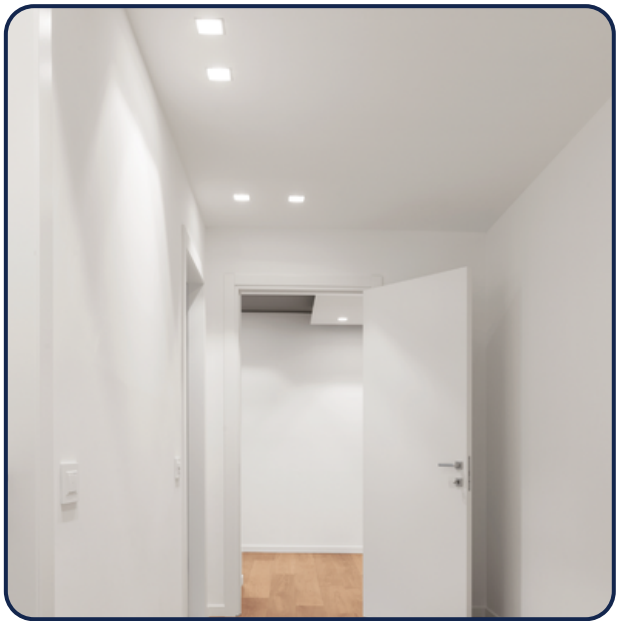



CBK

KUMA 2



ÉCLAIRAGE TERTIAIRE

Downlight LED économique, pratique et polyvalent pour l'éclairage général des parties communes et des grands espaces.

Design ultra fin :
Idéal pour une intégration discrète dans les plafonds avec un espace réduit.
Puissance réglable :
Trois niveaux disponibles ajustables pour s'adapter à vos besoins.
Sélecteur de température de couleur :
Permet de choisir entre plusieurs températures pour répondre aux exigences spécifiques des environnements
Protection IP44 en frontal :
Protège contre les projections d'eau, rendant ces luminaires adaptés aux espaces humides ou exposés.
Installation facilitée :
Équipés d'une boîte de jonction intégrée pour une pose rapide et sécurisée.

PUISSANCE RÉGLABLE 13-18-23W



CCT RÉGLABLE 3000-4000K



DESIGN SLIM 45MM



BOITE DE JONCTION FOURNIE





23W
13W

108 lm/W

CLASSE	IP	IK	GW	IRC
	44	06	850	80






CARACTÉRISTIQUES


- **Driver :** intégré
- **Pilotage :** On-Off
- **PF :** >0.90
- **Temp d'utilisation :** -10/+40°
- **Composants LED :** SMD
- **Diffuseur :** PS opale
- **Matériaux :** Polycarbonate
- **Durée de vie LED :** L80B10 100 000Hrs

ANGLE



108°

SCHÉMA TECHNIQUE



Options d'installation :

Encastré plafond

Dimensions percement :

Ø225mm

RÉFÉRENCES

Référence | Code	Coloris	Dimensions (mm)	Watts	Flux (lm)	CCT (K)	Angle (°)	Dimm
D23R844NK2 | 846172	Blanc	AØ225 x C45	13-18-23	1110 > 2490	3000-4000	108	On-Off

Plus d'informations

CBK

JAD 2




ÉCLAIRAGE TERTIAIRE

Downlights LED idéals pour l'éclairage des circulations, y compris les immeubles grande hauteur (IGH) avec leur conformité au test incandescent 850°.

Dissipation thermique efficace
Leur corps tout en aluminium assure une dissipation thermique passive.
Protection contre l'humidité
Certifiés IP54, ces luminaires résistent aux éclaboussures d'eau.
Large angle de diffusion
Grâce à un angle de diffusion de 90°, ils sont idéaux pour l'éclairage des espaces de circulation.
Diffuseur en PMMA et IRC90
Confort visuel optimal et une lumière uniforme.
Indice de rendu des couleurs > 90 pour une restitution fidèle des couleurs pour un rendu lumineux naturel.
Réglage simple de la température de couleur
Un bouton pratique permet de moduler facilement la température de couleur entre 3000K, 3500K et 4000K en quelques secondes.
Installation
Leur connecteur rapide facilite une installation sans effort.
Ces luminaires sont recouvrables @Ta 25°C(driver déporté à installer hors de l'isolant).

CCT RÉGLABLE

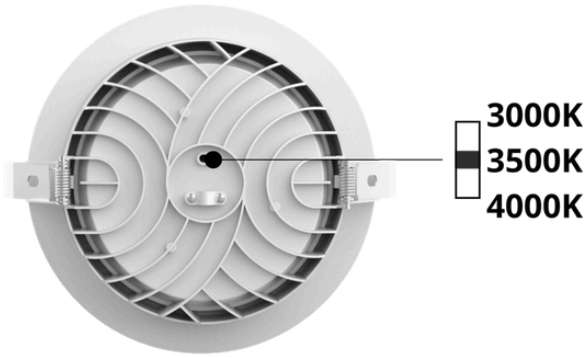

CONFORT VISUEL OPTIMAL



DESIGN SLIM 45MM



2 COLORIS



ÉCLAIRAGE TERTIAIRE



13W 17W 23W


110 à 130 lm/W

CLASSE | 54 IP | 850 GW | 90 IRC | F

CARACTÉRISTIQUES


- **Driver :** Déporté
- **Pilotage :** On-Off, Dali push
- **PF :** >0.90
- **Temp d'utilisation :** -20/+45°
- **Composants LED :** SMD2835
- **Diffuseur :** PMMA prismatique
- **Matériaux :** Alliage d'aluminium
- **Durée de vie LED :** L80B10 100 000Hrs

ANGLE



90°

SCHÉMA TECHNIQUE

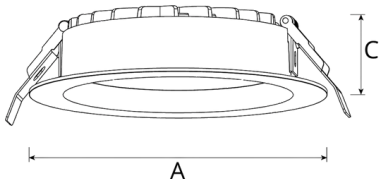

Options d'installation :

Encastré plafond

Dimensions percement :

Ø100-110mm | 13W
Ø160-170mm | 17W
Ø200-210mm | 23W

RÉFÉRENCES

Référence | Code	Coloris	Dimensions (mm)	Watts	Flux (lm)	CCT (K)	Angle (°)	Dimm
DLJ213RB | 847022	Blanc RAL9016	AØ120 x C45	13	1270>1420	3000-3500-4000	90	On-Off
DLJ218RB | 847023	Blanc RAL9016	AØ190 x C45	17	2070>2215	3000-3500-4000	90	On-Off
DLJ218RN | 847024	Noir RAL9005	AØ190 x C45	17	2070>2215	3000-3500-4000	90	On-Off
DLJ225RB | 847025	Blanc RAL9016	AØ228 x C45	23	2690>2960	3000-3500-4000	90	On-Off
DLJ225RN | 847026	Noir RAL9005	AØ228 x C45	23	2690>2960	3000-3500-4000	90	On-Off

ACCESSOIRES



DD822D203UP | 845895
Driver 8-22W ajustable
200-550mA IP20
Dim 0-10V, Push DIM,Dali2
0flicker



DD2442D203UP | 845896
Driver 24-42W ajustable
600-1050mA IP20
Dim 0-10V, Push DIM, Dali2
0flicker

Plus d'informations

CBK

GRID 2




ÉCLAIRAGE TERTIAIRE


Downlights LED innovants alliant performance photométrique, confort visuel et esthétisme, conçus pour sublimer tous les espaces tertiaires : bureaux, commerces, hôtels, établissements scolaires, espaces publics et halls de réception.

Confort visuel optimal & maîtrise de l'éblouissement
Réflecteur martelé profond : source lumineuse en retrait garantissant une diffusion homogène et douce.
Très faible éblouissement : UGR < 19, idéal pour les environnements de travail et d'accueil.
Éclairage sans scintillement (0 flicker) grâce à un driver de haute qualité.
Excellent rendu des couleurs (IRC ≥ 90) pour une restitution fidèle et naturelle des espaces.

RÉFLECTEUR MARTELÉ

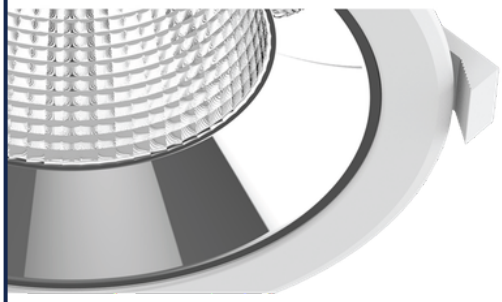

CONFORT VISUEL

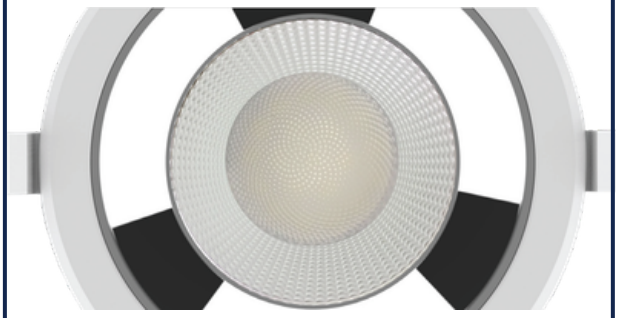

Performance et durabilité
Gestion thermique optimisée : corps en aluminium AL1060 assurant une dissipation thermique efficace et une longue durée de vie.
Indice de protection IP54, compatible avec les environnements humides et techniques.

INDICE FRONTAL IP54



CCT RÉGLABLE



3000-3500-4000K

Flexibilité d'usage
Température de couleur ajustable directement via un bouton intégré :
3000K / 3500K / 4000K, pour s'adapter à chaque ambiance et usage.

Ces luminaires sont recouvrables @Ta 25°C(driver déporté à installer hors de l'isolant).

Livrés avec driver ON/OFF en standard.
Otions disponibles : Driver DALI, Driver Zigbee et détecteur externe pour intégration à la solution de smart lighting iZy Connect.



12W 16W 22W

100lm/W


CLASSE | 19 UGR | 54 IP | 750 GW | 90 IRC

F

CARACTÉRISTIQUES


- **Driver :** Déporté
- **Pilotage :** On-Off, Dali push
- **PF :** >0.90
- **Temp d'utilisation :** -20/+45°
- **Composants LED :** SMD2835
- **Diffuseur :** Réflecteur martelé + PC opale
- **Matériaux :** Alliage d'aluminium et Polycarbonate
- **Durée de vie LED :** L80B10 100 000Hrs

ANGLE



60°

SCHÉMA TECHNIQUE



Options d'installation :

Encastré plafond

Dimensions percement :

Ø90-95mm | 12W
Ø160-170mm | 16W
Ø200-210mm | 22W

RÉFÉRENCES

Référence | Code	Coloris	Dimensions (mm)	Watts	Flux (lm)	CCT (K)	Angle (°)	Dimm
DLG212R | 847028	Blanc RAL9016	ØA115 x C67	12	1020>1125	3000-3500-4000	60	On-Off
DLG216R | 847029	Blanc RAL9016	ØA190 x C90	16	1985>2030	3000-3500-4000	60	On-Off
DLG222R | 847030	Blanc RAL9016	ØA235 x C100	22	2545>2660	3000-3500-4000	60	On-Off

ACCESSOIRES



DD822D203UP | 845895
Driver 8-22W ajustable
200-550mA IP20
Dim 0-10V, Push DIM,Dali2
0flicker



DD2442D203UP | 845896
Driver 24-42W ajustable
600-1050mA IP20
Dim 0-10V, Push DIM, Dali2
0flicker

Plus d'informations

CBK

FORS



ÉCLAIRAGE TERTIAIRE

Downlights LED étanches et robustes conçus pour les espaces exigeants tels que espaces publics, auvents, et zones humides.

Structure en aluminium robuste – IK10
Excellente résistance aux chocs et aux actes de vandalisme. Idéals pour les lieux à fort passage ou les installations sensibles.
Étanchéité totale – IP65
Grâce à une conception hermétique, chaque composant – y compris le driver IP65 – est parfaitement protégé contre les poussières et les projections d'eau, garantissant un fonctionnement fiable en extérieur comme dans les zones humides en intérieur.
Réflecteur profond en aluminium martelé AI1070
Optimise l'émission lumineuse tout en assurant un éclairage puissant, homogène, et non éblouissant.
Diffuseur en polycarbonate
Maximise la transmission lumineuse tout en résistant efficacement aux chocs.

Ces luminaires sont recouvrables @Ta 25°C(driver déporté à installer hors de l'isolant).

DIFFUSEUR PC



ÉTANCHÉITÉ TOTALE



RÉFLECTEUR MARTELÉ



ALUMINIUM IK10





13W 18W 25W 30W


Jusqu'à 110 lm/W

CLASSE | 65 IP | 10 IK | 850 GW

CARACTÉRISTIQUES


- **Driver :** Déporté
- **Pilotage :** On-Off, Option Dali Push
- **PF :** >0.90
- **Temp d'utilisation :** -20/+45°
- **Composants LED :** SMD2835
- **Diffuseur :** Réflecteur martelé + PC opale
- **Matériaux :** Aluminium
- **Durée de vie LED :** L80B10 100 000Hrs

ANGLE



90°

SCHÉMA TECHNIQUE

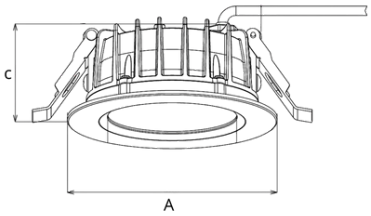

Options d'installation :

Encastré plafond

Dimensions percement :

Ø90-95mm | 13W
Ø150-165mm | 18-25-30W

RÉFÉRENCES

Référence | Code	Coloris	Dimensions (mm)	Watts	Flux (lm)	T° (K)	Angle (°)	Dimm
DL133390F | 846914	Blanc RAL9016	AØ110 x C51	13	955	3000	90	On-Off
DL134390F | 846911	Blanc RAL9016	AØ110 x C51	13	1000	4000	90	On-Off
DL183690F | 846915	Blanc RAL9016	AØ172 x C92	18	1680	3000	90	On-Off
DL184690F | 846908	Blanc RAL9016	AØ172 x C92	18	1870	4000	90	On-Off
DL253690F | 846916	Blanc RAL9016	AØ172 x C92	25	2260	3000	90	On-Off
DL254690F | 846909	Blanc RAL9016	AØ172 x C92	25	2610	4000	90	On-Off
DL303690F | 846917	Blanc RAL9016	AØ172 x C92	30	2880	3000	90	On-Off
DL304690F | 846910	Blanc RAL9016	AØ172 x C92	30	3200	4000	90	On-Off

ACCESSOIRES



DLCFORS3N | 846933
Collerette noire RAL9005
FORS Ø110mm



DLCFORS6N | 846912
Collerette noire RAL9005
FORS Ø172mm



DD822D203UP | 845895
Driver 8-22W ajustable
200-550mA IP20
Dim 1-10V, Push DIM,Dali2
0flicker



DD2442D203UP | 845896
Driver 24-42W ajustable
600-1050mA IP20
Dim 1-10V, Push DIM, Dali2
0flicker

CDFORS | 846977
Câble DC connecteur
femelle IP20 - mâle IP65

Plus d'informations

ÉCLAIRAGE TERTIAIRE

CBK

ESSENTIAL 3



ÉCLAIRAGE TERTIAIRE

Dalle LED 600x600 conçue pour l'éclairage des bureaux, circulation et tout autre environnement tertiaire.

Technologie avancée :
48 chips LED prismatiques intégrés au fond du panneau pour une lumière homogène.
Diffuseur en PS pour une diffusion optimisée.
Excellente efficacité lumineuse :
Performance de 120 lm/W garantissant un éclairage puissant et économe en énergie.
Confort visuel et fiabilité :
Driver 0 flicker éliminant les scintillements pour un confort optimal.
Construction robuste et soignée :
Cadre en aluminium et cadre arrière moulé d'une seule pièce, offrant une finition de haute qualité.
Installation sécurisée et pratique :
4 accroches au dos pour une fixation aisée et filin de sécurité prémonté.

Produit conditionné en cartons de 6 dalles.

48 LEDS EN FOND D EPANNEAU



DIFFUSEUR PS



MOULE D'UNE SEULE PIÉCE 4 ACCROCHES



FIXATION ANTI ARRACHEMENT CABLE SORTANT



30W


120 lm/W

CLASSE	19 UGR	20 IP	650 GW	80 IRC	

CARACTÉRISTIQUES


- **Driver :** Déporté
- **Pilotage :** On-Off, option Dali push
- **PF :** >0.90
- **Temp d'utilisation :** -20/+40°
- **Composants LED :** SMD2835
- **Diffuseur :** PS
- **Matériaux :** Aluminium
- **Durée de vie LED :** L80B10 100 000Hrs

ANGLE



115°

SCHÉMA TECHNIQUE

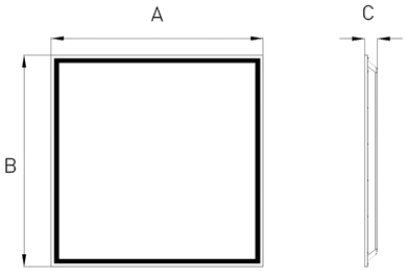

Options d'installation :

Encastré plafond

Dimensions percement :

580x580mm

RÉFÉRENCES

Référence | Code	Coloris	Dimensions (mm)	Watts	Flux (lm)	T° (K)	Angle (°)	Dimm
F66060304N20BE3 | 846379	Blanc RAL9016	A595xB595xC30	30	3560	4000	115	On-Off

ACCESSOIRES



DF40DP05LF | 845779
Driver 40W Dali2 Push 0 flicker IP20 LIFUD



DF45DP05TD-10-750 | 846250
Pack de 10 Drivers 45W 750mA Dali2 Push 0 flicker IP20 TRIDONIC



FAF6060OA | 845328
Accessoire de fixation en sailli pour dalle Backlit 600x600




FAFSUSPAS | 844073
Jeu de 2 filins en Y ajustables de 0,4 à 1 mètre

Plus d'informations

CBK

ORACLE 5

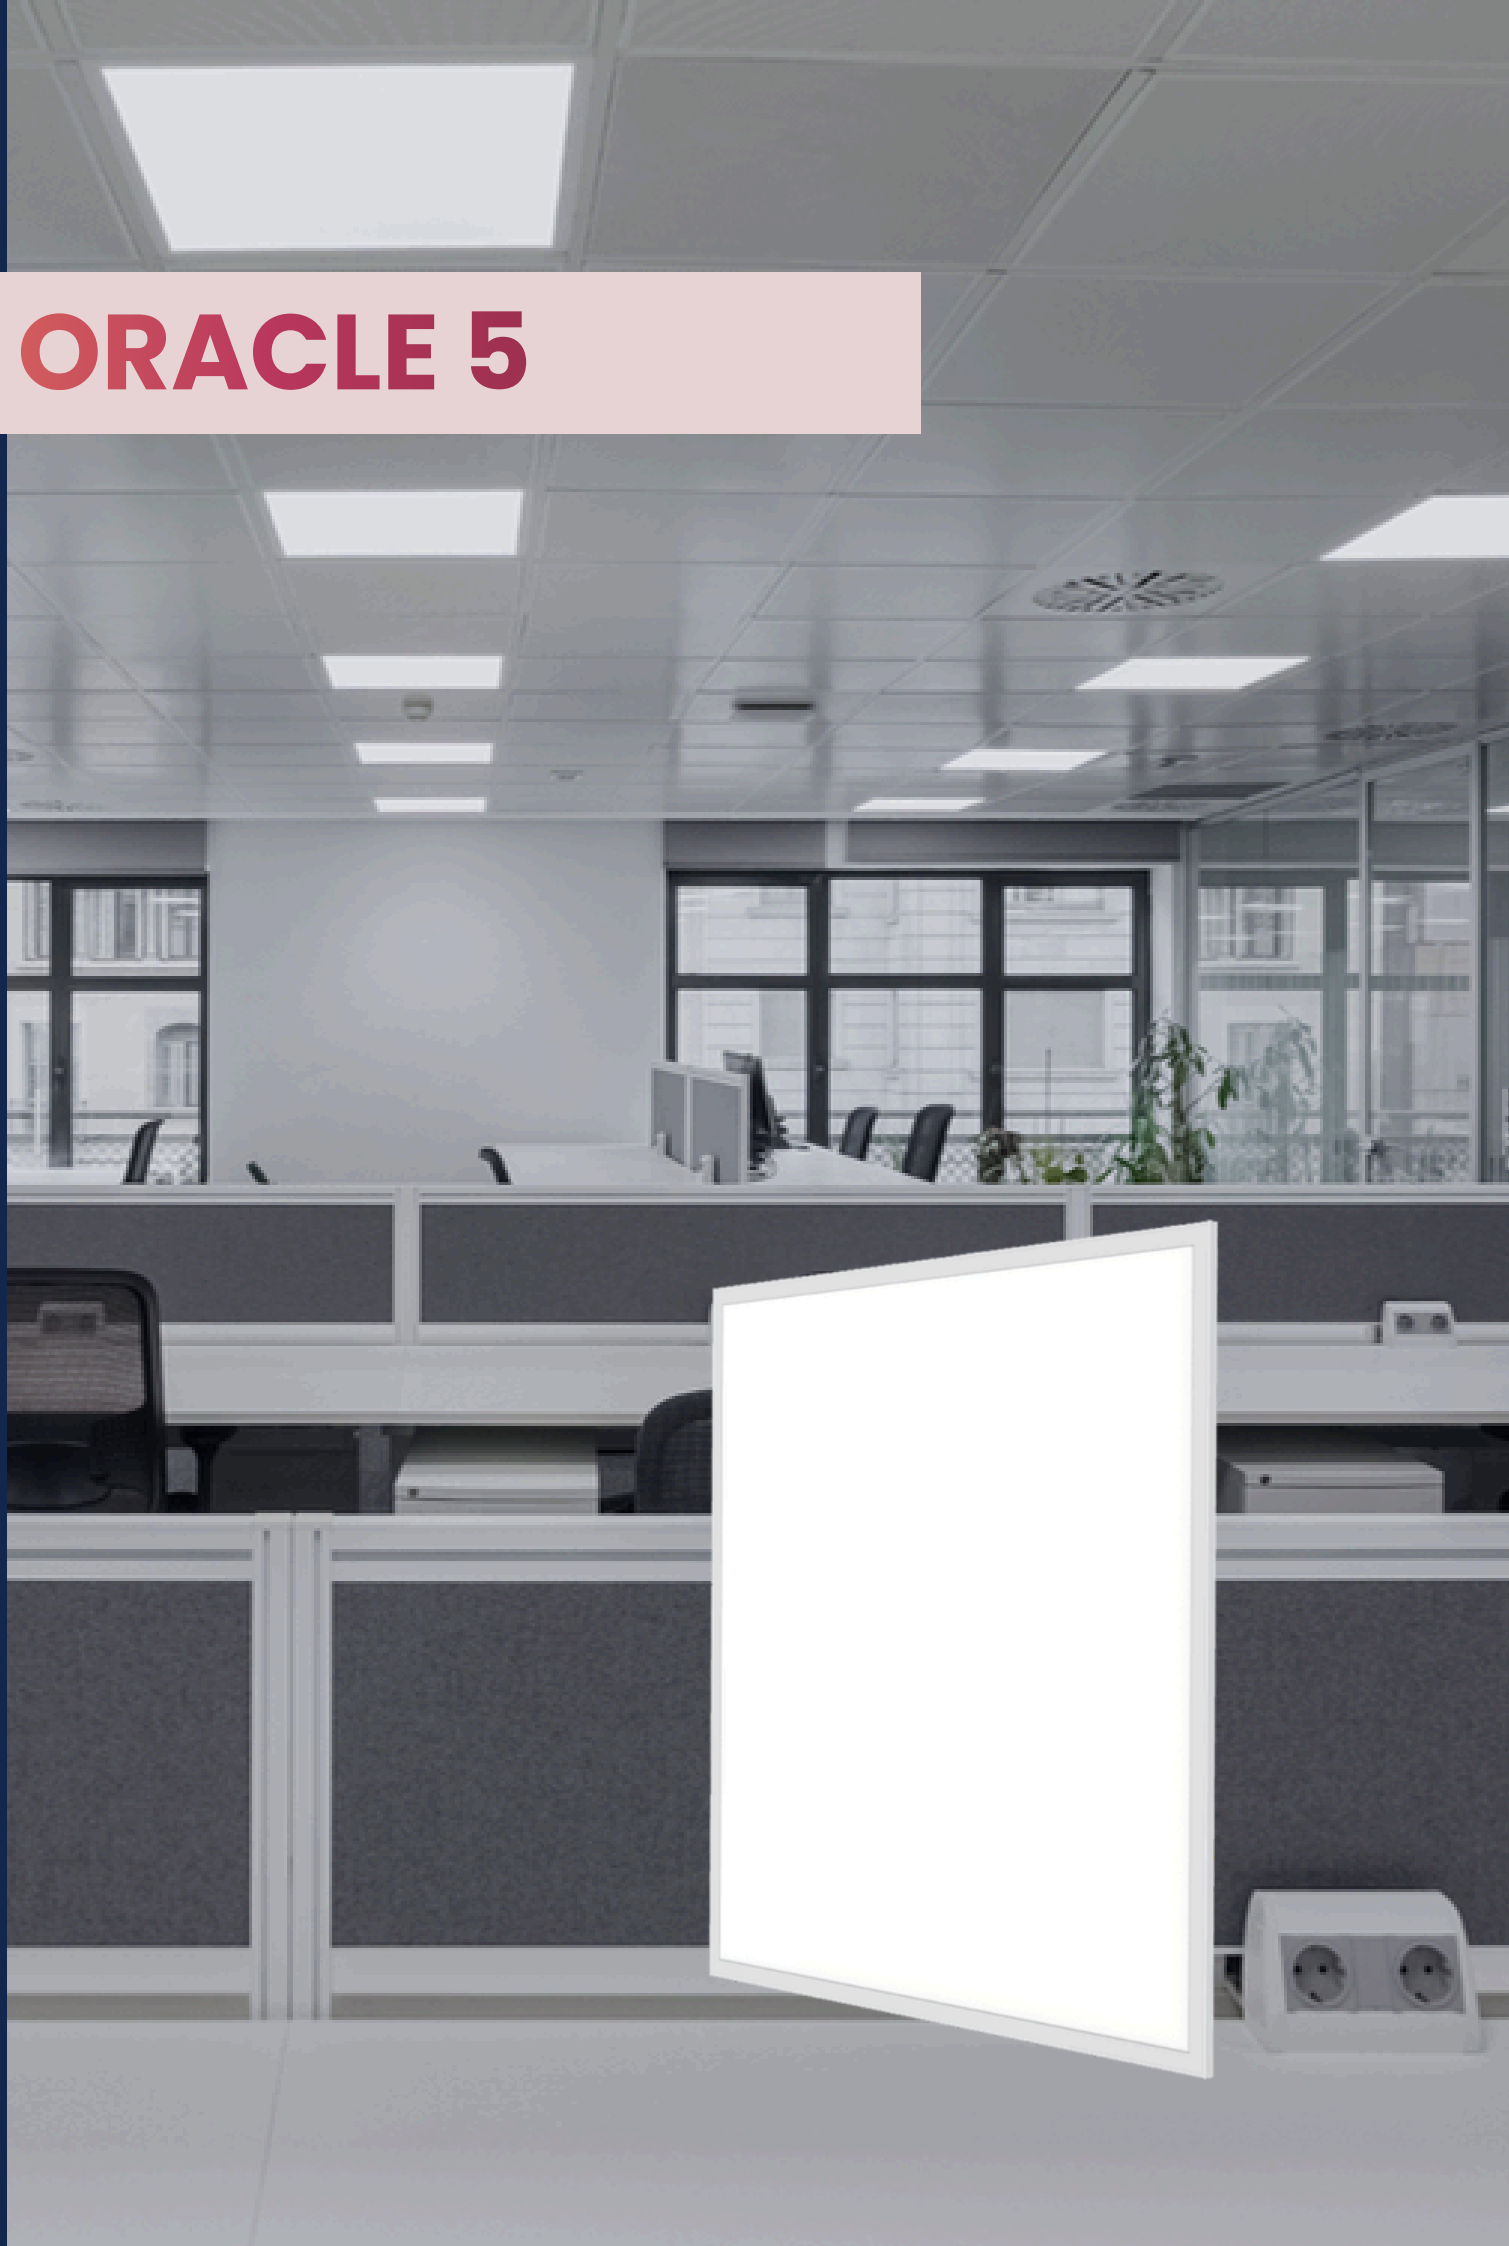


ÉCLAIRAGE TERTIAIRE

L’excellence lumineuse au service du confort visuel et de la performance.

Nouvelle génération de dalles LED rétroéclairées conçues pour offrir un éclairage homogène, performant et durable, du bureau aux espaces techniques tels que les sanitaires ou les cuisines.

Gamme complète disponible en 600x600, 675x675 et 1200x300 mm pour tous les types de configurations.

TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE

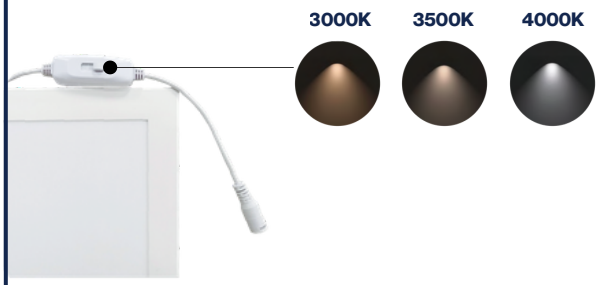

Éclairage maitrisé et adaptable :

Grâce à leur température de couleur réglable (3000K / 3500K / 4000K), la gamme offre une grande polyvalence d’usage, permettant d’adapter l’ambiance lumineuse selon les besoins : atmosphère chaleureuse pour les espaces d’accueil, lumière neutre pour les open spaces, ou rendu plus dynamique et froid pour les zones techniques.

Elles intègrent un diffuseur micro prismatique anti éblouissement, garantissant une lumière homogène et réduisant efficacement la fatigue visuelle.
Avec un indice UGR < 17 (à 3500K) et un driver 0-flicker, elles assurent un éclairage stable et agréable, parfaitement adapté aux environnements de travail tertiaires exigeants.

DIFFUSEUR



Fidélité chromatique et confort visuel renforcé :
Équipée de LED à IRC90, les dalles ORACLE5 restituent les couleurs avec une précision exceptionnelle, offrant une lumière fidèle et naturelle qui valorise les matériaux, les textures et les ambiances.
Cette haute qualité de rendu des couleurs contribue à un confort visuel supérieur et à une perception plus juste des espaces, essentielle dans les environnements de travail, d'accueil ou de soins.



CADRE SLIM



Design robuste et esthétique :
Cadre aluminium extrudé ultrafin (15 mm) et dos moulé monobloc pour une finition impeccable et une parfaite rigidité du panneau

Résistance renforcée grâce à leur indice de protection IP54.

Pilotage flexible et installation simplifiée :
Connecteur rapide, fixations arrière avec filin de sécurité pré monté et Driver à puissance réglable (jusqu'à 30W) avec repiquage intégré, permettant d'adapter le flux lumineux selon les besoins et d'optimiser la consommation énergétique.

Multi puissances
22 à 30W



Livrées par carton de 6 unités, avec emballage individuel garantissant une protection optimale jusqu'à l'installation.

30W
22W

145 lm/W

CLASSE | 17 UGR | 54 IP | 90 IRC | 750 GW

CARACTÉRISTIQUES

- **Driver :** Déporté
- **Pilotage :** On-Off, option Dali push
- **PF :** >0.90
- **Temp d'utilisation :** -25/+45°
- **Composants LED :** SMD2835
- **Diffuseur :** PS microprismatique
- **Matériaux :** Aluminium
- **Durée de vie LED :** L80B10 100 000Hrs

ANGLE





SCHÉMA TECHNIQUE

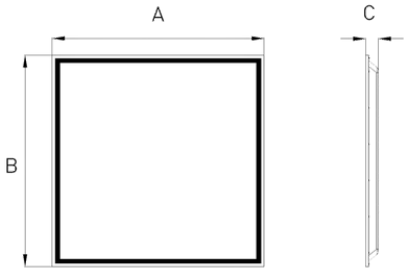

Options d'installation :
Encastré plafond

Dimensions percement :
580x580mm
655x655mm
1180X280mm

RÉFÉRENCES

Référence | Code	Coloris	Dimensions (mm)	Watts	Flux (lm)	CCT (K)	Angle (°)	Dimm
DO56060RM-6 | 846986	Blanc RAL9016	A595 x B595 x C28	22-26-30	3030 > 4127	3000-3500-4000	90	On-Off
DO56767RM-6 | 846987	Blanc RAL9016	A670 x B670 x C28	22-26-30	3030 > 4144	3000-3500-4000	90	On-Off
DO51230RM-6 | 846988	Blanc RAL9016	A1195 x B295 x C27	22-26-30	3030 > 4127	3000-3500-4000	90	On-Off

ACCESSOIRES



DF40DP05LF | 845779
Driver 40W Dali2 Push 0 flicker IP20 LIFUD



DF45DP05TD-10-750 | 846250
Pack de 10 Drivers 45W 750mA Dali2 Push 0 flicker IP20 TRIDONIC



FAF6060OA | 845328
Accessoire de fixation en sailli pour dalle Backlit 600x600



FAF12030OA | 845470
Accessoire de fixation en sailli pour dalle Backlit 1200x300



FAFSUSPAS | 844073
Jeu de 2 filins en Y ajustables de 0,4 à 1 mètre

Plus d'informations

ÉCLAIRAGE TERTIAIRE

CBK

ORACLE IZY



ÉCLAIRAGE TERTIAIRE

Équipée d'un capteur PIR de présence et de luminosité intégré, cette dalle LED est compatible avec notre solution de smart lighting iZy Connect, fonctionnant sous protocole Bluetooth Mesh pour une gestion intelligente et centralisée de l'éclairage.
Elle ajuste automatiquement son niveau d'éclairement selon l'occupation de l'espace et la lumière ambiante, et peut être pilotée par zone. L'ensemble des paramètres est configurable via l'application iZy connect, permettant une optimisation énergétique pouvant atteindre 70 % d'économies.



iZy connect

- Détection et pilotage via app
- Création des scénarios
- Personnalisation aux usages
- Contrôle, pilotage et délégation
- Mesure des performances



Détecteur

Technologie de détection : PIR
Protocole de communication : Bluetooth 4.2 mesh
Gradation : 0-10V
Tension d'alimentation : 12Vdc

Programmation : Application iZy connect (Android | IOS)


Limite de transmission entre capteurs : 15m (sans obstacle)
Hauteur maximum installation : 3m
Angle de détection : 360°


Température fonctionnement : -20/+55°
Indice de protection : IP20

Dimensions : 54.9X22.9X10.9mm


Zone de détection

Vue du dessus

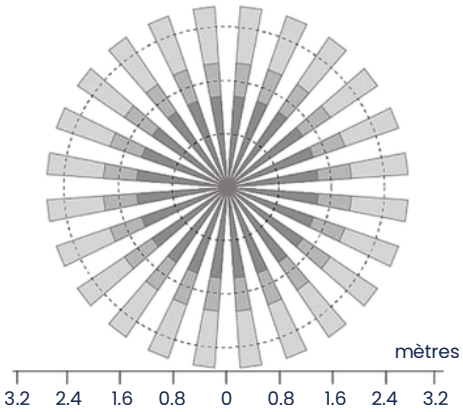




Vue latérale

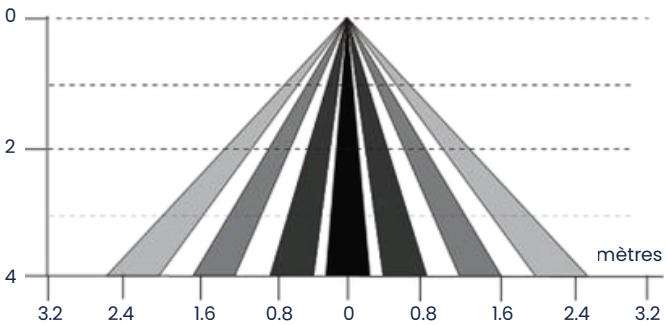

Cette dalle LED rétroéclairée de nouvelle génération est conçue pour offrir un éclairage homogène, performant et durable pour les espaces tertiaires.

Confort visuel de haut niveau :
Diffuseur micro prismatique anti éblouissement conforme aux normes d'éclairage des postes de travail. UGR < 17 (à 3500K) et driver 0-flicker pour une lumière stable, douce et sans scintillement.
Lumière douce et rendu fidèle des couleurs :
Température de couleur 3500K et Indice de rendu des couleurs 90.
Design robuste et esthétique :
Cadre aluminium extrudé ultrafin (15 mm) et dos moulé monobloc pour une finition impeccable et une parfaite rigidité du panneau.
Installation simplifiée et maintenance optimisée :
Connecteur rapide, fixations arrière avec filin de sécurité pré monté et Driver avec repiquage intégré.

Livrées par carton de 6 unités, avec emballage individuel garantissant une protection optimale jusqu'à l'installation.
Existe également dans d'autres dimensions sur projet.

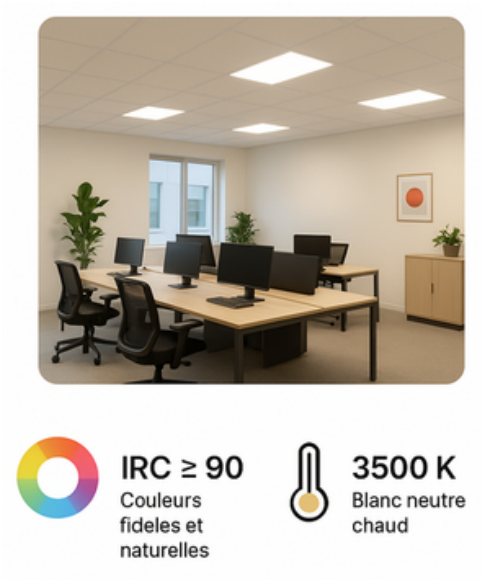

CADRE SLIM

MOULE D'UNE SEULE PIÉCE 4 ACCROCHES



FIXATION ANTI ARRACHEMENT CABLE SORTANT





24W


170 lm/W

CLASSE	17 UGR	20 IP	750 GW	90 IRC	

CARACTÉRISTIQUES


- **Driver :** Déporté
- **Pilotage :** 0-10V
- **PF :** >0.95
- **Temp d'utilisation :** -25/+40°
- **Composants LED :** SMD2835
- **Diffuseur :** PS
- **Matériaux :** Aluminium
- **Durée de vie LED :** L80B10 100 000Hrs

ANGLE



90°

SCHÉMA TECHNIQUE

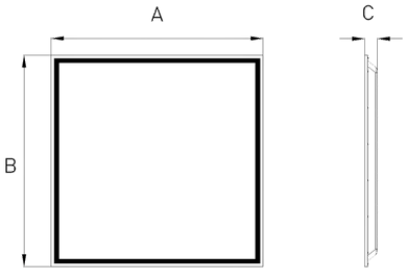

Options d'installation :
Encastré plafond

Dimensions percement :
580x580mm

RÉFÉRENCES

Référence | Code	Coloris	Dimensions (mm)	Watts	Flux (lm)	T° (K)	Angle (°)	Dimm
DOI60603-6 | 846976	Blanc RAL9016	A595xB595xC30	24	4110	3500	90	0-10V

ACCESSOIRES



FAFSUSPAS | 844073
Jeu de 2 filins en Y ajustables de 0,4 à 1 mètre



SMARTPANEL-IZY | 846994
Ecran de contrôle Izy Connect



HGATIZY | 846272
Gateway multi modes Wifi, Ethernet, Bluetooth, Zigbee Izy Connect

Plus d'informations

LIGHT & CONTROL

COMEBACK
Lighting solutions

Zac sud du Noyer aux Perdrix
3 rue du Noyer aux Perdrix
77170 SERVON
FRANCE

www.comeback-lighting.com

Tél : +33 1 45 10 90 00
E-mail : adv.lighting@comeback-pro.com

CBK

SIA2




ÉCLAIRAGE TERTIAIRE

Ces dalles LED architecturales ont été conçues pour répondre aux exigences des espaces tertiaires modernes, qu'il s'agisse de bureaux, commerces, établissements de santé, scolaires ou bâtiments de grande hauteur (IGH).

Elles associent performance lumineuse, confort visuel et robustesse, pour un éclairage fonctionnel, homogène et durable.

CONFORT VISUEL

13
UGR

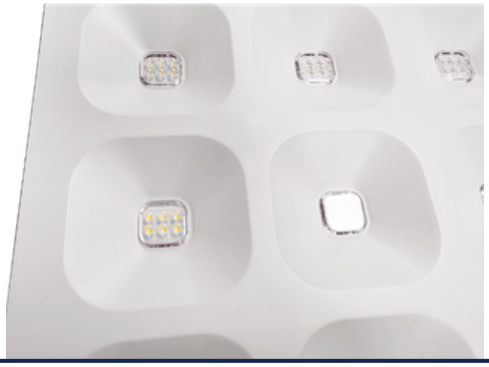

Confort visuel renforcé et maîtrise de l'éblouissement :

Les modules LED sont équipés de lentilles ou réflecteurs en polycarbonate, permettant une diffusion précise et homogène de la lumière. Avec un UGR inférieur à 13, ces dalles garantissent un confort visuel optimal, parfaitement adapté aux environnements de travail exigeants, aux zones d'accueil et aux espaces sensibles.

Conception robuste et fiable :

La structure repose sur une base en acier offrant une excellente résistance mécanique avec un classement IK08, ainsi qu'un niveau de protection IP40 adapté aux installations intérieures tertiaires.
Cette conception assure stabilité, durabilité et fiabilité dans le temps.

ROBUSTESSE

08
IK

40
IP




Performance énergétique et flexibilité d'usage :

Ces dalles bénéficient d'une forte efficacité lumineuse, permettant d'atteindre des niveaux d'éclairement élevés tout en maîtrisant la consommation énergétique.
La puissance réglable de 20 à 28W pour les modèles on-off offre une grande souplesse d'adaptation aux besoins du projet, aux contraintes réglementaires et aux évolutions futures des espaces.



Option détection :

La gamme est également disponible avec détecteur intégré, fonctionnant sous protocole Bluetooth en réseau mesh et permettant une gestion intelligente de l'éclairage et une optimisation supplémentaire des économies d'énergie.

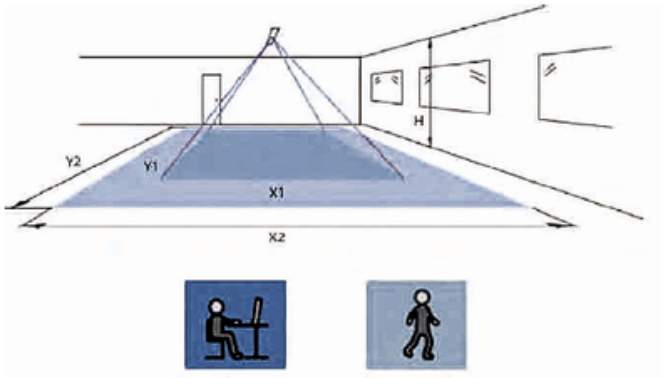

Hauteur (H)	Mouvement mineur	Mouvement majeur
2.4m	Y1 = 3m | X1 = 2.7m	Y2 = 4.5m | X2 = 2.9m
3m	Y1 = 3.6m | X1 = 3.4m	Y2 = 5.4m | X2 = 3.6m

Détecteur

Technologie de détection : PIR
Protocole de communication : Bluetooth mesh
Gradation : 0-10V
Tension d'alimentation : 12Vdc

Programmation : Application GEBC (Android | IOS)

Zone de détection : 3.6x3.6m à 3m
Hauteur maximum installation : 3m
Angle de détection : 360°

Température fonctionnement : -20/+55°
Indice de protection : IP20

Dimensions : Ø32mm

Le produit est vendu par multiples de 4 pièces, facilitant la logistique et l'homogénéité des installations sur les plateaux tertiaires.



28W
20W

30W

150 lm/W

CLASSE

13 UGR

40 IP


80 IRC

850 GW

CARACTÉRISTIQUES


- **Driver :** Déporté
- **Pilotage :** On-Off, 0-10V (détection), Dali
- **PF :** >0.95
- **Temp d'utilisation :** -10/+40°
- **Composants LED :** SMD2835
- **Diffuseur :** Réflecteurs Polycarbonates
- **Matériaux :** Aluminium, Polycarbonate
- **Durée de vie LED :** L80B10 100 000Hrs

ANGLE



75°

SCHÉMA TECHNIQUE

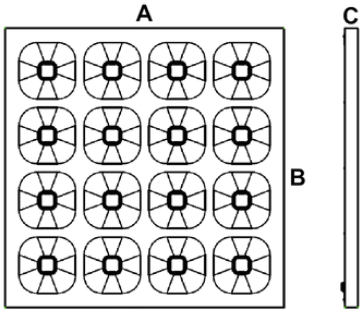

Options d'installation :

Encastré plafond, Sailli, suspendu

Dimensions percement :

580x580mm

RÉFÉRENCES

Référence | Code	Coloris	Dimensions (mm)	Watts	Flux (lm)	T° (K)	Angle (°)	Dimm
F6060MW413N40BS2 | 084190	Blanc RAL9016	A595 x B595 x C28	20-22-24-26-28	3000 > 4200	4000	75	On-Off
F606022413DT40BS2 | 846020	Blanc RAL9016	A595 x B595 x C28	30	4400	4000	75	0-10V*

- *version avec détecteur intégré*

ACCESSOIRES



DF40DP05LF | 845779
Driver 40W Dali2 Push 0 flicker IP20 LIFUD



FAFSUSPAS | 844073
Jeu de 2 filins en Y ajustables de 0,4 à 1 mètre

Plus d'informations

STARLINE



ÉCLAIRAGE TERTIAIRE

STARLINE – La ligne lumineuse LED pensée pour l'architecture intérieure

Alliant design, performance et flexibilité, la gamme STARLINE s'impose comme la solution idéale pour sublimer les projets d'éclairage tertiaire : bureaux, open space, salles de réunion, circulations, halls ou encore espaces de détente.

Un design sobre et contemporain :

Avec son profilé aluminium au design soigné, disponible en blanc, noir ou gris aluminium, STARLINE s'intègre harmonieusement dans tous les univers architecturaux, du plus classique au plus épuré.
Sa finition premium en fait un véritable élément de valorisation des espaces.

Une diffusion lumineuse maîtrisée :
Pour répondre à chaque besoin visuel et esthétique, STARLINE propose plusieurs options de diffuseurs :
• Opale : pour un éclairage doux et homogène,
• Micro prismatique : pour un meilleur confort visuel,
• Micro réflecteurs ou à grille : pour un rendu plus technique et structurant.


Modularité et liberté d'installation :
Disponible en longueurs 600, 1200, 1500 et 1800 mm (autres dimensions sur étude), STARLINE s'adapte à toutes les configurations.
Sa conception modulaire permet une installation en suspension, en encastré, en sailli ou en applique murale, grâce à des accessoires dédiés.

Des lignes continues sans rupture :
Pensée pour jouer avec les volumes et les perspectives, la gamme permet aussi bien des configurations simples que des lignes continues, assurant une continuité visuelle élégante et homogène.

Performance et confort visuel :
Avec une efficacité lumineuse pouvant atteindre 120 lm/W et l'intégration d'un driver 0-flicker, STARLINE combine sobriété énergétique et confort visuel au quotidien.

Pilotage intelligent :
La gamme est disponible en plusieurs options de gestion : ON/OFF, 0/1-10V, DALI ou encore via iZy Connect, notre solution intelligente de détection et de pilotage de l'éclairage.

Une solution personnalisable :
STARLINE peut également être réalisée dans d'autres longueurs, puissances ou flux lumineux, selon les besoins spécifiques de votre projet.

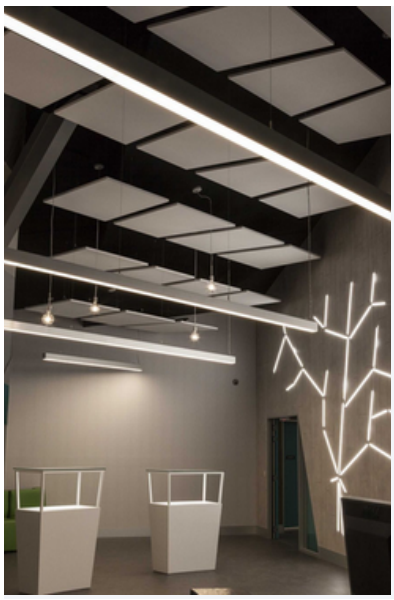




STARLINE 1

- 120LM/W
- UGR<22
- DIFFUSEUR OPALE



TERTIAIRE

Circulations, Halls d'accueil, Salles de restauration

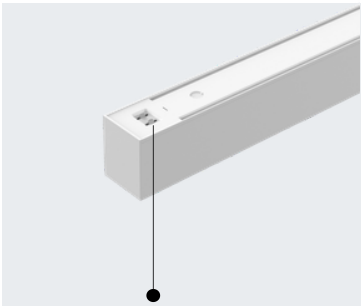


CCT et puissance réglables



605 - 1205 - 1505 - 1805 mm

Finitions



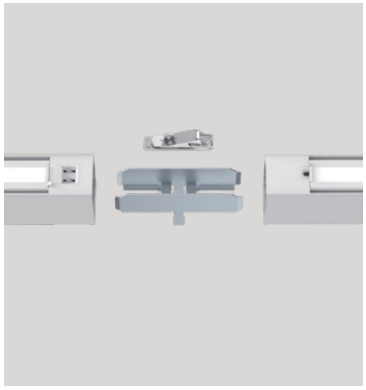

20W 40W 50W 60W









CCT Réglable 3000K 3500K 4000K

ON-OFF - 0/1-10V - DALI






RÉFÉRENCES

Code	Dimension	Puissance	Dim	Coloris
L1	06 = 605x60x75mm 12 = 1205x60x75mm 15 = 1505x60x75mm 18 = 1805x60x75mm	20 = 12 | 16 | 20W 40 = 24 | 32 | 40W 50 = 30 | 40 | 50W 60 = 36 | 48 | 60W	N = On-Off 0 = 0/1-10V D = Dali I = Détection Izy connect	B = Blanc RAL9003 N = Noir RAL9011 G = Gris RAL9006

ACCESSOIRES

Référence	Visuel	Description	Schéma
L1JONCTION-I		Jonction en I pour STARLINE 1 + 2 grenouillères Dimensions : 176x57x57mm Coloris : gris aluminium Poids : 130gr	
L1JONCTION-LB L1JONCTION-LN L1JONCTION-LG		Jonction en L pour STARLINE 1 + 2 grenouillères Dimensions : 75x176x167mm Coloris : Blanc RAL9003 - Noir RAL9011- Gris RAL9006 Poids : 290gr	
L1JONCTION-TB L1JONCTION-TN L1JONCTION-TG		Jonction en T pour STARLINE 1 + 3 grenouillères Dimensions : 176x57x57mm Coloris : Blanc RAL9003 - Noir RAL9011- Gris RAL9006 Poids : 370gr	
L1JONCTION-XB L1JONCTION-XN L1JONCTION-XG		Jonction en X pour STARLINE 1 + 4 grenouillères Dimensions : 276x276x75mm Coloris : Blanc RAL9003 - Noir RAL9011- Gris RAL9006 Poids : 450gr	
L1JONCTION-VB L1JONCTION-VN L1JONCTION-VG		Jonction en V pour STARLINE 1 + 2 grenouillères Dimensions : 264x182x75mm Coloris : Blanc RAL9003 - Noir RAL9011- Gris RAL9006 Poids : 360gr	
L1JONCTION-CB L1JONCTION-CN L1JONCTION-CG		Jonction en C pour STARLINE 1 + 2 grenouillères Dimensions : 176x176x175mm Coloris : Blanc RAL9003 - Noir RAL9011- Gris RAL9006 Poids : 1500gr	
L1JONCTION-YB L1JONCTION-YN L1JONCTION-YG		Jonction en Y pour STARLINE 1 + 3 grenouillères Dimensions : 269x233x75mm Coloris : Blanc RAL9003 - Noir RAL9011- Gris RAL9006 Poids : 370gr	

ACCESSOIRES


Référence	Visuel	Description	Schéma
L1ALIM-B L1ALIM-N L1ALIM-G		Kit d'alimentation pour STARLINE 1 Dimensions : 120x60x75mm Coloris : Blanc RAL9003 - Noir RAL9011- Gris RAL9006 Poids : 230gr	
L1LEDUP-06 L1LEDUP-12 L1LEDUP-15 L1LEDUP-18		Module éclairage indirect pour STARLINE 1 Dimensions : L485x42x11mm (pour luminaire L605mm) L1085x42x11mm (pour luminaire L1205mm) L1385x42x11mm (pour luminaire L1505mm) L1685x42x11mm (pour luminaire L1805mm)	
L1DIFFUSEUR-30M		Diffuseur opale en rouleau de 30M pour STARLINE 1 Dimensions : 30000x57x0.8mm Matériel : Polycarbonate	
L1KITSUSP		Kit de suspension pour STARLINE 1	
L1KITAPPLIQ		Kit montage en applique pour STARLINE 1	
L1KITSAILLI		Kit montage en sailli pour STARLINE 1	
L1KITENCAST		Kit montage encastré pour STARLINE 1	



TERTIAIRE


Bureaux, Open space, salles de réunion, salles de classe



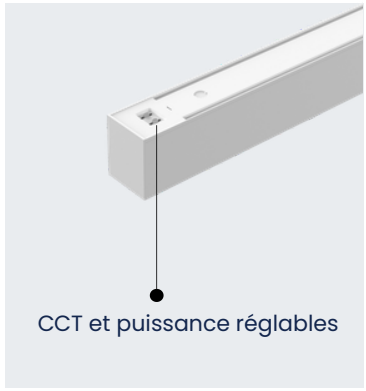

CCT et puissance réglables



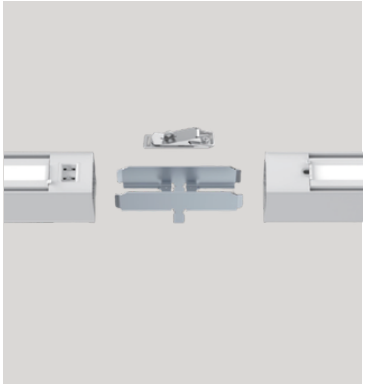

STARLINE 2

- 100LM/W
- UGR<19
- DIFFUSEUR PRISMATIQUE






605 - 1205 - 1505 - 1805 mm

Finitions

















ON-OFF - 0/1-10V - DALI






RÉFÉRENCES


Code	Dimension	Puissance	Dim	Coloris
L2	06 = 605x60x75mm 12 = 1205x60x75mm 15 = 1505x60x75mm 18 = 1805x60x75mm	20 = 12 | 16 | 20W 40 = 24 | 32 | 40W 50 = 30 | 40 | 50W 60 = 36 | 48 | 60W	N = On-Off 0 = 0/1-10V D = Dali I = Détection Izy connect	B = Blanc RAL9003 N = Noir RAL9011 G = Gris RAL9006

ACCESSOIRES

Référence	Visuel	Description	Schéma
L2JONCTION-I		Jonction en I pour STARLINE 2 + 2 grenouillères Dimensions : 176x57x57mm Coloris : gris aluminium Poids : 130gr	
L2JONCTION-LB L2JONCTION-LN L2JONCTION-LG		Jonction en L pour STARLINE 2 + 2 grenouillères Dimensions : 75x167x167mm Coloris : Blanc RAL9003 - Noir RAL9011- Gris RAL9006 Poids : 290gr	
L2JONCTION-TB L2JONCTION-TN L2JONCTION-TG		Jonction en T pour STARLINE 2 + 3 grenouillères Dimensions : 276x168x75mm Coloris : Blanc RAL9003 - Noir RAL9011- Gris RAL9006 Poids : 370gr	
L2JONCTION-XB L2JONCTION-XN L2JONCTION-XG		Jonction en X pour STARLINE 2 + 4 grenouillères Dimensions : 276x276x75mm Coloris : Blanc RAL9003 - Noir RAL9011- Gris RAL9006 Poids : 450gr	
L2JONCTION-VB L2JONCTION-VN L2JONCTION-VG		Jonction en V pour STARLINE 2 + 2 grenouillères Dimensions : 264x182x75mm Coloris : Blanc RAL9003 - Noir RAL9011- Gris RAL9006 Poids : 360gr	
L2JONCTION-CB L2JONCTION-CN L2JONCTION-CG		Jonction en C pour STARLINE 2 + 2 grenouillères Dimensions : 176x176x75mm Coloris : Blanc RAL9003 - Noir RAL9011- Gris RAL9006 Poids : 1500gr	
L2JONCTION-YB L2JONCTION-YN L2JONCTION-YG		Jonction en Y pour STARLINE 2 + 3 grenouillères Dimensions : 269x233x75mm Coloris : Blanc RAL9003 - Noir RAL9011- Gris RAL9006 Poids : 370gr	


ACCESSOIRES


Référence	Visuel	Description	Schéma
L2ALIMC-B L2ALIMC-N L2ALIMC-G		Kit câble d'alimentation 5 fils pour STARLINE 2 Dimensions : L1800mm Coloris : Blanc RAL9003 - Noir RAL9011- Gris RAL9006 Poids : 230gr	
L2LEDUP-06 L2LEDUP-12 L2LEDUP-15 L2LEDUP-18		Module éclairage indirect pour STARLINE 2 Dimensions : L485x42x11mm (pour luminaire L605mm) L1085x42x11mm (pour luminaire L1205mm) L1385x42x11mm (pour luminaire L1505mm) L1685x42x11mm (pour luminaire L1805mm)	
L2DIFFUSEUR-30M		Diffuseur prismatique + PC en rouleau de 30M pour STARLINE 2 Dimensions : 30000x57x1mm Matériel : Prismatique + Polycarbonate	
L2KITSUSP		Kit de suspension pour STARLINE 2	
L2KITAPPLIQ		Kit montage en applique pour STARLINE 2	
L2KITSAILLI		Kit montage en sailli pour STARLINE 2	
L2KITENCAST		Kit montage encastré pour STARLINE 2	
L2DETECT		Module avec détecteur IZy connect pour STARLINE 2 Dimensions : 200x75x61mm	

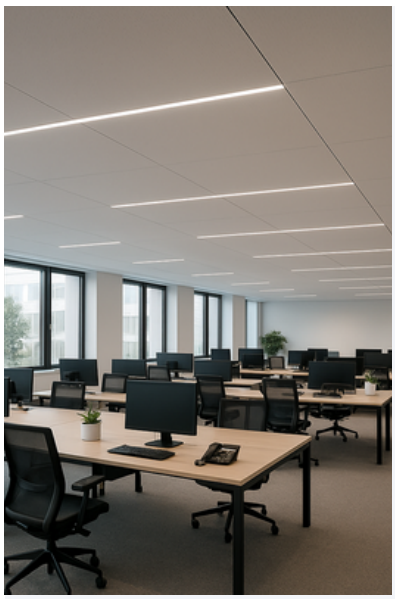

TERTIAIRE

Bureaux, Open space, salles de réunion

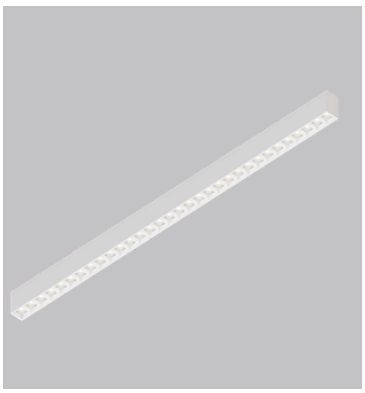

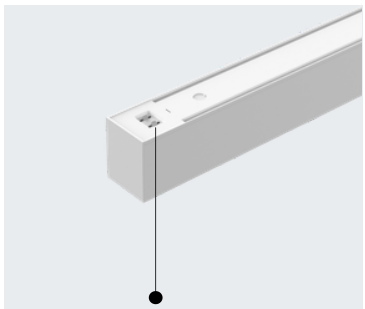

CCT et puissance réglables





STARLINE 3


- 120LM/W
- UGR<19
- MICRO RÉFLECTEUR






1205 - 1505 mm

Finitions









ON-OFF - 0/1-10V - DALI












RÉFÉRENCES

Code	Dimension	Puissance	Dim	Coloris
L3	12 = 1205x45x75mm 15 = 1505x45x75mm	40 = 24 | 32 | 40W 50 = 30 | 40 | 50W	N = On-Off 0 = 0/1-10V D = Dali I = Détection Izy connect*	B = Blanc RAL9016 N = Noir RAL9011

**uniquement pour version luminaire simple*

ACCESSOIRES


Référence	Visuel	Description	Schéma
L3JONCTION-I		Jonction en I pour STARLINE 3 + 2 grenouillères Dimensions : 176x45x75mm Coloris : gris aluminium Poids : 130gr	
L3JONCTION-LB L3JONCTION-LN		Jonction en L pour STARLINE 3 + 2 grenouillères Dimensions : 67x67x75mm Coloris : Blanc RAL9016 - Noir RAL9011 Poids : 290gr	
L3JONCTION-TB L3JONCTION-TN		Jonction en T pour STARLINE 3 + 3 grenouillères Dimensions : 89x67x75mm Coloris : Blanc RAL9016 - Noir RAL9011 Poids : 370gr	
L3JONCTION-XB L3JONCTION-XN		Jonction en X pour STARLINE 3 + 4 grenouillères Dimensions : 89x45x75mm Coloris : Blanc RAL9016 - Noir RAL9011 Poids : 450gr	
L3ALIM-B L3ALIM-N		Kit d'alimentation pour STARLINE 3 Dimensions : 120x45x75mm Coloris : Blanc RAL9016 - Noir RAL9011- Gris RAL9006 Poids : 230gr	
L3KITSUSP		Kit de suspension pour STARLINE 3	
L3KITAPPLIQ		Kit montage en applique pour STARLINE 3	
L3KITENCAST		Kit montage encastré pour STARLINE 3	






TERTIAIRE

Bureaux, Open space, salles de réunion

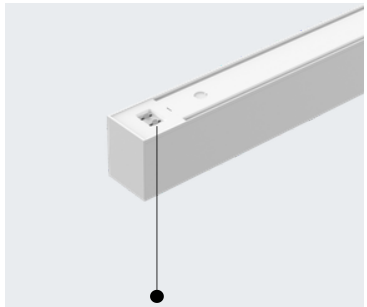

CCT et puissance réglables



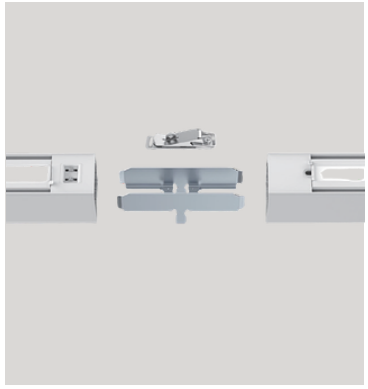

STARLINE 4

- **100 A 120LM/W****
- **UGR<19**
- **DIFFUSEUR A GRILLES**








605 - 1205 - 1505 - 1805 mm

Finitions















RÉFÉRENCES

Code	Dimension	Puissance	Dim	Coloris
L4	06 =605x60x75mm 12 = 1205x60x75mm 15 = 1505x60x75mm 18 = 1805x60x75mm	15 = 9 | 12 | 15W 30 = 18 | 24 | 30W 40 = 24 | 32 | 40W 50 = 30 | 40 | 50W	N = On-Off 0 = 0/1-10V D = Dali I = Détection Izy connect*	B = Blanc RAL9016 N = Noir RAL9011


**uniquement pour version luminaire simple*

***efficacité de 120lm/W pour luminaire coloris blanc à grilles blanches*

ACCESSOIRES


Référence	Visuel	Description	Schéma
L4JONCTION-I		Jonction en I pour STARLINE 4 + 2 grenouillères Dimensions : 176x57x57mm Coloris : gris aluminium Poids : 130gr	
L4JONCTION-LB L4JONCTION-LN		Jonction en L pour STARLINE 4 + 2 grenouillères Dimensions : 168.5x75x168.5mm Coloris : Blanc RAL9016 - Noir RAL9011 Poids : 290gr	
L4JONCTION-TB L4JONCTION-TN		Jonction en T pour STARLINE 4 + 3 grenouillères Dimensions : 277x75x168.5mm Coloris : Blanc RAL9016 - Noir RAL9011 Poids : 370gr	
L4JONCTION-XB L4JONCTION-XN		Jonction en X pour STARLINE 4 + 4 grenouillères Dimensions : 277x75x277mm Coloris : Blanc RAL9016 - Noir RAL9011 Poids : 450gr	
L4ALIM-B L4ALIM-N		Kit d'alimentation pour STARLINE 4 Dimensions : 120x45x75mm Coloris : Blanc RAL9016 - Noir RAL9011 Poids : 230gr	
L4KITSUSP		Kit de suspension pour STARLINE 4	
L4KITAPPLIQ		Kit montage en applique pour STARLINE 4	
L4KITENCAST		Kit montage encastré pour STARLINE 4	

QUELQUES RÉALISATIONS

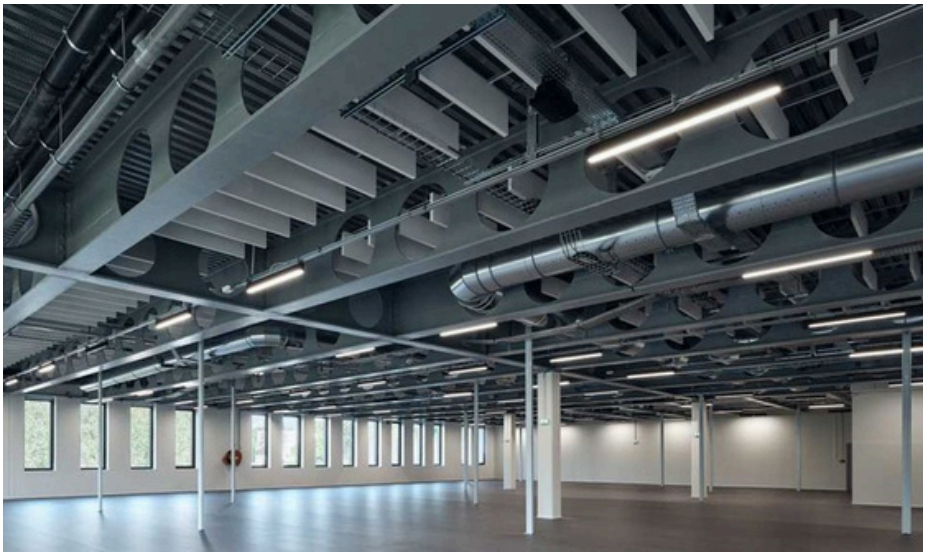


CHANEL - ATELIERS VERNEUIL EN HALATTE

GECINA - CITYLIGHTS 2

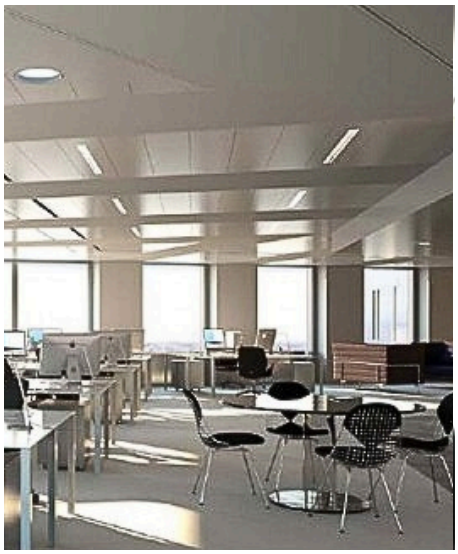

GROUPE ADP - ORLY

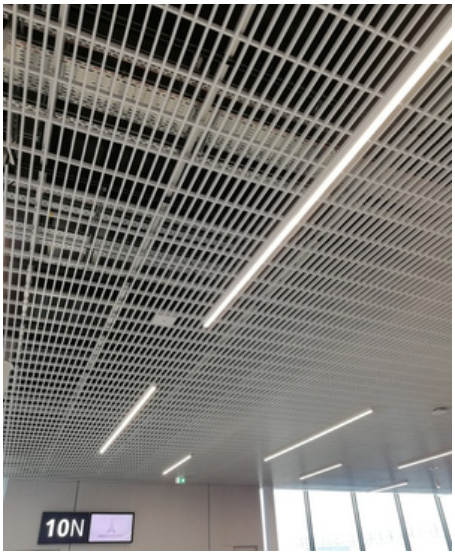



PRD - KANAL PANTIN



GROUPE SCOLAIRE MASSY

GROUPE BNP



CBK

EQUINOXE 2




ÉCLAIRAGE TERTIAIRE

Élégance, performance et technologie au service de votre éclairage.

Les lampes de bureau et lampadaires EQUINOXE 2 se distinguent par leur design minimaliste et raffiné, pensé pour s'intégrer harmonieusement dans tout environnement de travail professionnel.
Conçus pour offrir un éclairage d'appoint de qualité, ces luminaires sont idéaux pour des espaces tels que les bureaux, salles de réunion et espaces collaboratifs, où confort visuel et efficacité sont essentiels.

Éclairage direct et indirect ajustable :
Puissance d'éclairage de 34W en direct et 66W en indirect.
Ces deux sources lumineuses sont réglables en intensité, et permettent de créer l'ambiance optimale en fonction des besoins spécifiques de chaque moment de la journée, ou de l'activité. L'éclairage direct est parfait pour une concentration maximale, tandis que l'éclairage indirect diffuse une lumière douce et agréable, idéale pour un éclairage de fond apaisant.

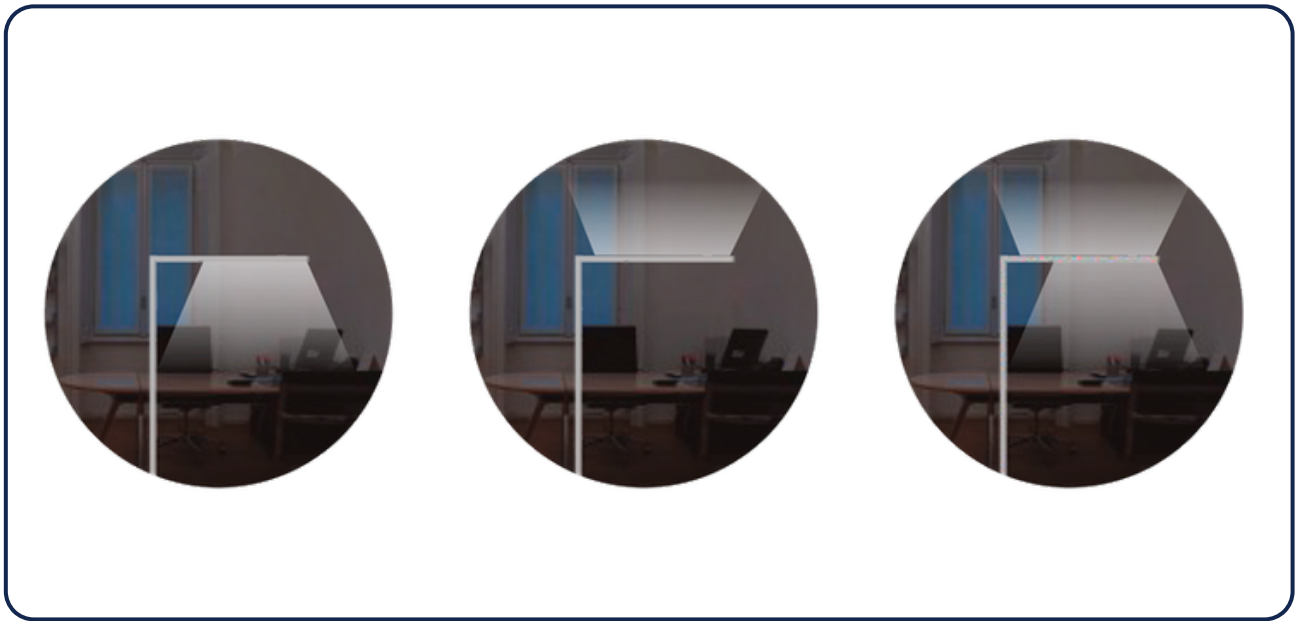




Confort visuel exceptionnel :
UGR inférieur à 13 pour un éclairage sans éblouissement, respectant les normes les plus strictes en matière de confort visuel.
Driver 0 flicker assurant ainsi une lumière stable, sans scintillement.
Indice de rendu des couleurs (IRC) supérieur à 90 permettant une restitution fidèle et naturelle des couleurs.

Flexibilité d'éclairage inédite :
La tête rotative des luminaires EQUINOXE 2 offre une flexibilité totale en permettant un ajustement de l'éclairage à 180°, garantissant une répartition précise et homogène de la lumière, où vous en avez besoin. Cela en fait une solution idéale pour des espaces de travail partagés, où chaque utilisateur peut personnaliser son éclairage.



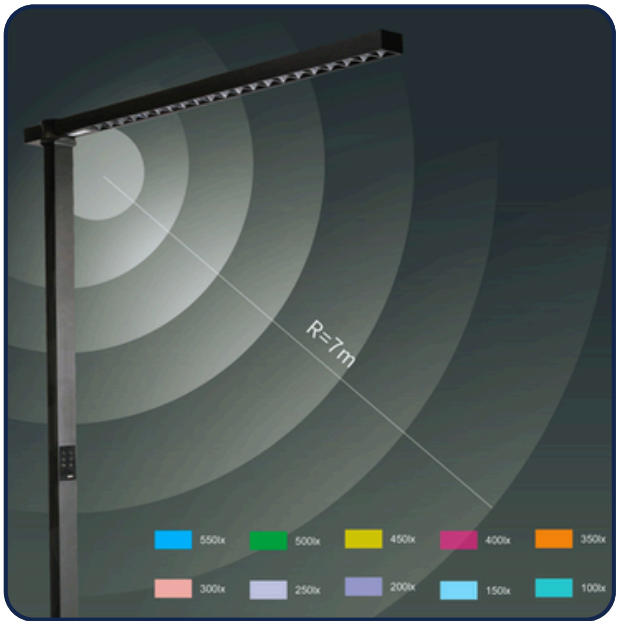

Détecteur de présence et de luminosité intégré
Pour maximiser l'efficacité énergétique et assurer une lumière adaptée en fonction de l'occupation de la pièce et de l'éclairage ambiant, ces luminaires sont équipés d'un détecteur de présence (jusqu'à 7 mètres) et de luminosité. Ils ajustent automatiquement l'intensité lumineuse selon les besoins, tout en réduisant la consommation d'énergie lorsque la présence humaine est faible ou que l'éclairage naturel est suffisant.

Commande tactile intuitive & fonction recharge :
Un bouton tactile élégant et facile à utiliser permet de gérer indépendamment l'intensité et la température de couleur de l'éclairage global, ainsi que de l'éclairage direct ou indirect. Cette fonctionnalité permet de personnaliser l'ambiance lumineuse en fonction des tâches ou de l'atmosphère.
Port de charge USB 5V intégré t également un pour charger vos appareils électroniques directement depuis le luminaire. Un petit plus qui simplifie le quotidien..





Base anti basculement extra-plate :
Le pied en forme de U, particulièrement fin et stable, a été conçu pour une installation discrète et pratique.
Il peut facilement passer sous un caisson de bureau ou autour d'un pied de table, permettant ainsi une intégration parfaite au plus près de votre espace de travail. Cette caractéristique en fait une solution particulièrement adaptée aux environnements où l'espace est limité ou où une installation discrète est requise (version lampadaire).

Sur projet, l'EQUINOXE2 peut également être personnalisé dans une large gamme de coloris afin de s'adapter à l'identité visuelle de vos espaces professionnels.



66W ↑
34W ↓


100 lm/W

CLASSE | 13 UGR | 90 IRC | 850 GW

CARACTÉRISTIQUES


- **Driver :** Intégré
- **Pilotage :** Gradable
- **PF :** >0.90
- **Temp d'utilisation :** -20/+45°
- **Composants LED :** SMD
- **Diffuseur :** Micro réflecteurs + PMMA
- **Matériaux :** Aluminium
- **Durée de vie LED :** L80B10 100 000Hrs

ANGLE



120 & 30°

SCHÉMA TECHNIQUE

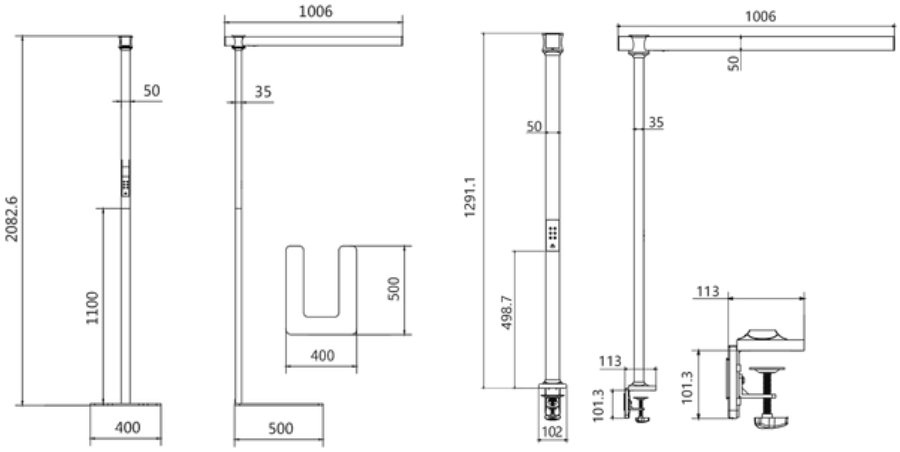

LAMPADAIRE

Poids net : 14 Kg

LAMPE DE BUREAU

5 Kg

RÉFÉRENCES

Référence | Code	Coloris	Dimensions (mm)	Watts	Flux (lm)	CCT (K)	Angle (°)	Dimm
LF100RUDD20NE | 845523	Noir	2080x1000X400	66W ↑ | 34W ↓	10000	3000-4000-6000K	120 | 30	Sur phase
LF100RUDD20NEB | 846127	Noir	1291x1006	66W ↑ | 34W ↓	10000	3000-4000-6000K	120 | 30	Sur phase

ACCESSOIRES



TELEQUINOXE2 | 845924
Télécommande


Plus d'informations

ÉCLAIRAGE TERTIAIRE



CBK

LINO

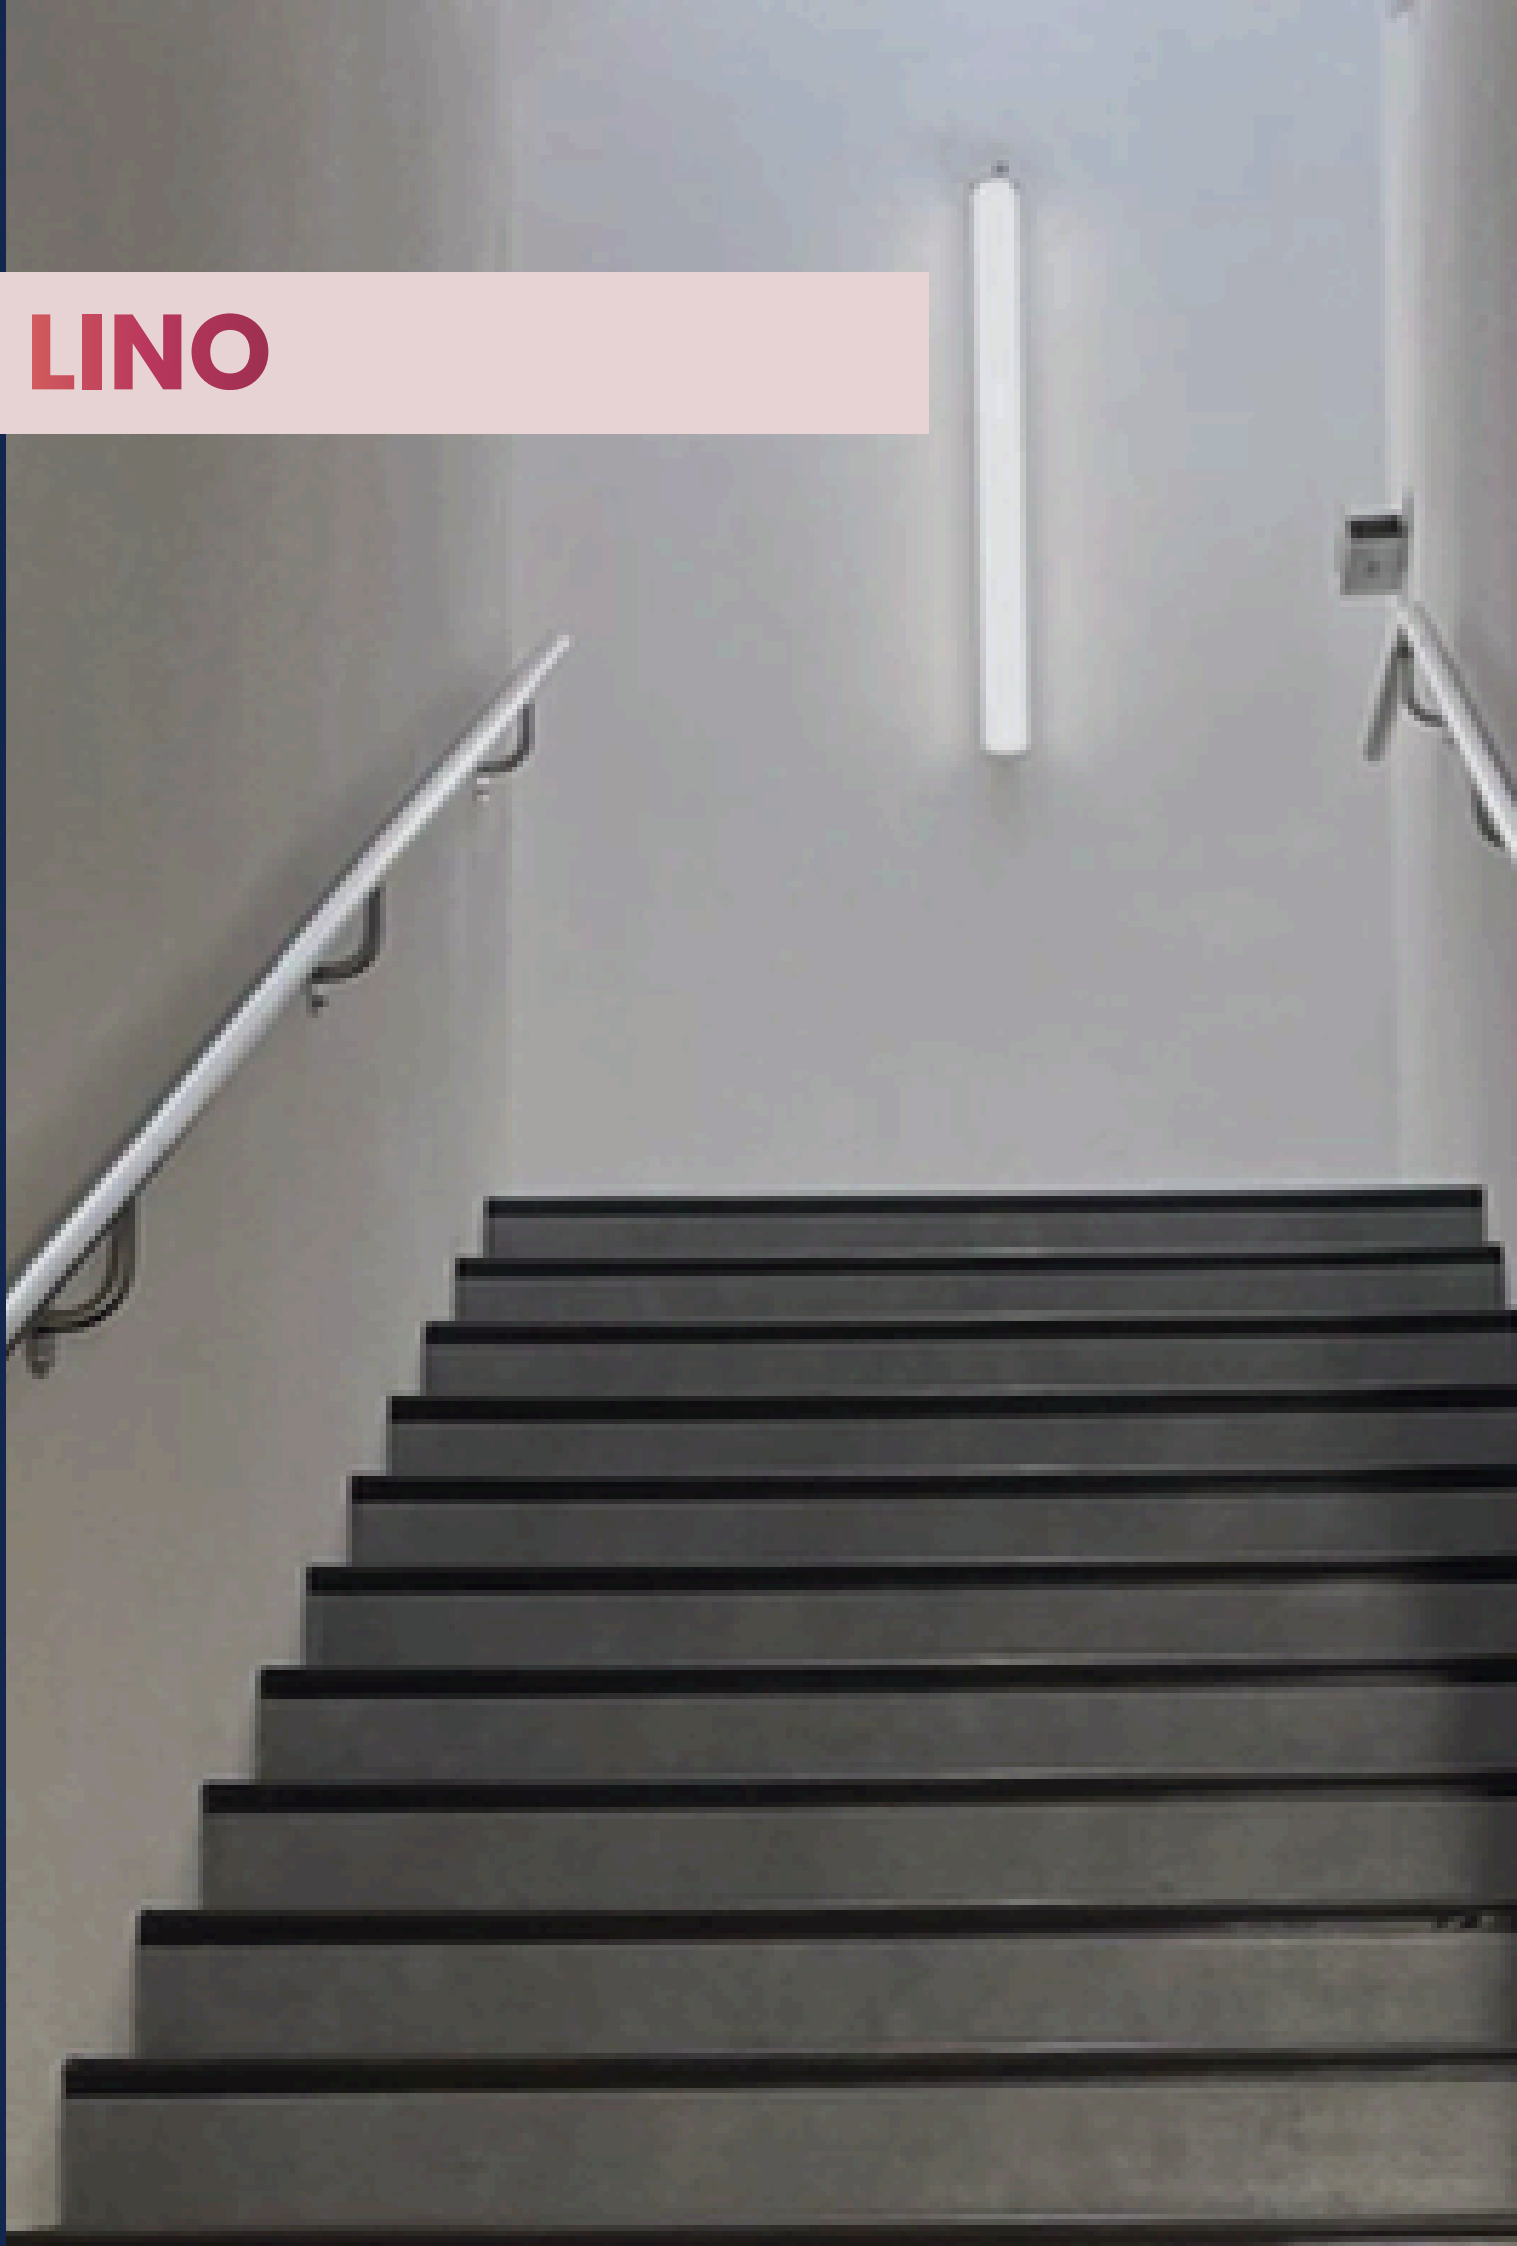


ÉCLAIRAGE TERTIAIRE

Tubulaires LED robustes et polyvalents, idéals pour les circulations, escaliers, halls, locaux techniques et parkings.

Design intemporel :
Vasque en polycarbonate opale pour un rendu lumineux diffus et agréable , complétée par des embouts et étriers de fixation en inox 316 pour une résistance optimale à la corrosion.
Flexibilité maximale :
Puissance et température de couleur ajustables par bouton externe, permettant d'adapter le flux lumineux et l'ambiance à chaque espace.
Haute performance et durabilité :
Conception robuste IK10, Indice de protection IP66, composants de qualité et efficacité énergétique élevée pour un fonctionnement longue durée.
Qualité certifiée :
Conforme aux exigences de performance et de sécurité - certification ENEC

Disponibles en deux longueurs : 1200 mm et 1500 mm - et modèle avec détection intégrée (présence et luminosité) pour optimiser la gestion énergétique.

PUISSANCE & CCT RÉGLABLES

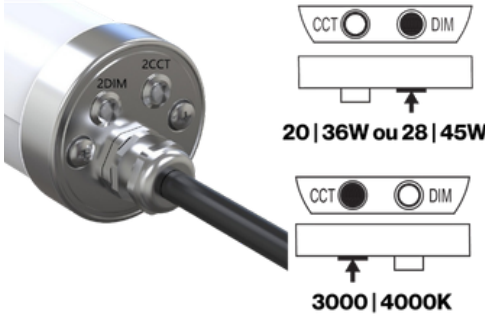

DESIGN INTEMPOREL



TABLEAU PUISSANCE | LM

Puissance	Dimensions	CCT	Lumens
20W	1200MM	3000K	2890
20W	1200MM	4000K	3000
28W	1500MM	3000K	3990
28W	1500MM	4000K	4200
32W	1200MM	3000K	4870
36W*	**1200MM**	**4000K**	**5090**
45W	1500MM	3000K	6490
45W*	**1500MM**	**4000K**	**6830**

*Réglage usine

COLLIERS INOX 316



La version à détection intègre un capteur de luminosité et de présence micro-onde qui permet d'optimiser la consommation énergétique.

Le détecteur est paramétrable via une télécommande en option (se référer à la notice d'utilisation).

Réglages :

- Sensibilité de la détection : 10%.50%.100%
- Délai d'allumage à 100% : 30s.1mn.5mn.10mn.30mn
- Délai de préavis d'extinction : 0s.10s.1mn.10mn.30mn.+∞
- Niveau d'éclairement durant préavis d'extinction : 10%.20%.30%
- Seuil de luminosité : 2lux.10lux.50lux.Désactivé

Détecteur

Technologie de détection : Micro-ondes
Fréquence : 5.8Ghz
Gradation : 0-10V
Tension d'alimentation : 12Vdc


Programmation : Télécommande TELLINO

Hauteur maximum installation : 6m
Rayon maximum de détection : Ø12m pour installation à 3m
Angle de détection : 30-150°


Température fonctionnement : -20/+60°

Zone de détection

Installation au plafond

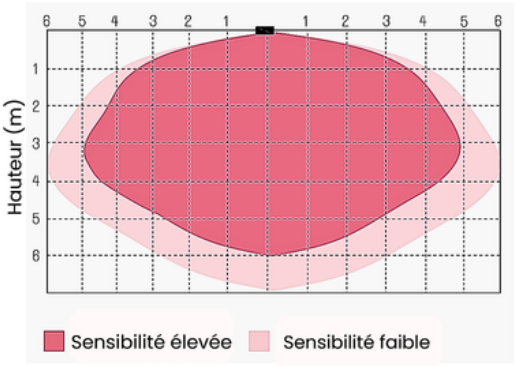


Installation en applique

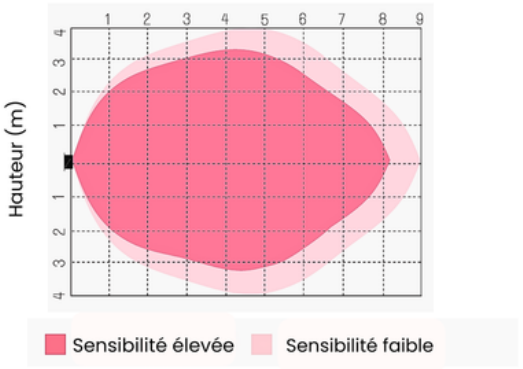

Fonctionnalités


Capteur de mouvement

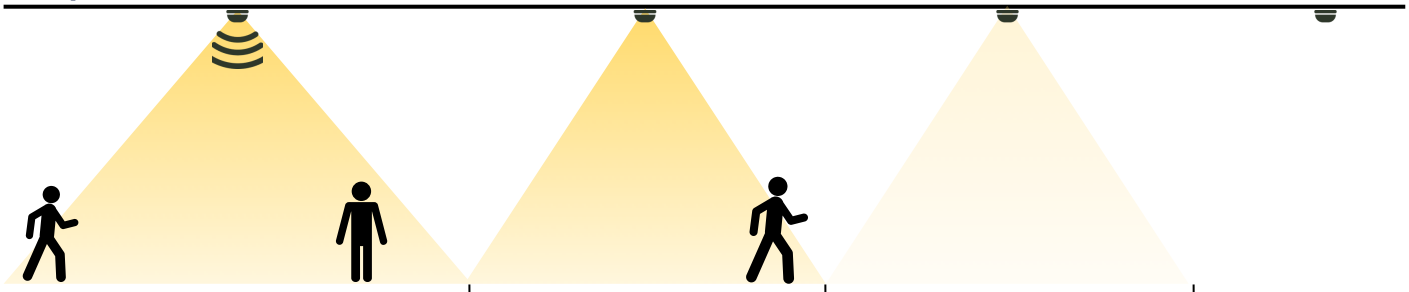

Détection		Temps de maintien	Préavis d'extinction	Extinction
Une personne **rentre** dans la zone de détection Le luminaire s'allume à 100%	La personne **reste** dans la zone de détection Le luminaire reste allumé à 100%	La personne **sort** de la zone de détection Le luminaire reste allumé durant un certain temps à 100%	L'**intensité** de l'éclairage du luminaire **se réduit**	**Le luminaire s'éteint***
Réglage de la sensibilité 10, 50 ou 100%		Réglage du temps 30s,1mn,5mn,10mn ou 30mn	Réglage du temps et de l'intensité 0s,.10s, 1mn, 10mn, .30mn ou+∞ 10%, 20% ou 30%	*sauf si le préavis d'extinction est réglé sur +∞


Fonctionnalités

Capteur de luminosité

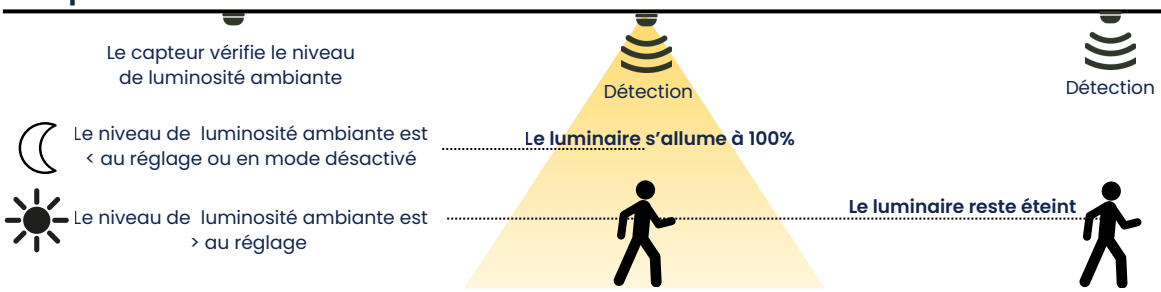

Réglage du seuil de luminosité
2lux,10lux,50lux ou Désactivé



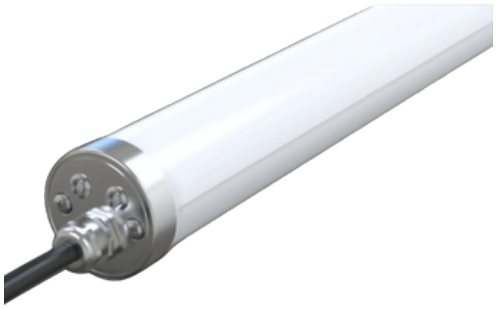

36W 20W | 45W 28W | 36W


150 lm/W

CLASSE | 66 IP | 10 IK | 850 GW

CARACTÉRISTIQUES


- **Driver :** Intégré
- **Pilotage :** On-Off, 0-10V, Dali (sur projet)
- **PF :** >0.95
- **Temp d'utilisation :** -20/+40°
- **Composants LED :** SMD2835
- **Diffuseur :** Polycarbonate opale
- **Matériaux :** Polycarbonate, inox 316
- **Durée de vie LED :** L80B10 100 000Hrs

ANGLE



120°

SCHÉMA TECHNIQUE



Options d'installation :

Applique, plafonnier, suspendu

Poids net :

1600gr | 1200mm
2000gr | 1500mm

RÉFÉRENCES

Référence | Code	Coloris	Dimensions (mm)	Watts	Flux (lm)	CCT (K)	Angle (°)	Dimm
ER66120CML | 846964	Blanc opale	AØ75 x C1200	20-36	2890 > 5090	3000-4000	120	On-Off
ER66150CML | 846965	Blanc opale	AØ75 x C1500	28-45	3990 > 6830	3000-4000	120	On-Off
ER6612DCML | 846997	Blanc opale	AØ75 x C1200	36	5090	3000-4000	120	0-10V*
ER6612DACL | 847050	Blanc opale	AØ75 x C1200	36	5090	3000-4000	120	Dali

**version avec détecteur intégré*

ACCESSOIRES



ERKSUSP2L | 846995
Kit 2 X Câbles de + Vis pour Tubulaire



TELLINO | 846996
Télécommande pour tubulaire LINO à détection

Plus d'informations

CBK

STELAR



ÉCLAIRAGE TERTIAIRE

Les tubulaires de la gamme STELAR offrent un équilibre parfait entre design architectural et confort d'éclairage. Ils diffusent une lumière de qualité sans fatigue visuelle. Installés en suspension ou en applique, ils subliment les espaces tertiaires et publics : bureau, coworking, open-space, salle de détente, circulation et commerce.


Diversité des optiques et coloris :
Diffuseur optique unique à micro réflecteurs, lamelles droites ou inclinées
Finition haut de gamme Coloris gris métal, noir ou doré
Faible éblouissement :
UGR <16 ou <19 selon l'optique, garantissant un confort visuel durable.
Conception soignée :
Câble transparent et finition en Inox 316 alliant esthétique et robustesse.
Sécurité renforcée :
Compatible IGH (immeubles grande hauteur) avec leur conformité au test incandescent 850°

Existe en format 1200 ou 1500mm, éclairage direct ou direct indirect - **Produits sur projet**

DIVERSITÉ DES OPTIQUES ET COLORIS





2 TYPES DE DIFFUSION

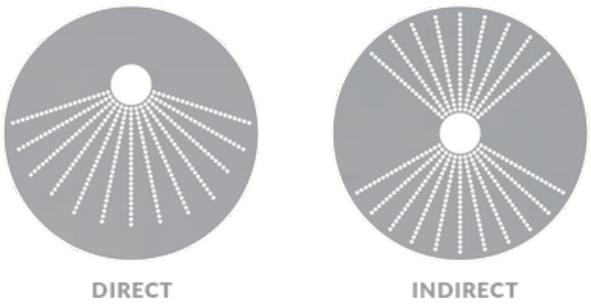

FINITION INOX 316



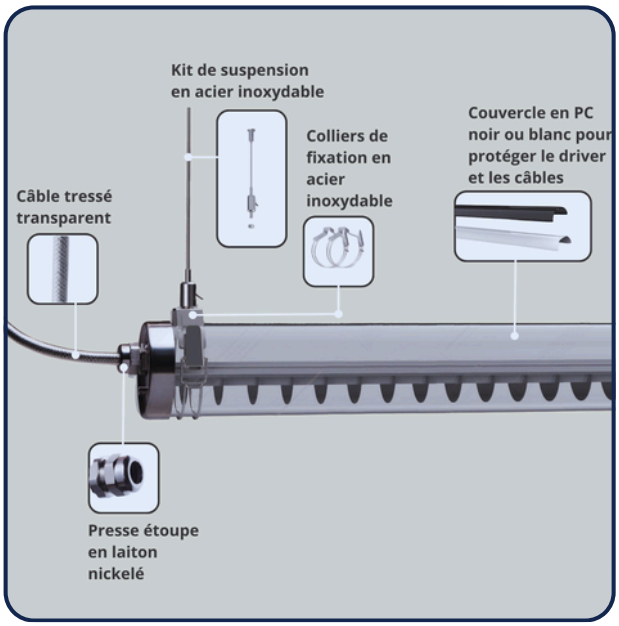

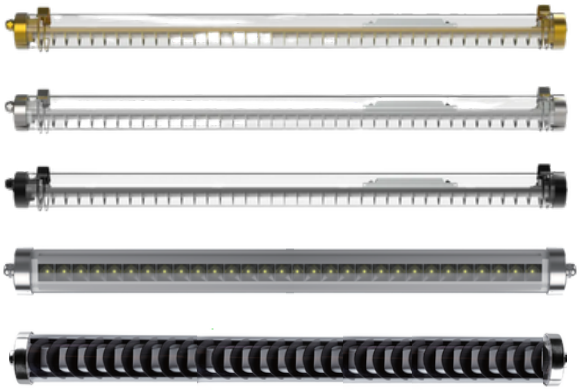

36W 48W

90 à 145 lm/W

CLASSE | 16|19 UGR | 65 IP | 10 IK

3000K 4000K CCT | 80|90 IRC | 850 GW




CARACTÉRISTIQUES

- **Driver :** Intégré
- **Pilotage :** On-Off, 0-10V, Dali
- **PF :** >0.90
- **Temp d'utilisation :** -20/+40°
- **Composants LED :** SMD2835
- **Diffuseur :** Polycarbonate + grille ou réflecteurs
- **Matériaux :** Aluminium, inox, polycarbonate
- **Durée de vie LED :** L80B10 100 000Hrs

OPTIQUES



Lamelles droites




Lamelles inclinées



Micro réflecteurs


ANGLE

Lamelles droites




95*135°

Lamelles inclinées




Réflecteurs




30°

Réflecteurs



50°

SCHÉMA TECHNIQUE

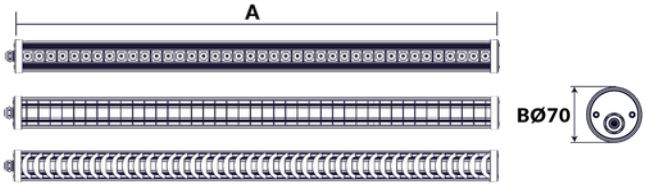

Options d'installation :

Applique, plafonnier, suspendu

Dimensions :

A1130xBØ70mm | 36W
A1395xBØ70mm | 48W

Plus d'informations

ÉCLAIRAGE TERTIAIRE

CBK

ACQUA

ÉCLAIRAGE TERTIAIRE



Alliant design épuré et efficacité lumineuse, ACQUA est une applique murale LED de 600 mm conçue pour l'éclairage des salles de bain et espaces sanitaires.

Indice de protection IP44 :
Résistante à l'humidité et aux projections d'eau pour une installation en toute sécurité.
Design épuré et intemporel :
Avec ces lignes sobres et raffinées, elle s'intègre harmonieusement au-dessus d'un miroir ou d'un meuble mural, dans tous types d'intérieurs, qu'ils soient modernes ou classiques.
Finition soignée :
Corps en alliage d'aluminium pour la robustesse et diffuseur en polycarbonate haute transmission pour un éclairage homogène.
CCT réglable :
Équipée d'un sélecteur de température de couleur (3000 / 3500 / 4000 K) accessible à l'arrière du luminaire, elle permet d'adapter l'ambiance lumineuse selon l'usage .

Elle est proposée en version éclairage **direct ou direct/indirect** selon les besoins du projet.

DESIGN ÉPURÉ ET INTEMPOREL

DIFFUSEUR HAUTE TRANSMISSION



NORMÉE IP44



CCT RÉGLABLE







15W

115 lm/W


CLASSE	IP	IK	GW	IRC
	44	06	750	80




CARACTÉRISTIQUES

- **Driver :** intégré
- **Pilotage :** On-Off
- **PF :** >0.90
- **Temp d'utilisation :** -20/+45°
- **Composants LED :** SMD2835
- **Diffuseur :** Polycarbonate
- **Matériaux :** Aluminium, polycarbonate
- **Durée de vie LED :** L80B10 100 000Hrs

ANGLE




110°



2*110°

SCHÉMA TECHNIQUE

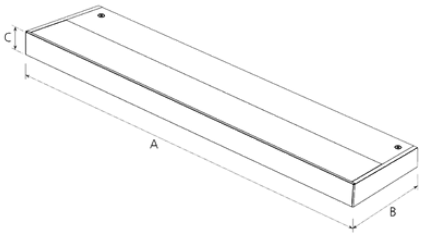

Options d'installation :

Applique

Poids :

740Gr

RÉFÉRENCES

Référence | Code	Coloris	Dimensions (mm)	Watts	Flux (lm)	CCT (K)	Angle (°)	Dimm
AP15RBA | 846923	Blanc RAL9016	A600 x B105 x C28	15	1650 > 1720	3000-3500-4000	110	On-Off
AP15RBDA | 846925	Blanc RAL9016	A600 x B105 x C28	15	↑825>860 | ↓825>860	3000-3500-4000	2*110	On-Off

Plus d'informations

CBK

MOON 2



ÉCLAIRAGE TERTIAIRE

Hublot LED Ø320mm au design intemporel, conçu pour s'adapter à une large gamme d'applications, aussi bien en intérieur qu'en extérieur : idéal pour l'éclairage des parties communes, escaliers, locaux techniques, parkings et sous-sols…


Personnalisation de la lumière :
Sélecteur de puissance 11, 15, 18 ou 22 watts pour s'adapter à vos besoins d'éclairage.
Sélecteur de température de couleur 3000K, 3500K ou 4000K, selon l'ambiance souhaitée.
Résistance et fiabilité :
Certifié IP65 et IK10, le MOON2 est ultra-résistant aux chocs, à la poussière et à l'eau, idéal pour une utilisation en environnements exigeants.
Installation facilitée :
Double entrée de câble : raccordement possible à l'arrière ou sur le côté pour plus de flexibilité.
Performance lumineuse optimale :
Efficacité de 100 lm/W avec un diffuseur en polycarbonate opale pour une lumière homogène.
Produit durable :
Entièrement réparable, garantissant une longévité accrue et une maintenance simplifiée.

Livré avec une collerette blanche (collerette noire disponible en option).
Détecteur de luminosité et de présence micro-ondes paramétrable et clipsable proposé en option pour optimiser les économies d'énergie.

MULTI PUISSANCE CCT RÉGLABLE



INSTALLATION

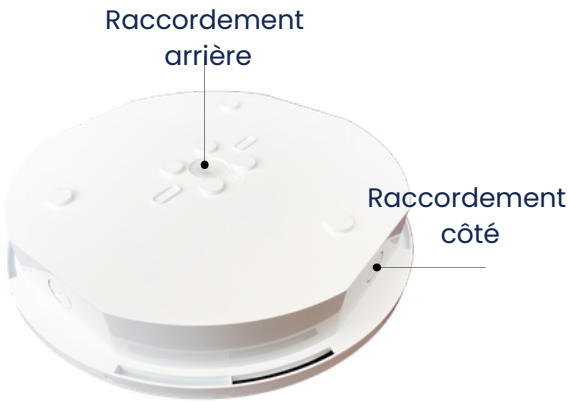

DÉTECTEUR CLIPSABLE EN OPTION



COLLERETTE NOIRE EN OPTION



Ce luminaire peut intègrer un détecteur de luminosité et de présence micro-onde clipsable en option qui permet d'optimiser la consommation énergétique.
Le détecteur est paramétrable via switchs.

Réglages possibles :

- Sensibilité de la détection : 25%.50%.75%.100%
- Délai d'allumage à 100% : 5s.1mn.3mn.10mn
- Seuil de luminosité : 5lux.30lux.Désactivé

Réglages par défaut :

- Sensibilité : 100%
- Délai d'allumage à 100% : 5s
- Seuil de luminosité : Désactivé

Détecteur

Technologie de détection : Micro-ondes
Fréquence : 5.8Ghz
Gradation : On-Off
Tension : 220-240VAC


Programmation : via switch

Hauteur maximum installation : 5m
Rayon maximum de détection : Ø12m pour installation à 3m
Angle de détection : 30-150°


Température fonctionnement : -35/+70°

Zone de détection

Installation au plafond

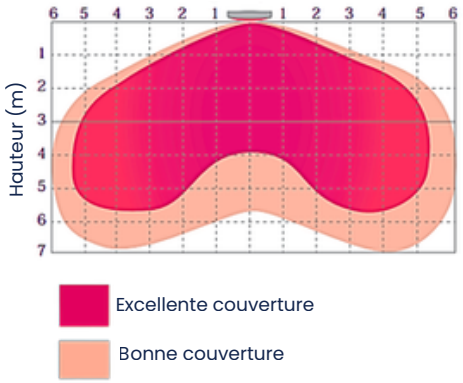


Installation en applique

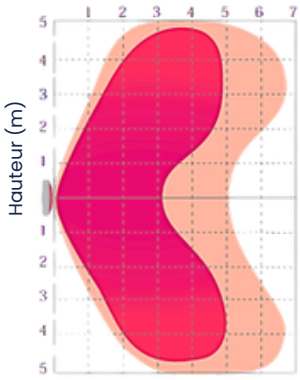

Fonctionnalités

Capteur de mouvement

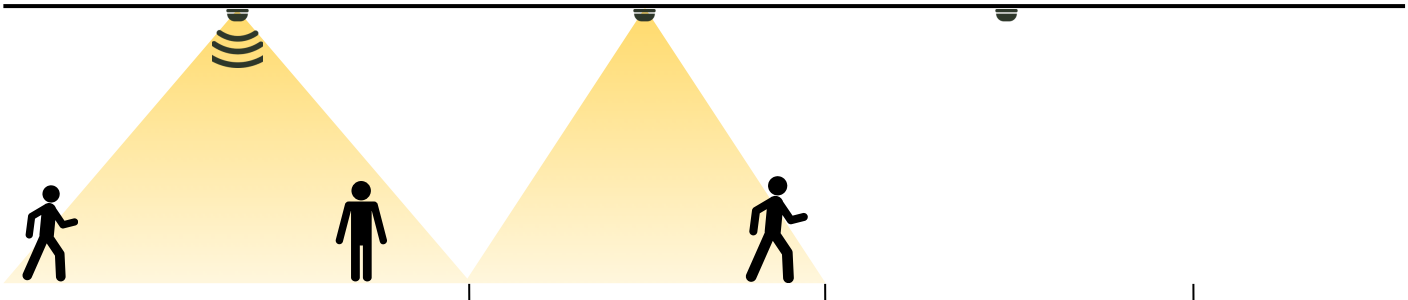

Une personne **rentre** dans la zone de détection
Le luminaire s'allume à 100%

La personne **reste** dans la zone de détection
Le luminaire reste allumé à 100%

La personne **sort** de la zone de détection
Le luminaire reste allumé durant un certain temps à 100%

Le luminaire s'éteint

Détection — **Temps de maintien** — **Extinction**

Réglage de la sensibilité
25, 50, 75 ou 100%

Réglage du temps
5s,1mn,3mn, ou 10mn


Fonctionnalités

Capteur de luminosité

Le capteur vérifie le niveau de luminosité ambiante

Le niveau de luminosité ambiante est < au réglage ou en mode désactivé

Le niveau de luminosité ambiante est > au réglage

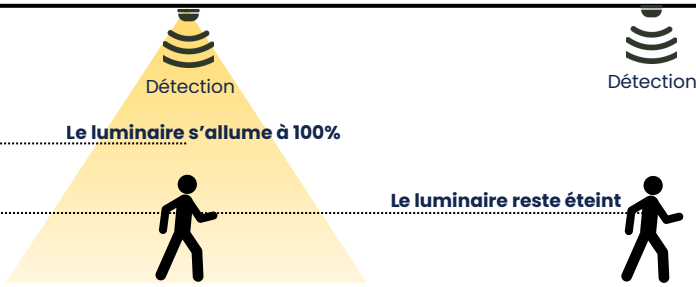

Réglage du seuil de luminosité
5lux, 30lux ou Désactivé



22W
11W


100 lm/W

CLASSE	65 IP	10 IK	650 GW	80 IRC	

CARACTÉRISTIQUES


- **Driver :** intégré
- **Pilotage :** On-Off
- **PF :** >0.80
- **Temp d'utilisation :** -25/+40°
- **Composants LED :** SMD
- **Diffuseur :** Polycarbonate
- **Matériaux :** Polycarbonate
- **Durée de vie LED :** L80B10 100 000Hrs

ANGLE



120°

SCHÉMA TECHNIQUE

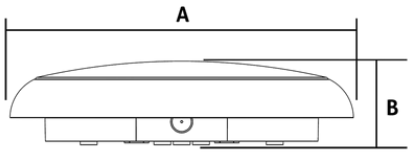

Options d'installation :
Applique, Plafonnier

Poids :
700Gr

RÉFÉRENCES

Référence | Code	Coloris	Dimensions (mm)	Watts	Flux (lm)	CCT (K)	Angle (°)	Dimm
HUMWR1065BM2 | 845993	Blanc	AØ320xB78	11-18-15-22	>2200	3000-3500-4000	120	On-Off

ACCESSOIRES



HUDMCM2 | 845994
Détecteur Mouvement et Luminosité micro-onde paramétrable et clipsable



50HUCRNM2 | 845995
Pack de 50
Collerettes Noires

Plus d'informations

CBK

MOON 3



ÉCLAIRAGE TERTIAIRE

Hublot LED Ø320mm au design intemporel, conçu pour s'adapter à une large gamme d'applications, aussi bien en intérieur qu'en extérieur : idéal pour l'éclairage des parties communes, escaliers, locaux techniques, parkings et sous-sols…

Personnalisation de la lumière :
Sélecteur de puissance 11, 15, 18 ou 22 watts pour s'adapter à vos besoins d'éclairage.
Sélecteur de température de couleur 3000K, 3500K ou 4000K, selon l'ambiance souhaitée.
Résistance et fiabilité :
Certifié IP65 et IK10, le MOON3 est ultra-résistant aux chocs, à la poussière et à l'eau, idéal pour une utilisation en environnements exigeants.
Installation facilitée :
Double entrée de câble : raccordement possible à l'arrière ou sur le côté pour plus de flexibilité.
Performance lumineuse optimale :
Efficacité de 110 lm/W avec un diffuseur en polycarbonate opale pour une lumière homogène.
Produit durable :
Entièrement réparable, garantissant une longévité accrue et une maintenance simplifiée.


Livré avec une collerette blanche (collerette noire disponible en option).
Détecteur de luminosité et de présence micro-ondes paramétrable et clipsable proposé en option pour optimiser les économies d'énergie.

MULTI PUISSANCE CCT RÉGLABLE

110 lm/W



INSTALLATION

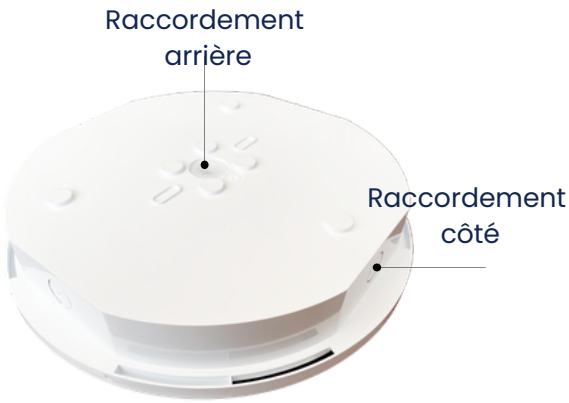

DÉTECTEUR CLIPSABLE EN OPTION



COLLERETTE NOIRE EN OPTION



Ce luminaire peut intègrer un détecteur de luminosité et de présence micro-onde clipsable en option qui permet d'optimiser la consommation énergétique.
Le détecteur est paramétrable via switchs.

Réglages possibles :

- Sensibilité de la détection : 25%.50%.75%.100%
- Délai d'allumage à 100% : 5s.1mn.3mn.10mn
- Seuil de luminosité : 5lux.30lux.Désactivé

Réglages par défaut :
- Sensibilité : 100%
- Délai d'allumage à 100% : 5s
- Seuil de luminosité : Désactivé

Détecteur

Technologie de détection : Micro-ondes
Fréquence : 5.8Ghz
Gradation : On-Off
Tension : 220-240VAC


Programmation : via switch

Hauteur maximum installation : 5m
Rayon maximum de détection : Ø12m pour installation à 3m
Angle de détection : 30-150°


Température fonctionnement : -35/+70°

Zone de détection

Installation au plafond

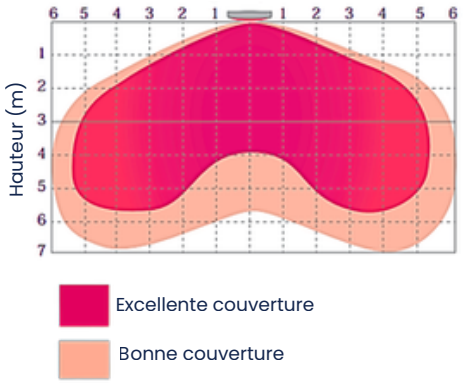


Installation en applique

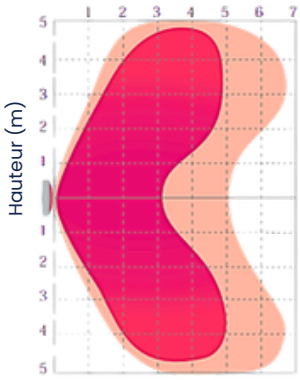

Fonctionnalités

Capteur de mouvement

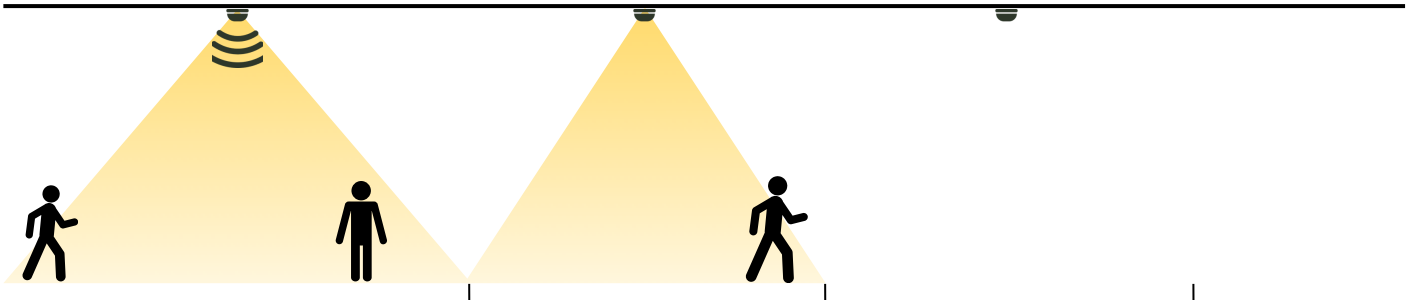

Une personne **rentre** dans la zone de détection
Le luminaire s'allume à 100%

La personne **reste** dans la zone de détection
Le luminaire reste allumé à 100%

La personne **sort** de la zone de détection
Le luminaire reste allumé durant un certain temps à 100%

Le luminaire s'éteint

Détection — **Temps de maintien** — **Extinction**

Réglage de la sensibilité
25, 50, 75 ou 100%

Réglage du temps
5s,1mn,3mn, ou 10mn


Fonctionnalités

Capteur de luminosité

Le capteur vérifie le niveau de luminosité ambiante

Le niveau de luminosité ambiante est < au réglage ou en mode désactivé

Le niveau de luminosité ambiante est > au réglage

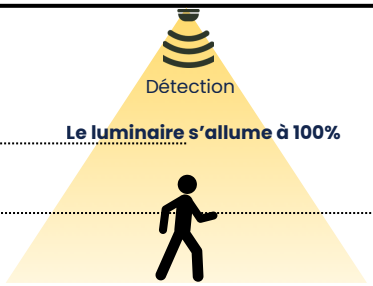



Réglage du seuil de luminosité
5lux, 30lux ou Désactivé



22W
11W


110 lm/W

CLASSE | 65 IP | 10 IK | 650 GW | 80 IRC

CARACTÉRISTIQUES


- **Driver :** intégré
- **Pilotage :** On-Off
- **PF :** >0.80
- **Temp d'utilisation :** -25/+40°
- **Composants LED :** SMD
- **Diffuseur :** Polycarbonate opale
- **Matériaux :** Polycarbonate
- **Durée de vie LED :** L80B10 100 000Hrs

ANGLE



120°

SCHÉMA TECHNIQUE

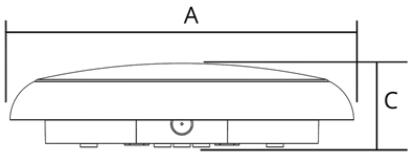

Options d'installation :
Applique, Plafonnier

Poids :
700Gr

RÉFÉRENCES

Référence | Code	Coloris	Dimensions (mm)	Watts	Flux (lm)	CCT (K)	Angle (°)	Dimm
HUDMCM2 | 845994	Blanc	AØ320 x C78	11-18-15-22	1210 > 2420	3000-3500-4000	120	On-Off

ACCESSOIRES



HUDMCM2 | 845994
Détecteur Mouvement et Luminosité micro-onde paramétrable et clipsable



50HUCRNM2 | 845995
Pack de 50
Collerettes Noires

Plus d'informations

ÉCLAIRAGE TERTIAIRE

CBK

PLUTON 2



ÉCLAIRAGE TERTIAIRE

Hublot LED Ø355mm à flux asymétrique spécialement conçu pour l'éclairage vertical des circulations en intérieur comme en extérieur : parties communes, cave, escalier, local technique, parking et sous-sol.


Personnalisation de la lumière :
Sélecteur de température de couleur 3000K, 3500K ou 4000K, selon l'ambiance souhaitée.
Résistance et fiabilité :
Certifié IP65 et IK10, le PLUTON2 est ultra-résistant aux chocs, à la poussière et à l'eau.
Fournis avec un kit visserie anti vandale.
Diffusion asymétrique :
Platine LED intégrée à l'horizontale permet d'obtenir une diffusion ciblée et asymétrique de la lumière.
Performance lumineuse optimale :
Efficacité de 100 lm/W avec un diffuseur en polycarbonate opale pour une lumière homogène.

Détecteur de luminosité et de présence micro-ondes paramétrable et clipsable proposé en option pour optimiser les économies d'énergie.

RÉSISTANT



PLATINE LED HORIZONTALE

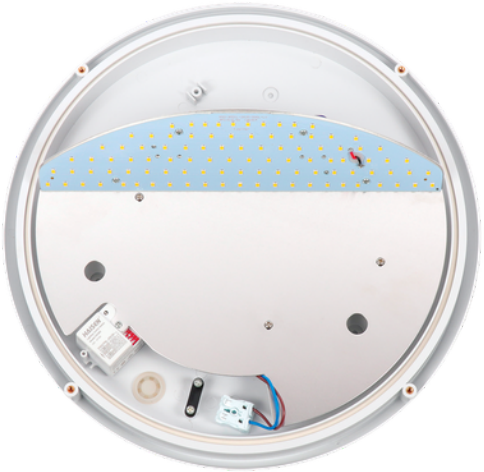

CCT RÉGLABLE 3000-3500-4000K



DÉTECTEUR CLIPSABLE EN OPTION



Ce luminaire peut intègrer un détecteur de luminosité et de présence micro-onde clipsable en option qui permet d'optimiser la consommation énergétique.
Le détecteur est paramétrable via switchs.

Réglages possibles :

- Sensibilité de la détection : 50%.100%
- Délai d'allumage à 100% : 5s.1mn.5mn.10mn
- Seuil de luminosité : 30lux.Désactivé

Réglages par défaut :

- Sensibilité : 100%
- Délai d'allumage à 100% : 5s
- Seuil de luminosité : Désactivé

Détecteur

Technologie de détection : Micro-ondes
Fréquence : 5.8Ghz
Gradation : On-Off
Tension : 220-240VAC


Programmation : via switch

Hauteur maximum installation : 3m
Rayon maximum de détection : 3x6m pour installation à 3m
Angle de détection : 30-150°

Température fonctionnement : -20/+60°


Zone de détection

Installation en applique

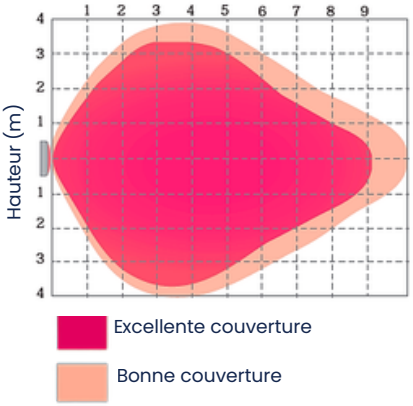

Fonctionnalités

Capteur de mouvement

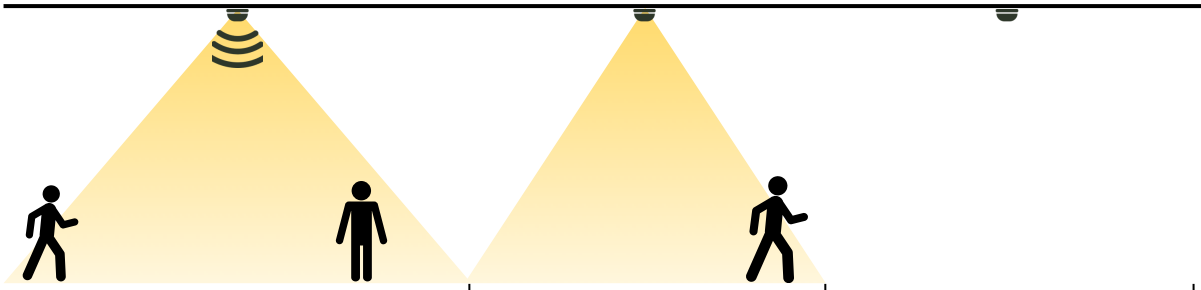

Une personne **rentre** dans la zone de détection
Le luminaire s'allume à 100%

La personne **reste** dans la zone de détection
Le luminaire reste allumé à 100%

La personne **sort** de la zone de détection
Le luminaire reste allumé durant un certain temps à 100%

Le luminaire s'éteint


Détection — **Temps de maintien** — **Extinction**

Réglage de la sensibilité
50 ou 100%

Réglage du temps
5s,1mn,5mn, ou 10mn

Fonctionnalités

Capteur de luminosité

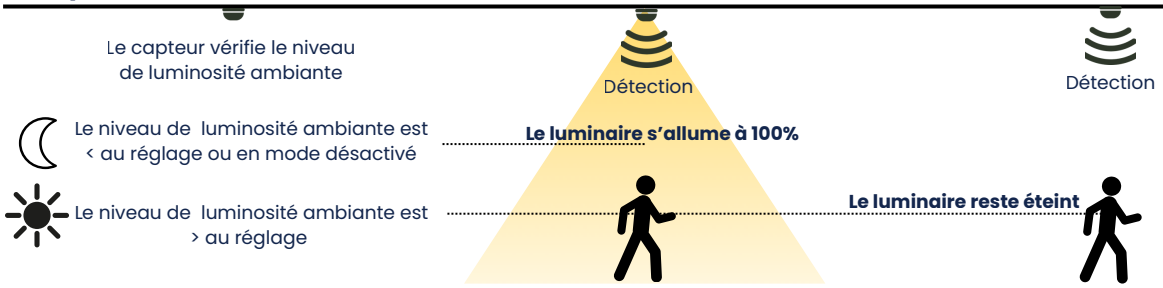

Réglage du seuil de luminosité
30lux ou Désactivé





24W


100 lm/W

CLASSE	65 IP	10 IK	850 GW	80 IRC	

CARACTÉRISTIQUES


- **Driver :** intégré
- **Pilotage :** On-Off
- **PF :** >0.80
- **Temp d'utilisation :** -20/+50°
- **Composants LED :** SMD
- **Diffuseur :** Polycarbonate
- **Matériaux :** Polycarbonate
- **Durée de vie LED :** L80B10 100 000Hrs

ANGLE



Asymétrique

SCHÉMA TECHNIQUE

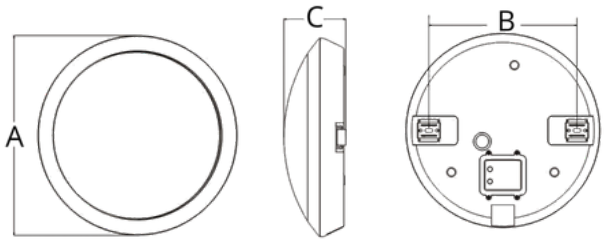

Options d'installation : Applique

Entraxe entre fixations : B279 mm

Poids : 780Gr

RÉFÉRENCES

Référence | Code	Coloris	Dimensions (mm)	Watts	Flux (lm)	CCT (K)	Angle (°)	Dimm
HUA24R1065P2 | 846225	Blanc	AØ355 x C115	24	2150 > 2400	3000-3500-4000	Asymétrique	On-Off

ACCESSOIRES



HUDMCP2 | 846226
Détecteur Mouvement et Luminosité micro-onde paramétrable et clipsable

Plus d'informations