

A photograph of a large industrial interior, possibly a warehouse or factory, featuring a complex network of dark steel beams and vertical pillars. The ceiling is high with visible lighting fixtures. The background shows a wall with large windows or glass panels. The overall tone is dark and industrial.

INDUSTRIE

YALU

Solution d'éclairage LED économique et performante, la gamme d'étanches YALU est idéale pour remplacer les luminaires fluorescents traditionnels dans des applications variées : parkings, sous-sols, locaux techniques, ateliers, entrepôts et installations de transport.

Résistance et durabilité :

Enveloppe en polycarbonate extrudé avec une résistance aux chocs exceptionnelle (IK10) et une étanchéité certifiée IP65.

Adaptée aux environnements extrêmes & sécurité renforcée :

Fonctionnement garanti en chambre froide jusqu'à -30°C .

Matériaux résistants au feu jusqu'à 850°C .

Installation simplifiée :

Luminaires traversants avec connecteur rapide, fixations ajustables sur toute la longueur et montage sans outil.

Protection intégrée :

Livrés avec un film transparent de protection pour un produit impeccable à l'installation.

Flexibilité avancée pour les versions à détection avec réglage des paramètres via télécommande.

CONNECTIQUE RAPIDE



CORPS IK10/IP65 - RÉSISTANCE -30°



CORPS ET DIFFUSEUR EN PC



**FIXATIONS AJUSTABLES SUR
TOUTE LA LONGUEUR**



La version à détection intègre un capteur de luminosité et de présence micro-onde qui permet d'optimiser la consommation énergétique.

Le détecteur est paramétrable via une télécommande en option (se référer à la notice d'utilisation).

Réglages possibles :

- Sensibilité de la détection : 25% 50% 75% 100%
- Délai d'allumage à 100% : 5s. 1mn. 3mn. 10mn
- Seuil de luminosité : 10lux. 25lux. 50lux. Désactivé

Réglages par défaut :

- Sensibilité : 100%
- Délai d'allumage à 100% : 5s
- Seuil de luminosité : Désactivé

Détecteur

Technologie de détection : Micro-ondes

Fréquence : 5.8Ghz

Gradation : On-Off

Tension : 220-240VAC

Programmation : via télécommande en option

Hauteur maximum installation : 6m


Rayon maximum de détection : Ø12m pour installation à 3m

Angle de détection : 30-150°


Température fonctionnement : -20/+60°

Zone de détection

Installation au plafond

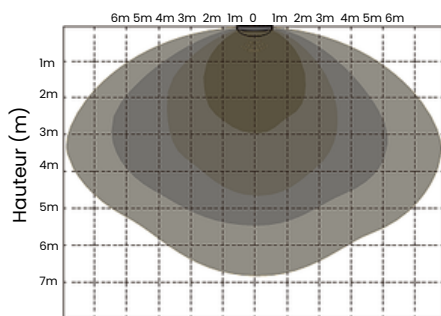

Installation en applique

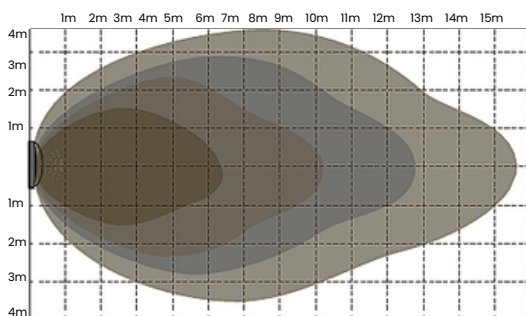

25%

50%


75%

100%

Réglage de la sensibilité


Fonctionnalités

Capteur de mouvement

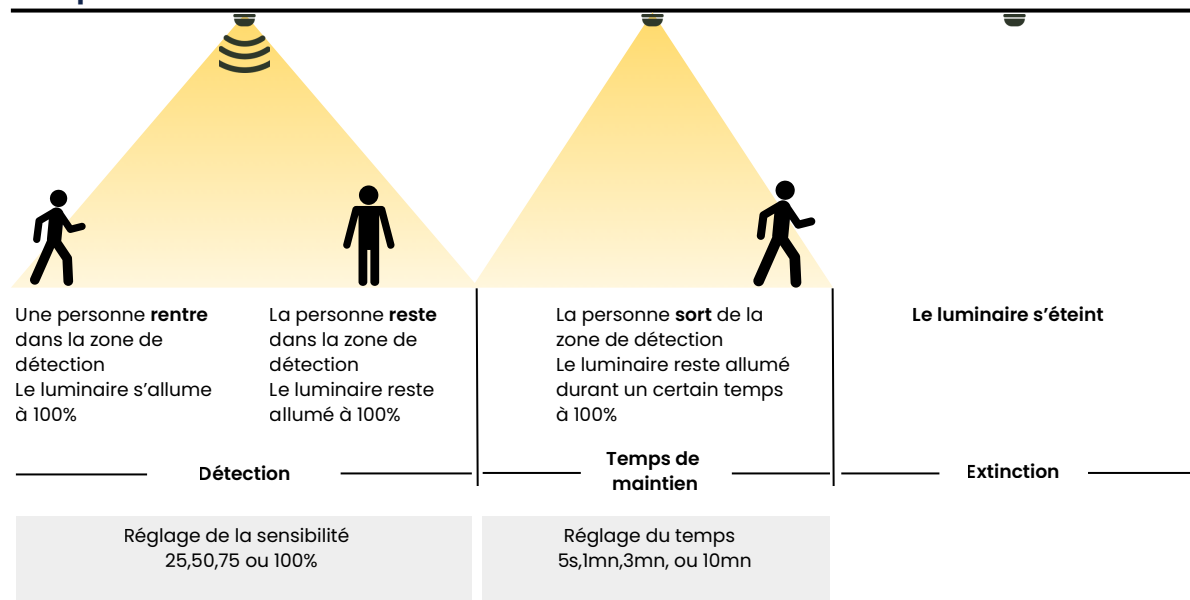

Fonctionnalités

Capteur de luminosité

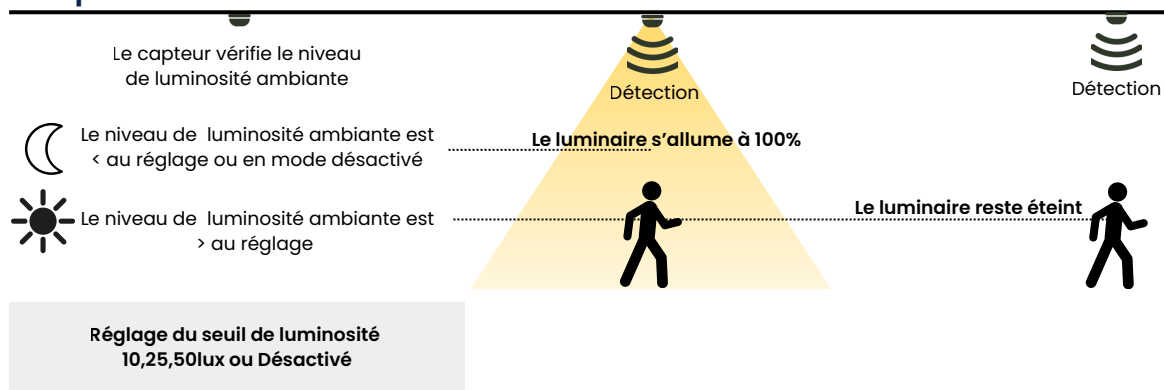



39W

50W

56W

100 à 140 lm/W

65
IP10
IK850
GW

CARACTÉRISTIQUES

- **Driver :** intégré
- **Pilotage :** On-Off, 0-10V (détection)
- **PF :** >0.90
- **Temp d'utilisation :** -30/+50°
- **Composants LED :** SMD2835
- **Diffuseur :** Polycarbonate opale
- **Matériaux :** Polycarbonate
- **Durée de vie LED :** L80B10 100 000Hrs

ANGLE





SCHÉMA TECHNIQUE



Options d'installation :
Plafonnier, Saillie

Poids :
0.870kg | 1200mm
1.380Kg | 1500mm

RÉFÉRENCES

Référence Code	Coloris	Dimensions (mm)	Watts	Flux (lm)	T° (K)	Angle (°)	Dimm
E401241065Y 845483	Blanc	A1210 x B63 x C75	39	4050	4000	120	On-Off
E501541065Y 845484	Blanc	A1510 x B63 x C75	50	6000	4000	120	On-Off
E50154D1065Y 845486	Blanc	A1510 x B63 x C75	50	6000	4000	120	0-10V*
E601541065Y 845485	Blanc	A1510 x B63 x C75	56	8130	4000	120	On-Off

*version avec détecteur intégré

ACCESSOIRES



Télécommande pour
Réglette Etanche Led YALU
à détection



[Plus d'informations](#)

HYDRA+



La gamme HYDRA+ a été spécialement conçue pour offrir une alternative moderne, fiable et efficace aux étanches d'ancienne génération. Grâce à une conception robuste et à une optique optimisée, elle répond parfaitement aux besoins des environnements techniques et industriels.

Une lumière mieux répartie et plus confortable :

Vasque translucide texturée permettant d'optimiser la diffusion du flux lumineux tout en réduisant l'éblouissement. Cette optique assure un éclairage homogène, confortable et parfaitement adapté aux zones nécessitant une visibilité régulière et sécurisée.

Installation simplifiée :


Traversants et équipés d'une connectique rapide à chaque extrémité, le câblage en série est rapide et propre.

Supports de fixation ajustables pour une flexibilité de montage.

VASQUE OPALE A MOTIFS



RACCORDEMENT RAPIDE

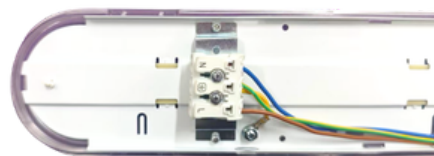

FIXATIONS FLEXIBLES



TRAVERSANTS





34W

56W

100 à 150 lm/W



65
IP

08
IK

850
GW

CARACTÉRISTIQUES

- Driver : intégré
- Pilotage : On-Off
- PF : >0.85
- Temp d'utilisation : -20/+40°

- Composants LED : SMD
- Diffuseur : Polycarbonate
- Matériaux : Polycarbonate
- Durée de vie LED : L80B10 100 000Hrs

ANGLE





SCHÉMA TECHNIQUE

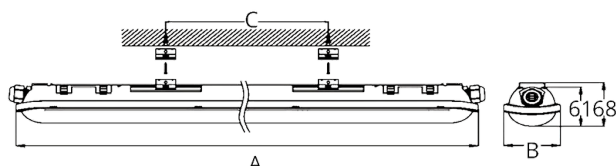

Options d'installation :
Plafonnier, Saillie

Poids :
1.800kg | 1200mm
12.200Kg | 1500mm

RÉFÉRENCES

Référence Code	Coloris	Dimensions (mm)	Watts	Flux (lm)	T° (K)	Angle (°)	Dimm
E351240865HT 845143	Blanc	A1180xB72x61xC560-570	34	5100	4000	120	On-Off
E601530865HT 845462	Blanc	A1480xB72x61xC850-950	56	6000	3000	120	On-Off
E601540865HT 843953	Blanc	A1480xB72x61xC850-950	56	6000	4000	120	On-Off



[Plus d'informations](#)

HYDRA3



Étanches LED à clips inox conçus pour répondre à de nombreux contextes d'éclairage en intérieur comme en extérieur : parkings, escaliers, sous-sols, locaux techniques, ateliers et entrepôts...

Performances lumineuses optimisées :

Vasque translucide à motifs, spécialement étudiée pour optimiser la diffusion de la lumière et réduire l'éblouissement, assurant ainsi un confort visuel supérieur dans les zones de passage ou de travail.

Avec un haut rendement allant jusqu'à 170 lm/W, cette gamme garantit une efficacité énergétique optimale, permettant de réduire la consommation tout en maintenant un niveau d'éclairage élevé.


Grande flexibilité d'usage :

Selon les modèles, HYDRA3 intègre un sélecteur de puissance, un sélecteur de température de couleur, permettant d'adapter facilement le luminaire aux besoins précis du projet et aux ambiances lumineuses souhaitées.

VASQUE OPALE A MOTIFS



MULTI PUISSANCES & CCT RÉGLABLE

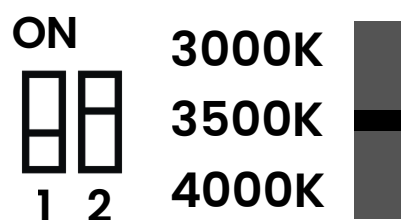

EMBASE ZHAGA



DÉTECTEURS EN OPTION



Installation simplifiée :


Raccordement possible par l'arrière ou par le côté, en fonction des contraintes d'installations.

Les versions On-Off disposent en plus d'une fonction traversante, idéale pour câbler rapidement plusieurs luminaires en série.

Supports de fixation ajustables pour une flexibilité de montage.

Kit d'installation complet fourni.


Existe également en version détection de luminosité et présence et/ou groupage (selon type de capteur), produit compatible avec notre solution de smart lighting iZy connect.

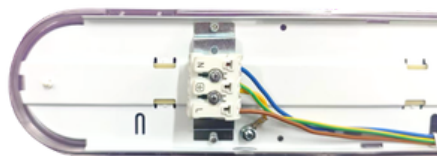RACCORDEMENT RAPIDE**FIXATIONS FLEXIBLES**


Des détecteurs de luminosité et de présence sans/avec fonction groupage qui permettent d'optimiser la consommation énergétique sont disponibles en option.

Zone de détection

Vue latérale

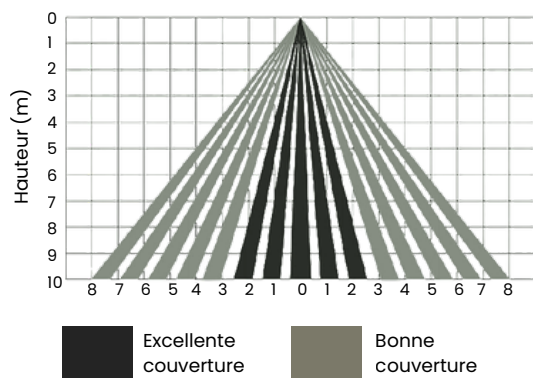

Vue du dessus

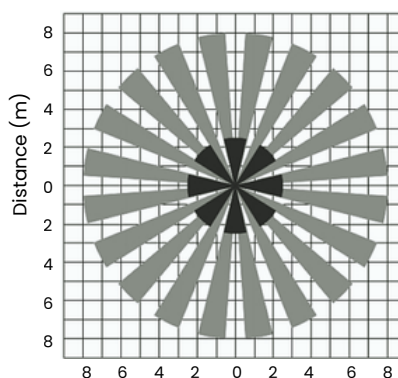

Détection Classique

Réglages :

- Sensibilité de la détection : 20-50-75-100%
- Délai d'allumage à 100% : 10s, 1-5-10-15-20-30 ou 60mn
- Délai de préavis d'extinction : 1-30-60mn ou infini
- Niveau d'éclairement durant préavis d'extinction : 0-10-30-50%
- Seuil de luminosité : 10-30-50-100-300-500lux ou désactivé

Réglages usine par défaut :

- Sensibilité 100%
- Temps de maintien 5mn
- Seuil de luminosité désactivé
- Niveau de gradation durant le temps de veille 30%
- Temps de veille 60m

Détecteur

Technologie de détection : PIR

Gradation : 0-10V

Tension d'alimentation : 12-24Vdc

Programmation : via télécommande en option

Hauteur maximum installation : 10-12m

Rayon maximum de détection : Ø16m pour installation à 10m

Angle de détection : 360°

Température fonctionnement : -20/+55°

Détection iZy connect



Réglages :

- Sensibilité de la détection : voir apps ou Saas
- Délai d'allumage à 100% : voir apps ou Saas
- Délai de préavis d'extinction : voir apps ou Saas
- Niveau d'éclairement durant préavis d'extinction : voir apps ou Saas
- Seuil de luminosité : voir apps ou Saas

- Organisation des projets en zones, sous zones et cellules
- Gestion des appareils et capteurs dans chaque espace
- Vue globale du bâtiment, consommation, état des luminaires et capteurs
- Gestion des membres et attribution de rôles
- Gestion des tickets de maintenance et suivi en temps réel

Recommandations :

- Technologie PIR Bluetooth pour les installations <200 luminaires
- Technologie PIR Zigbee pour les installations >200 luminaires

Détecteur

Technologie de détection : PIR Bluetooth ou Zigbee

Gradation : 0-10V

Tension d'alimentation : 12Vdc

Programmation : via APPS ou Saas iZy connect

Hauteur maximum installation : 10-12m

Rayon maximum de détection : Ø16m pour installation à 10m

Angle de détection : 360°

Température fonctionnement : -20/+55°



140 à 180 lm/W



CARACTÉRISTIQUES

- Driver :** intégré
- Pilotage :** On-Off, 0-10V (détection)
- PF :** >0.95
- Temp d'utilisation :** -10/+45°
- Composants LED :** SMD2835
- Diffuseur :** Polycarbonate opale
- Matériaux :** Polycarbonate, clips inox
- Durée de vie LED :** L80B10 100 000Hrs

ANGLE




SCHÉMA TECHNIQUE



Entraxe :
778mm | 1150mm
1060mm | 1450mm

Options d'installation :
Plafonnier, Saillie

Poids :
0.870kg | 1150mm
1.380Kg | 1450mm

RÉFÉRENCES

Référence	Coloris	Dimensions (mm)	Watts	Flux (lm)	CCT (K)	Angle (°)	Dimm
E3612R1066H3 846166	Blanc	A1150 x B80 x C71	21 > 36	2980 > 5080	3000-3500-4000	120	On-Off
E4815R1066H3 846167	Blanc	A1450 x B80 x C71	28 > 47	4815 > 8495	3000-3500-4000	120	On-Off
E4815RD1066H3 846263	Blanc	A1450 x B80 x C71	28 > 47	4815 > 8495	3000-3500-4000	120	0-10V*
E77154D1066H3 846856	Blanc	A1450 x B80 x C71	28 > 77	5340 > 13270	4000	120	0-10V*

*version compatible détection

ACCESSOIRES



HDPCLPZA | 846112
Détecteur Mouvement et Luminosité PIR paramétrable via télécommande



HDPCLBLZA-IZY | 846306
Détecteur Mouvement et Luminosité avec fonction groupage et retour de Data PIR Bluetooth iZy connect paramétrable via apps ou saas



HDPCLBZA-IZY | 846863
Détecteur Mouvement et Luminosité avec fonction groupage et retour de Data PIR Zigbee iZy connect paramétrable via apps ou saas



HGATIZY | 846272
Gateway multi modes Wifi, Ethernet, Bluetooth, Zigbee iZy Connect



HSWITCH01-IZY | 846886
Interrupteur switch Bluetooth 4 Boutons iZy Connect



TELLUNECOM | 845321
Télécommande avec fonction mémorisation des paramètres



[Plus d'informations](#)



[Plus d'informations](#)

SOLARIS 3

Highbays LED conçues pour moderniser l'éclairage des environnements industriels et logistiques. Légères, disponibles en 2 tailles, elles remplacent efficacement les luminaires énergivores d'ancienne génération dans les ateliers, usines, entrepôts, hangars, garages...

Efficacité exceptionnelle :

Rendement lumineux élevé jusqu'à 185 lm/W, garantissant un éclairage puissant tout en réduisant la consommation énergétique.

Adaptabilité maximale :

Sélecteur de puissance intégré pour une installation polyvalente - Modèle en 60W / 80W / 100W et en 110W / 150W / 185W.

Optique ajustable :

Diffuseur rotatif manuellement permettant de choisir l'angle de diffusion : 60°, 85° ou 105°, pour s'adapter aux besoins spécifiques de chaque zone.

Multi angles

60°
85°
105°



Réglable manuel par rotation

N - 60°
M - 85°
W - 105°

Puissance réglable

100%
80%
60%



Tableau Puissances / lumens

Puissance W	Angle 60°	Angle 85°	Angle 105°
60W (60%-100W)	11100LM	11160LM	11270LM
80W (80%-100W)	14730LM	14815LM	14870LM
100W	18900LM	18960LM	19300LM
110W (60%-185W)	20700LM	20860LM	21050LM
150W (80%-185W)	27860LM	28110LM	28370LM
185W	34670LM	34980LM	35256LM

Dissipation thermique optimisée :

Corps en fonte d'aluminium assurant une gestion thermique efficace et une longue durée de vie.

Mise en œuvre rapide :

Équipés d'un œillet de suspension inox et d'un câble pré monté de 1,50 m.

Robustesse :

Indice de protection IP65 et résistance mécanique IK08.

Évolutivité intelligente :

Possibilité d'ajouter un module de détection au format Zhaga BOOK 18 pour optimiser la gestion énergétique.



INTELLIGENT

Highbay pilotable




Optimisez votre site avec nos highbays pilotables via iZy Connect, la solution Smart Building signée CBK pour un éclairage intelligent


Caractéristiques Détecteur

Zone de détection

Vue latérale

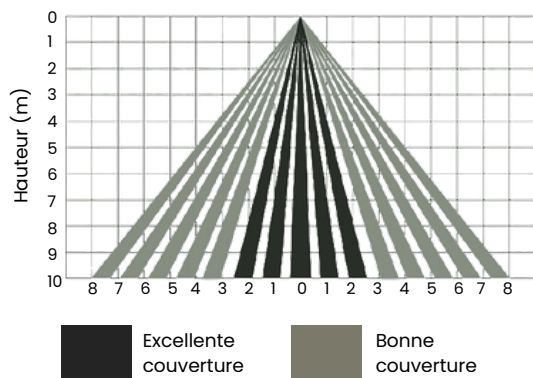

Vue du dessus

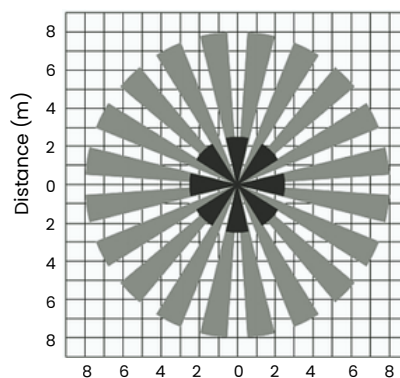

Détection Classique

Réglages :

- Sensibilité de la détection : 20-50-75-100%
- Délai d'allumage à 100% : 10s, 1-5-10-15-20-30 ou 60mn
- Délai de préavis d'extinction : 1-30-60mn ou infini
- Niveau d'éclairement durant préavis d'extinction : 0-10-30-50%
- Seuil de luminosité : 10-30-50-100-300-500lux ou désactivé

Réglages usine par défaut :

- Sensibilité 100%
- Temps de maintien 5mn
- Seuil de luminosité désactivé
- Niveau de gradation durant le temps de veille 30%
- Temps de veille 60m

Détecteur

Technologie de détection : PIR

Gradation : 0-10V

Tension d'alimentation : 12-24Vdc

Programmation : via télécommande en option

Hauteur maximum installation : 10-12m

Rayon maximum de détection : Ø16m pour installation à 10m

Angle de détection : 360°

Température fonctionnement : -20/+55°

Détection iZy connect



[En savoir plus sur iZy connect](#)

Réglages :

- Sensibilité de la détection : voir apps ou Saas
- Délai d'allumage à 100% : voir apps ou Saas
- Délai de préavis d'extinction : voir apps ou Saas
- Niveau d'éclairement durant préavis d'extinction : voir apps ou Saas
- Seuil de luminosité : voir apps ou Saas

- Organisation des projets en zones, sous zones et cellules
- Gestion des appareils et capteurs dans chaque espace
- Vue globale du bâtiment, consommation, état des luminaires et capteurs
- Gestion des membres et attribution de rôles
- Gestion des tickets de maintenance et suivi en temps réel

Recommandations :

- Technologie PIR Bluetooth pour les installations <200 luminaires
- Technologie PIR Zigbee pour les installations >200 luminaires

Détecteur

Technologie de détection : PIR Bluetooth ou Zigbee

Gradation : 0-10V

Tension d'alimentation : 12Vdc

Programmation : via APPS ou Saas iZy connect

Hauteur maximum installation : 10-12m

Rayon maximum de détection : Ø16m pour installation à 10m

Angle de détection : 360°

Température fonctionnement : -20/+55°



185 lm/W



65
IP

08
IK

83
IRC

CARACTÉRISTIQUES

- **Driver :** intégré
- **Pilotage :** On-Off, 0-10V (détection)
- **PF :** >0.95
- **Temp d'utilisation :** -30/+50°
- **Composants LED :** SMD2835
- **Diffuseur :** Polycarbonate
- **Matériaux :** Aluminium
- **Durée de vie LED :** L80B10 100 000Hrs

ANGLE


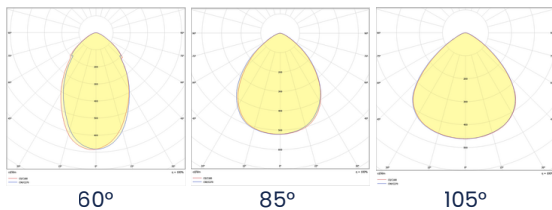


SCHÉMA TECHNIQUE

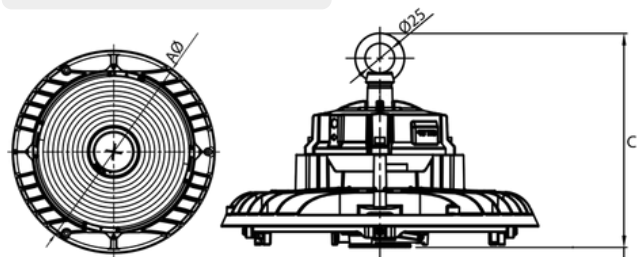

Options d'installation :

Suspendu

Poids :

1.9Kg | 100W
2.6Kg | 200W

RÉFÉRENCES

Référence Code	Coloris	Dimensions (mm)	Watts	Flux (lm)	T °(K)	Angle (°)	Dimm
HI004650RXS3 846304	Noir RAL9017	ØA269 x C181	60-80-100	11100 > 19300	4000	60-85-105	On-Off*
HI854650RXS3 846305	Noir RAL9017	ØA295 x C187	110-150-185	20700 > 35256	4000	60-85-105	On-Off*

*0-10V avec détecteur en option

ACCESSOIRES



BRSOLARIS2 | 846234
Etrier de fixation aluminium
pour Highbay
SOLARIS2 & SOLARIS3



H00C65A | 846126
Réflecteur polycarbonate
90° pour Highbay
SOLARIS3 100W



H00C01A | 846934
Réflecteur polycarbonate
90° pour Highbay
SOLARIS3 185W

DÉTECTION



HDPCLPZA | 846112
Détecteur Mouvement et
Luminosité PIR
paramétrable via
télécommande



TELLUNECOM | 845321
Télécommande avec
fonction mémorisation des
paramètres



HDPCLBLZA-IZY | 846306
Détecteur Mouvement et
Luminosité avec fonction
groupage et retour de Data
PIR Bluetooth iZy connect
paramétrable via
apps ou saas



HDPCLBZA-IZY | 846863
Détecteur Mouvement et
Luminosité avec fonction
groupage et retour de Data
PIR Zigbee iZy connect
paramétrable via
apps ou saas



HGATIZY | 846272
Gateway multi modes Wifi,
Ethernet, Bluetooth, Zigbee
Izy Connect



HSWITCH01-IZY | 846886
Interrupteur switch
Bluetooth
4 Boutons Izy Connect



[Plus d'informations](#)



CBK

L I G H T & C O N T R O L



COMEBACK
Lighting solutions

Zac sud du Noyer aux Perdrix
3 rue du Noyer aux Perdrix
77170 SERVON
FRANCE

www.comeback-lighting.com

Tél : +33 1 45 10 90 00

E-mail : adv.lighting@comeback-pro.com

LUNARIS 4



Highbays LED conçues pour répondre aux contraintes exigeantes des sites industriels, des entrepôts et des zones logistiques.

Ces luminaires allient puissance d'éclairage, efficacité énergétique et flexibilité d'installation. Grâce à leur conception robuste et leurs technologies embarquées, ils garantissent un éclairage fiable, homogène et parfaitement adapté aux grandes hauteurs.

Éclairage performant et confortable :

Efficacité lumineuse élevée de 165lm/W et faible UGR assurant un confort visuel optimal, essentiel dans les zones de travail où précision et sécurité sont primordiales.

Flexibilité maximale :

Sélecteur électronique permettant d'ajuster la puissance ainsi que l'angle de diffusion. Cette double modularité offre une adaptation immédiate aux besoins spécifiques du site.

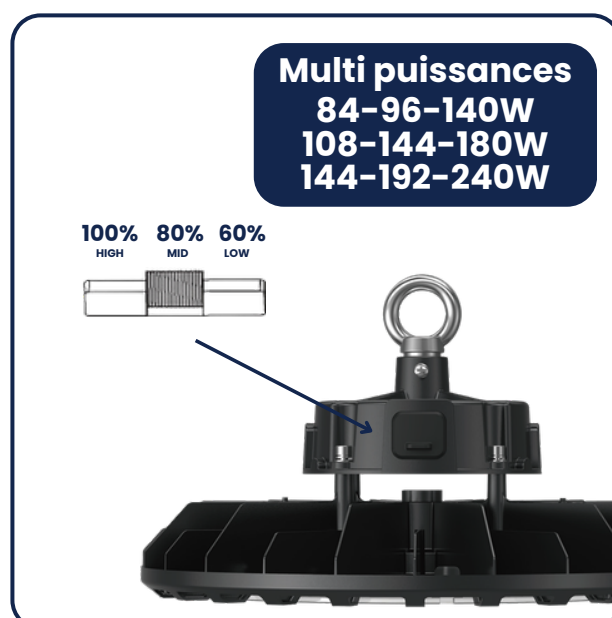
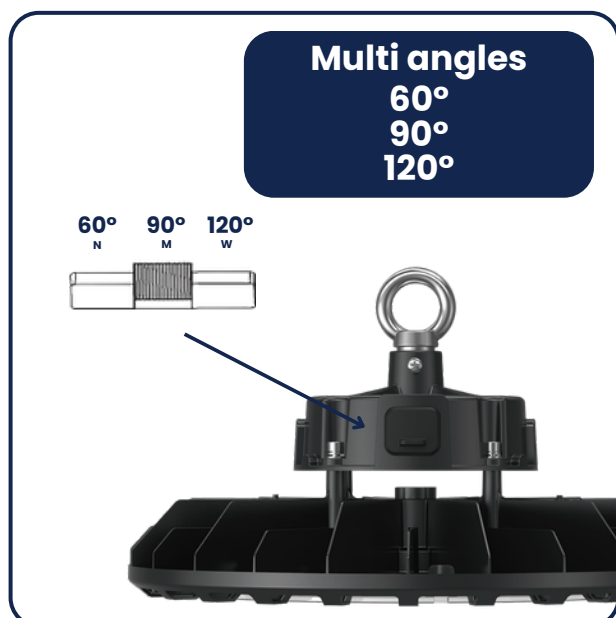


Tableau Puissances / lumens

Puissance W	Angle 60°	Angle 90°	Angle 120°
84W (60%-140W)	14250LM	15310LM	14250LM
96W (80%-140W)	16150LM	17340LM	15700LM
140W	23110LM	24810LM	22480LM
108W (60%-180W)	18300LM	19655LM	17800LM
144W (80%-180W)	24000LM	25780LM	23345LM
180W	29720LM	31875LM	28900LM
144W (60%-240W)	24690LM	26500LM	24010LM
192W (80%-240W)	32250LM	34620LM	31360LM
240W	39600LM	42520LM	38980LM

Dissipation thermique optimisée :

Corps en aluminium sous haute pression assurant une gestion thermique efficace et une longue durée de vie.

Mise en œuvre rapide :

Équipés d'un œillet de suspension inox et d'un câble pré monté de 1,50 m.

Robustesse :

Indice de protection IP65 et résistance mécanique IK10.

**Solution évolutive et intelligente :**

Possibilité d'ajouter un module de détection au format Zhaga BOOK 18 avec fonctions avancées : détection de présence, détection de luminosité, gradation automatique...

Ces luminaires sont également compatibles avec notre solution iZy Connect, offrant une gestion centralisée et intelligente de l'éclairage : création de groupes, scénarios d'éclairage personnalisés, pilotage automatisé, économies d'énergie optimisées à grande échelle ... et bien plus encore.

Une adaptation parfaite pour tous les projets.

Disponible également en version DALI (sur demande), la gamme LUNARIS4 s'intègre facilement à tout type d'infrastructure neuve ou en rénovation.

INTELLIGENT

Highbay pilotable




Optimisez votre site avec nos highbays pilotables via iZy Connect, la solution Smart Building signée CBK pour un éclairage intelligent


Caractéristiques Détecteur

Zone de détection

Vue latérale

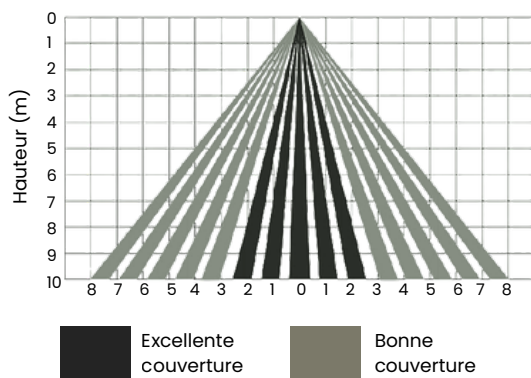

Vue du dessus

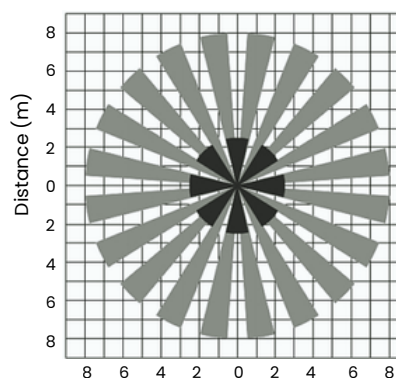

Détection Classique

Réglages :

- Sensibilité de la détection : 20-50-75-100%
- Délai d'allumage à 100% : 10s, 1-5-10-15-20-30 ou 60mn
- Délai de préavis d'extinction : 1-30-60mn ou infini
- Niveau d'éclairement durant préavis d'extinction : 0-10-30-50%
- Seuil de luminosité : 10-30-50-100-300-500lux ou désactivé

Réglages usine par défaut :

- Sensibilité 100%
- Temps de maintien 5mn
- Seuil de luminosité désactivé
- Niveau de gradation durant le temps de veille 30%
- Temps de veille 60m

Détecteur

Technologie de détection : PIR

Gradation : 0-10V

Tension d'alimentation : 12-24Vdc

Programmation : via télécommande en option

Hauteur maximum installation : 10-12m

Rayon maximum de détection : Ø16m pour installation à 10m

Angle de détection : 360°

Température fonctionnement : -20/+55°

Détection iZy connect



[En savoir plus sur iZy connect](#)

Réglages :

- Sensibilité de la détection : voir apps ou Saas
- Délai d'allumage à 100% : voir apps ou Saas
- Délai de préavis d'extinction : voir apps ou Saas
- Niveau d'éclairement durant préavis d'extinction : voir apps ou Saas
- Seuil de luminosité : voir apps ou Saas
- Organisation des projets en zones, sous zones et cellules
- Gestion des appareils et capteurs dans chaque espace
- Vue globale du bâtiment, consommation, état des luminaires et capteurs
- Gestion des membres et attribution de rôles
- Gestion des tickets de maintenance et suivi en temps réel

Recommandations :

- Technologie PIR Bluetooth pour les installations <200 luminaires
- Technologie PIR Zigbee pour les installations >200 luminaires

Détecteur

Technologie de détection : PIR Bluetooth ou Zigbee

Gradation : 0-10V

Tension d'alimentation : 12Vdc

Programmation : via APPS ou Saas iZy connect

Hauteur maximum installation : 10-12m

Rayon maximum de détection : Ø16m pour installation à 10m

Angle de détection : 360°

Température fonctionnement : -20/+55°



140W
84W

180W
108W

240W
144W

165 lm/w



65
IP

10
IK

25
UGR

83
IRC




CARACTÉRISTIQUES

- **Driver :** intégré
- **Pilotage :** On-Off, 0-10V (détection)
- **PF :** >0.95
- **Temp d'utilisation :** -30/+50°

- **Composants LED :** SMD2835
- **Diffuseur :** Polycarbonate
- **Matériaux :** Aluminium
- **Durée de vie LED :** L80B10 100 000Hrs

ANGLE

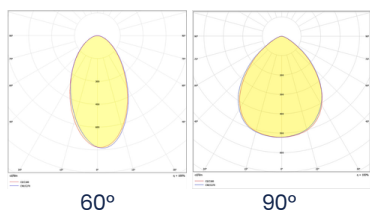


60°

90°

120°

SCHÉMA TECHNIQUE

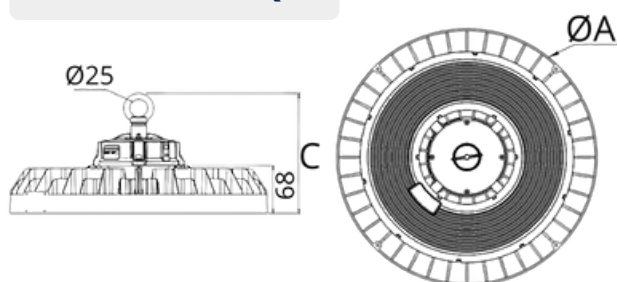

Options d'installation :

Suspendu

Poids :

4.2Kg

RÉFÉRENCES

Référence Code	Coloris	Dimensions (mm)	Watts	Flux (lm)	T° (K)	Angle (°)	Dimm
H1404650RXL4 846086	Noir RAL9017	ØA360 x C186	84-96-140	14250 > 24810	4000	60-90-120	On-Off*
H1804650RXL4 846087	Noir RAL9017	ØA360 x C186	108-144-180	17800 > 31875	4000	60-90-120	On-Off*
H2404650RXL4 846088	Noir RAL9017	ØA360 x C186	144-192-240	24010 > 42520	4000	60-90-120	On-Off*

*0-10V avec détecteur en option

ACCESSOIRES



BRRLUNARIS4 | 846232
Etrier de fixation aluminium
rotatif +/-60°



H00C12 | 846233
Réflecteur polycarbonate
90°

DÉTECTION



HDPCLPZA | 846112
Détecteur Mouvement et
Luminosité PIR
paramétrable via
télécommande



TELLUNECOM | 845321
Télécommande avec
fonction mémorisation des
paramètres



HDPCLBLZA-IZY | 846306
Détecteur Mouvement et
Luminosité avec fonction
groupage et retour de Data
PIR Bluetooth iZy connect
paramétrable via
apps ou saas



HDPCLBZA-IZY | 846863
Détecteur Mouvement et
Luminosité avec fonction
groupage et retour de Data
PIR Zigbee iZy connect
paramétrable via
apps ou saas



HGATIZY | 846272
Gateway multi modes Wifi,
Ethernet, Bluetooth, Zigbee
Izy Connect



HSWITCH01-IZY | 846886
Interrupteur switch
Bluetooth
4 Boutons Izy Connect



[Plus d'informations](#)

