



RETAIL

EZO



Projecteurs LED sur rail compacts et légers, idéals pour l'éclairage d'accentuation des surfaces de vente, halls, vitrines d'exposition, décorations...

Efficacité lumineuse élevée :

Source LED COB haute performance 110lm/W, alliant performance et économies d'énergie.

Orientation précise :

Rotation 350° horizontale et 90° verticale pour un réglage optimal de l'accentuation.

Optiques et anneau interne interchangeables :

Lentilles disponibles en différents angles d'ouverture, facilement remplaçables pour adapter le faisceau selon le besoin du projet.

Livré en coloris noir (à l'identique du spot) l'anneau interne est disponible sur projet en coloris doré ou argenté.

Dissipation thermique optimisée :

Corps en alliage d'aluminium ADC12, assurant fiabilité et tenue dans le temps.

Adaptateur 3 allumages intégré, compatible avec les rails triphasés standards du marché.


ORIENTATION PRÉCISE



COB HAUTE PERFORMANCE



LENTILLE & ANNEAU INTERNE INTERCHANGEABLES

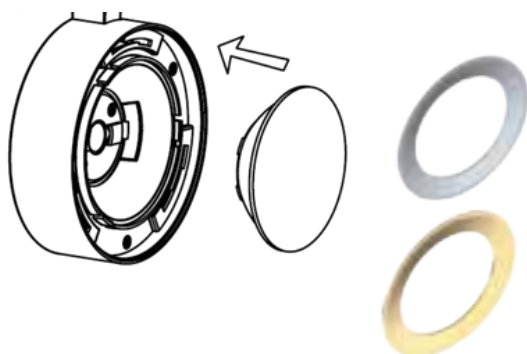



30W

100 lm/w



CLASSE

20

IP

06


IK

650

GW

90

IRC

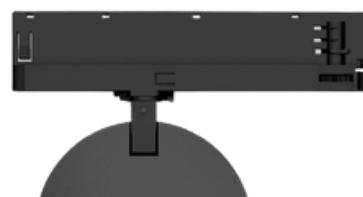

CARACTÉRISTIQUES

- Driver : intégré
- Pilotage : On-Off
- PF : >0.90
- Temp d'utilisation : -20/+40°

- Composants LED : COB
- Diffuseur : Polycarbonate
- Matériaux : Aluminium
- Durée de vie LED : L80B10 100 000 Hrs

ANGLE





SCHÉMA TECHNIQUE



Options d'installation :

Sur Rail

Poids :

610Gr

RÉFÉRENCES

Référence Code	Coloris	Dimensions (mm)	Watts	Flux (lm)	T°(K)	Angle (°)	Dimm
PR30336209NNE 846069	Noir RAL9005	AØ120 x C43	30	2960	3000	36	On-Off



[Plus d'informations](#)

CIONE 3




Ce projecteur LED sur rail est conçu pour répondre aux exigences des environnements commerciaux et culturels où la qualité de lumière, la précision et la modularité sont essentielles. Avec son design sobre et intemporel, il s'intègre aussi bien dans les espaces modernes que classiques.

Performance et rendu lumineux :

Équipé d'un chip LED COB de dernière génération avec un indice de rendu des couleurs élevé (IRC90), le CIONE3 garantit une excellente restitution des couleurs, essentielle pour sublimer les produits exposés ou valoriser les matières. Sa source lumineuse en retrait combinée à un réflecteur profond limite l'éblouissement et renforce le confort visuel.

Optique ajustable pour une mise en valeur précise :

Le CIONE3 est doté d'un système optique réglable permettant de varier l'angle de diffusion de 24° à 60°, offrant ainsi une grande souplesse dans la scénographie lumineuse. Cette polyvalence permet de créer facilement des zones d'accentuation ou des ambiances différenciées selon les espaces.

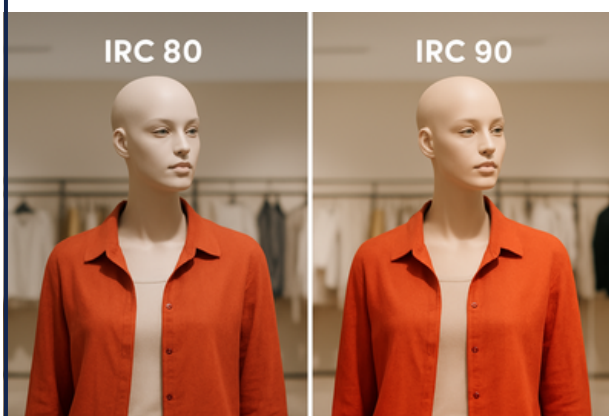COB IRC90**OPTIQUE AJUSTABLE****Construction robuste et thermique optimisée :**


Le corps du CIONE3 est fabriqué en alliage d'aluminium à haute conductivité thermique, garantissant une dissipation efficace de la chaleur, gage de fiabilité et de longévité. Cette conception assure un fonctionnement stable, même en usage intensif.

Puissance et température de couleur réglables :

Pour s'adapter à la diversité des configurations et des usages, le projecteur dispose d'un sélecteur de puissance (18W / 25W / 30W / 35W) ainsi que d'un sélecteur de température de couleur (CCT réglable selon les versions). Cela permet d'adapter la lumière selon le moment de la journée, la nature des objets éclairés ou l'ambiance souhaitée.

Orientation multidirectionnelle :

Grâce à sa rotation horizontale de 350° et son inclinaison verticale de 90°, le projecteur offre une liberté totale de réglage pour un ciblage précis de la lumière, facilitant les ajustements sur site ou lors de changements de scénographie.

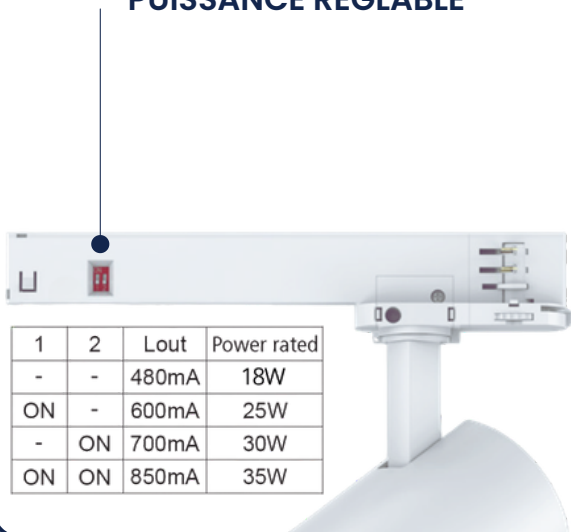PUISSANCE RÉGLABLE**CCT RÉGLABLE****ORIENTATION MULTIDIRECTIONNELLE****COMPATIBLE RAILS
TRIPHASÉS STANDARDS****Compatibilité et installation :**

Le CIONE3 est livré avec un adaptateur triphasé (3 allumages) compatible avec la majorité des rails standards du marché, assurant une installation rapide, fiable et évolutive.



35W
18W

110 lm/W



20
IP

06
IK

750
GW

90
IRC




CARACTÉRISTIQUES


- **Driver :** intégré
- **Pilotage :** On-Off
- **PF :** >0.90
- **Temp d'utilisation :** -20/+40°

- **Composants LED :** COB
- **Diffuseur :** Polycarbonate
- **Matériaux :** Aluminium
- **Durée de vie LED :** L80B10 100 000Hrs

ANGLE




24°



60°

SCHÉMA TECHNIQUE

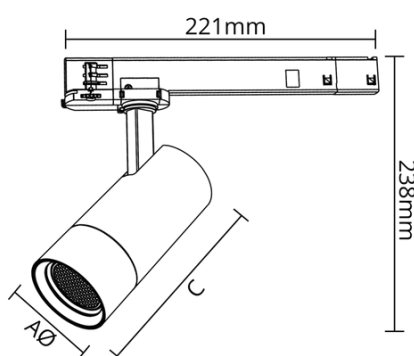

Options d'installation :

Sur Rail

Poids :

820Gr

RÉFÉRENCES

Référence Code	Coloris	Dimensions (mm)	Watts	Flux (lm)	CCT (K)	Angle (°)	Dimm
TL35RBC3 846918	Blanc RAL9016	AØ80 x C171	18-25-30-35	1760>3830	3000-4000-5000	24>60	On-Off
TL35RNC3 846913	Noir RAL9005	AØ80 x C171	18-25-30-35	1760>3830	3000-4000-5000	24>60	On-Off



Plus d'informations

STREY



Ces linéaires LED sur rail innovants constituent une alternative élégante, moderne et hautement performante aux systèmes d'éclairage linéaires traditionnels. Grâce à leur design affiné et leur forte modularité, ils s'intègrent parfaitement dans les centres commerciaux, halls d'exposition, galeries marchandes, concept stores et magasins spécialisés, où ils apportent un éclairage d'accentuation précis et valorisant.

Corps fin, structure compacte et poids léger :

Conçus pour se fondre discrètement dans l'architecture, ces luminaires offrent une grande facilité d'installation et optimisent la flexibilité d'agencement sur les rails.

Optique haute performance avec lentilles PMMA :

Le module optique est doté de lentilles en PMMA de qualité supérieure assurant un flux homogène, un excellent contrôle du faisceau et une mise en lumière nette et sans éblouissement. Le driver sans scintillement (0-flicker) garantit un confort visuel optimal, indispensable pour les espaces de vente et zones sensibles.

STRUCTURE COMPACTE ET LÉGÈRE



OPTIQUE AVEC LENTILLES PMMA



Construction robuste en aluminium :

Le corps en aluminium extrudé assure une excellente dissipation thermique, un fonctionnement durable et une stabilité mécanique adaptée aux installations intensives.

Câble d'alimentation élastique et ajustable :

Le câble d'alimentation flexible peut être ajusté jusqu'à 300 mm le long du rail, offrant une grande liberté de positionnement et une adaptation parfaite aux contraintes d'implantation.

CORPS EN ALUMINIUM**CABLE ALIMENTATION ÉLASTIQUE****COMPATIBILITÉ UNIVERSELLE****Compatibilité universelle :**

Les projecteurs sont compatibles avec les rails standards triphasés, permettant une intégration simple dans les installations existantes et facilitant les mises à niveau.

Existe également en angles de diffusion symétrique 30 et 90° et double asymétrique sur projets.

55W

60W

115 à 125lm/W



CLASSE

20

IP

06

IK

650

GW

80

IRC



CARACTÉRISTIQUES

- **Driver :** intégré
- **Pilotage :** On-Off
- **PF :** >0.90
- **Temp d'utilisation :** -20/+40°

- **Composants LED :** SMD
- **Diffuseur :** Lentilles avec cache transparent
- **Matériaux :** Aluminium, Polycarbonate
- **Durée de vie LED :** L80B10 100 000Hrs

ANGLE





SCHÉMA TECHNIQUE

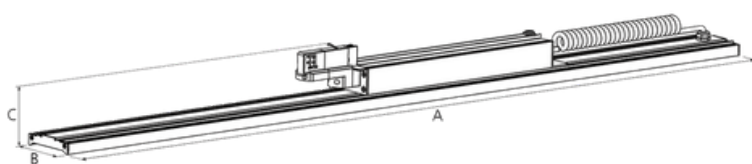

Options d'installation :
Sur Rail

Poids :
2.170Kg

RÉFÉRENCES

Référence Code	Coloris	Dimensions (mm)	Watts	Flux (lm)	T ° (K)	Angle (°)	Dimm
LR115260320NNS60S 845774	Noir RAL9005	A1152 x B80 x C85	60	6900	3000	60	On-Off
LR115260420NNS60S 845773	Noir RAL9005	A1152 x B80 x C85	55	6800	4000	60	On-Off



[Plus d'informations](#)



XLINE 3



Système d'éclairage LED conçu pour des installations en lignes continues, idéal pour les environnements Retail et les espaces nécessitant un éclairage structurant, homogène et performant.

Design élégant & finition premium :

Sa finition laquée noire apporte une touche élégante, moderne et intemporelle aux espaces commerciaux.

Esthétique épurée permettant une intégration discrète ou au contraire un effet architectural assumé.

Conception robuste et durable :

Corps en tôle d'acier profilée, garantissant rigidité et longévité.

Résistance mécanique IK08, adaptée aux environnements commerciaux à forte fréquentation.

Structure mono ligne assurant une continuité visuelle parfaite.

DESIGN ÉLÉGANT



08
IK

CONCEPTION ROBUSTE



160 lm/W

Performance lumineuse :

Platine LED au format Zhaga, facilitant la maintenance et l'évolutivité.



**Installation rapide et simplifiée :**

Connexion mécanique et électrique sans outil, permettant un assemblage rapide et sécurisé.

Précâblage intégré et connectique embrochable, réduisant le temps d'installation sur chantier.

Installation possible :

- en suspension,
- en saillie (accessoires en option).

Applications :

La gamme XLINE 3 est idéale pour :

- surfaces de vente et retail,
- supermarchés et magasins spécialisés,
- showrooms,
- espaces commerciaux nécessitant des lignes lumineuses continues et homogènes.





32W

65W

160 lm/W



CLASSE

20

IP

08

IK

850

GW

80

IRC

CARACTÉRISTIQUES

- **Driver :** intégré
- **Pilotage :** On-Off
- **PF :** >0.95
- **Temp d'utilisation :** -10/+35°

- **Composants LED :** SMD
- **Diffuseur :** Lentilles avec cache transparent
- **Matériaux :** Acier, Polycarbonate
- **Durée de vie LED :** L80B10 100 000Hrs

ANGLE





SCHÉMA TECHNIQUE



Options d'installation :

Sailli, suspendu

Poids :

3Kg | 1700mm
5Kg | 3400mm

RÉFÉRENCES

Référence Code	Coloris	Dimensions (mm)	Watts	Flux (lm)	T ° (K)	Angle (°)	Dimm
LL1700N320S90NX3 846269	Noir	A1700xB75xC46	32	5370	3000	90	On-Off
LL1700N420S90NX3 846239	Noir	A1700xB75xC46	32	5370	4000	90	On-Off
LL3400N320S90NX3 846240	Noir	A3400xB75xC46	65	10740	3000	90	On-Off
LL3400N420S90NX3 846241	Noir	A3400xB75xC46	65	10740	4000	90	On-Off

ACCESSOIRES



LLBORNANAX3 | 846242
Kit Alimentation on-off



LLECAPNAX3 | 846244
Bouchon de fin
de ligne neutre

LLETRIERAX3 | 846245
Etriers de fixation
(Kit de 2 pièces)



[Plus d'informations](#)



XLINE 4



Système d'éclairage LED conçu pour des installations en lignes continues, idéal pour les boutiques et magasins.

Pensés pour une mise en place simple et rapide, ces luminaires allient performance, esthétique et durabilité.

Design élégant et fonctionnel :

Sa finition laquée noire apporte une touche moderne et discrète à vos espaces. Un capot de protection, fourni avec la ligne continue, garantit non seulement une protection efficace contre la poussière mais également une harmonie visuelle impeccable.


Composants de qualité et performance lumineuse :

La ligne XLINE4 est équipée de PCB (Printed Circuit Board) et d'un driver de marque TRIDONIC pour une fiabilité à long terme. (modèle On-Off) Avec une efficacité de 145 lm/W et une optique composée de lentilles polycarbonate, ce luminaire garantit un éclairage puissant et une diffusion uniforme de la lumière.

DESIGN ÉLÉGANT



PCB & DRIVER TRIDONIC

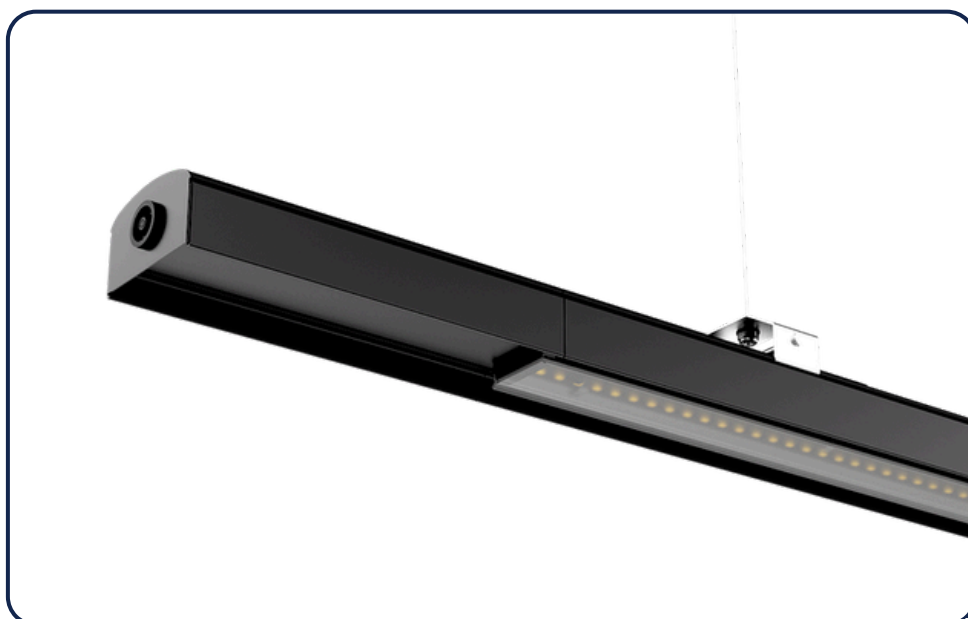



Robustesse :

La structure du luminaire est fabriquée en tôle d'acier profilé, offrant une résistance aux chocs IK08. L'assemblage est solidifié grâce à une grenouillère assurant la sécurité de l'ensemble. Les étriers sont équipés d'une vis de sécurité pour une fixation stable et fiable.

Installation et maintenance facilitée :

La connexion des lignes XLINE 4 se réalise sans outil et les étriers de fixation sont ajustables tout le long des produits pour une mise en place rapide.

Le driver est facilement accessible et le PCB est fixé par pression, ce qui permet un entretien rapide en cas de besoin.

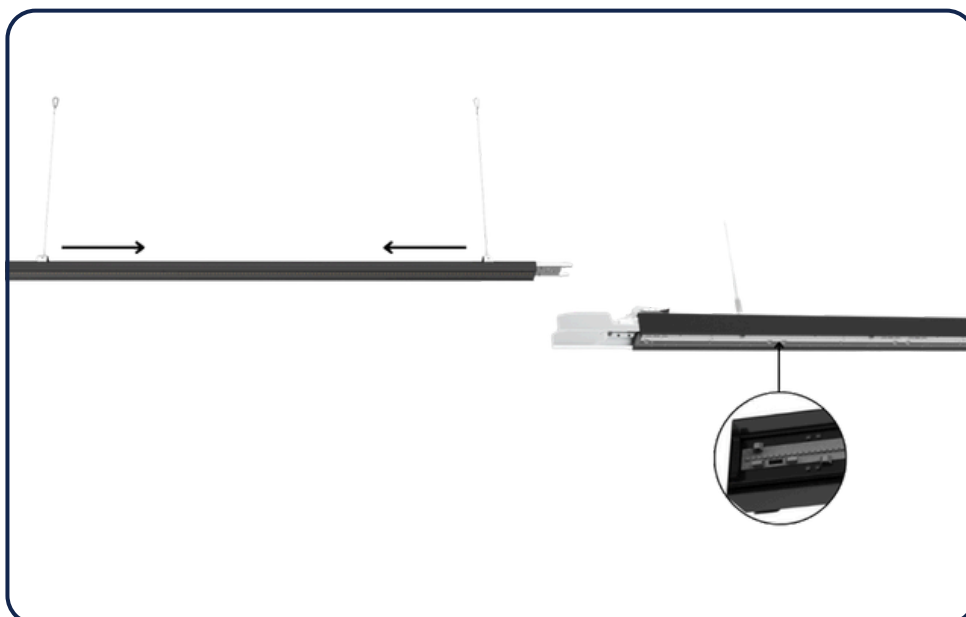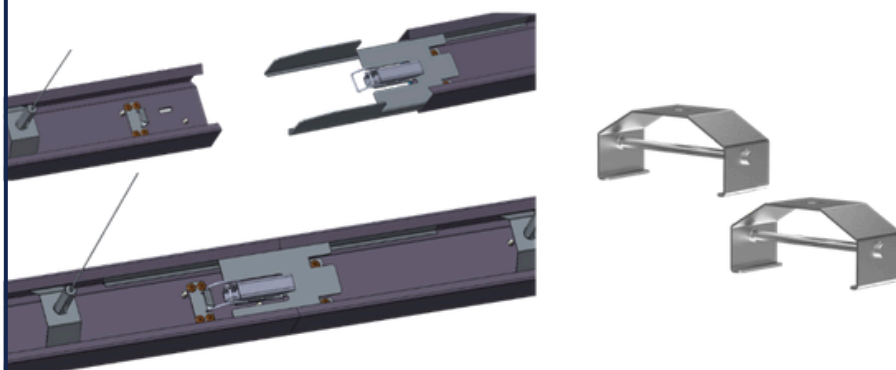ROBUSTESSE



42W

145 lm/W



CLASSE

20

IP

08

IK

750

GW

80

IRC



CARACTÉRISTIQUES

- **Driver :** intégré
- **Pilotage :** On-Off, 0-10V
- **PF :** >0.90
- **Temp d'utilisation :** -20/+50°

- **Composants LED :** SMD
- **Diffuseur :** Lentilles PC avec cache transparent
- **Matériaux :** Aluminium, Polycarbonate
- **Durée de vie LED :** L80B10 100 000Hrs

ANGLE





SCHÉMA TECHNIQUE

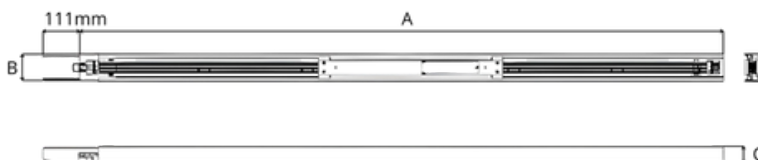

Options d'installation :

Sailli, suspendu

Poids :

1.850Kg

RÉFÉRENCES

Référence Code	Coloris	Dimensions (mm)	Watts	Flux (lm)	T ° (K)	Angle (°)	Dimm
LLI742N320S90NX4 846847	Noir RAL9017	A1702 x B70 x C43	42	6184	3000	90	On-Off
LLI7420320S90NX4 846998	Noir RAL9017	A1702 x B70 x C43	42	6184	3000	90	0-10V

ACCESSOIRES



LLBORNANAX4 | 846848
Kit Alimentation on-off et
embout de finition noirs



LLBORNANAX4-IZY | 846999
Kit Alimentation 0-10V avec
détecteur iZy connect et
embout de finition noirs



LLETIERAX4 | 846943
Etriers de fixation avec vis
de renfort (Kit de 4 pièces)



LLCSUSPAX4 | 846849
Cable de suspension
longueur 2m (paire)



[Plus d'informations](#)



XILA



Ces luminaires LED ont été conçus pour les installations en lignes continues, offrant un éclairage puissant, homogène et sans éblouissement. Idéals pour les magasins et les surfaces de vente où la qualité lumineuse est essentielle.

Ils représentent un compromis optimal entre design épuré, performance, sécurité et simplicité d'installation que ce soit pour du neuf ou de la rénovation.

Design moderne et élégant :

Finition aluminium contemporaine et discrète pour une intégration facilitée dans tout type d'environnements.

Robustesse et composants premium :

Corps en aluminium profilé IK10.

Electronique haute qualité avec driver et PCB (Printed Circuit Board) de marque TRIDONIC pour une fiabilité à long terme.

DESIGN ÉPURÉ



ROBUSTESSE



10
IK

OPTIQUE

Jusqu'à 200lm/W



Conception optique haute performance :

Efficacité lumineuse jusqu'à 200lm/W pour un éclairage puissant et optimisé.

Distribution du flux homogène et continue sans zone d'ombre.

Optique à lentilles polycarbonate apportant un confort lumineux optimal.

Installation rapide et sécurisée :

Connexion électrique et mécanique sans outil, avec précâblage intégré et connectique embrochable.

Assemblage en ligne continue renforcé par une grenouillère de verrouillage assurant la sécurité de l'ensemble. Les étriers sont équipés d'une vis de sécurité pour une fixation stable et fiable.

PRÉCABLAGE**ASSEMBLAGE RAPIDE****GRENOUILLIERE DE VEROUILLAGE**

Pilotage intelligent :

Driver Dali permettant d'ajuster précisément les niveaux lumineux.

Version disponible également sur projet avec driver 0-10V et capteur PIR de présence et luminosité **compatible avec notre solution smart lighting iZy connect.**

Optimisation de la consommation énergétique grâce au pilotage dynamique.



PILOTEZ
votre éclairage

[En savoir plus sur iZy connect](#)

Détecteur

Technologie de détection : PIR

Protocole de communication : Bluetooth 4.2 mesh

Gradation : 0-10V

Tension d'alimentation : 12Vdc

Programmation : Application iZy connect (iOS)

Limite de transmission entre capteurs : 15m (sans obstacle)

Hauteur maximum installation : 6m

Angle de détection : 360°



Température fonctionnement : -20/+55°

Indice de protection : IP20


Dimensions : 54.9X22.9X10.9mm

Zone de détection

Vue du dessus

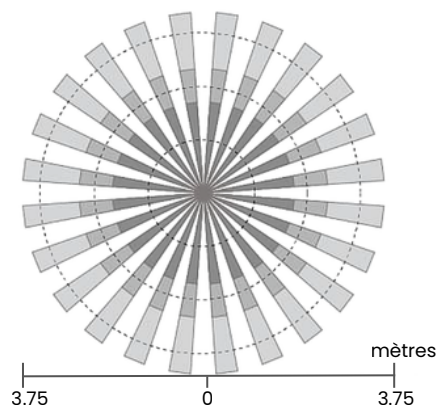

Vue latérale

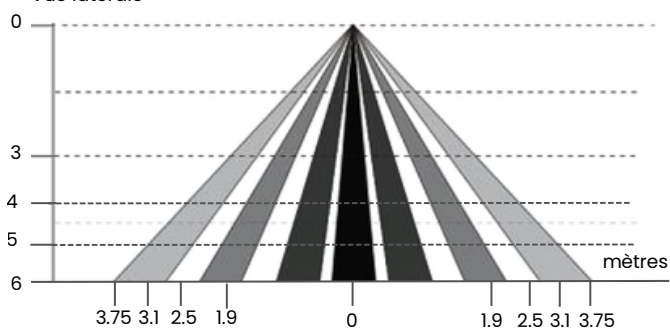



36W

80W

185 à 200 lm/W



CLASSE

20

IP

10

IK

22

UGR

80

IRC




CARACTÉRISTIQUES

- **Driver :** intégré
- **Pilotage :** Dali, 0-10V
- **PF :** >0.95
- **Temp d'utilisation :** -20/+40°


- **Composants LED :** SMD2835
- **Diffuseur :** Lentilles PC avec cache transparent
- **Matériaux :** Aluminium, Polycarbonate
- **Durée de vie LED :** L80B10 100 000Hrs

ANGLE



Extensif 90°

SCHÉMA TECHNIQUE



A

B

Options d'installation :

Sailli, suspendu

Poids :

2.730Kg

RÉFÉRENCES

Référence Code	Coloris	Dimensions (mm)	Watts	Flux (lm)	T° (K)	Angle (°)	Dimm
LL1735D440S90X 846867	Aluminium	A1749 x B69 x C47	36	7420	4000	90	Dali
LL1780D440S90X 846872	Aluminium	A1749 x B69 x C47	80	14690	4000	90	Dali
LL17800440S90X 847018	Aluminium	A1749 x B69 x C47	80	14690	4000	90	0-10V*

*avec capteur intégré compatible iZy connect

ACCESSOIRES




LL1735NEUTREX | 846868
Ligne neutre L1749mm
connecteur 7 pins (Dali)



CXILA | 846870
Connecteur IP65


[Plus d'informations](#)

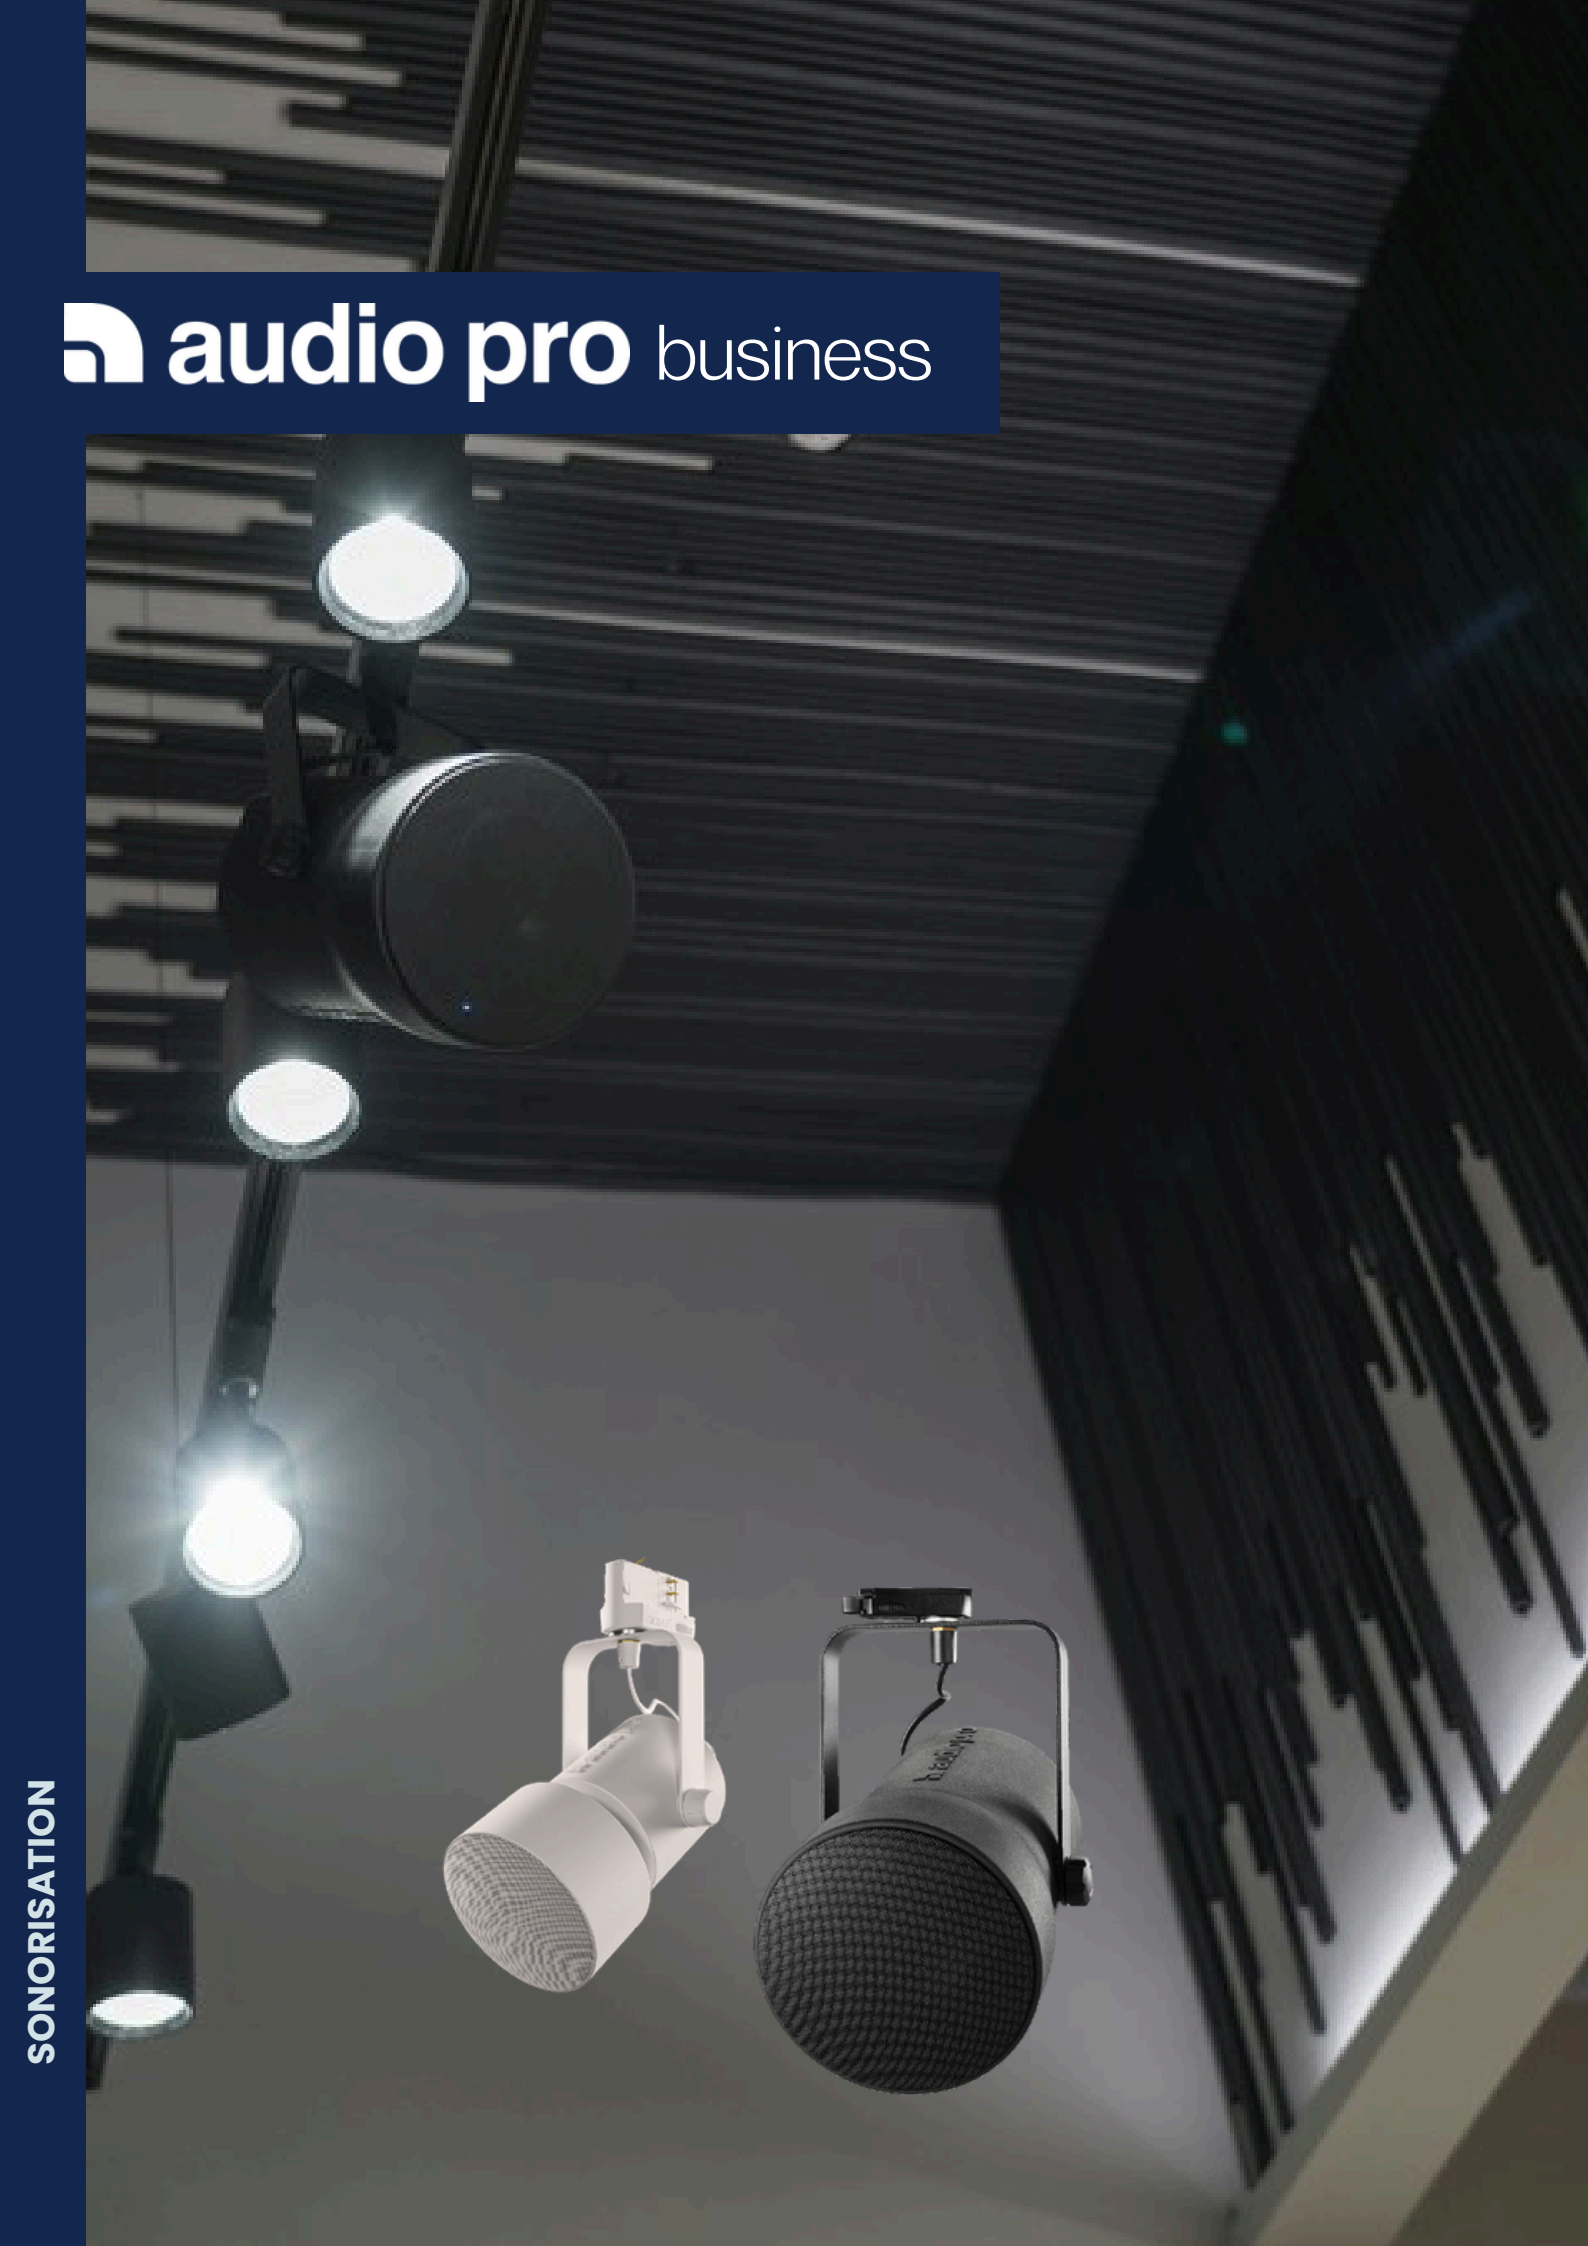

 **audio pro** business

SONORISATION

Nouvelle génération de système de sonorisation commerciale sans fil.

- Solution Plug & Play installée en quelques heures.
- Technologie sans fil DECT entre émetteur et hauts parleurs.
- Contenu et volume différents pour chaque zone au besoin.
- Solution extensible à l'infini, chaque émetteur pouvant supporter jusqu'à 32 hauts parleurs.
- Installation sur rails triphasés standards ou sur patère (accessoire en option)

Avec Audio Pro Business, vous bénéficiez d'une plus grande portée qu'un système WiFi. Fonctionne parfaitement dans les grandes surfaces.

Jusqu'à 6 zones de volume différentes.

Grande portée

Multizone & Multicanal



Rentable

Une installation si flexible et modulable qu'elle peut vous suivre quoi que vous décidiez. Modifiez, agrandissez ou déménagez comme bon vous semble.



Un son et un design premium

Des drivers haute performance, une amplification à DSP, une ingénierie acoustique poussée. Un design architectural.



Libre choix


Une interface polyvalente pour toutes les sources de musique. Écoutez ce que vous voulez, quand vous voulez.

Types d'installations



4 x SP3
1 x SUB-1
1 x TW-1
1 x VOL-1

Small 100-200m2

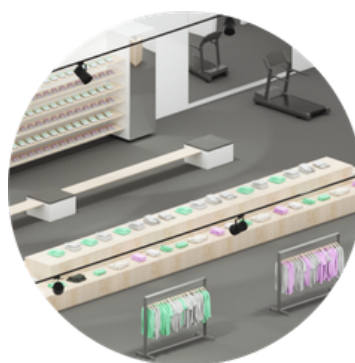

8 x SP3
2 x SUB-3
1 x TW-1
1 x VOL-1

Médium 300-350m2



16 x SP3
3 x SUB-3
2 x TW-1
2 x VOL-1

Large 800-1500m2



80 x SP3
4 x SUB-3
4 x TW-1
4 x VOL-1

X Large 5000m2



Plug & Play

Une sonorisation
installée en quelques
heures



Toute la liberté du sans fil

Technologie DECT stable
et longue distance



Lumière & son

Là où il y a de la lumière, le
son Audio Pro peut s'installer



Flexibilité & Durabilité

Changez vos HPs de place
quand et où vous voulez



SP1
Enceinte amplificateur
orientable 12W
sans fil/filaire avec DSP



SP3
Enceinte amplificateur
orientable 2 voies 2x25W
sans fil/filaire avec DSP



SUB1
Caisson de basse
amplificateur sans fil/filaire
80W avec DSP



SUB3
Caisson de basse
amplificateur sans fil/filaire
100W avec DSP



TX1
Transmetteur sans fil/filaire
avec prise jack et USB2



VOL1
Contrôleur de volume
sans fil/filaire 6 zones



SPW5
Enceinte amplificateur IPX4
intérieur/extérieur 2 voies
2x25W filaire avec DSP

RÉFÉRENCES

Référence Code	Coloris	Description
SP1B 846025	Blanc	Enceinte amplificateur orientable 12W sans fil/filaire avec DSP
SP1N 846026	Noir	Enceinte amplificateur orientable 12W sans fil/filaire avec DSP
SP3B 846027	Blanc	Enceinte amplificateur orientable 2 voies 2x25W sans fil/filaire avec DSP
SP3N 846028	Noir	Enceinte amplificateur orientable 2 voies 2x25W sans fil/filaire avec DSP
SPW5B 847000	Blanc	Enceinte amplificateur IPX4 intérieur/extérieur 2 voies 2x25W filaire avec DSP
SPW5N 847001	Noir	Enceinte amplificateur IPX4 intérieur/extérieur 2 voies 2x25W filaire avec DSP
SUB1B 846029	Blanc	Caisson de basse amplificateur sans fil/filaire 80W avec DSP
SUB1N 846030	Noir	Caisson de basse amplificateur sans fil/filaire 80W avec DSP
SUB3B 846277	Blanc	Caisson de basse amplificateur sans fil/filaire 100W blanc avec DSP
SUB3N 846278	Noir	Caisson de basse amplificateur sans fil/filaire 100W blanc avec DSP
TX1B 846855	Blanc	Transmetteur sans fil/filaire avec prise jack et USB2
TX1N 846031	Noir	Transmetteur sans fil/filaire avec prise jack et USB2
VOL1B 846032	Blanc	Contrôleur de volume sans fil/filaire 6 zones
VOL1N 846032	Noir	Contrôleur de volume sans fil/filaire 6 zones

ACCESSOIRES



WAB1B | 847002
Support mural blanc pour
haut parleur SP1



WAB1N | 846189
Support mural noir pour
haut parleur SP1



WAB3B | 847003
Support mural blanc pour
haut parleur SP3



WAB3N | 847004
Support mural noir pour
haut parleur SP3



Plus d'informations

CBK

L I G H T & C O N T R O L



COMEBACK
Lighting solutions

Zac sud du Noyer aux Perdrix
3 rue du Noyer aux Perdrix
77170 SERVON
FRANCE

www.comeback-lighting.com

Tél : +33 1 45 10 90 05

E-mail : adv.lighting@comeback-pro.com