


# ORACLE 5

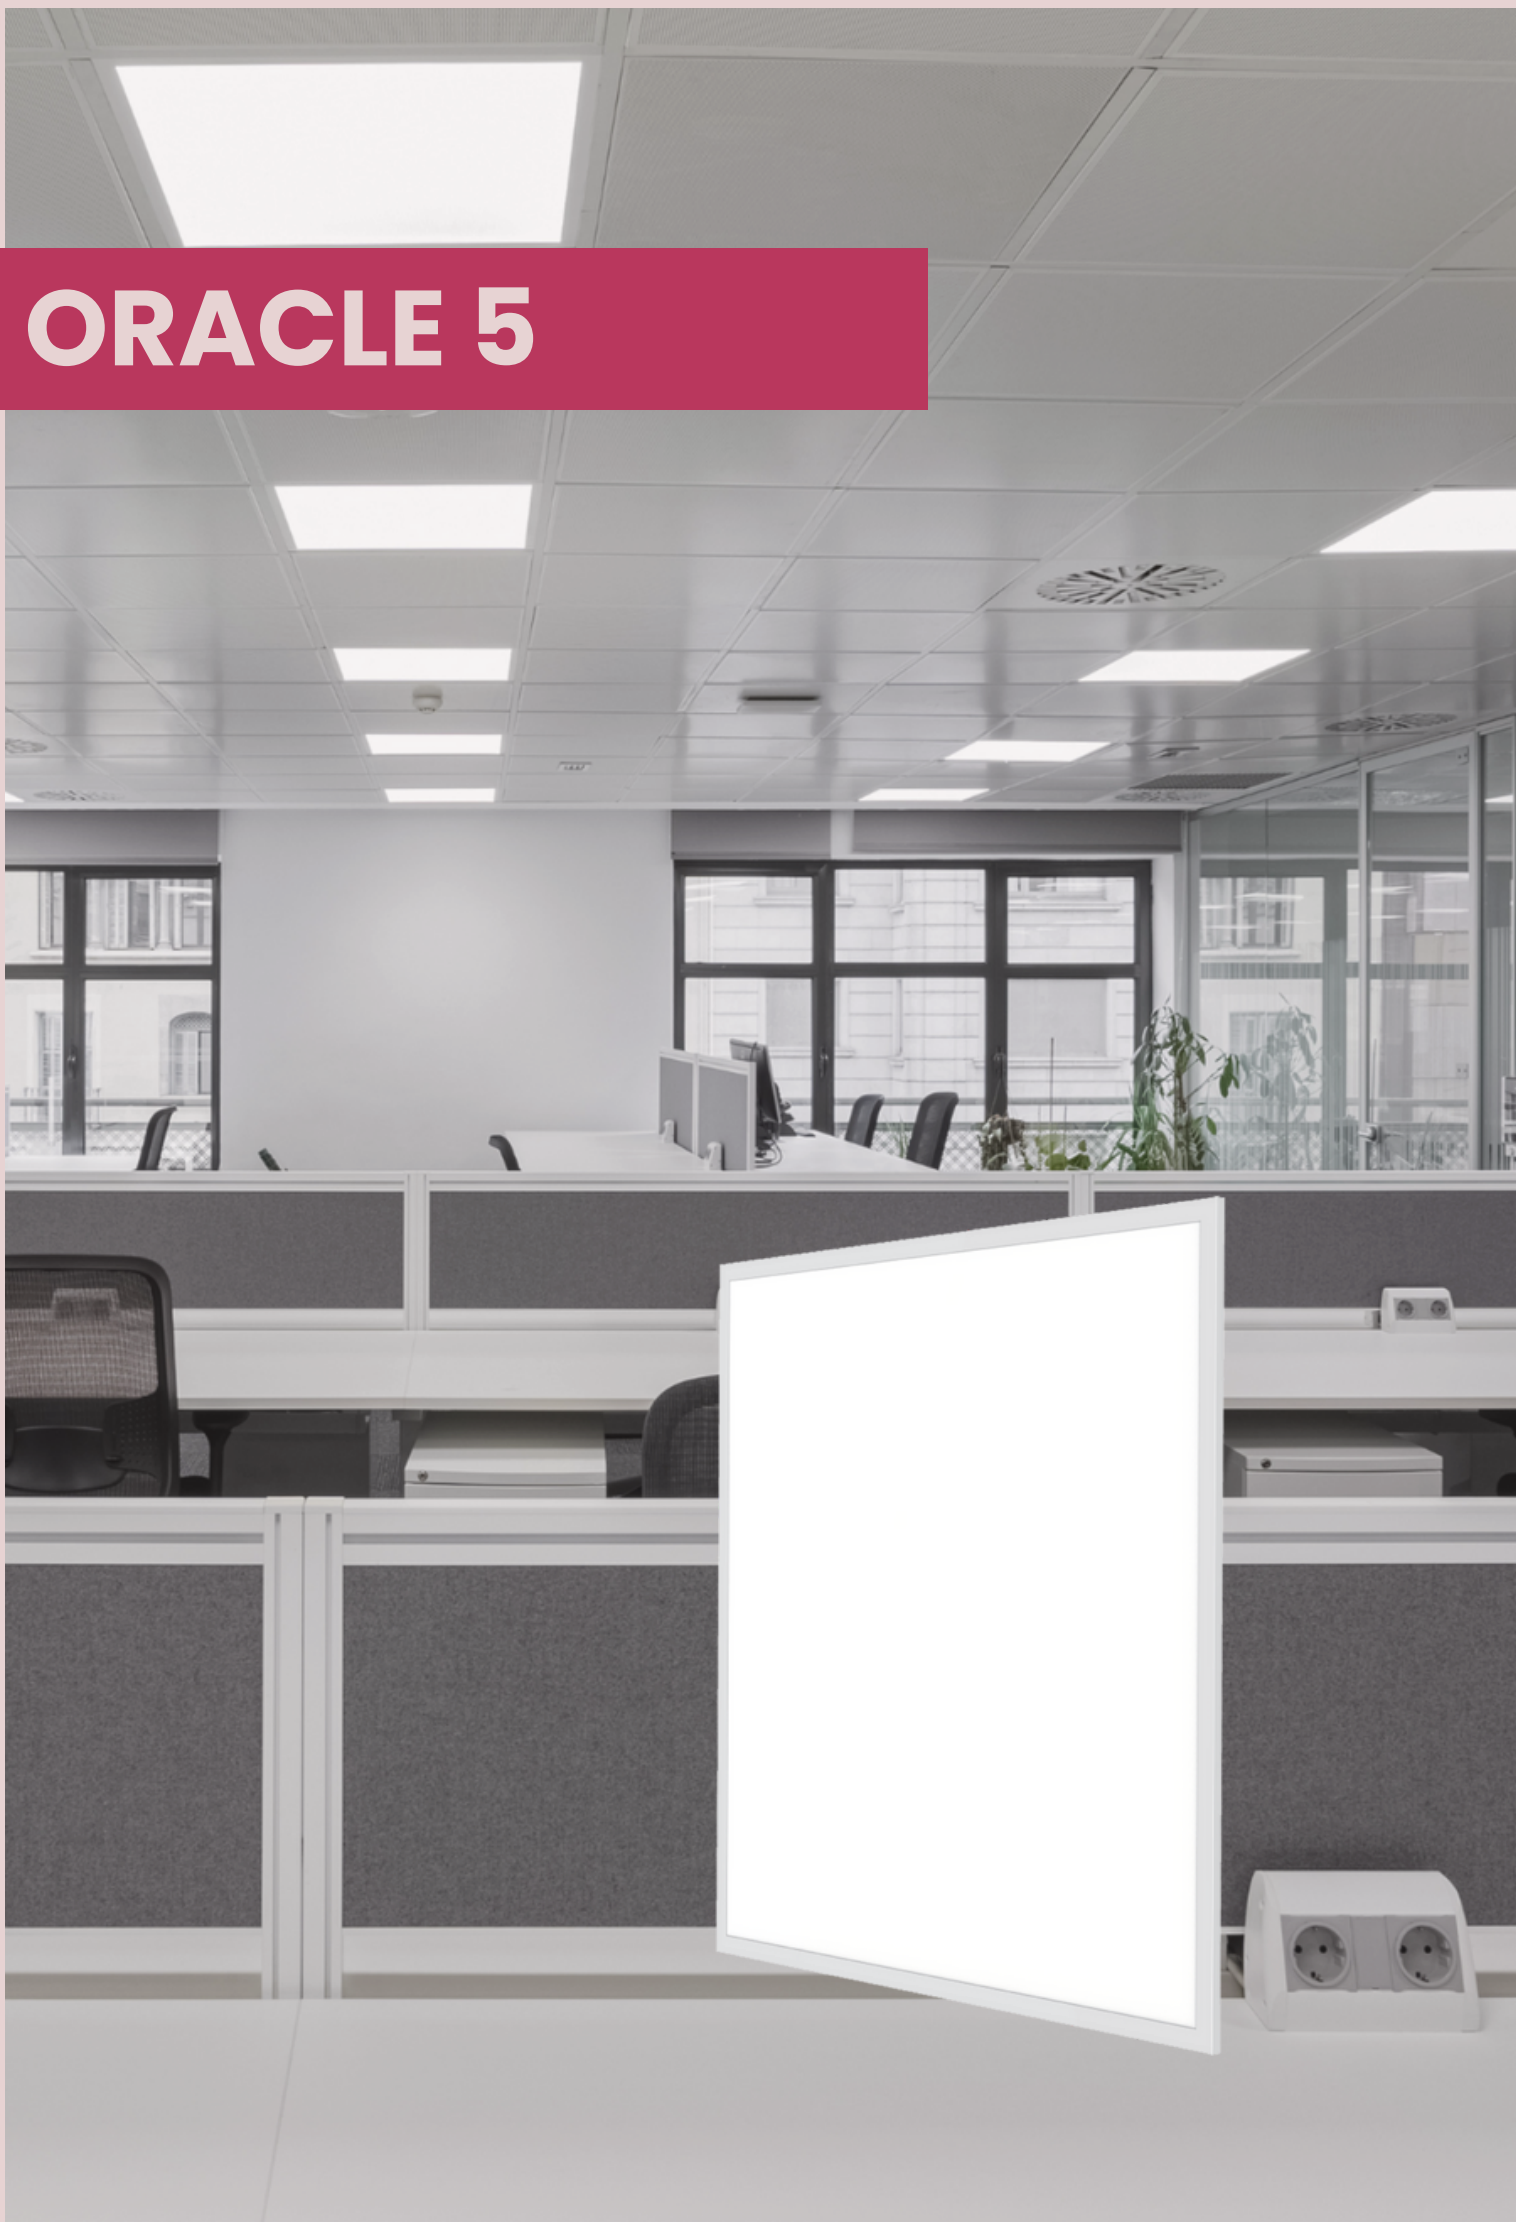

**Nouvelle génération de dalles LED rétroéclairées conçues pour offrir un éclairage homogène, performant et durable, du bureau aux espaces techniques tels que les sanitaires ou les cuisines.**

**Confort visuel de haut niveau :**

Diffuseur micro prismatique anti éblouissement conforme aux normes d'éclairage des postes de travail. UGR < 17 (à 3500K) et driver 0-flicker pour une lumière stable, douce et sans scintillement.

**Lumière adaptable à chaque environnement, rendu fidèle des couleurs :**

Température de couleur réglable (3000K / 3500K / 4000K) et Indice de rendu des couleurs 90.

**Design robuste et esthétique :**

Cadre aluminium extrudé ultrafin (15 mm) et dos moulé monobloc pour une finition impeccable et une parfaite rigidité du panneau. Résistance renforcée grâce à leur indice de protection IP54.

**Installation simplifiée et maintenance optimisée :**


Connecteur rapide, fixations arrière avec filin de sécurité pré-monté et Driver à puissance réglable (jusqu'à 30W) avec repiquage intégré, permettant d'adapter le flux lumineux selon les besoins et d'optimiser la consommation énergétique.

**Une gamme complète et polyvalente :**

Disponible en 600x600, 675x675 et 1200x300 mm pour tous les types de configurations :

Livrées par carton de 6 unités, avec emballage individuel garantissant une protection optimale jusqu'à l'installation.

**TEMPÉRATURE DE COULEUR  
RÉGLABLE & IRC90**

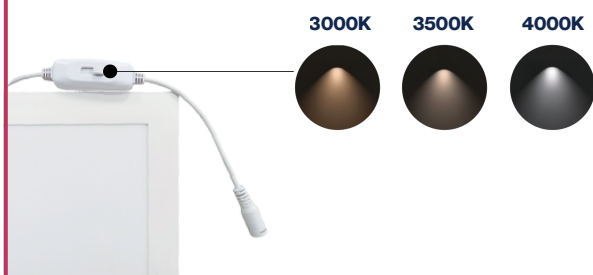

**CADRE SLIM**



**MOULE D'UNE SEULE PIÈCE  
4 ACCROCHES**



**FIXATION ANTI ARRACHEMENT  
CABLE SORTANT**





30W  
22W

145 lm/W



17

UGR

54

IP

06

IK

850

GW

90

IRC




## CARACTÉRISTIQUES


- Driver :** Déporté
- Pilotage :** On-Off, option Dali2 push
- PF :** >0.90
- Temp d'utilisation :** -25/+45°

- Composants LED :** SMD2835
- Diffuseur :** PS
- Matériaux :** Aluminium
- Durée de vie LED :** L80B10 100 000Hrs

## ANGLE



## SCHÉMA TECHNIQUE



### Options d'installation :

Encastré plafond

### Dimensions percement :

580x580mm

655x655mm

1180x280mm

## RÉFÉRENCES

| Référence   Code     | Coloris       | Dimensions (mm) | Watts    | Flux (lm) | CCT (K)        | Angle (°) | Dimm   |
|----------------------|---------------|-----------------|----------|-----------|----------------|-----------|--------|
| DO56060RM-6   846986 | Blanc RAL9016 | A595xB595xC26   | 22-26-30 | >4350     | 3000-3500-4000 | 90        | On-Off |
| DO56767RM-6   846987 | Blanc RAL9016 | A670xB670xC28   | 22-26-30 | >4350     | 3000-3500-4000 | 90        | On-Off |
| DO51230RM-6   846988 | Blanc RAL9016 | A1195xB295xC26  | 22-26-30 | >4350     | 3000-3500-4000 | 90        | On-Off |

## ACCESSOIRES



DF40DP05LF | 845779  
Driver 40W Dali2 Push 0  
flicker IP20 LIFUD



DF45DP05TD | 846250  
Driver 45W Dali2 Push 0  
flicker IP20 TRIDONIC



FAF6060OA | 845328  
Accessoire de fixation  
en sailli pour dalle  
Backlit 600x600



FAF12030OA | 845470  
Accessoire de fixation  
en sailli pour dalle  
Backlit 1200x300



FAFSUSPAS | 844073  
Jeu de 2 filins en Y  
ajustables de 0,4 à 1 mètre



[Plus d'informations](#)

# ***CBK***

---

## **L i g h t & C o n t r o l**

---



***COMEBACK***  
*Lighting solutions*

Zac sud du Noyer aux Perdrix  
3 rue du Noyer aux Perdrix  
77170 SERVON  
FRANCE

[www.comeback-lighting.com](http://www.comeback-lighting.com)

Tél : +33 1 45 10 90 05

E-mail : [adv.lighting@comeback-pro.com](mailto:adv.lighting@comeback-pro.com)