


ORACLE IZY



Équipée d'un capteur PIR de présence et de luminosité intégré, cette dalle LED est compatible avec notre solution de smart lighting iZy Connect, fonctionnant sous protocole Bluetooth Mesh pour une gestion intelligente et centralisée de l'éclairage.

Elle ajuste automatiquement son niveau d'éclairage selon l'occupation de l'espace et la lumière ambiante, et peut être pilotée par zone. L'ensemble des paramètres est configurable via l'application iZy connect, permettant une optimisation énergétique pouvant atteindre 70 % d'économies.

iZy connect



Détection et pilotage via app



Création des scénarios



Personnalisation aux usages



Contrôle, pilotage et délégation



Mesure des performances



Détecteur

Technologie de détection : PIR

Protocole de communication : Bluetooth 4.2 mesh

Gradation : 0-10V

Tension d'alimentation : 12Vdc

Programmation : Application iZy connect (Android | IOS)

Limite de transmission entre capteurs : 15m (sans obstacle)


Hauteur maximum installation : 3m

Angle de détection : 360°

Température fonctionnement : -20/+55°


Indice de protection : IP20

Dimensions : 54.9X22.9X10.9mm




Zone de détection

Vue du dessus

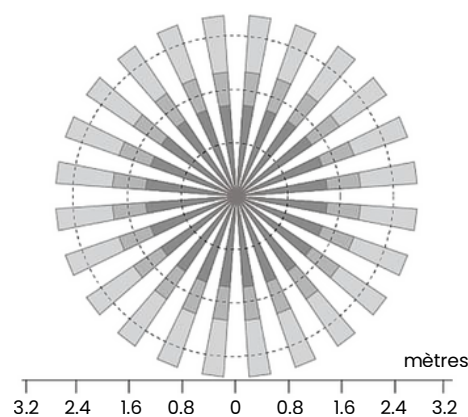

Vue latérale

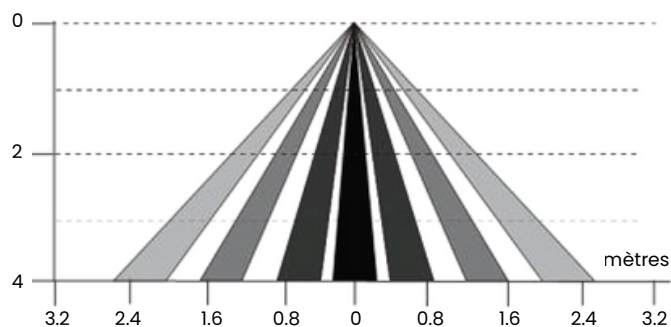

Cette dalle LED rétroéclairée de nouvelle génération est conçue pour offrir un éclairage homogène, performant et durable pour les espaces tertiaires.

Confort visuel de haut niveau :

Diffuseur micro prismatique anti éblouissement conforme aux normes d'éclairage des postes de travail. UGR < 17 (à 3500K) et driver 0-flicker pour une lumière stable, douce et sans scintillement.

Lumière douce et rendu fidèle des couleurs :

Température de couleur 3500K et Indice de rendu des couleurs 90.

Design robuste et esthétique :

Cadre aluminium extrudé ultrafin (15 mm) et dos moulé monobloc pour une finition impeccable et une parfaite rigidité du panneau.

Installation simplifiée et maintenance optimisée :

Connecteur rapide, fixations arrière avec filin de sécurité pré monté et Driver avec repiquage intégré.

Livrées par carton de 6 unités, avec emballage individuel garantissant une protection optimale jusqu'à l'installation.

Existe également dans d'autres dimensions sur projet.



IRC ≥ 90
Couleurs
fideles et
naturelles



3500 K
Blanc neutre
chaud

CADRE SLIM



**MOULE D'UNE SEULE PIÈCE
4 ACCROCHES**



**FIXATION ANTI ARRACHEMENT
CABLE SORTANT**





22W

170 lm/w



17

UGR

20

IP

06

IK

850

GW

90

IRC



CARACTÉRISTIQUES

- **Driver :** Déporté
- **Pilotage :** 0-10V
- **PF :** >0.95
- **Temp d'utilisation :** -25/+40°

- **Composants LED :** SMD2835
- **Diffuseur :** PS
- **Matériaux :** Aluminium
- **Durée de vie LED :** L80B10 100 000Hrs

ANGLE





SCHÉMA TECHNIQUE



Options d'installation :

Encastré plafond

Dimensions percement :

580x580mm

RÉFÉRENCES

Référence Code	Coloris	Dimensions (mm)	Watts	Flux (lm)	CCT (K)	Angle (°)	Dimm
DOI60603-6 846976	Blanc RAL9016	A595xB595xC30	22	3725	3500	90	0-10V

ACCESSOIRES



FAFSUSPAS | 844073
Jeu de 2 filins en Y
ajustables de 0,4 à 1 mètre



SMARTPANEL-IZY | 846994
Ecran de contrôle
Izy Connect



[Plus d'informations](#)



L i g h t & C o n t r o l



COMEBACK
Lighting solutions

Zac sud du Noyer aux Perdrix
3 rue du Noyer aux Perdrix
77170 SERVON
FRANCE

www.comeback-lighting.com

Tél : +33 1 45 10 90 05

E-mail : adv.lighting@comeback-pro.com