

CIONE 3



Ce projecteur LED sur rail est conçu pour répondre aux exigences des environnements commerciaux et culturels où la qualité de lumière, la précision et la modularité sont essentielles. Avec son design sobre et intemporel, il s'intègre aussi bien dans les espaces modernes que classiques.


Performance et rendu lumineux :

Équipé d'un chip LED COB de dernière génération avec un indice de rendu des couleurs élevé (IRC90), le CIONE3 garantit une excellente restitution des couleurs, essentielle pour sublimer les produits exposés ou valoriser les matières. Sa source lumineuse en retrait combinée à un réflecteur profond limite l'éblouissement et renforce le confort visuel.


Optique ajustable pour une mise en valeur précise :

Le CIONE3 est doté d'un système optique réglable permettant de varier l'angle de diffusion de 24° à 60°, offrant ainsi une grande souplesse dans la scénographie lumineuse. Cette polyvalence permet de créer facilement des zones d'accentuation ou des ambiances différenciées selon les espaces.

COB IRC90

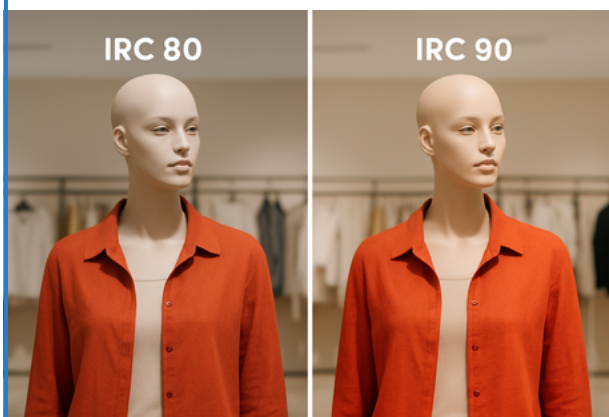

OPTIQUE AJUSTABLE



Construction robuste et thermique optimisée :


Le corps du CIONE3 est fabriqué en alliage d'aluminium à haute conductivité thermique, garantissant une dissipation efficace de la chaleur, gage de fiabilité et de longévité. Cette conception assure un fonctionnement stable, même en usage intensif.

Puissance et température de couleur réglables :

Pour s'adapter à la diversité des configurations et des usages, le projecteur dispose d'un sélecteur de puissance (18W / 25W / 30W / 35W) ainsi que d'un sélecteur de température de couleur (CCT réglable selon les versions). Cela permet d'adapter la lumière selon le moment de la journée, la nature des objets éclairés ou l'ambiance souhaitée.

Orientation multidirectionnelle :

Grâce à sa rotation horizontale de 350° et son inclinaison verticale de 90°, le projecteur offre une liberté totale de réglage pour un ciblage précis de la lumière, facilitant les ajustements sur site ou lors de changements de scénographie.

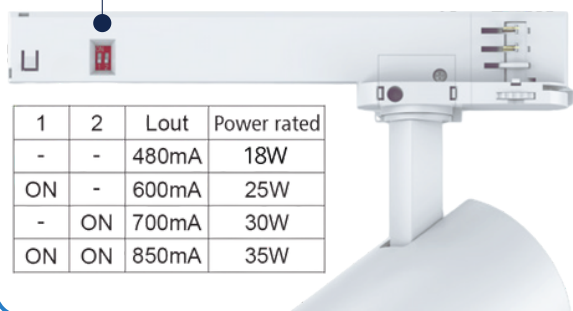PUISSANCE RÉGLABLE

1	2	Lout	Power rated
-	-	480mA	18W
ON	-	600mA	25W
-	ON	700mA	30W
ON	ON	850mA	35W

CCT RÉGLABLE**ORIENTATION MULTIDIRECTIONNELLE****COMPATIBLE RAILS
TRIPHASÉS STANDARDS****Compatibilité et installation :**

Le CIONE3 est livré avec un adaptateur triphasé (3 allumages) compatible avec la majorité des rails standards du marché, assurant une installation rapide, fiable et évolutive.



35W
18W

110 lm/W



CLASSE

20

IP

06

IK

750

GW

90

IRC




CARACTÉRISTIQUES


- **Driver :** intégré
- **Pilotage :** On-Off
- **PF :** >0.90
- **Temp d'utilisation :** -20/+40°

- **Composants LED :** COB
- **Diffuseur :** Polycarbonate
- **Matériaux :** Aluminium
- **Durée de vie LED :** L80B10 100 000Hrs

ANGLE




24°



60°

SCHÉMA TECHNIQUE

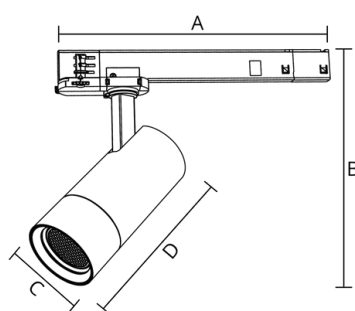

Options d'installation :

Sur Rail

Poids :

820Gr

RÉFÉRENCES

Référence Code	Coloris	Dimensions (mm)	Watts	Flux (lm)	CCT (K)	Angle (°)	Dimm
TL35RBC3 846918	Blanc RAL9016	A221xB238xC80xD171	18-25-30-35	1700>3830	3000-4000-5000	24>60	On-Off
TL35RNC3 846913	Noir RAL9005	A221xB238xC80xD171	18-25-30-35	1700>3830	3000-4000-5000	24>60	On-Off



Plus d'informations

CBK

L i g h t & C o n t r o l



COMEBACK
Lighting solutions

Zac sud du Noyer aux Perdrix
3 rue du Noyer aux Perdrix
77170 SERVON
FRANCE

www.comeback-lighting.com

Tél : +33 1 45 10 90 05

E-mail : adv.lighting@comeback-pro.com