

XLINE 4



Système d'éclairage LED conçu pour des installations en lignes continues, idéal pour les boutiques et magasins.

Pensés pour une mise en place simple et rapide, ces luminaires allient performance, esthétique et durabilité.

Design élégant et fonctionnel :

Sa finition laquée noire apporte une touche moderne et discrète à vos espaces. Un capot de protection, fourni avec la ligne continue, garantit non seulement une protection efficace contre la poussière mais également une harmonie visuelle impeccable.


Composants de qualité et performance lumineuse :

La ligne XLINE4 est équipée de PCB (Printed Circuit Board) et d'un driver de marque TRIDONIC pour une fiabilité à long terme. (modèle On-Off) Avec une efficacité de 145 lm/W et une optique composée de lentilles polycarbonate, ce luminaire garantit un éclairage puissant et une diffusion uniforme de la lumière.

DESIGN ÉLÉGANT



PCB & DRIVER TRIDONIC

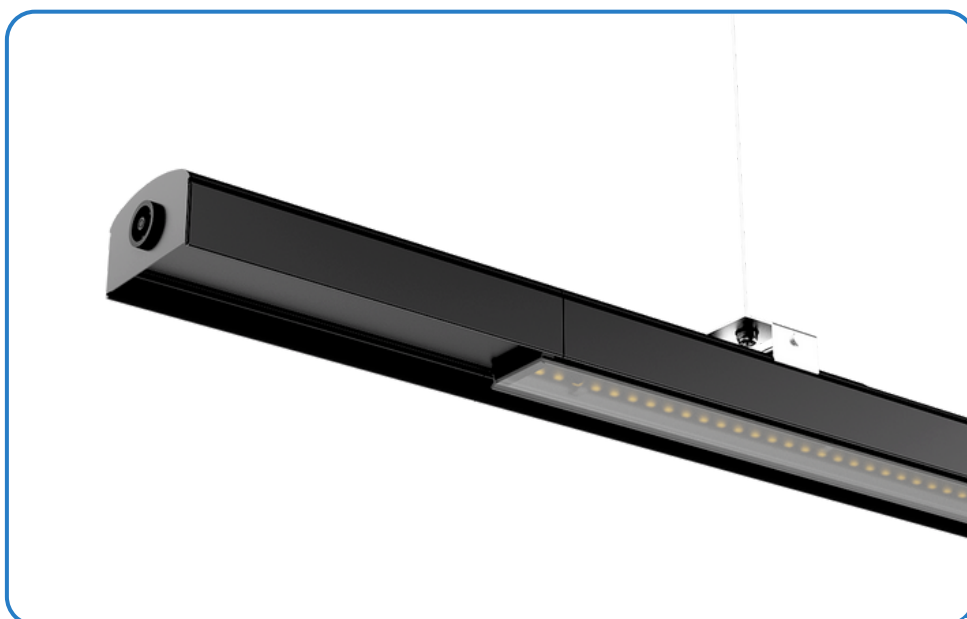



Robustesse :

La structure du luminaire est fabriquée en tôle d'acier profilé, offrant une résistance aux chocs IK08. L'assemblage est solidifié grâce à une grenouillère assurant la sécurité de l'ensemble. Les étriers sont équipés d'une vis de sécurité pour une fixation stable et fiable.

Installation et maintenance facilitée :

La connexion des lignes XLINE 4 se réalise sans outil et les étriers de fixation sont ajustables tout le long des produits pour une mise en place rapide.

Le driver est facilement accessible et le PCB est fixé par pression, ce qui permet un entretien rapide en cas de besoin.

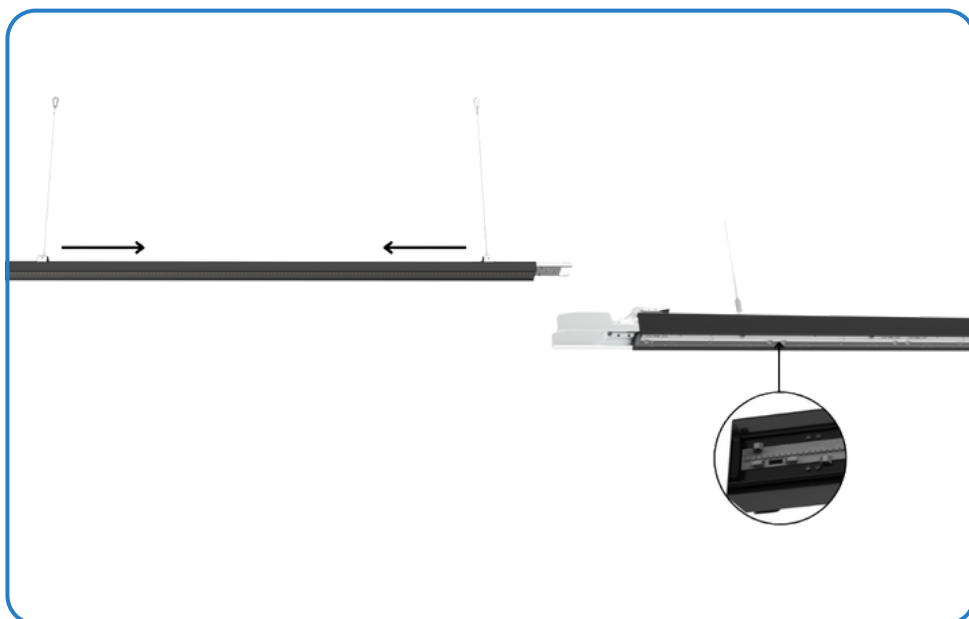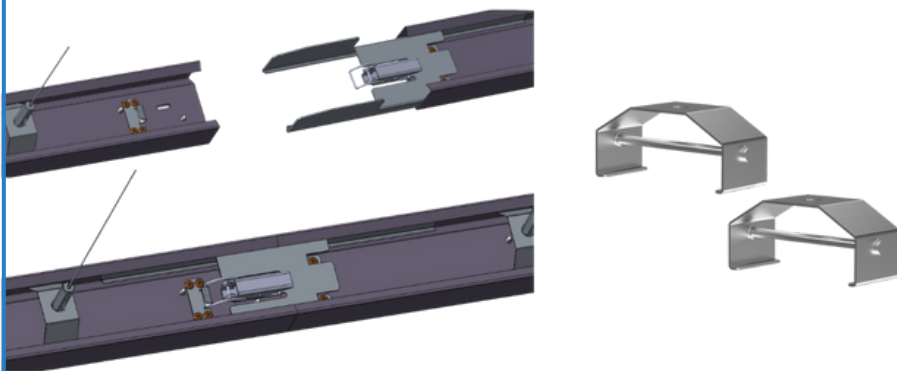ROBUSTESSE



42W

145 lm/W



CLASSE

20

IP

08

IK

750

GW

80

IRC



CARACTÉRISTIQUES

- **Driver :** intégré
- **Pilotage :** On-Off, 0-10V
- **PF :** >0.90
- **Temp d'utilisation :** -20/+40°

- **Composants LED :** SMD
- **Diffuseur :** Lentilles avec cache transparent
- **Matériaux :** Aluminium, Polycarbonate
- **Durée de vie LED :** L80B10 100 000Hrs

ANGLE





SCHÉMA TECHNIQUE

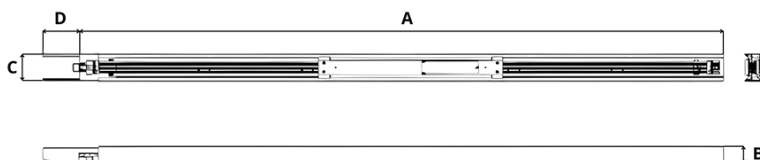

Options d'installation :

Sailli, suspendu

Poids :

1.850Kg

RÉFÉRENCES

Référence Code	Coloris	Dimensions (mm)	Watts	Flux (lm)	CCT (K)	Angle (°)	Dimm
LLI742N320S90NX4 846848	Noir RAL9017	A1702xB43xC70xD111	42	6200	3000	90	On-Off
LLI7420320S90NX4 846998	Noir RAL9017	A1702xB43xC70xD111	42	6200	3000	90	0-10V

ACCESSOIRES



LLBORNANAX4 | 846848
Kit Alimentation on-off et embout de finition noirs



LLBORNANAX4-IZY | 846999
Kit Alimentation 0-10V avec détecteur iZy connect et embout de finition noirs



LLETIERAX4 | 846943
Etriers de fixation avec vis de renfort (Kit de 4 pièces)



LLCSUSPAX4 | 846849
Cable de suspension longueur 2m (paire)



[Plus d'informations](#)

CBK

L i g h t & C o n t r o l



COMEBACK
Lighting solutions

Zac sud du Noyer aux Perdrix
3 rue du Noyer aux Perdrix
77170 SERVON
FRANCE

www.comeback-lighting.com

Tél : +33 1 45 10 90 05

E-mail : adv.lighting@comeback-pro.com