

# Manuel Dalle LED Rétro-éclairé ORACLE 2



## Questions nécessitant une attention particulière

Avant d'installer les luminaires, veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions.

Les appareils lumineux doivent être installés, connectés et testés par un installateur électricien certifié conformément aux réglementations locales en vigueur. Les luminaires doivent toujours être installés ou remplacés avec précaution.

Veuillez vérifier la tension locale conformément aux exigences du produit avant d'utiliser le produit.

Le remplacement du luminaire ne peut être effectué que lorsque l'alimentation est coupée et que le produit est complètement refroidi.

Lorsque le luminaire doit être nettoyé, éteignez-le et laissez-le refroidir complètement. Nettoyer le luminaire avec un chiffon doux et un détergent PH neutre. La finition en acier inoxydable doit être entretenue régulièrement.

Une mauvaise utilisation ou des modifications de l'appareil annulent la garantie.

Ne pas couvrir avec des matériaux inflammables.

Exclusivement remplacé par le fabricant ou son agent de service ou un électricien qualifié afin d'éviter tout danger.

## Caractéristiques thermiques T-ambiante 25 °C

### Température

Fonctionnement -25~+40 °C

Stockage -40~+85 °C

## Caractéristiques Électriques

### Tension d'entrée

AC220-240V 50/60Hz


PF:≥0.95 THD<20%

Efficacité énergétique :≥0.9

### FABRICANT /IMPORTATEUR :

COMEBACK - ZAC du Noyer aux Perdrix - Zone Sud - 3, rue du Noyer aux Perdrix - 77170 SERVON  
Tel : +33 1 45 10 90 00 / [www.comeback-lighting.com](http://www.comeback-lighting.com)



## 1. Dimensions produit



| A    | B   | C  |
|------|-----|----|
| 595  | 595 | 30 |
| 1195 | 295 | 30 |
| 1195 | 595 | 30 |
| 620  | 620 | 30 |

## 2. Installation

### Schéma d'installation

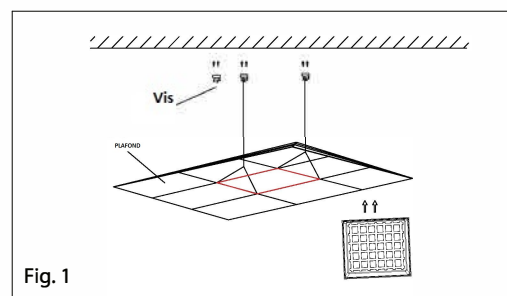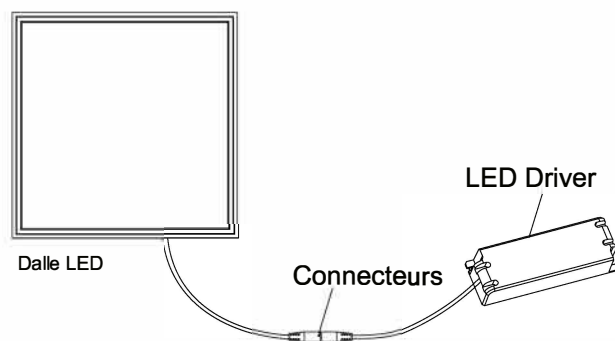

### 1— Encastré

- A: Poussez la dalle dans son emplacement.
- B: Relier la dalle aux câbles d'acier.
- C: Installez le luminaire dans le plafond et sécurisez le avec les câbles en acier.
- D: Ajustez la position du luminaire et nettoyez-le.

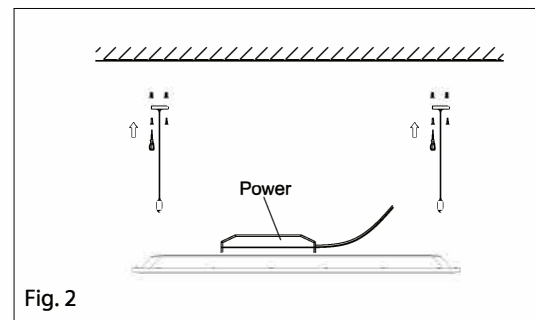


Fig. 2

### 2— Suspendu

- A: Positionner correctement et visser le trou
- B: Visser le câble en acier au plafond (câble vendu séparément)
- C: Accrocher le luminaire sous le câble en acier et sécuriser le avec le câble
- D: Ajuster la position du luminaire et nettoyez-le.

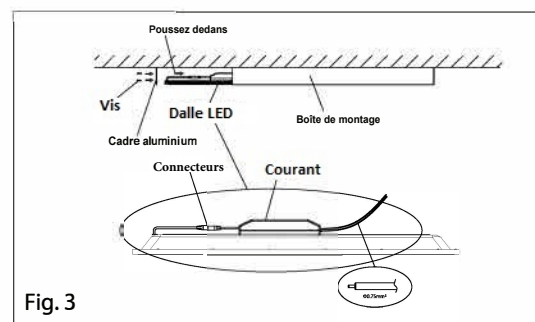


Fig. 3

### 3— Monté au plafond

[PLS Note: l'accessoire pour monter le luminaire au plafond est une option vendue séparément: rapprochez-vous de votre commercial si besoin.]

- A: Positionner correctement et visser le trou
- B: Mettre la boîte de montage sur le plafond.
- C: Pousser le luminaire dans la boîte montée et fixer le cadre en aluminium.
- D: Ajuster la position du luminaire et nettoyez-le..

■ Remarque: Le mode d'installation "1" est le mode d'installation standard. Si vous souhaitez choisir le mode d'installation "2" ou "3" vous devez commander les accessoires en option.