

LED High Bay



Questions nécessitant une attention particulière

Avant d'installer les luminaires, veuillez lire attentivement ce manuel d'instruction.

Veuillez couper le courant avant toute installation, manipulation ou maintenance du produit. Ne rallumer le courant qu'une fois l'installation, la manipulation ou la maintenance terminée. Risque d'électrocution.

Les luminaires doivent être installés, connectés et testés par un installateur électricien certifié conformément aux réglementations locales en vigueur.

Les luminaires doivent toujours être installés et/ou remplacés avec précautions.

Veuillez vérifier la tension locale conformément aux exigences du produit avant d'utiliser le produit.

Le changement/remplacement de luminaire ne peut être effectué que lorsque l'alimentation est coupée et que le luminaire est complètement refroidi.

Quand une lampe doit être nettoyée, éteignez-la et laissez-la refroidir complètement. Nettoyez le luminaire avec un chiffon doux et un détergent au PH neutre. La finition acier inoxydable doit être entretenue régulièrement.

Toute mauvaise utilisation ou modification de l'appareil annule la garantie.

Ne pas recouvrir le produit avec un matériau inflammable.

Ne peut être remplacé qu'exclusivement par le fabricant ou son agent de service qualifié afin d'éviter tout risque de danger.

Température Caractéristiques T-ambiante 25°

Temperature

Fonctionnement -10°C ~ +40 °C


Caractéristiques Électriques

Tension d'entrée:

EU: 230V/50Hz

PF≥0.95 THD<20%

1. Dimensions Produit



Taille A(mm)	Taille B(mm)
Ø294	178
Ø340	185
Ø364	191

2. Installation

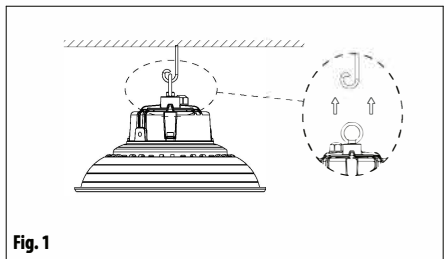
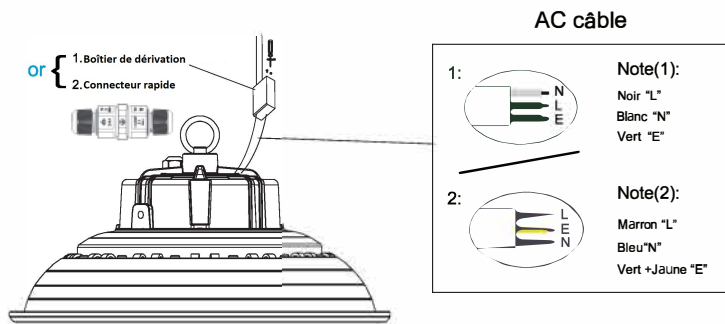


Fig. 1

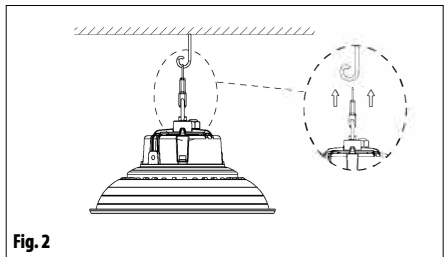


Fig. 2

1 Crochet rond

- A: Tout d'abord, fixez le crochet au plafond
- B: Fixez la lampe en connectant l'anneau de levage sur l'alimentation par le crochet.
- C: Branchez le cordon d'alimentation, faites bien attention à la mise sous tension, au neutre et là la terre de l'alimentation.
- D: Appuyez sur le cordon d'alimentation pour allumer la lumière et vous assurer qu'elle fonctionne.


2 Chaîne

- A: Tout d'abord, fixez le crochet au plafond
- B: Attachez la chaîne en reliant l'anneau de levage à l'alimentation par le crochet.
- C: Branchez le cordon d'alimentation, faites bien attention à la mise sous tension, au neutre et là la terre de l'alimentation.
- D: Appuyez sur le cordon d'alimentation pour allumer la lumière et vous assurer qu'elle fonctionne.

- Remarque: Toutes les opérations doivent s'effectuer en mode hors tension.

-  Les luminaires sont conçus pour une utilisation en intérieur ou sous un abri pour une utilisation en extérieur.

3. Numéro de pièces/accessoires



Accessoires de montage

Accessoires	IMAGE	DESIGNTION	MATIERE	QUANTITE	UTILISATION
Standard	01	Crochet rond	Acier inoxydable	1PC	Pour suspension.
En Option	02	Chaîne	Acier inoxydable	1PC	Pour suspension.