

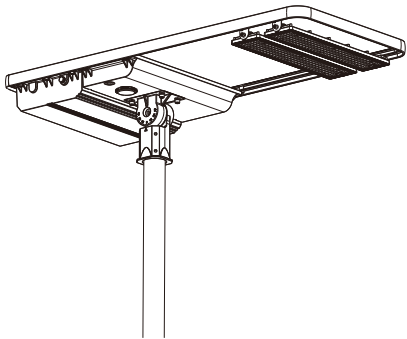


Street Light LED solaire SUNFLOW

Manuel d'installation

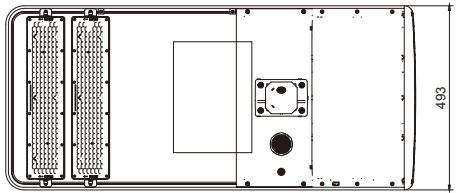








Dimensions(mm)

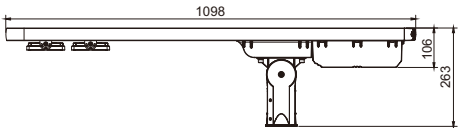


Puissance	60W
Dimensions	1098x493x106mm
Poids net luminaire (±6%)	11.8kg
Surface projetée	0.34m²
Puissance panneau solaire	90W
Capacité batterie	921.6WH
Temps de chargement	14h
Température de fonctionnement	0 /+ 50°C
Température de stockage	-20/+50°C

* Veuillez vous référer au produit réel pour le poids exact

Installation de la crose (Unité: mm)

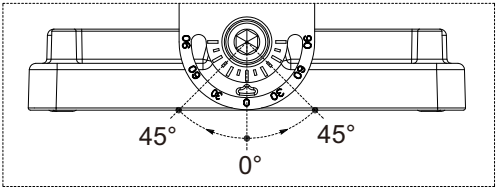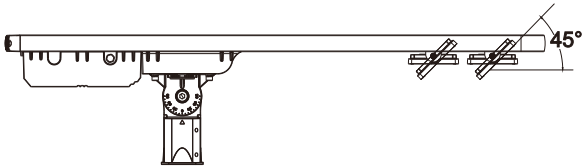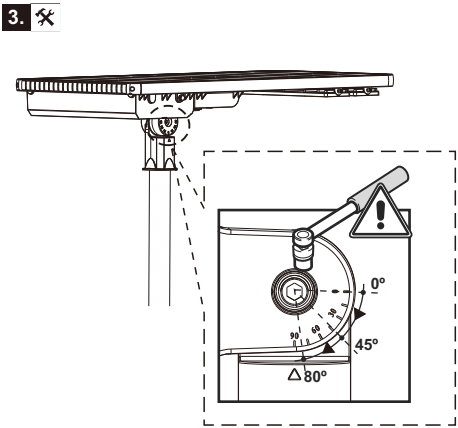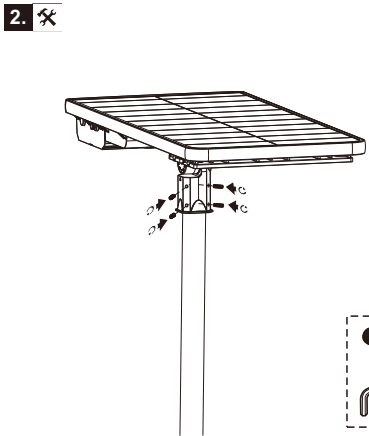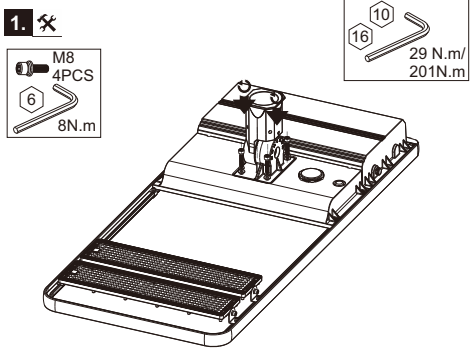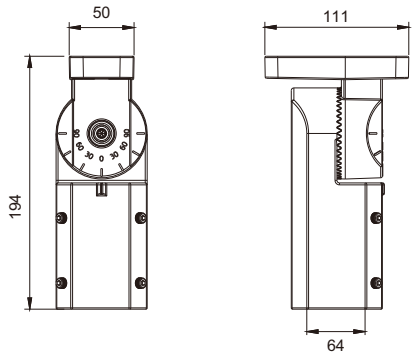


4. ✂ Après l'installation, appuyez sur le bouton durant 5 secondes pour activer le luminaire

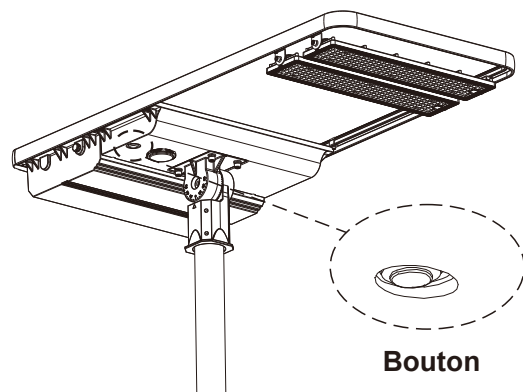


* La source lumineuse doit être uniquement remplacée par le fabricant ou un de ses agents ou une personne qualifiée.

4 Scénarios en mode nuit

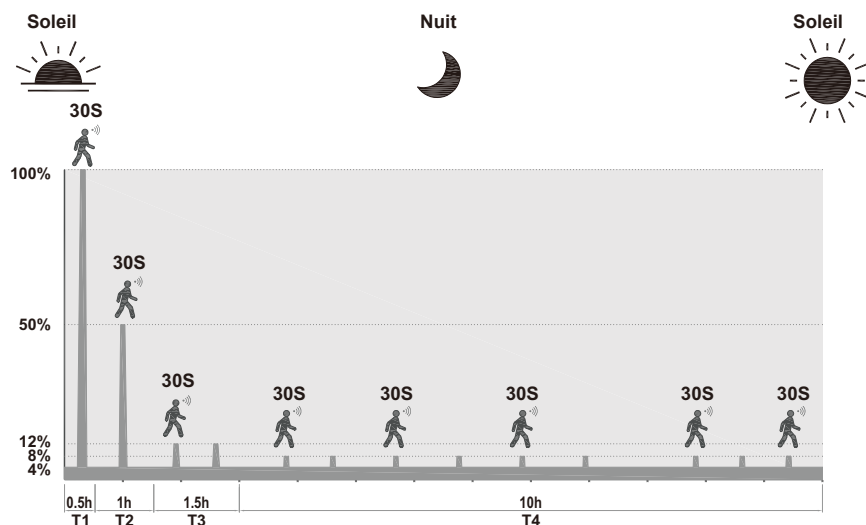


Paramétrages usine (Mode intelligent)		Temps 1	Temps 2	Temps 3	Temps 4
	Nombre d'heures	0.5h	1h	1.5h	10h
	Niveau sans détection	4%	4%	4%	4%
	Niveau avec détection	100%	50%	12%	8%
S'allume pendant 30 secondes lorsqu'il détecte une présence.					

Détecteur de mouvement micro-ondes

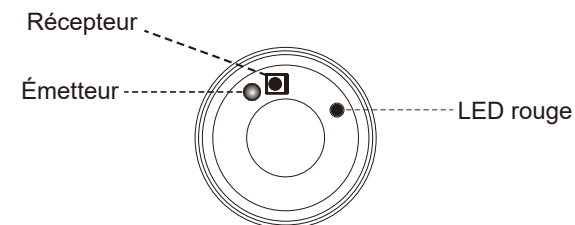

1. Distance de détection

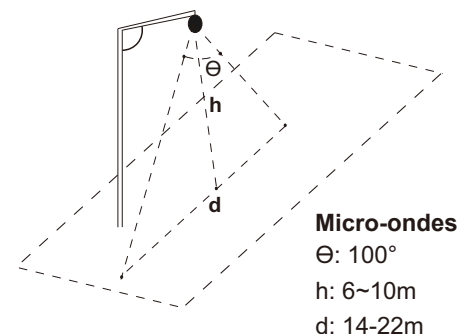

2. État de l'indicateur du capteur micro-ondes (LED rouge)

Statut	Etat de l'indicateur
Chargement normal	Clignote toutes les sec
Fonctionnement normal	Allumé
Disfonctionnement	Clignotement rapide
En veille	Clignotement lent

Rappel

Nous vous remercions pour votre commande !

Veuillez lire attentivement ce manuel avant l'installation et conservez le pour vous y référer ultérieurement.

1. Veuillez ne pas modifier ou démonter le luminaire ni remplacer les accessoires sans nous avoir préalablement consulté.
2. Veuillez autoriser uniquement du personnel qualifié à installer le luminaire et vous assurer qu'il suit le mode d'emploi. Toute installation incorrecte peut entraîner une chute, un choc électrique, un incendie ou d'autres blessures, dommages ou dangers.
3. Veuillez débrancher l'alimentation électrique avant l'installation ou toute opération d'entretien de la lampe. Ne touchez pas l'alimentation électrique lorsque le luminaire est en marche.
4. Si le luminaire commence à fumer ou à dégager des odeurs, veuillez le débrancher immédiatement, car il existe un risque d'incendie ou d'électrocution. Faites inspecter et entretenir le luminaire par une personne qualifiée.
5. La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée.

Applications

1. Le produit est conçu pour les routes rurales, les routes urbaines, les chemins piétonniers, les cours, les parkings, les parcs, les places et autres applications similaires. Pour toute autre application spéciale, veuillez consulter votre vendeur afin de confirmer au préalable.
2. La hauteur de montage recommandée pour le luminaire est de 5 à 8 m.