

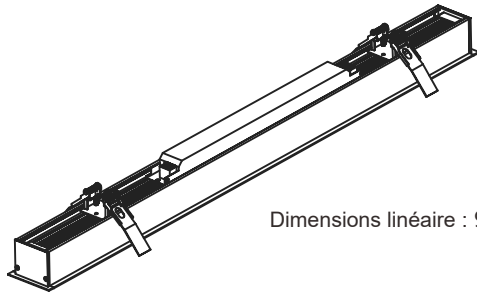


Support à ressort




Dimensions linéaire : 998*64*47mm

1. Supports à ressort pré-installés à l'arrière du linéaire LED

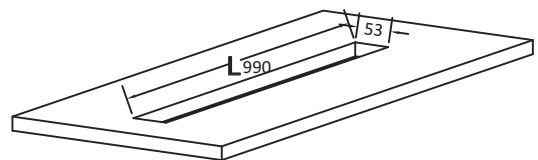


Taille de la découpe : 990*53mm



2. Percer votre support d'installation à la taille de découpe

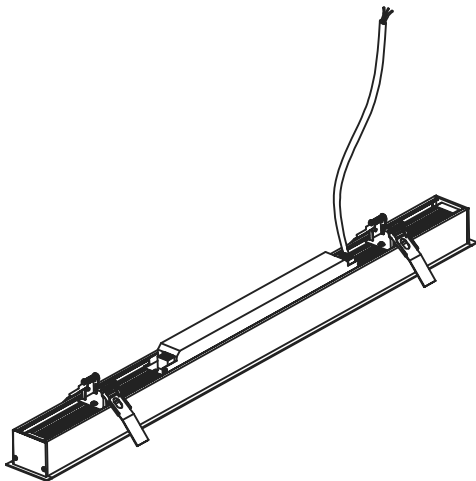

3. L'alimentation doit être coupée avant le câblage.
L'entrée AC est connectée au driver du linéaire LED.
L'entrée DALI est connectée au bus du driver LED.

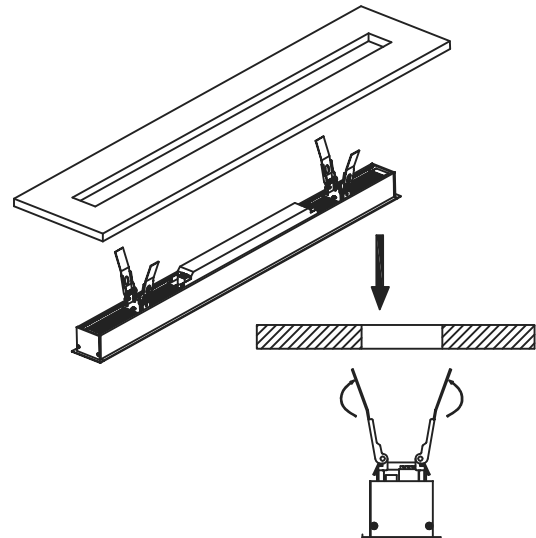

4. Pousser le support de ressort vers le haut dans la fente d'ouverture

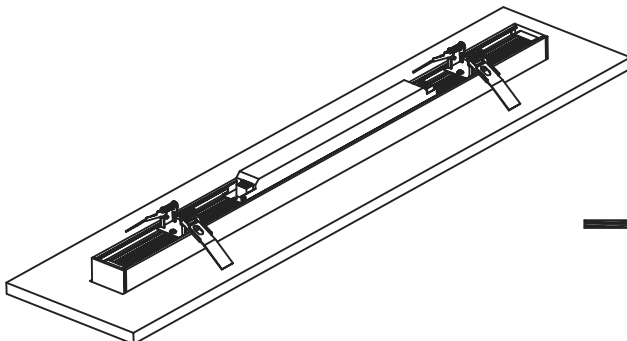

5. Installation complète